

Cenník



Ceny v tomto Cenníku sú platné
do 31. 5. 2026.

Nový Cenník platný
od 1. 6. 2026 [nájdete tu.](#)

2026

Fasády ■ Omiety ■ Potery

Cenník
online

- rýchly prehľad
- viac informácií
- ďalšie funkcie



Poradenské centrum

Naše ochotné a profesionálne technické poradenstvo pre vás, telefonicky, online alebo osobne.

Pri osobnej návšteve sú v poradenskom centre k dispozícii reálne vzorky všetkých povrchových úprav. Termín návštevy si prosím rezervujte telefonicky vopred. Viac informácií na www.baumit.sk, V pracovných dňoch 7:30-16:00



Bratislava: Centrála Baumit, Zuckermanel, Žižkova 9



Zdenka Klostermannová

tel.: 0908 / 466 883
e-mail:
z.klostermannova@baumit.sk
Info-linka, fasádne štúdio



Jana Michaličková

tel.: 0908 / 466 967
e-mail:
j.michalickova@baumit.sk
Info-linka, fasádne štúdio

Baumit Info-linka: 02/ 593 033 33

Zákaznícke centrum

Otázky našich zmluvných partnerov týkajúce sa fakturácie a dohodnutých obchodných podmienok.

Pondelok - štvrtok od 7.30 - 16.30, v piatok do 16.00.



Lívia Kretterová

tel.: 0908 / 789 398
e-mail: l.kretterova@baumit.sk
Bratislava



Claudia Trojáková

tel.: 0908 / 789 400
e-mail: c.trojakova@baumit.sk
Západné Slovensko



Daniel Javorník

tel.: 0908 / 789 397
e-mail: d.javornik@baumit.sk
Stredné Slovensko



Michal Čierny

tel.: 0908 / 789 399
e-mail: m.ciorny@baumit.sk
Východné Slovensko

Centrála a výrobné závody

Centrála Bratislava

Baumit, spol. s r. o.
Žižkova 9
SK - 811 02 Bratislava
tel.: 02/ 59 30 33 11




Výrobný závod Rohožník

Baumit, spol. s r. o.
Výrobný závod SMZ
SK - 906 38 Rohožník
tel.: 0917 / 927 620



Výrobný závod Lietavská Lúčka

Baumit, spol. s r. o.
Výrobný závod SMZ, Ilovská cesta 491/2
SK - 013 11 Lietavská Lúčka
tel.: 041/ 50 76 644



Objednávky a expedícia

Príjem objednávok: v pracovných dňoch 7.00 – 16.00
Expedícia: pondelok – štvrtok 6.00 – 18.30
piatok 6.00 – 16.30



Marián Frühauf

tel.: 0908 / 748 497
e-mail: m.fruhauf@baumit.sk

Objednávky Rohožník
fasádne omietky a príslušenstvo
Západné Slovensko



Dana Prelovská

tel.: 0917 / 777 581
e-mail: d.prelovska@baumit.sk

Objednávky Rohožník
fasádne omietky a príslušenstvo
Západné Slovensko



Veronika Šteffeková

tel.: 0917 / 777 582
e-mail: v.steffekova@baumit.sk

Objednávky Rohožník
fasádne omietky a príslušenstvo
Západné Slovensko



Blanka Studeničová

tel.: 0905 / 551 129
e-mail:

b.studenicova@baumit.sk
Objednávky / Expedícia Rohožník
vrecovaný tovar a škárovacie
hmoty
Západné Slovensko



Pavol Písečný

tel.: 0907 / 889 440
e-mail: p.piscecny@baumit.sk

Objednávky Rohožník
vrecovaný tovar a škárovacie
hmoty
Západné Slovensko



Emília Kresbsová

tel.: 0915 / 443 074
e-mail: e.kresbsova@baumit.sk

Objednávky Rohožník
voľne ložený tovar
Západné a stredné Slovensko



Ľuboš Smutný

tel.: 0907 / 479 291
e-mail: l.smutny@baumit.sk

Objednávky Lietavská Lúčka
fasádne omietky
Stredné Slovensko



Samuel Mihál

tel.: 0905 / 699 509
e-mail: s.mihal@baumit.sk

Objednávky Lietavská Lúčka
voľne ložený tovar a fasádne
omietky
Východné Slovensko



Zuzana Pavlíková

tel.: 0917 / 777 580
e-mail: z.pavlikova@baumit.sk

Objednávky Lietavská Lúčka
vrecovaný tovar a škárovacie
hmoty
Stredné Slovensko



Jana Mihaľová

tel.: 0915 / 442 830
e-mail: j.mihalova@baumit.sk

Objednávky Lietavská Lúčka
vrecovaný tovar a škárovacie
hmoty
Východné Slovensko



Beáta Chmeliarová

tel.: 041 / 50 76 644
e-mail: b.chmeliarova@baumit.sk

Expedícia Lietavská Lúčka



Slavomír Maliar

tel.: 041 / 50 76 644
e-mail: s.maliar@baumit.sk

Expedícia Lietavská Lúčka



Alena Mišaná

tel.: 034 / 69 42 811
e-mail: a.misana@baumit.sk

Expedícia Rohožník



Gabriela Kunáková

tel.: 034 / 69 42 812
e-mail: g.kunakova@baumit.sk

Expedícia Rohožník

Regionálne zastúpenie

Predajný tím - Bratislava



Andrej Droják

tel.: 0905 / 753 242
e-mail: a.drojak@baumit.sk
Regionálny vedúci predaja



Ferdinand Nagy

tel.: 0917 / 477 714
e-mail: f.nagy@baumit.sk
Regionálny zástupca



Ľuboš Goňo

tel.: 0907 / 873 640
e-mail: l.gono@baumit.sk
Regionálny zástupca



Martin Frajka

tel. 0907 / 077 113
e-mail: m.frajka@baumit.sk
Regionálny zástupca



Michaela Eisner

tel.: 0908 / 833 287
email: michaela.eisner@baumit.sk
Objektový manažér

**Kľúčoví
zákazníci
a DIY**



Marián Lachký

tel.: 0917 / 782 643
e-mail: m.lachky@baumit.sk
Manažér kľúčových zákazníkov



Branislav Grobarčík

tel.: 0905 / 861 645
e-mail: b.grobarcik@baumit.sk
Siete DIY/hobbymarkety

Predajný tím - západné Slovensko



Pavol Ulický

tel.: 0908 / 748 495
e-mail: p.ulicky@baumit.sk
Regionálny vedúci predaja



Ján Kanoš

tel.: 0905 / 900 069
email: jan.kanos@baumit.sk
Regionálny zástupca
Trnava



Milan Šuster

tel.: 0905 / 728 697
e-mail: m.suster@baumit.sk
Regionálny zástupca
Nové Mesto nad Váhom



Michal Fabo

tel.: 0905 / 350 916
e-mail: m.fabo@baumit.sk
Regionálny zástupca
Trenčín



Marek Vlnka

tel.: 0905 / 756 800
e-mail: m.vlnka@baumit.sk
Regionálny zástupca
Nitra



Ladislav Tonka

tel.: 0917 / 572 265
e-mail: l.tonka@baumit.sk
Regionálny zástupca
Nové Zámky



Martin Petrek

tel.: 0918 / 982 448
e-mail: m.petrek@baumit.sk
Objektový manažér

Aplikační technici - Bratislava a západné Slovensko



Milan Kovár

tel.: 0905 / 728 688
e-mail: m.kovar@baumit.sk
Aplikačný technik
Bratislava



Richard Kulifaj

tel.: 0905 / 984 977
e-mail: r.kulifaj@baumit.sk
Aplikačný technik
Bratislava



Marek Rumanovič

tel: 0905 / 502 133
e-mail: m.rumanovic@baumit.sk
Aplikačný technik
Trnava



Koloman Bajnovič

tel.: 0905 / 729 173
e-mail: k.bajnovic@baumit.sk
Aplikačný technik
Nitra

Regionálne zastúpenie

Predajný tím - stredné Slovensko



Ivan Havlík

tel.: 0905 / 728 696
e-mail: i.havlik@baumit.sk
Regionálny vedúci predaja



Norbert Néky

tel.: 0905 / 212 152
e-mail: n.negy@baumit.sk
Regionálny zástupca
Banská Bystrica



Marián Prostinák

tel.: 0907 / 144 555
e-mail: m.prostinak@baumit.sk
Regionálny zástupca
Lučenec, Rožňava



Branislav Hulín

tel.: 0905 / 702 419
e-mail: b.hulin@baumit.sk
Regionálny zástupca
Žilina



Martin Zatloukal

tel.: 0908 / 704 055
e-mail: m.zatloukal@baumit.sk
Regionálny zástupca
Martin



Milan Brodňan

tel.: 0905 / 984 976
e-mail: m.brodnan@baumit.sk
Inžinierske stavby
celá SR



Monika Štefancová

tel.: 0918 / 956 651
e-mail: m.stefancova@baumit.sk
Objektový manažér

Predajný tím - východné Slovensko



Patrick Valkovský

tel.: 0905 / 753 241
e-mail: p.valkovsky@baumit.sk
Regionálny vedúci predaja



Maroš Petruň

tel.: 0905 / 905 997
email: m.petrun@baumit.sk
Regionálny zástupca
Košice



Patrik Feňuš

tel.: 0905 / 728 686
e-mail: p.fenus@baumit.sk
Regionálny zástupca
Prešov



Ľubomír Gibala

tel.: 0905 / 729 174
e-mail: l.gibala@baumit.sk
Regionálny zástupca
Liptovský Mikuláš, Poprad



Jozef Vargovčík

tel.: 0905 / 410 124
e-mail: j.vargovcik@baumit.sk
Objektový manažér

Aplikační technici - stredné a východné Slovensko



Patrik Rosinský

tel.: 0918 / 990 698
e-mail: p.rosinsky@baumit.sk
Aplikačný technik
Žilina



Marcel Zubák

tel.: 0905 / 434 938
e-mail: m.zubak@baumit.sk
Aplikačný technik
Banská Bystrica



Stanislav Janoščák

tel.: 0905 / 381 920
e-mail: s.janoscak@baumit.sk
Aplikačný technik
Košice

Baumit v roku 2026 pre vás

Milí priatelia,

vdďaka výnimočnej spolupráci s vami, našimi zákazníkmi, partnermi a spolupracovníkmi spoločne píšeme jedinečné príbehy skvelých slovenských stavieb už viac než tridsať rokov a rovnako spolu práve vstupujeme do ďalšej novej stavebnej sezóny.

Slovo „spolu“ sa i preto stalo jedným z pilierov novej komunikácie značky Baumit **Lepšie spolu**, ktorá nás bude sprevádzať v tomto i v nasledujúcich rokoch.

Tak ako každoročne, i v sezóne 2026 prinášame inovácie a riešenia, ktoré nám umožňujú spoločne lepšie čeliť aktuálnym výzvam.

V oblasti fasád bude naďalej našou hlavnou témou **Speed ETICS**, ktorá postupne smeruje k naplneniu dlhodobého cieľa skrátiť čas realizácie zateplenia o 50%. K strojovému nanášaniu lepiacich stierok Baumit Contact pomocou stroja SpeedMaster tak pribudne v tomto roku unikátna technológia **Top SpeedMaster** na strojovú aplikáciu fasádnej omietky **SilikonTop Master** so striekanou štruktúrou.

Témou bude naďalej i **Baumit CrystalTop**, inovatívna fasádna minerálna omietka s mimoriadne odolným povrchom pre krištáľovo čistú fasádu.

Po mnohých rokoch prinášame tiež výraznú inováciu v oblasti sadrových strojových omietok v podobe novinky **RatioPower** s gletovaným povrchom, ktorá sa vyznačuje vysokou pevnosťou, odolnosťou a výbornou spracovateľnosťou a stane sa tak novým univerzálnym riešením pre všetky interiéry.

Čoraz dôležitejšia téma udržateľnosti má v našom ponímaní veľmi konkrétny rozmer v podobe konkrétnych zmien a opatrení zhrnutých pod program Baumit **GO2morrow**. S témou udržateľnosti priamo súvisí i **téma obnovy a renovácie fasád**, ktorá je podľa nás ďalšou perspektívnou oblasťou s veľkým potenciálom.

A samozrejme - tak ako doteraz, i v roku 2026 môžete vždy počítať s našou plnou podporou. Sme tu pre vás, vždy pripravení pomôcť a poradiť.

Váš Baumit tím
Lepšie spolu.

Tu sa dočítate viac o najdôležitejších témach pre sezónu 2026:

Baumit Top SpeedMaster & SilikonTop Master

→ str. 18

Jedinečné strojové zariadenie dokonale zosúladené s parametrami fasádnej omietky umožňuje rýchlu a jednoduchú realizáciu fasády so striekanou štruktúrou v tej najvyššej kvalite.

Baumit CrystalTop & Activator

→ str. 41

Inovatívna minerálna fasádna omietka s kryštalicke tvrdým povrchom, odolným voči znečisteniu.

Baumit RatioPower

→ str. 19

Nová sadrová strojová omietka s vysokou pevnosťou a odolnosťou pre všetky vnútorné priestory.

Baumit Obnova a sanácia

→ str. 16 - 17

Kompletné a profesionálne riešenia pre udržateľnú obnovu starých fasád s rôznymi typmi poškodenia.

Pomôcky pre vašu prácu

Na začiatku každej produktovej skupiny nájdete teraz zosumarizované najdôležitejšie informácie vo forme textu, porovnaní aj tabuliek, ktoré vám uľahčia výber toho správneho riešenia práve pre vás a vašu stavbu.

Zároveň je pri všetkých produktoch uvedený QR kód, ktorý vám umožní zistiť priamo na našom webe viac technických detailov, príp. overiť aktuálnu cenu produktu.



Jedným klikom

Oskenujte kód a nájdite viac informácií na našom webe.

Vy hľadáte spoľahlivého partnera. My vás presvedčíme, že ním sme.

Obsah

Povrchové úpravy

Fasádne farby	30
Fasádne omietky	38
Základné nátery a príslušenstvo	54

Tepelnoizolačné systémy | ETICS

Prehľad tepelnoizolačných systémov	66
Lepiace a stierkové malty	68
Izolačné dosky	74
StarTrack a kotvy	84
ETICS príslušenstvo	98

Obnova a sanácia

Prehľad sanačných systémov	108
Revitalizácia Multi	110
Sanácia Sanova	111
Obnova NHL	115
Obnova betónových konštrukcií Beto	119

Stierky a nátery

Prehľad interiérových stierok	124
Ionit	126
Klima	127
Fino & Finish	128
Vnútorne farby	130

Omietky

Prehľad vnútorných omietok	136
Klima	138
Ratio	140
MPI	141
Uni	142
Perla	143
MPA	144
Termo	145
Príprava a príslušenstvo	146

Obklady a dlažby

Prehľad systémov pre obklady a dlažby	154
Baumacol lepidlá	156
Baumacol škárovacie hmoty	158
Vyrovnávanie, izolácia a príslušenstvo	160



Potery a stierky

Prehľad poterov a stierok	168
Samonivelizačné stierky Nivello	170
Potery	172
Alpha	173

Murovacie malty

Murovacie malty	178
-----------------	-----

Betóny

Betóny	180
Výrobky pre inžinierske stavby	183

Servis

Servis a služby	188
Silá a stroje	196
Obchodné a dodacie podmienky	199
Register	200

Otvorte a uvidíte



Oskenujte kód
a pozrite si video



K úspechu
lepšie spolu

Vy hľadáte overené know-how.

My prinášame skúsenosti.

Baunit začal ako značka stavebných materiálov v roku 1988. Odvtedy sme sa stali jedným z najdôveryhodnejších mien v oblasti fasád a zateplenia v strednej Európe.

- **dlhoročné skúsenosti**
- **zodpovedný prístup**
- **spoľahlivosť, ktorej môžete veriť**



Vy chcete ten najlepší produkt.

My sa o to postaráme.

Naša ponuka produktov je určená pre reálne potreby na stavbe. Testujeme ich, aby spĺňali vysoké nároky na kvalitu, spoľahlivosť a jednoduché používanie pri každom projekte.

- **najvyššia kvalita**
- **široká dostupnosť**
- **rýchle a jednoduché spracovanie**



Lepšie

Vy a my



Baumit je miestom, kde inovácie, kvalitné materiály a záväzok k udržateľnému stavebníctvu tvoria základ lepšej budúcnosti.



spolu



Vy chcete dotiahnuť projekt.

My sme vždy pri vás.

Aj tie najkvalitnejšie materiály potrebujú správnu aplikáciu. Preto nezostávame len pri predaji. Naši odborníci sú tu, aby vám podali pomocnú ruku a práce prebiehali hladko.

- **vždy pripravení pomôcť**
- **vysoká odbornosť**
- **spolupráca založená na partnerstve**



Vy chcete uspieť.

My vás podporíme.

Vieme, čo podporuje úspech stavebných profesionálov: kvalitné produkty, presné termíny a partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť.

- **spoľahlivé partnerstvo**
- **termíny bez kompromisov**
- **spoločný úspech**

Vy očakávate udržateľnosť. My ideme ešte ďalej.

GO2 tomorrow

Program GO2morrow predstavuje v spoločnosti Baumit samotnú podstatu udržateľnosti. Sme jedným z popredných výrobcov stavebných materiálov v Európe, a preto je našou motiváciou prevziať zodpovednosť za každé opatrenie, ktoré prijímame - v ekologickom, hospodárskom aj sociálnom aspekte.

Najdôležitejší cieľ GO2morrow do roku 2030

Chceme byť ešte viac ekologickí do 2030

Redukcia CO₂ o 20 % - Toto je náš najdôležitejší ekologický GO2morrow cieľ. Zlepšovanie zloženia našich produktov, spojivá šetrné k životnému prostrediu a recyklované obalové materiály prispievajú k zníženiu našich emisií CO₂ o 20 % na vyrobenú tonu oproti roku 2020.

O 10 % znížiť energiu na výrobu tony stavebného materiálu alebo využiť zelenú energiu - Solárne panely, efektívnejšie využívanie energie a najlepšie dostupné technológie sú dôležité kroky na tejto ceste.

10 % recyklovaných materiálov naprieč Baumitom - Vývojom recyklovaného betónu GO2morrow zo 100 % recyklovaného kameniva sa spoločnosť Baumit stala priekopníkom v tejto oblasti. Odštartovali sme novú éru, v ktorej tento pilotný projekt zavádzame do čoraz väčšieho počtu výrobkov.

Chceme dosiahnuť viac pre ľudí

Príležitosti pre našich zamestnancov. Ceníme si oddanosť a odbornosť našich zamestnancov a považujeme ich za hnaciu silu úspechu našej spoločnosti. Naším cieľom je vytvoriť ešte inkluzívnejšie pracovisko, ktoré bude podporovať ich osobný a profesionálny rast. Naším záväzkom je dosiahnuť rozmanitý a rodovo vyvážený manažérsky tím.



Jedným klikom

Pre viac informácií o Go2Morrow oskenujte QR kód.



Rozmanitosť je kľúčom k nášmu úspechu. Jej prijatím spolu s inklúziou a ponukou komplexných školiacich programov sa snažíme zvyšovať spokojnosť s prácou a podporovať motivovanú pracovnú silu.

Podpora miestnych komunít. Preberáme sociálnu zodpovednosť a snažíme sa byť prínosom pre miestne komunity. Či už ide o podporu vybraných sociálnych projektov, pomoc znevýhodneným ľuďom, miestny sponzoring, poskytovanie finančných prostriedkov alebo stavebného materiálu Baumit, alebo dobrovoľnícku prácu tam, kde je to potrebné.

Sme hrdí na spoločné míľniky GO2morrow

45 mil. m² zateplených fasád každý rok v rámci Európy

To znamená úsporu 1 milióna ton ekvivalentu CO₂ ročne, ktorá je zhruba porovnateľná s množstvom kyslíka vytvoreného 90 miliónmi stromov ročne. Úspora, ktorá sa opakuje každý rok. Sme hrdí na spoločné míľniky GO2morrow.

800 mil. ton CO₂ ušetrených od zavedenia systému ETICS

To zodpovedá množstvu vyprodukovaného CO₂ z 10 miliónov áut za 15 rokov alebo 300 000 letov na Mesiac. Áno, naše úspory dokonca preyšujú nemecké ročné emisie CO₂.

Zdravé pracovisko bez nehôd. Bezpečnosť pri práci je našou ústrednou témou. Zásady bezpečnosti nám pomáhajú zlepšovať manipuláciu s pracovnými prostriedkami a technologickými zariadeniami v našich výrobných závodoch. Naším cieľom je eliminovať zdravotné riziká a predchádzať úrazom.

Ekonomické ciele, ktoré chceme dosiahnuť

Zaistiť rast. Ako súkromná spoločnosť so silnými hodnotami chceme rásť v dlhodobom horizonte. Zaistenie rastu je zároveň zárukou vedúceho postavenia na trhu, o ktoré sa snažíme vo všetkých segmentoch.

Dlhodobý úspech navyše zaisťuje pracovné miesta. Kvalita a rozvážnosť namiesto kvantity a rýchleho zvyšovania zisku tu udávajú smer už od založenia našej spoločnosti.

Šetrenie surovín a ochrana životného prostredia.

Ušetríme kilometre, využijeme staré budovy ako zdroj surovín, používajme najnovšie technológie a investujme do trvanlivých a recyklovateľných výrobkov.

Regionálne hľadisko v dodávateľskom reťazci.

Udávame tón, pokiaľ ide o výber udržateľných partnerov a dodávateľov podľa kvalitných noriem. Rozhodujúcim faktorom nie je najnižšia cena, ale regionálne hľadisko, krátke vzdialenosti a spravodlivé obchodné podmienky.

Zdravé bývanie je cieľom výskumu. Baumit VIVA Výskumný Park.

Výsledky výskumu

Základy „zdravého bývania“ sú vedecky analyzované, testované a potvrdené v najväčšom porovnávacom výskumnom parku v Európe.

Čo sa analyzuje?

Vlhkosť, spotreba energie, teplota stien, teplotné profily pri rôznych vonkajších teplotách, prchavé organické zlúčeniny alebo akustické parametre – zhromažďujú sa a odosielajú milióny dátových súborov do externých vedeckých inštitúcií na analýzu. To znamená, že situácie ako výpadok elektriny je možné realisticky nasimulovať a odvodiť ideálne opatrenia na zníženie spotreby energie a tým aj CO₂.

CO₂ späť v obeh

Spolu s dodávateľom Celanese sa spoločnosť Baumit podarilo - ako prvému a zatiaľ jedinému dodávateľovi stavebných materiálov v Európe - zaviesť nový proces, proces CCU (Zachytávanie a využitie uhlíka), pri výrobe spojiva. V tomto procese sa CO₂ vznikajúci počas výroby vracia späť do výrobného cyklu a znovu využíva v duchu cirkulárnej ekonomiky.

- využitie procesu CCU na 100 %
- ušetrí 5 000 t CO₂ ročne
- žiadny CO₂ uvoľnený do atmosféry

Udržateľné recyklované balenie

Nové recyklované vedro je vyrobené z 50 % recyklovaného plastu a znižuje spotrebu surovín a emisií CO₂ približne o 30 %. Vďaka svojej vysokej odolnosti spĺňa všetky požiadavky moderného balenia - od stability a odolnosti proti nárazom po odolnosť voči teplu a chladu.

- 50 % recyklovaného plastu
- o 30 % menej emisií CO₂
- vysoká odolnosť

Jedným klikom



Viac o udržateľnosti s Robertom Schmidom, CEO Baumit Group.



Vy si vážite spomienky. My obnovíme ich lesk.



Revitalizačné systémy Baumit prinášajú rýchlu a efektívnu obnovu fasády.

Nový život pre staré fasády - bezpečne a udržateľne.
Naše riešenia oživujú a chránia starnúce fasády bezpečne,
s ohľadom na životné prostredie.

Navrhnuté tak, aby zachovali charakter a krásu starých
fasád s modernými vlastnosťami.

Stará fasáda s novým leskom. Obnova so systémami Baumit.

Naše riešenia pre obnovu fasád

Starnúce fasády, zmeny klímy a rastúce náklady na výstavbu prinášajú nový pohľad na revitalizáciu. Do popredia prichádza obnova fasád, ktorá je rýchla, efektívna a cenovo dostupná. Revitalizačné systémy Baumit ponúkajú spoľahlivé riešenia pre vizuálnu aj funkčnú obnovu starších fasád s dôrazom na jednoduchosť aplikácie a dlhodobý výsledok.

Fakty a čísla

Až 85 % budov v EÚ bolo postavených pred rokom 2000. Z nich 75 % má nízku energetickú efektívnosť. Budovy postavené po roku 2000 už zväčša spĺňajú súčasné požiadavky na energetickú hospodárnosť. Tieto objekty už väčšinou nevyžadujú zateplenie, ale obnova fasád je žiadúca a dôležitá, aby boli pripravené naďalej chrániť konštrukciu a vytvárať kvalitné bývanie.

Baumit systémy na revitalizáciu fasád predstavujú ideálne riešenie na obnovu pôvodného vzhľadu fasád, ktoré stratili svoj lesk. Či už ide o znečistenie, vyblednuté farby, výskyt rias alebo drobné trhliny v omietke, s našimi systémami je možné fasádu rýchlo a jednoducho obnoviť len pomocou niekoľkých produktov.

S Baumitom získate viac než len produkty, získate spoľahlivosť, viditeľný výsledok a dlhodobú hodnotu. **Nový vzhľad, nový život pre vašu fasádu.**

Revitalizácia s Baumitom prinesie vašej fasáde nový lesk a dlhodobú odolnosť. Neodkladajte viac obnovu vašej fasády. Baumit je tu pre vás!

Obnova fasádovou farbou



Fasáda chráni budovu a dodáva jej atraktívny vzhľad. Obnova fasádovým náterom v rámci pravidelnej údržby pomáha udržať fasádu odolnú a predlžuje jej životnosť. Ak je podklad súdržný a bez väčších trhlín či olupovania, stačí fasádu revitalizovať fasádovou farbou Baumit. Pri vlásočnicových trhlínach do 0,5 mm je ideálna kombinácia s penetračným náterom Baumit FillPrimer.



Obnova fasády s trhlínami > 0,5 mm



Na obnovu fasády s trhlínami > 0,5 mm, ktoré vznikajú pôsobením poveternostných vplyvov, teplotných zmien alebo starnutím materiálu, je vhodná renovačná stierka Baumit MultiWhite. Táto stierka je zušľachtená vláknami a spoľahlivo prekryje vlásočnicové trhliny. V kombinácii so sklotextilnou mriežkou Baumit StarTex vytvára dokonalejší systém. Vhodná aj na obnovu starších tepelnoizolačných systémov.



Obnova omietok



Pri obnove omietok sú vhodné renovačné stierky Baumit MultiRenova a MultiWhite v kombinácii so sklotextilnou mriežkou Baumit StarTex. Povrch je možné upraviť do hladenej štruktúry s náterom fasádovou farbou Baumit alebo vyhladiť a použiť prefarbenú fasádnu omietku Baumit. Výrazne poškodenú omietku je potrebné odstrániť a zrealizovať novú z Baumit MPA 35.



Vy chcete byť vždy prví. My máme Top SpeedMaster.

Automatizácia v stavebníctve neustále napreduje. Jedným z dôvodov je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, rastúce náklady a čoraz väčší tlak na rýchlosť práce. Vďaka inováciám a moderným technológiám prinášame nové štandardy nielen pri nanášaní fasádnych omietok, ale aj v oblasti tepelnoizolačných systémov (ETICS).

Baumit Top SpeedMaster

Baumit Top SpeedMaster prináša úplne nové riešenie, ktoré umožňuje nanášať fasádnu omietku s dokonalou štruktúrou a rovnako vynikajúcou kvalitou. Vďaka presne kalibrovanej technológii, špeciálne navrhutej striekacej pištoľi a inovatívnej fasádnej omietke Baumit SilikonTop Master dosiahnete bezchybné výsledky, ktoré nastavujú nové štandardy v nanášaní fasádnych omietok.

Baumit TopGun je striekacia pištoľ pre presné nanášanie fasádnej omietky, s funkciou proti kvapkaniu a rovnomernou štruktúrou, ktorá si nevyžaduje žiadne ďalšie úpravy omietky.

Baumit SilikonTop Master je inovatívna omietka určená na strojové nanášanie, prispôbena jednoduchému a presnému nanášaniu, vytvára dokonalú štruktúru a zabezpečuje perfektné výsledky takmer bez námahy.

Kvalita a rýchlosť

Rovnomerná spotreba, jednoduché a rýchle spracovanie zaručujú vysokú kvalitu aj maximálnu efektivitu. Strojovo nanášaná fasádna omietka zabezpečí vysoký štandard kvality povrchovej úpravy na fasáde.

Presnosť

Technológia nanášania je dokonale zosúladený systém, ktorý zabezpečí presné a rovnomerné nanášanie omietky.



Menšia námaha

Už nie je potrebné časovo náročné rozdeľovanie a nosenie vedier po lešení, či okolo fasády. Spracovanie z jedného miesta až do vzdialenosti 30m.

Menej odpadu

Materiál svojou konzistenciou takmer nevytvára nežiadúce odstrekky ani prestreky, čím je nanášanie úspornejšie v porovnaní s ručným nanášaním.



Jedným klikom:

Viac informácií
o Baumit Top SpeedMaster
a SpeedMaster.

Baumit SpeedMaster a Baumit Top SpeedMaster tvoria dokonalú kombináciu novej generácie. Spoločne umožňujú rýchlejšie a presnejšie spracovanie, ako aj zníženie pracovnej náročnosti s dosiahnutím vysokej kvality a spoľahlivých výsledkov. Tieto dva systémy prinášajú jasné výhody pre každého spracovateľa.

Vy chcete odolný povrch. My to vyriešime hladko.

S Baumit RatioPower je omietanie jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie. Inovatívna sadrová omietka spája ľahkú spracovateľnosť s výnimočnou pevnosťou a odolnosťou voči vlhkosti. Univerzálne riešenie pre všetky interiéry, ktoré šetrí čas, znižuje náklady a zaručuje trvácny, kvalitný výsledok.

Baumit RatioPower

Prináša množstvo výhod: rýchlu a jednoduchú aplikáciu, hladký povrch stien a vynikajúce spracovanie. Doteraz však bolo použitie sadrových omietok obmedzené a to najmä vo vlhkých priestoroch ako sú napríklad kúpeľne alebo kuchyne. S omietkou Baumit RatioPower sa toto obmedzenie podarilo prekonať. Vďaka inovatívnemu zloženiu je omietka výrazne pevnejšia a odolnejšia než bežné sadrové omietky. Spája spoľahlivú spracovateľnosť sadry s najvyššou odolnosťou voči vlhkosti v rámci sadrových omietok. Výsledkom je univerzálna sadrová omietka, ktorú možno použiť v celom interiéri aj v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou. Baumit RatioPower vyniká aj vysokou pevnosťou a odolnosťou voči nárazom, vďaka čomu je ideálna aj ako podklad pod obklady, ako aj do mechanicky namáhaných priestorov ako sú schodiská.

Benefit je zřejmý:

Odteraz môžete každý interiér omietať univerzálnou sadrovou omietkou, ktorá šetrí čas, znižuje náklady (len jeden produkt), zjednodušuje prácu (ľahké spracovanie) a umožňuje, aby práca prebiehala rýchlejšie a hladko.

Baumit RatioPower

Prvá sadrová omietka s pevným a vysoko odolným povrchom voči vlhkosti.

Jedinečná sadrová omietka navrhnutá pre priestory s vyššou vlhkosťou, ako sú kuchyne a kúpeľne. Poskytuje výnimočnú odolnosť proti mechanickému zaťaženiu a zároveň zaručuje pevný, hladký a bezchybný povrch vo všetkých miestnostiach.



Baumit RatioPower

Baumit RatioPower je inovatívne zdokonalenie tradičných sadrových omietok s vylepšenými aplikačnými vlastnosťami, s výrazne vyššou pevnosťou a výbornou odolnosťou voči vlhkosti.

- vysoká pevnosť a odolnosť
- vhodné pre všetky vnútorné priestory
- hladký povrch





Life


COLORED BY BAUMIT

System farieb Baumit Life

Jedinečný systém farieb, ktorý splní akékoľvek individuálne prania o farebnosti fasády. Pomocou aplikácie Baumit Color, ktorú si môžete stiahnuť do mobilu, je možné paletu farieb Baumit Life vyskúšať rovno na miestach, kam ich plánujete aplikovať.



Pre viac informácií
oskenujte QR kód

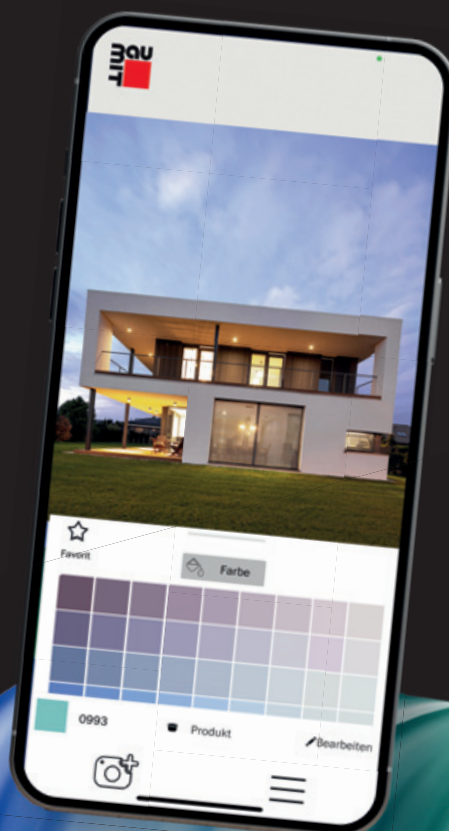

W1200	W1209	0021	0031	0041	0051	0061
W1201	W1210	0022	0032	0042	0052	0062
W1202	W1211	0023	0033	0043	0053	0063
W1203	0014	0024	0034	0044	0054	0064
W1204	0015	0025	0035	0045	0055	0065
W1205	0016	0026	0036	0046	0056	0066
W1206	0017	0027	0037	0047	0057	0067
W1207	0018	0028	0038	0048	0058	0068
W1208	0019	0029	0039	0049	0059	0069
0321	0331	0341	0351	0361	0371	0381
0322	0332	0342	0352	0362	0372	0382
0323	0333	0343	0353	0363	0373	0383
0324	0334	0344	0354	0364	0374	0384
0325	0335	0345	0355	0365	0375	0385
0326	0336	0346	0356	0366	0376	0386
0327	0337	0347	0357	0367	0377	0387
0328	0338	0348	0358	0368	0378	0388
0329	0339	0349	0359	0369	0379	0389
0601	0611	0621	0631	0671	0681	0691
0602	0612	0622	0632	0672	0682	0692
0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693
0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694
0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695
0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696
0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697
0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698
0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699
1381	1341	1351	1361	1371	0971	1331
1382	1342	1352	1362	1372	0972	1332
1383	1343	1353	1363	1373	0973	1333
1384	1344	1354	1364	1374	0974	1334
1385	1345	1355	1365	1375	0975	1335
1386	1346	1356	1366	1376	0976	1336
1387	1347	1357	1367	1377	0977	1337
1388	1348	1358	1368	1378	0978	1338
1389	1349	1359	1369	1379	0979	1339

Farby a vzorky uvedené na str. 21 – 24 sú orientačné a slúžia ako pomôcka pre prehľad o farebnej palete pre jednotlivé výrobky. Odchýlky od skutočnej farebnosti jednotlivých výrobkov sú možné a nemôžu byť predmetom reklamácie. Odtieň W1200 StarWhite je k dispozícii pre výrobky Baumit StarTop/Color a Baumit CreativTop, ostatné odtiene z palety Shades of White (W1201 až W1211) sú k dispozícii pre výrobky Baumit StarTop/Color, Baumit CrystalTop, Baumit CreativTop a Baumit SilikonTop/Color.

System farieb Baumit Life

● 0071	● 0081	● 0121	● 0131	● 0141	● 0151	● 0161	● 0171	● 0181	● 0191	● 1251
● 0072	● 0082	● 0122	● 0132	● 0142	● 0152	● 0162	● 0172	● 0182	▲ 0192	▲ 1252
● 0073	● 0083	● 0123	● 0133	● 0143	● 0153	● 0163	● 0173	● 0183	● 0193	● 1253
● 0074	● 0084	● 0124	● 0134	● 0144	● 0154	● 0164	● 0174	● 0184	● 0194	● 1254
● 0075	● 0085	● 0125	● 0135	● 0145	● 0155	● 0165	● 0175	● 0185	● 0195	● 1255
● 0076	● 0086	● 0126	● 0136	● 0146	● 0156	● 0166	● 0176	● 0186	● 0196	● 1256
● 0077	● 0087	● 0127	● 0137	● 0147	● 0157	● 0167	● 0177	● 0187	● 0197	● 1257
● 0078	● 0088	● 0128	● 0138	● 0148	● 0158	● 0168	● 0178	● 0188	● 0198	● 1258
● 0079	● 0089	● 0129	● 0139	● 0149	● 0159	● 0169	● 0179	● 0189	● 0199	● 1259
● 0391	● 1281	● 1291	● 0401	● 0411	● 1311	● 1301	● 0421	● 0431	● 0441	● 0451
▲ 0392	▲ 1282	▲ 1292	▲ 0402	▲ 0412	▲ 1312	▲ 1302	▲ 0422	▲ 0432	▲ 0442	● 0452
● 0393	▲ 1283	▲ 1293	● 0403	▲ 0413	▲ 1313	▲ 1303	▲ 0423	▲ 0433	▲ 0443	● 0453
● 0394	● 1284	● 1294	● 0404	● 0414	● 1314	● 1304	● 0424	● 0434	● 0444	● 0454
● 0395	● 1285	● 1295	● 0405	● 0415	● 1315	● 1305	● 0425	● 0435	● 0445	● 0455
● 0396	● 1286	● 1296	● 0406	● 0416	● 1316	● 1306	● 0426	● 0436	● 0446	● 0456
● 0397	● 1287	● 1297	● 0407	● 0417	● 1317	● 1307	● 0427	● 0437	● 0447	● 0457
● 0398	● 1288	● 1298	● 0408	● 0418	● 1318	● 1308	● 0428	● 0438	● 0448	● 0458
● 0399	● 1289	● 1299	● 0409	● 0419	● 1319	● 1309	● 0429	● 0439	● 0449	● 0459
● 0701	● 0711	● 0721	● 0731	● 0741	● 0751	● 0761	● 0771	● 0781	● 0791	● 0831
● 0702	● 0712	● 0722	● 0732	● 0742	● 0752	● 0762	● 0772	● 0782	● 0792	● 0832
● 0703	● 0713	● 0723	● 0733	● 0743	● 0753	● 0763	● 0773	● 0783	● 0793	● 0833
● 0704	● 0714	● 0724	● 0734	● 0744	● 0754	● 0764	● 0774	● 0784	● 0794	● 0834
● 0705	● 0715	● 0725	● 0735	● 0745	● 0755	● 0765	● 0775	● 0785	● 0795	● 0835
● 0706	● 0716	● 0726	● 0736	● 0746	● 0756	● 0766	● 0776	● 0786	● 0796	● 0836
● 0707	● 0717	● 0727	● 0737	● 0747	● 0757	● 0767	● 0777	● 0787	● 0797	● 0837
● 0708	● 0718	● 0728	● 0738	● 0748	● 0758	● 0768	● 0778	● 0788	● 0798	● 0838
● 0709	● 0719	● 0729	● 0739	● 0749	● 0759	● 0769	● 0779	● 0789	● 0799	● 0839
● 0981	● 0991	● 1001	● 1011	● 1411	● 1021	● 1401	● 1391	● 1031	● 1041	● 1051
● 0982	● 0992	● 1002	● 1012	● 1412	● 1022	▲ 1402	▲ 1392	● 1032	● 1042	● 1052
● 0983	● 0993	● 1003	● 1013	● 1413	● 1023	● 1403	● 1393	● 1033	● 1043	● 1053
● 0984	● 0994	● 1004	● 1014	● 1414	● 1024	● 1404	● 1394	● 1034	● 1044	● 1054
● 0985	● 0995	● 1005	● 1015	● 1415	● 1025	● 1405	● 1395	● 1035	● 1045	● 1055
● 0986	● 0996	● 1006	● 1016	● 1416	● 1026	● 1406	● 1396	● 1036	● 1046	● 1056
● 0987	● 0997	● 1007	● 1017	● 1417	● 1027	● 1407	● 1397	● 1037	● 1047	● 1057
● 0988	● 0998	● 1008	● 1018	● 1418	● 1028	● 1408	● 1398	● 1038	● 1048	● 1058
● 0989	● 0999	● 1009	● 1019	● 1419	● 1029	● 1409	● 1399	● 1039	● 1049	● 1059

● K dispozícii výhradne pre výrobky Baumit PurTop/Color. ▲ K dispozícii výhradne pre výrobky Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color, GranoporTop/Color a CreativTop.

▲ Ako povrchová úprava ETICS môže byť použitý výhradne výrobok Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color a Baumit CrystalTop (tento je k dispozícii len pre odietne s číslom odietňa končiacim číslom 3 – 9).
Viac informácií na www.baumit.sk.


●	1261	●	1271	●	0201	●	0211	●	0221	●	0231	●	0241	●	0281	●	0291	●	0301	●	0311
▲	1262	▲	1272	●	0202	●	0212	●	0222	●	0232	●	0242	●	0282	●	0292	●	0302	●	0312
▲	1263	●	1273	●	0203	●	0213	●	0223	●	0233	●	0243	●	0283	●	0293	●	0303	●	0313
●	1264	●	1274	●	0204	●	0214	●	0224	●	0234	●	0244	●	0284	●	0294	●	0304	●	0314
●	1265	●	1275	●	0205	●	0215	●	0225	●	0235	●	0245	●	0285	●	0295	●	0305	●	0315
●	1266	●	1276	●	0206	●	0216	●	0226	●	0236	●	0246	●	0286	●	0296	●	0306	●	0316
●	1267	●	1277	●	0207	●	0217	●	0227	●	0237	●	0247	●	0287	●	0297	●	0307	●	0317
●	1268	●	1278	●	0208	●	0218	●	0228	●	0238	●	0248	●	0288	●	0298	●	0308	●	0318
●	1269	●	1279	●	0209	●	0219	●	0229	●	0239	●	0249	●	0289	●	0299	●	0309	●	0319
●	0461	●	0471	●	0481	●	0491	●	0501	●	0511	●	0521	●	0561	●	0571	●	0581	●	0591
▶	0462	▶	0472	▶	0482	▶	0492	▶	0502	▶	0512	▶	0522	▲	0562	▲	0572	▲▶	0582	▲	0592
▶	0463	▶	0473	▶	0483	▶	0493	▶	0503	▶	0513	▶	0523	●	0563	▲	0573	▶	0583	●	0593
▶	0464	▶	0474	▶	0484	▶	0494	▶	0504	▶	0514	▶	0524	●	0564	●	0574	▶	0584	●	0594
▶	0465	▶	0475	▶	0485	▶	0495	▶	0505	▶	0515	▶	0525	●	0565	●	0575	▶	0585	●	0595
▶	0466	▶	0476	▶	0486	▶	0496	▶	0506	▶	0516	▶	0526	●	0566	●	0576	▶	0586	●	0596
▶	0467	▶	0477	▶	0487	▶	0497	▶	0507	▶	0517	▶	0527	●	0567	●	0577	▶	0587	●	0597
▶	0468	▶	0478	▶	0488	▶	0498	▶	0508	▶	0518	▶	0528	●	0568	●	0578	▶	0588	●	0598
▶	0469	▶	0479	▶	0489	▶	0499	▶	0509	▶	0519	▶	0529	●	0569	●	0579	▶	0589	●	0599
●	0841	●	0851	●	1321	●	0861	●	0871	●	0881	●	0891	●	0901	●	0911	●	0921	●	0931
●	0842	▲	0852	▲	1322	▲	0862	▲	0872	▲	0882	▲	0892	▲	0902	▲	0912	▲	0922	▲	0932
●	0843	●	0853	●	1323	●	0863	●	0873	▲	0883	▲	0893	▲	0903	▲	0913	▲	0923	▲	0933
●	0844	●	0854	●	1324	●	0864	●	0874	●	0884	●	0894	●	0904	●	0914	●	0924	●	0934
●	0845	●	0855	●	1325	●	0865	●	0875	●	0885	●	0895	●	0905	●	0915	●	0925	●	0935
●	0846	●	0856	●	1326	●	0866	●	0876	●	0886	●	0896	●	0906	●	0916	●	0926	●	0936
●	0847	●	0857	●	1327	●	0867	●	0877	●	0887	●	0897	●	0907	●	0917	●	0927	●	0937
●	0848	●	0858	●	1328	●	0868	●	0878	●	0888	●	0898	●	0908	●	0918	●	0928	●	0938
●	0849	●	0859	●	1329	●	0869	●	0879	●	0889	●	0899	●	0909	●	0919	●	0929	●	0939
●	1061	●	1071	●	1421	●	1111	●	1121	●	1131	●	1141	●	1431	●	1441	●	1151	●	1161
●	1062	●	1072	●	1422	●	1112	●	1122	●	1132	●	1142	●	1432	●	1442	●	1152	●	1162
●	1063	●	1073	●	1423	●	1113	●	1123	●	1133	●	1143	●	1433	●	1443	●	1153	●	1163
●	1064	●	1074	●	1424	●	1114	●	1124	●	1134	●	1144	●	1434	●	1444	●	1154	●	1164
●	1065	●	1075	●	1425	●	1115	●	1125	●	1135	●	1145	●	1435	●	1445	●	1155	●	1165
●	1066	●	1076	●	1426	●	1116	●	1126	●	1136	●	1146	●	1436	●	1446	●	1156	●	1166
●	1067	●	1077	●	1427	●	1117	●	1127	●	1137	●	1147	●	1437	●	1447	●	1157	●	1167
●	1068	●	1078	●	1428	●	1118	●	1128	●	1138	●	1148	●	1438	●	1448	●	1158	●	1168
●	1069	●	1079	●	1429	●	1119	●	1129	●	1139	●	1149	●	1439	●	1449	●	1159	●	1169

● K dispozícii výhradne pre výrobky Baumit PuraTop/Color. ▶ K dispozícii výhradne pre výrobky Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color a CreativTop.

▲ Ako povrchová úprava ETICS môže byť použitý výhradne výrobok Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color a Baumit CrystalTop (tento je k dispozícii len pre odietne s číslom odietna končiacim číslicou 3 - 9).


Viac informácií na baumit.sk.

Baumit Shades of White




* Odtieň W1200 StarWhite je k dispozícii pre výroby Baumit StarTop/Color a Baumit CreativTop, ostatné odtiene z palety Shades of White sú k dispozícii pre výroby Baumit StarTop/Color, Baumit CrystalTop, Baumit CreativTop a Baumit SilikonTop/Color.


Baumit Lasur

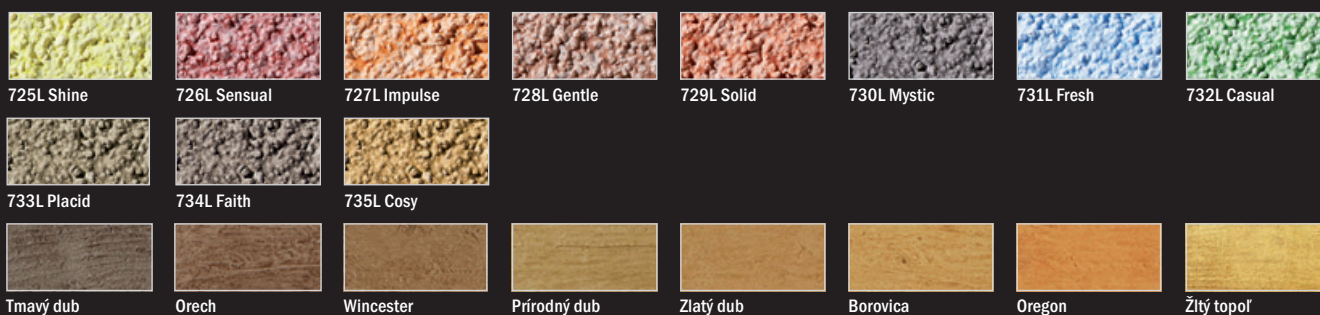

Baumit Glitter



Baumit Metallic

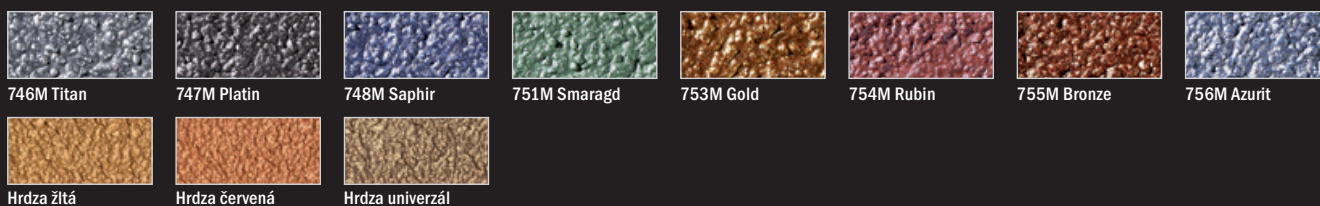

Baumit MosaikTop – Essential Line



Baumit MosaikTop – Natural Line



Upozornenie: Všetky zobrazené vzorky slúžia na prvú orientáciu vo farebnej palety pre jednotlivé výrobky. Mierny odchýlky medzi týmito zobrazením, vzorkami v reálnych vzorkovníčkach, dodanými vzorkami výrobkov a dodaným materiálom sú spôsobené technológiou výroby a nemôžu byť predmetom reklamácie. Zhoda farebného odtieňa a štruktúry je možná len v rámci jednej výrobnéj šarže.

Vy hľadáte trvalú krásu.
My ju tvoríme každý deň.

Povrchové úpravy

Odolné. Trvácne. Žiarivé.

Fasády sú namáhané rôznymi vplyvmi, počasím, UV žiarením. Naše fasádne farby a omietky sú navrhnuté tak, aby odolali týmto výzvam a zachovali si svoj vzhľad a funkčnosť dlhé roky. Odolná štruktúra našich omietok poskytuje ochranu, zatiaľ čo kvalitné pigmenty zabezpečujú dlhodobú intenzitu farieb. Paleta farebných odtieňov Baumit Life ponúka viac ako 1000 odtieňov, čo umožňuje dať každej fasáde svoj jedinečný štýl.

Farby.





Lepšie spolu

Omniety

Odolné fasády ktoré ochrania

Povrchové úpravy

Baumit fasádne omietky a farby sú skúšané a testované už desaťročia. Chránia fasádu pred vlhkosťou, mechanickým a tepelným namáhaním. Ako dokonalý ochranný plášť umožňujú fasády domom žiariť mnoho rokov.



Baumit Wiki

Odolnosť v každom počasí, či už sú to zrážky, vietor alebo extrémne teplotné rozdiely – fasáda musí veľa vydržať. Jeden z rozhodujúcich faktorov je zrnitosť. Voľba štruktúry s 2 mm zrnitosťou namiesto 1,5 mm prináša lepšiu ochranu fasády, vďaka o 33 % väčšej hrúbke vrstvy.

Najkvalitnejšie pigmenty odolávajú aj intenzívnemu UV žiareniu – je to dôležité pre dlhodobé zachovanie pôvodnej žiarivosti a stálosti farieb. Charakter budovy výrazne ovplyvňuje možnosti návrhu fasády. Povrchové úpravy Baumit spĺňajú tieto požiadavky 100 % a reagujú na individuálne potreby každého zákazníka.

Baumit Life: Viac ako 1000 rôznych farebných odtieňov dáva nekonečnú slobodu v návrhu stvárnenia fasád. Či už preferujete jemné pastelové, prírodné či intenzívne tmavšie odtiene – Baumit Life ponúka na výber doslova neobmedzené možnosti. Srdce systému farieb Baumit Life pozostáva zo 114 hlavných farebných tónov, každý s ďalšími 8 farebnými odtieňmi. Farebnú paletu dopĺňa 12 odtieňov bielej a 30 dekoratívnych odtieňov Baumit MosaikTop. Každý odtieň má svoj unikátny farebný kód.

GO2 morrow

Nový proces vo výrobe spojiva pre fasádne omietky Baumit zabezpečuje, aby vznikajúci CO₂ bol opätovne využitý počas procesu výroby, čím sa zabráni jeho uvoľneniu do atmosféry. Okrem toho Baumit podporuje obehové hospodárstvo aj tým, že využíva recyklovaný plast na výrobu nových vedier.



Jedným klikom

Pre viac informácií o povrchových úpravách oskenujte OR kód.

Riešenie pre každé použitie



Pre dlhotrvajúcu čistotu povrchu



- ✓ prírodná a paropriepustná
- ✓ odolná proti prachu a zašednutiu
- ✓ extrémne trvanlivá

Baumit CrystalTop a CrystalActivator

Pre dokonalú odolnosť voči poveternostným vplyvom



- ✓ rýchle vysušanie povrchu
- ✓ zvýšená ochrana voči biologickému znečisteniu
- ✓ vynikajúce spracovanie

Baumit StarTop a StarColor

Pre univerzálne použitie a vysokú kvalitu



- ✓ vysoká ochrana pred poveternostnými vplyvmi
- ✓ dobrá spracovateľnosť
- ✓ vysoká odolnosť

Baumit SilikonTop a SilikonColor

Maximálna ochrana, jednoduchá aplikácia

Baumit StarColor

Prémiová fasádna farba Baumit StarColor spája dlhotrvajúcu intenzitu farebných odtieňov s výnimočnou ochranou proti poveternostným vplyvom. Je spoľahlivou voľbou pre profesionálov a majiteľov domov, ktorí vyžadujú najvyššiu kvalitu a jednoduché nanášanie.

Od tohto roku prinášame vylepšenú fasádnu farbu Baumit StarColor, ktorá umožňuje ešte lepšiu aplikáciu, čo urýchľuje prácu na stavbe a robí ju ešte jednoduchšou.

Rovnako ako fasádna omietka Baumit StarTop, aj StarColor využíva inovatívny Drypor efekt. Špeciálne zloženie produktu vytvára jedinečné vlastnosti pre dlhodobú ochranu fasády. Kombinácia hydrofóbných (odpuďzujúcich vodu) a hydrofilných (nasiakajúcich vodu) vlastností zabezpečuje suchý povrch, ktorý je odolnejší voči znečisteniu a vzniku rias. Fasády tak schnú výrazne rýchlejšie.



Baumit StarColor je vhodný na takmer všetky podklady a spája maximálnu paropriepustnosť s vynikajúcou vodoodpudivosťou, čím zabezpečuje ochranu aj „dýchanie“ fasád.

Vďaka novej, vylepšenej receptúre a overenému Drypor efektu stanovuje Baumit StarColor nový štandard pre fasádne farby – žiarivo biela, jednoduché použitie a stvorená pre dlhotrvajúcu krásu fasády.

System Baumit Crystal

Horúce dni a dlhé vlny horúčav zvyšujú náchylnosť fasád na znečistenie. Minerálna omietka Baumit CrystalTop v kombinácii s aktivačným náterom Baumit CrystalActivator vytvára povrch s jedinečným Crystal efektom, ktorý je trvácny a odolný voči prachu a zašednutiu.

Vždy spolu

Jedinečné zloženie omietky spolu s aktivátorom zabezpečuje nielen odolnosť voči znečisteniu, ale aj dlhodobú trvácnosť a zachovanie čistého vzhľadu fasády.









Na rozdiel od bežných pastéznych omietok so syntetickými spojivami, fasády minerálnou s omietkou

Baumit CrystalTop zostávajú dlho čisté a krásne.








Perfektný finálny náter

Prehľad fasádnych farieb

	Baumit StarColor	Baumit PuraColor	Baumit SilikonColor	Baumit SilikatColor
	 50% RECYCLED PLASTIC rýchloschnúci povrch	 50% RECYCLED PLASTIC intenzívne farebné odtiene	 vysoko vodoodpudivá	 vysoko paropriepustná
	strana 32	strana 33	strana 33	strana 34
Vlastnosti	Drypor efekt: povrch zabezpečujúci rýchle schnutie, zvýšená ochrana proti riasam a hubám, odolná voči znečisteniu	intenzívne farebné odtiene, v celej škále odtieňov Baumit Life, vysokokvalitné zloženie pre maximálnu farebnú stálosť,	osvedčená kvalita, vysoká ochrana proti poveternostným vplyvom; paropriepustný, vynikajúce spracovanie	vysoko paropriepustná, na silikátovej báze
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> rýchloschnúci povrch s tzv. Drypor efektom zvýšená ochrana proti znečisteniu vysoká krycia schopnosť 	<ul style="list-style-type: none"> široký výber farebných odtieňov cool pigmenty výborná krycia schopnosť 	<ul style="list-style-type: none"> odolná voči poveternostným vplyvom paropriepustná výborné spracovanie 	<ul style="list-style-type: none"> fasádna farba na silikátovej báze vysoko paropriepustná vhodná i pre sanácie a rekonštrukcie
Farebné odtiene	Baumit Life odtiene str. 21 – 24	Baumit Life odtiene str. 21 – 24	Baumit Life odtiene str. 21 – 24	Baumit Life odtiene str. 21 – 24
Spotreba	cca 0,35 l/m ² pre 2 nátery na jemnom podklade	cca 0,35 l/m ² pre 2 nátery na jemnom podklade	cca 0,35 l/m ² pre 2 nátery na jemnom podklade	cca 0,35 l/m ² pre 2 nátery na jemnom podklade
Odolnosť proti znečisteniu	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■
Trvanlivosť	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Paropriepustnosť	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Farebná škála	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Vodoodpudivosť	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
Aplikácia striekacím zariadením Airless	áno	áno	áno	áno
Základný náter	Baumit MultiPrimer	Baumit MultiPrimer	Baumit MultiPrimer	Baumit MultiPrimer
	 strana 57	 strana 57	 strana 57	 strana 57

Naša tabuľka ponúka komplexný prehľad najlepších fasádnych farieb a dekoratívnych náterov pre každého. Nájdite ideálne riešenie pre váš projekt. Stačí porovnať produkty podľa ich výhod a vlastností. Vyzdvihli sme najdôležitejšie vlastnosti, takže môžete rýchlo nájsť produkt, ktorý ponúka dokonalú rovnováhu trvácnosti, paropriepustnosti a odolnosti voči poveternostným vplyvom.

Baumit GranoporColor	Baumit Metallic	Baumit Glitter	Baumit Lasur	
 <p>ekonomicky výhodná</p>	 <p>metalický efekt</p>	 <p>trblietajúci efekt</p>	 <p>matný vzhľad</p>	
strana 34	strana 37	strana 37	strana 36	
<p>odolná voči poveternostným vplyvom, osvedčená a ekonomicky výhodná</p>	<p>vysokoodolný, vysokokvalitný metalický náter</p>	<p>pripravený na okamžité použitie s elegantným trblietavým kovovým efektom</p>	<p>matná lazúra pripravená na okamžité použitie, individuálny dizajn fasády</p>	Vlastnosti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ekonomicky výhodná ▪ široký výber farebných odtieňov, ▪ jednoduché spracovanie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pre dekoratívne stvárnenie stien ▪ nanášanie valčekom alebo striekacím ▪ metalický efekt 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ trblietajúci efekt ▪ použitie v interiéri aj v exteriéri ▪ dekoratívny 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kreatívne stvárnenie fasády ▪ pre imitáciu dreveného obkladu ▪ matný 	Výhody
<p>Baumit Life odtiene str. 21 – 24</p>	<p>14 metalických odtieňov str. 24 a 37</p>	<p>4 odtiene s trblietajúcim efektom str. 24 a 37</p>	<p>19 odtieňov str. 24 a 37</p>	Farebné odtiene
<p>cca 0,35 l/m² pre 2 nátery na jemnom podklade</p>	<p>0,30 – 0,35 l/m² pre 2 nátery na jemnom podklade</p>	<p>0,1 – 0,15 l/m² pre 1 náter na jemnom podklade</p>	<p>0,08 – 0,1 l/m² pre 1 náter podľa spôsobu použitia</p>	Spotreba
<p>■ ■</p>				Odolnosť proti znečisteniu
<p>■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■</p>	Trvanlivosť
<p>■ ■ ■</p>	<p>■ ■</p>	<p>■ ■</p>	<p>■ ■</p>	Paropriepustnosť
<p>■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■</p>	<p>■ ■</p>	<p>■ ■</p>	Farebná škála
<p>■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■</p>	Vodoodpudivosť
<p>áno</p>	<p>nie</p>	<p>nie</p>	<p>nie</p>	Aplikácia striekacím zariadením Airless
<p>Baumit MultiPrimer</p>  <p>strana 57</p>				Základný náter

Maximálna ochrana, ešte jednoduchšia aplikácia

Fasádne farby

**Výnimočná ochrana, žiarivý dizajn
a dlhodobá spoľahlivosť pre každú fasádu.**

Fasádne farby Baumit poskytujú vysokú ochranu proti poveternostným vplyvom, odolnosť voči znečisteniu a širokú škálu farebných odtieňov. Každý produkt má svoje špecifické vlastnosti a výhody, ktoré uspokojia aj tie najnáročnejšie požiadavky. Dlhoročné skúsenosti, prémiové materiály a pokročilé výrobné technológie zabezpečujú spoľahlivú a dlhotrvajúcu kvalitu. Vhodné pre novostavby aj rekonštrukcie, jednoduchá aplikácia zaručuje trvácny a atraktívny vzhľad každej fasády.



PRÉMIOVÁ SILIKÓNOVÁ FARBA

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit StarColor RÝCHLOSCHNÚCI POVRCH

Silikónová fasádna farba prémiovej kvality, s vysokou krycou schopnosťou a vynikajúcimi spracovateľskými vlastnosťami. Vysoko paropriepustná, extrémne vodoodpudivá, pre všetky oblasti použitia. Obzvlášť vhodná ako povrchová úprava pre povrchy s extrémnym zaťažením poveternostnými vplyvmi alebo s nadštandardnými požiadavkami na ich ochranu.



NOVÁ RECEPTÚRA

▪ **rýchloschnúci povrch** ▪ **zvýšená ochrana proti znečisteniu** ▪ **vysoká krycia schopnosť**

Zloženie náteru: 1 × Baumit StarColor zriedená s 10 - 15 % vody - základný náter
1 × Baumit StarColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody

Farebnosť - všetky odtiene zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou odtieňov s koncovou číslicou 1.
Tiež 12 odtieňov bielej Baumit Shades of White. Viac informácií v prehľade na str. 21 - 24.

StarColor	14 l	210,00/bal.	258,30/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	15,00/l	18,45/l
Výdatnosť:	cca 40 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329247031 9002429274001		
StarColor	5 l	79,50/bal.	97,79/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	15,90/l	19,56/l
Výdatnosť:	cca 14 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329258624		



PRÉMIOVÁ AKRYLÁTOVÁ FARBA

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit PuraColor **INTENZÍVNE FAREBNÉ ODTIENE**

Akrylátová fasádna farba najvyššej kvality, s výnimočnou krycou schopnosťou a jednoduchým spracovaním.

- najpestrejšia paleta farieb
- intenzívne farebné odtiene
- výborná krycia schopnosť



Zloženie náteru: 1 × Baumit PuraColor zriedená s 10 - 15 % vody - základný náter
1 × Baumit PuraColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody

Farebnosť - všetky odtiene zo vzorkovnice Baumit Life, okrem odtieňov Baumit Shade of White.
Viac informácií v prehľade na str. 21 - 24.

PuraColor	14 l	316,40/bal.	389,17/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	22,60/l	27,80/l
Výdatnosť:	cca 40 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329246669		

PuraColor	5 l	117,50/bal.	144,53/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	23,50/l	28,91/l
Výdatnosť:	cca 14 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329258419		



SILIKÓNOVÁ FARBA

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit SilikonColor **VYSOKO VODOODPUDIVÁ**

Vysoko vodoodpudivá a paropriepustná silikónová fasádna farba na všetky minerálne podklady a omietky, na staré a nové fasádne omietky alebo farby.
Obzvlášť vhodná pre plochy namáhané odstrejkujúcou vodou, napr. sokle.

Zloženie náteru: 1 × Baumit SilikonColor zriedená s 10 - 15 % vody - základný náter
1 × Baumit SilikonColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody

Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life, vrátane odtieňov Baumit Shades of White, okrem odtieňa StarWhite W1200. Viac informácií v prehľade na str. 21 - 24.

SilikonColor	14 l	152,60/bal.	187,70/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	10,90/l	13,41/l
Výdatnosť:	cca 40 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329247086 9002429254256 8581570000598		

SilikonColor	5 l	59,50/bal.	73,19/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	11,90/l	14,64/l
Výdatnosť:	cca 14 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329253438 9002429254324 5996597404725 8581570000604		



SILIKÁTOVÁ FARBA

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH


Baumit SilikatColor **VYSOKO PAROPRIEPUSTNÁ**

Fasádna farba na vonkajšie použitie, vhodná na staré aj nové minerálne omietky a stierky, betón, obzvlášť vhodná na sanáciu a renováciu starých stavieb a pamiatkovo chránených objektov.

Zloženie náteru: 1 × Baumit SilikatColor zriedená s 10 - 15 % vody - základný náter
 1 × Baumit SilikatColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody

Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life. Viac informácií v prehľade na str. 21 - 24.

SilikatColor	14 l	138,60/bal.	170,48/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	9,90/l	12,18/l
Výdatnosť:	cca 40 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329247130		



SilikatColor	5 l	53,50/bal.	65,81/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	10,70/l	13,16/l
Výdatnosť:	cca 14 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329253452		

AKRYLÁTOVÁ FARBA

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH


Baumit GranoporColor **EKONOMICKY VÝHODNÁ**

Akrylátová fasádna farba na všetky minerálne podklady a omietky, na staré a nové organické omietky a farby, ako aj betón.

Zloženie náteru: 1 × Baumit GranoporColor zriedená s 10 - 15 % vody - základný náter
 1 × Baumit GranoporColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody

Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life. Viac informácií v prehľade na str. 21 - 24.

GranoporColor	14 l	133,00/bal.	163,59/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	9,50/l	11,69/l
Výdatnosť:	cca 40 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329247239		



GranoporColor	5 l	51,50/bal.	63,35/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	10,30/l	12,67/l
Výdatnosť:	cca 14 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329253476		



Baunit SanovaColor OBNOVA PAMIATOK

Vysoko paropriepustná matná minerálna fasádna farba na báze sol-silikátu na ochranu a architektonické stvárnenie povrchu starých a nových minerálnych omietok a stierok. Obzvlášť vhodná pre oblasť pamiatkovej obnovy.


Zloženie náteru: 1 × Baunit SanovaColor zriedená s max. 10 % výrobkom Baunit SanovaPrimer - základný náter
1 × Baunit SanovaColor zriedená s max. 10 % výrobkom Baunit SanovaPrimer - krycí náter

Pred aplikáciou Baunit SanovaColor odporúčame prípravu podkladu základným náterom Baunit SanovaPrimer.

Farebnosť - všetky odtiene s koncovou číslicou 4-9 zo vzorkovnice Baunit Life s výnimkou odtieňov označených symbolom polmesiac (odtiene s organickými pigmentami). Viac informácií v prehľade na str. 21 - 24.

SanovaColor	14 l	194,60/bal.	239,36/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre dva nátery na jemnom podklade	13,90/l	17,10/l
Výdatnosť:	cca 40 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329247185		

SanovaColor	5 l	76,00/bal.	93,48/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre dva nátery na jemnom podklade	15,20/l	18,70/l
Výdatnosť:	cca 14 m ² /vedro		
Balenie:	1 paleta = 48 vedier = 240 l		
EAN:	9004329282971		



info → **Historické farby teraz prehľadne a profesionálne**

Všetkým profesionálom z oblasti obnovy a sanácie historických fasád ponúkame našu vzorkovnicu **Baunit Historical Color Shades**.

Spolu s renomovanými odborníkmi z oblasti ochrany pamiatok sme vybrali 183 jedinečných farebných odtieňov, zodpovedajúcich farebnosti fasád na našom území v jednotlivých historických obdobiach, ktorá, ako veríme, uľahčí všetkým zúčastneným prácu pri výbere vhodnej farebnosti fasády obnovovaného objektu.

V prípade záujmu a pre viac informácií kontaktujte, prosím, našich objektových manažérov, kontakty nájdete na str. 4-5.

info → **Baunit SanovaColor - ideálna farba pre historické fasády**

Baunit SanovaColor je minerálna fasádna farba na báze sol-silikátu. Vyznačuje sa vysokou paropriepustnosťou, ako aj vzhľadom a vlastnosťami podobnými tradičným fasádnym náterom. Elegantný matný povrch a široká farebná paleta vybraných jemných odtieňov ju predurčujú ako ideálnu povrchovú úpravu pre všetky obnovované historické fasády s požiadavkami pamiatkovej ochrany na pôvodný historický vzhľad. Vyskúšajte ako povrchovú úpravu na omietkové systémy Baunit Sanova a Baunit NHL!

LAZÚROVÉ NÁTERY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Lasur **MATNÝ VZHĽAD**

Transparentná lazúra na dekoratívne stvárnenie povrchov vonkajších omietok. Konečný vzhľad povrchu závisí od konkrétneho spôsobu spracovania, odporúčame preto využiť služby skúseného spracovateľa vybaveného potrebnými vedomosťami a vhodným náradím.

Farebnosť - 11 odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life a 8 prirodzených odtieňov pre imitáciu dreveného obkladu „Efekt dreva“ - označené *.

Lasur	14 l	149,80/bal.	184,25/bal.
Spotreba:	0,08 - 0,1 l/m ² na 1 náter podľa spôsobu spracovania	10,70/l	13,16/l
Výdatnosť:	140 - 175 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329246096		
	9002429273073		

Lasur	5 l	57,50/bal.	70,73/bal.
Spotreba:	0,08 - 0,1 l/m ² na 1 náter podľa spôsobu spracovania	11,50/l	14,15/l
Výdatnosť:	50 - 62 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329246089		
	9002429273066		



				
Shine 725L	Sensual 726L	Impulse 727L	Gentle 728L	Solid 729L
				
Mystic 730L	Fresh 731L	Casual 732L	Placid 733L	Faith 734L
				
Cosy 735 L	Tmavý dub *	Orech *	Winchester *	Prírodný dub *
				
Zlatý dub *	Borovica *	Oregon *	Žltý topol *	



Baumit Finish

Transparentný matný náter na riedenie alebo zvýšenie ochrany náteru Baumit Lasur pred poveternostnými vplyvmi pri jeho použití na exponovaných miestach na fasáde.

Finish	14 l	149,80/bal.	184,25/bal.
Spotreba:	0,08 - 0,1 l/m ² na 1 náter podľa spôsobu spracovania	10,70/l	13,16/l
Výdatnosť:	140 - 175 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329246133		

Finish	5 l	57,50/bal.	70,73/bal.
Spotreba:	0,08 - 0,1 l/m ² na 1 náter podľa spôsobu spracovania	11,50/l	14,15/l
Výdatnosť:	50 - 62 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329246126		



info → Odtiene Baumit Lasur pre „Efekt dreva“

Odtiene vo vzorkovnici Baumit Lasur označené * boli špeciálne vyvinuté pre realizáciu imitácie dreveného obkladu na fasáde pomocou špeciálnej silikónovej šablóny a omietky Baumit CreativTop a ich farebnosť približne zodpovedá druhu dreva uvedeného v ich názve, s ohľadom na technické možnosti materiálu Baumit Lasur. Viac informácií o realizácii imitácie dreva pomocou modelovateľnej omietky Baumit CreativTop nájdete na www.baumit.sk alebo na kanáli Baumit Slovensko na www.youtube.com.



Baumit Metallic METALICKÝ EFEKT

Vysokoodolná, na použitie pripravená povrchová úprava s vysokým metalickým leskom na akrylátovej báze. Pri realizácii odporúčame využiť služby skúseného spracovateľa vybaveného potrebnými vedomosťami a vhodným náradím.

Farebnosť - 8 odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life a 3 odtiene na realizáciu kreatívnej techniky „Imitácia hrdzavého plechu“ - označené *.

Metallic	14 l	270,20/bal.	332,35/bal.
Spotreba:	0,30 - 0,35 l/m ² pre 2 nátery na jemnom podklade	19,30/l	23,74/l
Výdatnosť:	40 - 47 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329246171		

Metallic	5 l	101,00/bal.	124,23/bal.
Spotreba:	0,30 - 0,35 l/m ² pre 2 nátery na jemnom podklade	20,20/l	24,85/l
Výdatnosť:	14 - 16,5 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329246164		



Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M



Smaragd 751M



Gold 753M



Rubín 754M



Bronze 755M



Azurit 756M



Hrdza žltá *



Hrdza červená *



Hrdza univerzál *



Baumit Glitter TRBLIETAJÚCI EFEKT

Transparentný náter s metalickými flitrami na akrylátovej báze na vytvorenie trblietavého efektu. Pri realizácii odporúčame využiť služby skúseného spracovateľa vybaveného potrebnými vedomosťami a vhodným strojovým zariadením.

Glitter	14 l	240,80/bal.	296,18/bal.
Spotreba:	0,1 - 0,15 l/m ² na 1 náter na jemnom podklade	17,20/l	21,16/l
Výdatnosť:	93 - 140 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329246218		

Glitter	5 l	90,50/bal.	111,32/bal.
Spotreba:	0,1 - 0,15 l/m ² na 1 náter na jemnom podklade	18,10/l	22,26/l
Výdatnosť:	33 - 50 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329246201		




Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G











Rainbow 775G

info → Vzorkovnice Lasur, Metallic a Glitter na str. 24, 36 a 37









Vzorkovnice farieb Baumit Lasur, Metallic a Glitter na tejto dvojstrane sú orientačné, pričom povrchové úpravy sú na obrázkoch aplikované na štruktúrovanej omietke. Prípadné nezrovnalosti so skutočným odtieňom nemôžu byť predmetom reklamácie.

Dizajn fasád so štruktúrou a farbou

Prehľad fasádnych omietok

	Baumit CrystalTop	Baumit StarTop	Baumit PuraTop	Baumit CreativTop
	 50% RECYCLED PLASTIC extrémne trvanlivá	 50% RECYCLED PLASTIC rychloschnúci povrch	 50% RECYCLED PLASTIC intenzívne odtiene	 nekonečné možnosti stvárnenia
	strana 41	strana 42	strana 43	strana 50
Vlastnosti	Crystal efekt: kryštalicky pevný povrch, vysoko odolná voči znečisteniu	Drypor efekt, vysoko odolná voči znečisteniu, zvýšená ochrana proti riasam a hubám	intenzívne farebné odtiene, v celej škále odtieňov Baumit Life, vysokokvalitné zloženie pre maximálnu farebnú stálosť	nekonečné možnosti kreatívneho stvárnenia fasád, pastézna a prefarbená modelovateľná omietka, možnosť kombinovať s efektnými dekoratívnymi nátermi Baumit
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> prírodná a paropriepustná odolná proti prachu a zašednutiu extrémne trvanlivá 	<ul style="list-style-type: none"> rychle vysušenie povrchu tzv. Drypor efekt zvýšená ochrana voči biologickému znečisteniu vykajúce spracovanie 	<ul style="list-style-type: none"> intenzívne odtiene cool pigmenty vykajúce spracovanie 	<ul style="list-style-type: none"> kreatívna a individuálna fasáda nekonečné možnosti stvárnenia pre novostavby aj rekonštrukcie
Farebné odtiene	Baumit Life odtiene str. 21 – 24	Baumit Life odtiene str. 21 – 24	Baumit Life odtiene str. 21 – 24	Baumit Life odtiene str. 21 – 24
Štruktúra	škrabaná: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm ryhovaná: 2 mm jemná: 1 mm	škrabaná: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm ryhovaná: 2 mm, 3 mm jemná: 1 mm	škrabaná: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm ryhovaná: 2 mm, 3 mm jemná: 1 mm	neobmedzené možnosti štruktúr
Odolnosť voči znečisteniu	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Trvanlivosť	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Paropriepustnosť	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Farebná škála	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Vodoodpudivosť	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Základný náter	Baumit CrystalActivator  strana 41	Baumit PremiumPrimer  strana 56	Baumit PremiumPrimer  strana 56	Baumit PremiumPrimer  strana 56

Odolnosť, farebná stálosť a paropriepustnosť tvoria základ krásnej a trvácnej fasády. Fasádne omietky Baumit sú výsledkom dlhoročného vývoja a spĺňajú vysoké nároky na kvalitu. Široká paleta odtieňov Baumit Life umožňuje vytvoriť fasádu presne podľa vašich predstáv. Prehľadná tabuľka pomáha porovnať jednotlivé typy omietok a vybrať ideálne riešenie, či preferujete trvácnosť, odolnosť voči poveternostným vplyvom a mikroroganizmom, intenzívne odtiene alebo jedinečný štýl s kreatívnymi technikami.

Baumit SilikonTop	Baumit SilikatTop	Baumit GranoporTop	Baumit MosaikTop	
				
vodoodpudivá	vysoko paropriepustná	ekonomicky výhodná	z pestrých kamienkov	
strana 45	strana 46	strana 48	strana 49	
osvedčená kvalita, vysoká ochrana proti poveternostným vplyvom, paropriepustná, vynikajúce spracovateľské vlastnosti	osvedčená, difúzne otvorená	osvedčená, odolná proti poveternostným vplyvom, na disperznej báze	dizajnová rozmanitosť pre sokle, odolná a vhodná pre miesta s vyšším mechanickým zaťažením, na výber až 30 odtieňov	Vlastnosti
<ul style="list-style-type: none"> vynikajúca ochrana fasády vodoodpudivá jednoduché spracovanie 	<ul style="list-style-type: none"> na silikátovej báze vhodná pre rekonštrukcie i sanácie vysoko paropriepustná 	<ul style="list-style-type: none"> jednoduché spracovanie cenovo výhodnejšia 758 farebných odtieňov Baumit Life 	<ul style="list-style-type: none"> mozaiková omietka odolná voči poveternostným vplyvom oblíbená omietka na sokle 	Výhody
Baumit Life odtöne str. 21 – 24	Baumit Life odtöne str. 21 – 24	Baumit Life odtöne str. 21 – 24	Baumit Natural a Essential line – odtöne str. 24 a 49	Farebné odtiene
škrabaná: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm ryhovaná: 2 mm, 3 mm	škrabaná: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm ryhovaná: 2 mm, 3 mm	škrabaná: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm ryhovaná: 2 mm, 3 mm	jemne vyhladené zrno	Štruktúra
■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Odolnosť voči znečisteniu
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	Trvanlivosť
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	Paropriepustnosť
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■		Farebná škála
■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Vodoodpudivosť
Baumit UniPrimer	Baumit UniPrimer	Baumit UniPrimer	Baumit PremiumPrimer	Základný náter
				
strana 56	strana 56	strana 56	strana 56	

Odolná a trvácna fasáda

Fasádne omietky

Dlhotrvajúca ochrana, žiarivé farby a paropriepustnosť po celé roky.

Odolnosť, stálofarebnosť a paropriepustnosť fasádnych omietok Baumit sú výsledkom dlhoročného výskumu a skúseností. Aby fasáda spĺňala všetky požiadavky, musia všetky jej komponenty pracovať v dokonalej harmónii. Od prípravy podkladu cez omietky až po dekoratívne nátery sú dokonale zosúladené. Navyše Baumit Life ponúka široké spektrum farebných odtieňov, ktoré uspokojí každého zákazníka.



Baumit Color Designer

Vybrať správnu farbu fasády už dnes nie je o zdĺhavom listovaní vo vzorkovníkoch. Digitálny nástroj Baumit Color Designer ponúka jednoduchý spôsob, ako si overiť odtieň ešte pred nákupom. Stačí počítač, pár kliknutí a farbu si okamžite vizualizujete.

Color Designer umožňuje preskúmať širokú paletu odtieňov Baumit Life, vybrať si modelový dom alebo nahráť vlastnú

fotografiu. Potom už len označiť konkrétne časti fasády. Farby možno ľahko meniť, kombinovať a výsledok vidíte ihneď. Intuitívne ovládanie a nástroje ako štetec, guma či polygon pomáhajú vytvoriť presnú vizualizáciu.

Baumit Color Designer tak prináša väčšiu istotu pri plánovaní vzhľadu domu a umožňuje vidieť výsledok ešte pred začiatkom prác.

Vyskúšajte náš Color Designer vo svojom počítači.

Viac informácií na www.colordesigner.baumit.com





Baunit CrystalTop **EXTRÉMNE TRVANLIVÁ**

Tenkvrstvová prefarbená ometka s jedinečným minerálnym spojivom s Crystal efektom, ktorý vytvára kryštalicky pevný povrch, vysokoodolný proti znečisteniu.

- prírodná a paropriepustná ■ odolná proti prachu a zašednutiu ■ extrémne trvanlivá

Pre aktiváciu procesu zretia a správne fungovanie ometky CrystalTop pre dlhodobú ochranu fasády je nevyhnutná príprava podkladu aktivačným náterom Baunit CrystalActivator!

Farebnosť - všetky odtiene s koncovou číslicou 3 - 9 zo zberovníce Baunit Life s výnimkou odtieňov označených symbolom polmesiac (odtiene s organickými pigmentami). Viac informácií v prehľade na str. 21 - 24. Tiež 11 odtieňov bielej Baunit Shades of White.



CrystalTop 2K	2 mm škrabaná štruktúra	92,50/bal.	113,78/bal.
Spotreba:	cca 2,9 kg/m ²	3.700,00/t	4.551,00/t
Výdatnosť:	cca 8,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		EAN: 9004329303251

CrystalTop 1,5K	1,5 mm škrabaná štruktúra	92,50/bal.	113,78/bal.
Spotreba:	cca 2,5 kg/m ²	3.700,00/t	4.551,00/t
Výdatnosť:	cca 10 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		EAN: 9002429303244

CrystalTop 3K	3 mm škrabaná štruktúra	92,50/bal.	113,78/bal.
Spotreba:	cca 3,9 kg/m ²	3.700,00/t	4.551,00/t
Výdatnosť:	cca 6,4 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		EAN: 9004329282018

CrystalTop 2R	2 mm ryhovaná štruktúra	92,50/bal.	113,78/bal.
Spotreba:	cca 2,6 kg/m ²	3.700,00/t	4.551,00/t
Výdatnosť:	cca 9,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		EAN: 9004329283206

CrystalTop Fine	1 mm jemná štruktúra *	95,00/bal.	116,85/bal.
Spotreba:	cca 2,0 kg/m ²	3.800,00/t	4.674,00/t
Výdatnosť:	cca 12,5 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		EAN: 9004329282032



* Štruktúra je vhodná len na malé plochy a detaily fasády (šambrány, ostenia a pod.).

AKTIVAČNÝ ZÁKLADNÝ NÁTER



Baunit CrystalActivator

Príprava podkladu pred následnou aplikáciou ometky Baunit CrystalTop. Aktivačný náter s vynikajúcou spracovateľnosťou nevyhnutný pre aktiváciu procesu zretia a správne fungovanie ometky pre dlhodobú ochranu fasády. Po aplikácii dôsledne chrániť fasádu pred pôsobením dažďa, snehu a pod.

Neriediť!

Upozornenie: Pre farebné odtiene Baunit Life s koncovou číslicou 3 - 6 odporúčame základný aktivačný náter Baunit CrystalActivator objednať vo vybraných odtieňoch - viac informácií v technickom liste výrobku.



CrystalActivator	20 kg	70,00/bal.	86,10/bal.
Spotreba:	cca 0,2 kg/m ² v závislosti od kvality podkladu	3.500,00/t	4.305,00/t
Výdatnosť:	cca 100 m ² /vedro v závislosti od kvality podkladu		
Balenie:	20 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg		EAN: 9002429303268

CrystalActivator	5 kg	24,50/bal.	30,14/bal.
Spotreba:	cca 0,2 kg/m ² v závislosti od kvality podkladu	4.900,00/t	6.027,00/t
Výdatnosť:	cca 25 m ² /vedro v závislosti od kvality podkladu		
Balenie:	5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg		EAN: 9004329284715




Baumit StarTop RYCHLOSCHNÚCI POVRCH

Mimoriadne odolná, paropriepustná, prémiová tenkovrstvová fasádna omietka so silikónovým spojivom a inovatívnym funkčným plnivom zabezpečujúcim extrémne rýchle odvádzanie vody a vzdušnej vhlkosti z povrchu fasády.

- rýchle vysušenie povrchu
- zvýšená ochrana proti biologickému znečisteniu
- vynikajúce spracovanie

Farebnosť - všetky odtiene zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou odtieňov s koncovou číslicou 1. Tiež 12 odtieňov bielej Baumit Shades of White. Viac informácií v prehľade na str. 21 - 24.

príplatok za podlimitné množstvo → Účtujeme v prípade individuálnej objednávky len na tento výrobok v množstve menšom ako 3 vedrá. Viac informácií na str. 60.

StarTop 2K	2 mm škrabaná štruktúra	85,75/bal.	105,47/bal.
Spotreba:	cca 2,9 kg/m ²	3.430,00/t	4.218,90/t
Výdatnosť:	cca 8,6 m ² /vedro		EAN: 9004329254886
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		9002429273691
StarTop 1,5K	1,5 mm škrabaná štruktúra	85,75/bal.	105,47/bal.
Spotreba:	cca 2,5 kg/m ²	3.430,00/t	4.218,90/t
Výdatnosť:	cca 10 m ² /vedro		EAN: 9004329246515
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		9002429273684
StarTop 3K	3 mm škrabaná štruktúra	85,75/bal.	105,47/bal.
Spotreba:	cca 3,9 kg/m ²	3.430,00/t	4.218,90/t
Výdatnosť:	cca 6,4 m ² /vedro		EAN: 9004329254893
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		9002429273707
StarTop 2R	2 mm ryhovaná štruktúra	85,75/bal.	105,47/bal.
Spotreba:	cca 2,6 kg/m ²	3.430,00/t	4.218,90/t
Výdatnosť:	cca 9,6 m ² /vedro		EAN: 9002429273851
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		9002429274049
StarTop 3R	3 mm ryhovaná štruktúra	85,75/bal.	105,47/bal.
Spotreba:	cca 3,6 kg/m ²	3.430,00/t	4.218,90/t
Výdatnosť:	cca 6,9 m ² /vedro		EAN: 9002429273868
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		9002429274056
StarTop Fine	1 mm jemná štruktúra*	88,50/bal.	108,86/bal.
Spotreba:	cca 2,0 kg/m ²	3.540,00/t	4.354,20/t
Výdatnosť:	cca 12,5 m ² /vedro		EAN: 9002429273875
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		9002429274032



* Štruktúra je vhodná len na malé plochy a detaily fasády (šambrány, ostenia a pod.).


Baumit SpeedTop Star | Prísada na urýchlenie schnutia

Špeciálna zimná prísada výhradne pre omietku Baumit StarTop. Urýchľuje proces zrenia pri nižších teplotách, resp. vysokej vlhkosti vzduchu. Vhodná pre použitie pri teplote vzduchu a podkladu od 1 °C do max. 15 °C a vzdušnej vlhkosti < 95 %.

Upozornenie: Baumit SpeedTop Star je dodávaný výhradne ako súčasť dodávky pastéznych povrchových úprav alebo ako súčasť ucelenej dodávky suchých zmesí kamiónom. Dodávka individuálne, kuriérskou službou mimo dodávky ďalších pastéznych výrobkov alebo suchých zmesí, nie je možná.

SpeedTop	Star 400 ml	16,20/bal.	19,93/bal.
Spotreba:	cca 400 ml/25 kg vedro		
Balenie:	400 ml plastová nádoba, 1 krabica = 12 nádob		
EAN:	9007921315832		




Baumit PuraTop **INTENZÍVNE FAREBNÉ ODTIENE**

Vysokoodolná tenkovrstvová fasádna omietka pre intenzívne a žiarivé farebné odtiene. Najvyššia stálosť aj veľmi sýtych farebných odtieňov je zabezpečená výnimočne trvanlivým spojením kvalitných pigmentov a čisto akrylátového spojiva.



- intenzívne odtiene
- cool pigmenty
- vynikajúce spracovanie

Farebnosť - všetky odtiene zo vzorkovnice Baumit Life, okrem odtieňov Baumit Shade of White.
Viac informácií v prehľade na str. 21 - 24.

PuraTop 2K	2 mm škrabaná štruktúra	111,25/bal.	136,84/bal.
Spotreba:	cca 2,9 kg/m ²	4.450,00/t	5.473,50/t
Výdatnosť:	cca 8,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329246607		
	9002429271901		
PuraTop 1,5K	1,5 mm škrabaná štruktúra	111,25/bal.	136,84/bal.
Spotreba:	cca 2,5 kg/m ²	4.450,00/t	5.473,50/t
Výdatnosť:	cca 10 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329246591		
	9002429271895		
PuraTop 3K	3 mm škrabaná štruktúra	111,25/bal.	136,84/bal.
Spotreba:	cca 3,9 kg/m ²	4.450,00/t	5.473,50/t
Výdatnosť:	cca 6,4 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329246614		
	9002429271918		
PuraTop 2R	2 mm ryhovaná štruktúra	111,25/bal.	136,84/bal.
Spotreba:	cca 2,6 kg/m ²	4.450,00/t	5.473,50/t
Výdatnosť:	cca 9,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9002429280392		
	9002429271925		
PuraTop 3R	3 mm ryhovaná štruktúra	111,25/bal.	136,84/bal.
Spotreba:	cca 3,6 kg/m ²	4.450,00/t	5.473,50/t
Výdatnosť:	cca 6,9 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9002429273837		
	9002429271932		
PuraTop Fine	1 mm jemná štruktúra*	112,50/bal.	138,38/bal.
Spotreba:	cca 2,0 kg/m ²	4.500,00/t	5.535,00/t
Výdatnosť:	cca 12,5 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9002429273844		
	9002429274018		



* Štruktúra je vhodná len na malé plochy a detaily fasády (šambrány, ostenia a pod.).

STROJOVO SPRACOVATELNÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH


Baumit SilikonTop Master
UNIKÁTNE STROJOVÉ SPRACOVANIE

Inovatívna tenkovrstvová silikónová ometka špeciálne vyvinutá na strojové nanášanie pomocou stroja Baumit Top SpeedMaster.
Vďaka jedinečnej receptúre s optimálnou konzistenciou je možné vytvoriť jedinečnú striekanú štruktúru.

NOVÉ
▪ strojové spracovanie ▪ vynikajúce krytie ▪ optimálna konzistencia

Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life, vrátane odtieňov Baumit Shades of White, okrem odtieňa StarWhite W1200. Viac informácií o farebnosti nájdete v technickom liste výrobku.



SilikonTop Master	striekaná štruktúra	75,00/bal.	92,25/bal.
Spotreba:	cca 2,5 kg/m ² (v závislosti od spracovania a kvality podkladu)	3.000,00/t	3.690,00/t
Výdatnosť:	cca 10 m ² /vedro (v závislosti od spracovania a kvality podkladu)		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329288256		


Baumit Top SpeedMaster Start&Clean

Baumit Top SpeedMaster Start &Clean je špeciálna sada obsahujúca štartér a čistič strojného zariadenia Baumit Top SpeedMaster pri spracovaní ometky Baumit SilikonTop Master. Štartér slúži na spustenie, resp. premazanie hadíc pred aplikáciou ometky. Čistič slúži na čistenie stroja po aplikácii ometky.

NOVÉ

Upozornenie: Baumit Top SpeedMaster Start&Clean je dodávaný výhradne ako súčasť dodávky pastéznych povrchových úprav alebo ako súčasť ucelenej dodávky SMZ kamiónom. Dodávka individuálne, kuriérskou službou mimo dodávky ďalších pastéznych výrobkov alebo suchých zmesí, nie je možná.



Top SpeedMaster Start&Clean	15,00/sada	18,45/sada
Spotreba:	sada 2 kg (jedno spustenie/ čistenie stroja)	
Balenie:	sada 2 kg (1 kg štartér a 1 kg čistič)	
EAN:	9004329288744	

Jedným klikom


Pre viac informácií o Baumit Top SpeedMaster oskenujte QR kód.



Baumit Top SpeedMaster je unikátny ometací stroj na nanášanie inovatívnej fasádnej ometky Baumit SilikonTop Master. Prináša rýchlosť, presnosť a jedinečnú kvalitu povrchu so striekanou štruktúrou. Strojové nanášanie zabezpečí rovnomernú štruktúru ometky bez potreby ďalších pracovných krokov a s minimálnou námahou. Výhodou je tiež menej odpadu, čisté spracovanie a aplikácia so striekacou pištoľou až do vzdialenosti 30 metrov od stroja. Baumit Top SpeedMaster nastavuje nové štandardy v efektívnom a profesionálnom spracovaní fasád.



Baumit SilikonTop **VODOODPUDIVÁ**

Vysoko vodoodpudivá a paropriepustná silikónová fasádna omietka s vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Obzvlášť vhodná pre plochy namáhané odstrekujúcou vodou, napr. sokle.

- vynikajúca ochrana fasády ■ vodoodpudivá ■ jednoduché spracovanie

Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life, vrátane odtieňov Baumit Shades of White, okrem odtieňa StarWhite W1200. Viac informácií v prehľade na str. 21 – 24.

príplatok za podlimitné množstvo → Účtujeme v prípade individuálnej objednávky len na tento výrobok v množstve menšom ako 3 vedrá. Viac informácií na str. 60.

SilikonTop 2K	2 mm škrabaná štruktúra	65,75/bal.	80,87/bal.
Spotreba:	cca 2,9 kg/m ²	2.630,00/t	3.234,90/t
Výdatnosť:	cca 8,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329250420		
SilikonTop 1,5K	1,5 mm škrabaná štruktúra	65,75/bal.	80,87/bal.
Spotreba:	cca 2,5 kg/m ²	2.630,00/t	3.234,90/t
Výdatnosť:	cca 10 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329250413		
SilikonTop 3K	3 mm škrabaná štruktúra	65,75/bal.	80,87/bal.
Spotreba:	cca 3,9 kg/m ²	2.630,00/t	3.234,90/t
Výdatnosť:	cca 6,4 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329250437		
SilikonTop 2R	2 mm ryhovaná štruktúra	65,75/bal.	80,87/bal.
Spotreba:	cca 2,6 kg/m ²	2.630,00/t	3.234,90/t
Výdatnosť:	cca 9,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329250468		
SilikonTop 3R	3 mm ryhovaná štruktúra	65,75/bal.	80,87/bal.
Spotreba:	cca 3,6 kg/m ²	2.630,00/t	3.234,90/t
Výdatnosť:	cca 6,9 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329250475		



Baumit SpeedTop | Prísada na urýchlenie schnutia

Špeciálna zimná prísada pre omietky Baumit SilikonTop a GranoporTop. Urýchľuje proces zrenia pri nižších teplotách, resp. vysokej vlhkosti vzduchu. Vhodná pre použitie pri teplote vzduchu a podkladu od 1 °C do max. 15 °C a vzdušnej vlhkosti < 95 %.

Upozornenie: Baumit SpeedTop je dodávaný výhradne ako súčasť dodávky pastéznych povrchových úprav alebo ako súčasť ucelenej dodávky SMZ kamiónom. Dodávka individuálne, kuriérskou službou mimo dodávky ďalších pastéznych výrobkov alebo suchých zmesí, nie je možná.

SpeedTop	250 ml	9,00/bal.	11,07/bal.
Spotreba:	cca 250 ml/25 kg vedro		
Balenie:	250 ml plastová nádoba, 1 krabica = 24 nádob		
EAN:	9004329298583		



SILIKÁTOVÁ OMIETKA

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH


Baumit SilikatTop

Vysoko paropriepustná, vodeodolná tenkovrstvová fasádna omietka odolná voči poveternostným vplyvom. Vhodná aj na sanáciu a renováciu starých stavieb a pamiatkovo chránených objektov.

Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life. Viac informácií v prehľade na str. 21 – 24.

príplatok za podlimitné množstvo → Účtujeme v prípade individuálnej objednávky len na tento výrobok v množstve menšom ako 3 vedrá. Viac informácií na str. 60.

SilikatTop 2K	2 mm škrabaná štruktúra	61,25/bal.	75,34/bal.
Spotreba:	cca 2,9 kg/m ²	2.450,00/t	3.013,50/t
Výdatnosť:	cca 8,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	5997430563319 9004329249028 9002429243205		
SilikatTop 1,5K	1,5 mm škrabaná štruktúra	61,25/bal.	75,34/bal.
Spotreba:	cca 2,5 kg/m ²	2.450,00/t	3.013,50/t
Výdatnosť:	cca 10 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	5997430563319 9004329249011 9002429243199		
SilikatTop 3K	3 mm škrabaná štruktúra	61,25/bal.	75,34/bal.
Spotreba:	cca 3,9 kg/m ²	2.450,00/t	3.013,50/t
Výdatnosť:	cca 6,4 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	5997430563319 9004329249035 9002429243229		
SilikatTop 2R	2 mm ryhovaná štruktúra	61,25/bal.	75,34/bal.
Spotreba:	cca 2,6 kg/m ²	2.450,00/t	3.013,50/t
Výdatnosť:	cca 9,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	5997430563319 9004329249066 9002429243212		
SilikatTop 3R	3 mm ryhovaná štruktúra	61,25/bal.	75,34/bal.
Spotreba:	cca 3,6 kg/m ²	2.450,00/t	3.013,50/t
Výdatnosť:	cca 6,9 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	5997430563319 9004329249073 9002429243236		





Baumit openTop

Paropriepustná tenkovrstvová fasádna omietka s minerálnym spojivom, prefarbená, špeciálne vyvinutá ako povrchová úprava pre kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit open.

■ vysoko paropriepustná ■ minerálna ■ ideálna pre tepelnoizolačný systém Baumit open

Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life. Viac informácií v prehľade na str. 21 – 24.

príplatok za podlimitné množstvo → Účtujeme v prípade individuálnej objednávky len na tento výrobok v množstve menšom ako 3 vedrá. Viac informácií na str. 60.

openTop 2K	2 mm škrabaná štruktúra	68,25/bal.	83,95/bal.
Spotreba:	cca 2,9 kg/m ²	2.730,00/t	3.357,90/t
Výdatnosť:	cca 8,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg		
EAN:	5996597292490		
	5996597292506		
openTop 1,5K	1,5 mm škrabaná štruktúra	68,25/bal.	83,95/bal.
Spotreba:	cca 2,5 kg/m ²	2.730,00/t	3.357,90/t
Výdatnosť:	cca 10 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg		
EAN:	5996597285959		
	5996597285966		
openTop 3K	3 mm škrabaná štruktúra	68,25/bal.	83,95/bal.
Spotreba:	cca 3,9 kg/m ²	2.730,00/t	3.357,90/t
Výdatnosť:	cca 6,4 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg		
EAN:	5996597299031		
openTop 2R	2 mm ryhovaná štruktúra	68,25/bal.	83,95/bal.
Spotreba:	cca 2,6 kg/m ²	2.730,00/t	3.357,90/t
Výdatnosť:	cca 9,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg		
EAN:	5996597305572		
	5996597305589		





Baumit GranoporTop

Vodoodpudivá fasádna akrylátová ometka odolná voči poveternostným vplyvom. Univerzálne použiteľná ometka na tepelnoizolačné systémy, nové aj pôvodné minerálne ometky, stierky alebo betón.

Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life. Viac informácií v prehľade na str. 21 – 24.

príplatok za podlimitné množstvo → Účtujeme v prípade individuálnej objednávky len na tento výrobok v množstve menšom ako 3 vedrá. Viac informácií na str. 60.

GranoporTop	Štruktúra	60,50/bal.	74,42/bal.
GranoporTop 2K	2 mm škrabaná štruktúra		
Spotreba:	cca 2,9 kg/m ²	2.420,00/t	2.976,60/t
Výdatnosť:	cca 8,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	5997430561032 9004329249820 9002429243304		
GranoporTop 1,5K	1,5 mm škrabaná štruktúra		
Spotreba:	cca 2,5 kg/m ²	2.420,00/t	2.976,60/t
Výdatnosť:	cca 10 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	5997430561032 9004329249813 9002429243298		
GranoporTop 3K	3 mm škrabaná štruktúra		
Spotreba:	cca 3,9 kg/m ²	2.420,00/t	2.976,60/t
Výdatnosť:	cca 6,4 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	5997430561032 9004329249837 9002429243328		
GranoporTop 2R	2 mm ryhovaná štruktúra		
Spotreba:	cca 2,6 kg/m ²	2.420,00/t	2.976,60/t
Výdatnosť:	cca 9,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	5997430561032 9004329249868 9002429243311		
GranoporTop 3R	3 mm ryhovaná štruktúra		
Spotreba:	cca 3,6 kg/m ²	2.420,00/t	2.976,60/t
Výdatnosť:	cca 6,9 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	5997430561032 9004329249875 9002429243335		




Baunit MosaikTop **Z PESTRÝCH KAMIENKOV**

Vodoodpudivá fasádna omietka z pestrých kamienkov s vysokou mechanickou odolnosťou vhodná predovšetkým v oblasti soklovej časti budov a do častí kde dochádza k častému odstrekovaniu vody.

Na tepelnoizolačné systémy (ETICS) sú označené farebné odtiene MosaikTop vhodné len pri dodržaní nasledovných pravidiel:

- celoplošná aplikácia len na ETICS s dvojitou výstužnou vrstvou (min. hrúbka 5 mm) vrátane dvoch vrstiev sklotextilnej mriežky - viac informácií na strane 61 alebo v technickom liste výrobku. Platí pre odtiene:

Natural Line: M341, M342, M343, M344

Essential Line: M306, M313, M314, M315, M316, M317, M318, M328, M330, M331

Upozornenie: Ako prípravu podkladu odporúčame použiť **prifarbený základný náter Baunit PremiumPrimer:**

Odtieň **09P** - M340, M341

Odtieň **11P** - M314, M317, M330, M331, M342, M343, M344

Viac informácií v technickom liste výrobku.

MosaikTop	Natural Line	101,75/bal.	125,15/bal.
Spotreba:	cca 4,5 kg/m ²	4.070,00/t	5.006,10/t
Výdatnosť:	cca 5,5 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		

MosaikTop	Essential Line	80,25/bal.	98,71/bal.
Spotreba:	cca 5,5 kg/m ²	3.210,00/t	3.948,30/t
Výdatnosť:	cca 4,5 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		


MOSAIKTOP - NATURAL LINE


M 337 **Montblanc**
EAN 9004329286191



M 338 **Olympus**
EAN 9004329286207



M 339 **Castle**
EAN 9004329286214



M 340 **Babia**
EAN 9004329286221



M 341 **Rocky** ●
EAN 9004329286238




M 342 **Everest** ●
EAN 9004329286245




M 343 **Etna** ●
EAN 9004329286252



M 344 **Vesuvius** ●
EAN 9004329286269

MOSAIKTOP - ESSENTIAL LINE


M 301 **Albaron**
EAN 9004329285972



M 302 **Monviso**
EAN 9004329285989




M 303 **Matterhorn**
EAN 9004329285996



M 304 **Denali**
EAN 9004329286009



M 305 **Victoria**
EAN 9004329286016



M 306 **Parnass** ●
EAN 9004329286023




M 307 **Bistra**
EAN 9004329286030



M 308 **Kope**
EAN 9004329286047




M 312 **Cook**
EAN 9004329286054




M 313 **Athos** ●
EAN 9004329286061



M 314 **Ararat** ●
EAN 9004329286078



M 315 **Rodna** ●
EAN 9004329286085




M 316 **Kosh** ●
EAN 9004329286092



M 317 **El Capitan** ●
EAN 9004329286108



M 318 **Rax** ●
EAN 9004329286115




M 325 **Bellavista**
EAN 9004329286122



M 326 **Triglav**
EAN 9004329286139




M 327 **Rushmore**
EAN 9004329286146



M 328 **Durano** ●
EAN 9004329286153



M 329 **Cristallo**
EAN 9004329286160



M 330 **Elbrus** ●
EAN 9004329286177



M 331 **Nemrut** ●
EAN 9004329286184


Baumit CreativTop **NEOBMEDZENÉ MOŽNOSTI**

Tenkvrstvá prefarbená omietka na silikónovej báze, obzvlášť vhodná na kreatívne stvárnenie povrchov tepelnoizolačných systémov. Vďaka novej receptúre s inovatívnym funkčným plnivom umožňuje extrémne rýchle odvádzanie vody a vzdušnej vlhkosti z povrchu fasády. Jednotlivé druhy omietky Baumit CreativTop možno navzájom ľubovoľne kombinovať, pričom konkrétne spracovanie, ako aj spotreba materiálu závisí od požadovaného výsledného vzhľadu povrchu.

- nekonečné možnosti architektonického stvárnenia
- neobmedzené množstvo štruktúr
- jedinečná fasáda za skvelú cenu

Farebnosť: CreativTop Max, Trend, Vario, Fine a Pearl - všetky odtiene zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou odtieňov s koncovou číslou 1. Tiež 12 odtieňov bielej Baumit Shades of White.
 Viac informácií v prehľade na str. 21 - 24.

CreativTop Silk je dodávaný štandardne v bielom odtieni W1200 StarWhite. Na vyžiadanie je možné CreativTop Silk dodať vo vybraných odtieňoch - viac informácií v technickom liste výrobku.

CreativTop Max	4 mm	83,25/bal.	102,40/bal.
Spotreba:	5,0 - 6,2 kg/m ²	3.330,00/t	4.095,90/t
Výdatnosť:	4,0 - 5,0 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329260535		
CreativTop Trend	3 mm	85,75/bal.	105,47/bal.
Spotreba:	4,2 - 6,2 kg/m ²	3.430,00/t	4.218,90/t
Výdatnosť:	4,0 - 5,9 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329260528		
CreativTop Vario	1,5 mm	85,75/bal.	105,47/bal.
Spotreba:	2,5 - 5,0 kg/m ²	3.430,00/t	4.218,90/t
Výdatnosť:	5 - 10 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329260603		
CreativTop Fine	1 mm	83,25/bal.	102,40/bal.
Spotreba:	2,9 - 4,2 kg/m ²	3.330,00/t	4.095,90/t
Výdatnosť:	5,9 - 8,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329260511		
CreativTop Pearl	0,5 mm	98,00/bal.	120,54/bal.
Spotreba:	1,5 - 3,5 kg/m ²	3.920,00/t	4.821,60/t
Výdatnosť:	7,1 - 16,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329260610		
CreativTop Silk	0,2 mm	93,75/bal.	115,31/bal.
Spotreba:	2,4 - 4,0 kg/m ²	3.750,00/t	4.612,50/t
Výdatnosť:	6,2 - 10,4 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9002429264132		
	9004329260627		



Neobmedzené možnosti stvárnenia fasády

Nadčasová kreativita

Baumit CreativTop ponúka neobmedzené možnosti pre kreativitu v návrhu fasád. Prinášame vám kvalitné materiály, ktoré vám pomôžu pretvoriť vaše nápady na realitu a vytvoriť fasádu, ktorá bude originálna a nadčasová.

Výsledkom sú originálne riešenia štruktúr a jedinečný vzhľad povrchov – od klasických omietok až po výnimočný vzhľad dreva či betónu. Vzhľad fasády nezávisí len od jej farebnosti. Budte kreatívni a doprajte vašej omietke akúkoľvek štruktúru – s modelovateľnou omietkou Baumit CreativTop bez obmedzení a dotvorte jej vzhľad dekoratívnymi nátermi Baumit Lasur, Metallic a Glitter.

Kto oceňuje takmer neohraničené možnosti konceptu farieb Baumit Life, bude omietkou Baumit CreativTop skutočne nadšený. Táto všestranná fasádna omietka je teraz k dispozícii vo farebných odtieňoch Life a Shades of White a dá sa kreatívne kombinovať. Fantázii sa nekladú žiadne medze. Nahrubo zahladená, štruktúrovaná kefou alebo valčekom,



jemne porézna, so vzhľadom hrubého betónu alebo dokonale hladká s náterom – takéto a ďalšie nespočetne nápady štruktúry sa s omietkou Baumit CreativTop môžu konečne stať skutočnosťou. Vonkajšie steny sa už nemusia odlišovať len svojou farebnosťou, ich individualitu je možné teraz jednoducho nahmetať. Šesť rôznych zrnitostí omietky Baumit CreativTop odlišujúcich sa svojou zrnitosťou od najhrubšej CreativTop Max po najjemnejšiu CreativTop Silk to umožní bez akýchkoľvek prekážok.

Drypor-Efekt

Vďaka hydrofilnej schopnosti omietky sa povrch fasády pri vlhkom počasi vysuší oveľa skôr ako pri bežných omietkach. V porovnaní s bežnými omietkami na báze akrylátovej disperzie je to až o 100 %, v porovnaní s bežnou silikónovou omietkou o 66 %. Hydrofóbne vlastnosti zase zabezpečujú rýchle odvedenie dažďových kvapiek z povrchu. Kombinácia oboch funkcií – Drypor efekt udržiava povrch suchý a zároveň odolnejší voči znečisteniu a vzniku rias.



Jedným klikom:

Oskenujte si QR kód a inšpirujte sa našimi kreatívnymi technikami na našej stránke alebo v prospekte.



MINERÁLNE UŠLACHTILÉ OMIETKY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH


Baumit FascinaTop

Minerálna, prírodne biela ušľachtilá ometka s obsahom mramorových zŕn určená predovšetkým do interiéru ako povrchová úprava vyhladených ometkových systémov so zrnitou štruktúrou, dodávaná v hrúbke zrna 1 a 2 mm. Ometka so zrnitosťou 2 mm vhodná i na povrchovú úpravu fasády.

Dodávaná len v prírodne bielej farbe.

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

FascinaTop 2K	2 mm škrabaná štruktúra	21,25/bal.	26,14/bal.
Spotreba:	cca 3,1 kg/m ²	850,00/t	1.045,50/t
Výdatnosť:	cca 8,1 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8606104246003		

FascinaTop 1K	1 mm škrabaná štruktúra	21,25/bal.	26,14/bal.
Spotreba:	cca 2,8 kg/m ²	850,00/t	1.045,50/t
Výdatnosť:	cca 8,9 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8606104246003		



[rozbaloovanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok - viac informácií na str. 195.


Baumit Classico | Ušľachtilá ometka

Ušľachtilá minerálna ometka s hladným alebo škrabaným povrchom, na vytvorenie štruktúrovaného vzhľadu na podklad z nahrubo stiahnutej jadrovej ometky. Vhodná na vonkajšie a vnútorné použitie.

Dodávaná len v prírodne bielej farbe.

Upozornenie: Nie je vhodná ako povrchová úprava kontaktných tepelnoizolačných systémov.

Classico	2 mm hladená štruktúra	18,80/bal.	23,12/bal.
Spotreba:	cca 6 kg/m ²	470,00/t	578,10/t
Výdatnosť:	cca 6,7 m ² /vrece		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581571010220		
	5997430530045		

Classico	4 mm hladená štruktúra	18,40/bal.	22,63/bal.
Spotreba:	cca 9 kg/m ²	460,00/t	565,80/t
Výdatnosť:	cca 4,4 m ² /vrece		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581571010220		

Classico	4 mm škrabaná štruktúra	18,40/bal.	22,63/bal.
Spotreba:	cca 25 kg/m ²	460,00/t	565,80/t
Výdatnosť:	cca 1,6 m ² /vrece		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581571010220		



[rozbaloovanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.



Baumit KRP Jura

Minerálna prírodne biela alebo farebná ušľachtilá omietka (tzv. brizolit) na realizáciu hrubovrstvových omietok s možnosťou sludového efektu (Glimmer efekt) na podklad z nahrubo stiahnutej jadrovej omietky alebo výstužnej vrstvy kontaktných tepelnoizolačných systémov. Pre ručné a strojové spracovanie.

Farebnosť – odtiene s koncovou číslicou 3 – 9 zo zrkovnice Baumit Life vrátane vybraných odtieňov označených symbolom polmesiac (odtiene s organickými pigmentami).

Viac informácií v prehľade na str. 21 – 24. Prehľad vybraných odtieňov (označených symbolom polmesiac) je uvedený v technickom liste výrobu.

príplatok za sludový efekt (Glimmer efekt) → Viac informácií str. 60.














Upozornenie: Omietku dodávame vo farebnom odtieni alebo so sludovým efektom pri odbere od 12 vriec a viac (t. j. od 300 kg).

Dodacie podmienky po dohode s oddelením odbytu.

KRP Jura 02 biela	2 mm škrabaná štruktúra	31,25/bal.	38,44/bal.
Spotreba:	cca 16 kg/m ²	1.250,00/t	1.537,50/t
Výdatnosť:	cca 1,6 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 42 vriec = 1050 kg		
EAN:	4005893003486		
KRP Jura 03 biela	3 mm škrabaná štruktúra	31,25/bal.	38,44/bal.
Spotreba:	cca 20 kg/m ²	1.250,00/t	1.537,50/t
Výdatnosť:	cca 1,3 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 42 vriec = 1050 kg		
EAN:	4005893230011		
KRP Jura 04 biela	4 mm škrabaná štruktúra	31,25/bal.	38,44/bal.
Spotreba:	cca 22 kg/m ²	1.250,00/t	1.537,50/t
Výdatnosť:	cca 1,2 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 42 vriec = 1050 kg		
EAN:	4005893240010		
KRP Jura 02 farebná	2 mm škrabaná štruktúra	35,00/bal.	43,05/bal.
Spotreba:	cca 16 kg/m ²	1.400,00/t	1.722,00/t
Výdatnosť:	cca 1,6 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 42 vriec = 1050 kg		
EAN:	4005893003509		
KRP Jura 03 farebná	3 mm škrabaná štruktúra	35,00/bal.	43,05/bal.
Spotreba:	cca 20 kg/m ²	1.400,00/t	1.722,00/t
Výdatnosť:	cca 1,3 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 42 vriec = 1050 kg		
EAN:	4005893282195		
KRP Jura 04 farebná	4 mm škrabaná štruktúra	35,00/bal.	43,05/bal.
Spotreba:	cca 22 kg/m ²	1.400,00/t	1.722,00/t
Výdatnosť:	cca 1,2 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 42 vriec = 1050 kg		
EAN:	4005893282232		













Prehľad základných náterov a príslušenstva

	Premium Primer	UniPrimer	FillPrimer	Super Primer	Grund	Beton Kontakt	FungoFluid
							
	pod fasádne omietky		náter s vláknami	pod vnútorné omietky, potery a podlahové stierky			pre ošetrenie a úpravu povrchov
	strana 56	strana 56	strana 57 a 118	strana 147 a 174	strana 147 a 174	strana 146	strana 58 a 118
Vlastnosti	zlepšuje vlastnosti podkladu a vyrovnáva nasiakavosť, vyplňa trhliny	univerzálny, zlepšuje vlastnosti podkladu a vyrovnáva nasiakavosť	vyrovnáva nasiakavosť podkladu, vyplňa a pokrýva trhliny v podklade	na nenasiakavé podklady, pod omietky, potery, niv. stierky a lepidlá, eliminuje tzv. bublinkovanie na betóne, rýchloschnúci	na nasiakavé podklady pred aplikáciou omietok, poterov a niv. stierok alebo lepidiel na obklady a dlažby	zvyšuje príľnavosť sadrových omietok na betónovom podklade	na ošetrenie fasád proti pôsobeniu mikroorganizmov – riasy, plesne a huby, obmedzuje ich rast, odstraňuje zelené zafarbenie
Riedenie	na okamžité použitie	na okamžité použitie	na okamžité použitie	na okamžité použitie	možnosť riediť až do 1:6	na okamžité použitie	na okamžité použitie
Farba	biela, možnosť pigmentovať pri Baumit MosaikTop	biela	biela	žltá	modrá	ružová	transparentná
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> prémiová kvalita jednoduché spracovanie na pokrytie mikrotrhlín do šírky 0,3 mm 	<ul style="list-style-type: none"> na vyrovnanie nasiakavosti podkladu na zlepšenie prídržnosti jednoduché spracovanie 	<ul style="list-style-type: none"> prekrytie trhlín do šírky 0,5 mm s obsahom vlákien, pre interiéru a exteriér paropriepustný 	<ul style="list-style-type: none"> na slabo nasiakavé a nenasiakavé podklady pre omietky, potery, stierky eliminuje tzv. bublinkovanie 	<ul style="list-style-type: none"> vyrovnanie nasiakavosti podkladu pod omietky, potery, stierky a lepidlá do interiéru i exteriéru 	<ul style="list-style-type: none"> zvýšenie príľnavosti omietok vhodný na betónové podklady pod sadrové omietky 	<ul style="list-style-type: none"> ošetrenie zariase-ných fasád proti širokému spektru mikroorga-nizmov jednoduché spraco-vanie
Prostredie	vonkajšie/vnútorné	vonkajšie/vnútorné	vonkajšie/vnútorné	vonkajšie/vnútorné	vonkajšie/vnútorné	vnútorné	vonkajšie
Ekologický certifikát							



Viac informácií o EMICODE® EC1 PLUS nájdete na str. 56.

Táto tabuľka poskytuje jasný prehľad o možnostiach použitia a výhodách každého základného náteru pre rôzne povrchy, čo uľahčuje kombináciu možností a výber najlepšieho riešenia pre váš projekt. Či už pripravujete murivo, betón alebo iné podklady, sortiment základných náterov Baumit je navrhnutý tak, aby poskytoval optimálne výsledky a zabezpečoval pevný a trvalý základ.

Uzatvárací základ	MultiPrimer	EasyPrimer	Sanova Primer	SinterFluid	AntiSulfat	
						
pre ošetrenie a úpravu povrchov	hlbková penetrácia		na renováciu			
strana 58	strana 57 a 118	strana 130	strana 58 a 118	strana 148	strana 114	
eliminuje riziko vyplavovania látok z podkladu, na špeciálne podklady ako sadrokartón, dosky z drevných vlákien a pod.	spevňuje minerálne a organické podklady pred aplikáciou farieb alebo fasádnych omietok	vyravnáva nasiakavosť minerálnych a organických podkladov v interiéri	silikátový náter na spevnenie pieskujúcich minerálnych omietok, na riedenie Baumit SanovaColor	zjednocuje nasiakavosť povrchu gletovaných sadrových alebo historických vápenných omietok pred aplikáciou farieb	neutralizuje soli v murive pred aplikáciou sanačných omietok	Vlastnosti
na okamžité použitie	možnosť riediť 1:1 až 1:5	možnosť riediť až do 1:2	možnosť riediť až do 1:1	na okamžité použitie	na okamžité použitie	Riedenie
biela	zelená	transparentná	transparentná	transparentná	transparentná	Farba
<ul style="list-style-type: none"> proti vyplavovaniu látok z podkladu bez obsahu rozpúšťadiel ľahko spracovateľný 	<ul style="list-style-type: none"> hlbková penetrácia vyrovnanie nasiakavosti podkladu paropriepustný 	<ul style="list-style-type: none"> na nasiakavé a kriedujúce podklady vysoko paropriepustný ekologický s certifikátom EC1 plus 	<ul style="list-style-type: none"> príprava podkladu a riedenie Baumit SanovaColor spevnenie minerálnych omietok ľahko spracovateľný a difúzne otvorený náter 	<ul style="list-style-type: none"> rozrušuje nenasiakavú sintrovú vrstvu omietok zlepšuje pórovitosť a rozširuje póry zvyšuje prídržnosť 	<ul style="list-style-type: none"> roztok na chemické ošetrenie muriva súčasť sanačného systému Sanova vhodný pre interiér a exteriér 	Výhody
vonkajšie/vnútorne	vonkajšie/vnútorne	vnútorne	vonkajšie/vnútorne	vonkajšie/vnútorne	vonkajšie/vnútorne	Prostredie
						Ekologický certifikát

ZÁKLADNÉ NÁTERY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit PremiumPrimer **PRÉMIOVÁ KVALITA**

Základný náter prémiovej kvality na zlepšenie vlastností a vyrovnanie nasiakavosti podkladu pod omietku Baumit StarTop, Baumit PuraTop, Baumit openTop, Baumit SilikonTop, Baumit SilikonTop Master, Baumit SilikatTop, Baumit CreativTop, Baumit GranoporTop a Baumit MosaikTop predovšetkým pri obnove starších fasád a v tepelnoizolačných systémoch. Dokonale kryje a prekrýva i vlásočnicové trhliny v podklade do šírky 0,3 mm.

PremiumPrimer	20 kg	69,40/bal.	85,36/bal.
Spotreba:	cca 0,23 kg/m ² pri použití na lepiace hmoty a stierky	3.470,00/t	4.268,10/t
Výdatnosť:	cca 87 m ² /20 kg vedro pri použití na lepiace hmoty a stierky		
Balenie:	20 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg		
EAN:	9004329253964		

PremiumPrimer	5 kg	24,00/bal.	29,52/bal.
Spotreba:	cca 0,23 kg/m ² pri použití na lepiace hmoty a stierky	4.800,00/t	5.904,00/t
Výdatnosť:	cca 22 m ² /5 kg vedro pri použití na lepiace hmoty a stierky		
Balenie:	5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg		
EAN:	9004329253988		



Baumit UniPrimer

Univerzálny základný náter na vyrovnanie nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti podkladu pod omietku Baumit StarTop, Baumit PuraTop, Baumit SilikonTop, Baumit CreativTop, Baumit GranoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit MosaikTop, Baumit SiliporTop a Baumit DuoTop.

UniPrimer	25 kg	74,75/bal.	91,94/bal.
Spotreba:	cca 0,30 kg/m ² pri použití na lepiace hmoty a stierky cca 0,40 kg/m ² pri použití na omietky	2.990,00/t	3.677,70/t
Výdatnosť:	cca 83 m ² /25 kg vedro pri použití na lepiace hmoty a stierky cca 62 m ² /25 kg vedro pri použití na omietky		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329254107		

UniPrimer	5 kg	21,00/bal.	25,83/bal.
Spotreba:	cca 0,30 kg/m ² pri použití na lepiace hmoty a stierky cca 0,40 kg/m ² pri použití na omietky	4.200,00/t	5.166,00/t
Výdatnosť:	cca 16 m ² /5 kg vedro pri použití na lepiace hmoty a stierky cca 12 m ² /5 kg vedro pri použití na omietky		
Balenie:	5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg		
EAN:	9004329254114		



Baumit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami). Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.

Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.

Viac informácií nájdete na www.emicode.com.



Baumit FillPrimer | Základný náter vystužený vláknami

Základný náter pripravený na okamžité použitie, obohatený vláknami. Vypĺňa a prekrýva vlásočnicové trhliny v podklade (omietky, lepiace stierky, malty) až do šírky 0,5 mm. Obzvlášť vhodný na renováciu podkladu pred aplikáciou povrchových úprav. Vhodný na vnútorné i vonkajšie použitie.

FillPrimer	25 kg	86,75/bal.	106,70/bal.
Spotreba:	cca 0,3 kg/m ² /à 1 náter (na jemnom podklade)	3.470,00/t	4.268,10/t
Výdatnosť:	cca 80 m ² /vedro/à 1 náter (na jemnom podklade)		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329254138		

FillPrimer	5 kg	23,80/bal.	29,27/bal.
Spotreba:	cca 0,3 kg/m ² /à 1 náter (na jemnom podklade)	4.760,00/t	5.854,80/t
Výdatnosť:	cca 16 m ² /5 kg vedro/à 1 náter (na jemnom podklade)		
Balenie:	5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg		
EAN:	9004329254145		



Baumit MultiPrimer | Hĺbkový základ

Paropriepustný základný náter zelenej farby na spevnenie a zjednotenie minerálnych a organických podkladov pred následnou povrchovou úpravou Baumit fasádnymi omietkami a farbami.

MultiPrimer	10 l	100,00/bal.	123,00/bal.
Spotreba:	cca 0,10 – 0,25 l/m ² v závislosti od riedenia a nasiakavosti podkladu	10,00/l	12,30/l
Výdatnosť:	cca 80 – 600 m ² / balenie v závislosti od riedenia a nasiakavosti podkladu		
Balenie:	10 l plastová nádoba, 1 paleta = 40 nádob = 400 l		
EAN:	9004329231863		



PRÍPRAVA PODKLADU

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH


Baumit SanovaPrimer | Sanačný základ

Základný náter na báze vodného skla na spevnenie zvetraných a pieskujúcich vápenocementových a vápenných omietok. Taktiež na spevnenie a zjednotenie nasiakavosti podkladu pred nanášaním fasádnej farby Baumit SanovaColor a na riedenie tejto fasádnej farby.



SanovaPrimer	10 l	66,00/bal.	81,18/bal.
Spotreba:	cca 0,2 l/m ² /1 náter	6,60/l	8,12/l
Výdatnosť:	cca 50 m ² /balenie		
Balenie:	10 l plastová nádoba		
EAN:	9004329270893		


Baumit FungoFluid | Protiplesňový náter

Špeciálny náter na ošetrenie fasád proti pôsobeniu mikroorganizmov (rias, plesní a húb).



FungoFluid	5 l	44,00/bal.	54,12/bal.
Spotreba:	0,05 - 0,1 l/m ² /1 náter (v závislosti od nasiakavosti podkladu)	8,80/l	10,82/l
Výdatnosť:	50 - 100 m ² /balenie		
Balenie:	5 l plastová nádoba		
EAN:	9004329283367		


Baumit Uzatvárací základ | SperrGrund

Základný náter pripravený na okamžité použitie, určený na špeciálne podklady ako napr. sadrokartónové dosky, dosky z drevných vlákien a pod. Náter uzatvára podklad a eliminuje tak riziko vyplavovania látok z podkladu do konečnej povrchovej úpravy.

Vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie.



Uzatvárací základ	14 l	144,20/bal.	177,37/bal.
Spotreba:	cca 0,42 l/m ² pri 2 náteroch	10,30/l	12,67/l
Výdatnosť:	cca 30 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329253285		

info → Účinnosť ochrany proti mikroorganizmom na fasáde

Účinnosť výrobku Baumit FungoFluid a prísady Baumit AntiPilz je časovo obmedzená, ich použitie by preto malo byť v oblastiach so zvýšeným výskytom rias súčasťou pravidelnej údržby a obnovy fasády.



Baumit AntiPilz | Prísada na zvýšenie ochrany proti mikroorganizmom

Špeciálna prísada do tenkovrstvových prefarbených omietok alebo fasádnych farieb Baumit, odporúčaná v prípade zvýšeného rizika pôsobenia mikroorganizmov (húb, rias, plesní) v okolitom prostredí ako nadštandardná ochrana predlžujúca životnosť fasády.

Na objednávke vami zvolenej povrchovej úpravy uveďte zreteľne slovo „ANTIPIILZ“ a táto prísada bude primiešaná pri výrobe povrchovej úpravy. Prísada nie je k dispozícii pre omietku MosaikTop.

AntiPilz - Fasádne farby - príplatok*	0,40/l	0,49/l
AntiPilz - Fasádne omietky - príplatok*	200,00/t	246,00/t

*Príplatok sa účtuje vždy v plnej cene bez ohľadu na obchodné podmienky zákazníka.

ŠABLÓNY PRE KREATÍVNE TECHNIKY



Baumit CreativTop šablóna - tehličky

Jednorazovo použiteľná šablóna z povoskovaného papiera, samolepiaca, na vytvorenie imitácie tehlového muriva pomocou kreatívnych techník z omietky Baumit CreativTop.

Použitie na vizuálne ucelených plochách stien s možnosťou nadpájania jednotlivých šablón (typ Plocha) alebo na zvýraznenie zvislých okrajov ľubovoľnej plochy (typ Nárožie).

Balenie: 50 ks/krabica. Predaj možný aj na kusy.



typ	Plocha	15,50/ks	19,07/ks
Rozmer:	cca 102 × 88 cm, tehličky veľkosti cca 24,5 × 6,5 cm, škára šírky 1 cm.		
typ	Nárožie ľavé alebo Nárožie pravé	8,00/ks	9,84/ks
Rozmer:	cca 30 × 92 cm, tehličky veľkosti cca 25 × 10 cm a 19 × 10 cm, škára šírky 1,5 cm.		



Baumit CreativTop šablóna - drevo

Silikónová šablóna s možnosťou viacnásobného použitia na vytvorenie imitácie dreveného obkladu pomocou kreatívnych techník z omietky Baumit CreativTop.

Balenie: 1 ks. Dodacia lehota po dohode s oddelením odbytu.

Veľká šablóna	500,00/ks	615,00/ks
Rozmer:	190 × 20 cm	
Stredná šablóna	240,00/ks	295,20/ks
Rozmer:	120 × 14 cm	
Malá šablóna	135,00/ks	166,05/ks
Rozmer:	90 × 10 cm	



Poznámka: Pre jednoduchšiu realizáciu imitácie dreva je možné spolu so šablónou objednať ako príslušenstvo **Separčný prípravok** (balenie 1l), ktorý slúži na ošetrovanie povrchu šablóny pri vytváraní imitácie dreveného obkladu. Cena a dodacia lehota na vyžiadanie.

Povrchové úpravy

Všeobecné informácie

Produkty a farebné odtiene

- Farebné odtiene povrchových úprav podľa vzorkovnice **Baumit Life** sú k dispozícii pre výrobky Baumit CrystalTop, Baumit StarTop a -Color, Baumit PuraTop a -Color, Baumit SilikonTop a -Color, Baumit SilikatTop a -Color, Baumit GranoporTop a -Color, Baumit CreativTop, Baumit openTop, Baumit Sanova Color a Baumit KRP Jura. Detailné informácie o farebnej palete pre jednotlivé výrobky sú v prehľade na str. 21 - 24.
- Jedinečné biele farebné odtiene podľa vzorkovnice **Baumit Shades of White** sú k dispozícii pre výrobky Baumit StarTop a -Color, Baumit CrystalTop, Baumit CreativTop a Baumit SilikonTop a -Color. Detailné informácie nájdete v prehľade na str. 24.
- Omietka Baumit MosaikTop je k dispozícii v 30 odtieňoch podľa vzorkovnice Baumit Mosaik Life a Baumit Life. Prehľad odtieňov je na str. 24.

Farebné odtiene podľa vzorkovnice **Baumit Design Life** sú k dispozícii pre nasledovné produkty, ich prehľad je na str. 24:

- Baumit Lasur - 19 transparentných farieb
- Baumit Metallic - 11 farieb s kovovým leskom
- Baumit Glitter - 4 trblietavé nátery
- Výrobky Baumit SiliporTop a DuoTop sú k dispozícii len vo vybraných 74, resp. 78 farebných odtieňoch zo vzorkovnice Baumit Life. Prehľad nájdete na str. 184.

Dôležité upozornenie pri objednávaní

Zhoda farebného odtieňa je zaručená iba v rámci jednej výrobnej šarže. Preto odporúčame objednať vopred a naraz celé potrebné množstvo. V prípade dodatočného doobjednania môže dôjsť k odchýlkam v odtieni farieb.

Dodacie lehoty

- Štandardné farebné odtiene podľa vzorkovnice Baumit Life - fasádne omietky Baumit Silikon-, Silikat-, Mosaik-, open-, Granopor-, Duo- a SiliporTop a fasádne farby Silikon-, Silikat- a GranoporColor - dodacia lehota do jedného až dvoch pracovných dní na celom území Slovenska.
- Dodacia lehota do jedného až dvoch pracovných dní do 16.00 platí pre objednávky, ktoré obsahujú všetky potrebné náležitosti (t. j. okrem iného, adresu dodania vrátane ulice a popisného čísla, meno kontaktnej osoby a jej telefónne číslo) a boli doručené na oddelenie odbytu do 9.00 hod.
- Výrobky Baumit StarTop, StarColor, CreativTop (okrem zrnitosti Max a Silk), PuraTop, PuraColor a nátery Lasur, Metallic, Glitter a Finish - dodacia lehota do troch pracovných dní.
- Farebné omietky Baumit CrystalTop, CreativTop Max a Silk, Baumit KRP Jura, farba Baumit SanovaColor a farebné odtiene na želanie mimo vzorkovnic Baumit - dodacia lehota individuálne na základe konkrétnej požiadavky, v závislosti od zvoleného farebného odtieňa a požadovaného množstva materiálu.

Príplatky za farebný odtieň a podlimitné množstvo

Fasádne omietky a farby Baumit Star, Pura, Silikon, Silikat, Granopor, fasádne farby SanovaColor, fasádne omietky CrystalTop, openTop, MosaikTop, CreativTop, KRP Jura, SiliporTop a DuoTop - všetky farebné odtiene podľa vzorkovnice **Baumit Life, Baumit Shades of White, Baumit Mosaik Life a Baumit Historical Color Shades** sú bez príplatku za farebný odtieň.

Dekoratívne nátery Baumit Glitter, Metallic a Lasur podľa vzorkovnice Baumit Design Life - všetky farebné odtiene sú bez príplatku za farebný odtieň.

Pre povrchové úpravy s farebnosťou podľa staršej vzorkovnice Baumit Colours of more Emotion sa účtujú nasledovné **príplatky za farebný odtieň**: 0,48 EUR/kg omietky, 1,60 EUR/l farby.

Povrchové úpravy vo farebných odtieňoch na želanie, mimo vzorkovnic Baumit - cena sa stanoví individuálne na základe konkrétnej požiadavky. Pri omietke Baumit KRP Jura môže byť účtovaný príplatok za dopravu. Príplatok za sludový efekt (Glimmer efekt) je 35 EUR/t omietky.

V prípade individuálnej objednávky, ktorej obsahom sú len fasádne omietky StarTop, openTop, SilikonTop, SilikatTop, GranoporTop, SiliporTop alebo DuoTop v množstve menšom ako 3 vedrá, bude účtovaný **príplatok za podlimitné množstvo vo výške 10 EUR**.

Všetky uvedené príplatky sú bez DPH a účtujú sa vždy v plnej cene, bez ohľadu na zľavy, dohodnuté v obchodných a platobných podmienkach.

Spotreba

Hodnoty spotreby, ktoré sú uvedené v cenníku, platia pre ideálny m² jemného hladkého podkladu. Po presnom stanovení plochy (po odpočítaní plochy otvorov a pripočítaní plochy ostení) je

potrebné počítať so spotrebou zvýšenou o cca 10 – 15 % v závislosti od druhu podkladu a členitosti povrchu fasády. V prípade dodatočnej objednávky môže dôjsť k odchýlkam vo farebnom odtieni.

Opatrenia proti riasam, hubám a plesniam

Všetky tenkovrstvové fasádne omietky a farby Baumit obsahujú prísady proti pôsobeniu húb a rias v množstve, ktoré úplne postačuje pre zabezpečenie odolnosti fasády v štandardných podmienkach.

V prípade zvýšeného rizika pôsobenia týchto mikroorganizmov (zvýšená vlhkosť, obmedzený prístup slnečného svetla, blízkosť lesa alebo vodnej hladiny, výskyt plesní a rias na fasádach v okolí) odporúčame objednať za zvláštny príplatok 0,20 EUR/kg (200,00

EUR/t) omietky, resp. 0,40 EUR/l farby fasádnu omietku alebo fasádnu farbu so špeciálnou prísadou proti pôsobeniu húb a rias. Prísada nie je k dispozícii pre omietku MosaikTop. Na objednávku zreteľne uveďte slovo **ANTIPIILZ**.

Príplatky sú uvedené bez DPH a účtujú sa vždy v plnej cene, bez ohľadu na zľavy, dohodnuté v obchodných a platobných podmienkach.

HBW a TSR - súčinitele odrazivosti povrchových úprav

HBW (Hellbezugswert) tzv. súčiniteľ odrazivosti len viditeľnej časti spektra slnečného žiarenia. Hodnota HBW závisí od farebnosti povrchovej úpravy.

TSR (Total Solar Reflectance) - tzv. súčiniteľ celkovej slnečnej odrazivosti povrchovej úpravy.

TSR závisí aj od materiálového zloženia, pričom hodnotu TSR výrazne ovplyvňuje predovšetkým typ použitého farbiva (pigmentu). Súčiniteľ TSR tak lepšie a presnejšie charakterizuje skutočnú

schopnosť povrchovej úpravy konkrétnej farby a konkrétneho materiálového zloženia odrážať slnečné žiarenie, a teda i jej vhodnosť pre použitie na tepelnoizolačnom systéme z hľadiska jej bezpečnosti voči nadmernému prehrievaniu fasády. Aktuálne hodnoty TSR sú uvedené na www.baumit.sk.

Z dôvodu, že hodnota TSR môže byť rozdielna pre rôzne typy povrchových úprav, pre výber farebného odtieňa v rámci povrchovej úpravy tepelnoizolačných systémov (ETICS) je rozhodujúca hodnota HBW. Hodnota súčiniteľa **HBW** je uvedená vo vzorkovnici.

Pravidlá pre tmavé odtiene povrchových úprav tepelnoizolačných systémov



- Farebné odtiene Baumit Life so súčiniteľom odrazivosti **HBW ≥ 20** sú vhodné ako povrchové úpravy ETICS bez obmedzenia.
- Farebné odtiene Baumit Life so súčiniteľom odrazivosti **HBW < 20** sú vhodné ako povrchová úprava ETICS iba v prípade povrchových úprav **Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color a Baumit CrystalTop**. Farebné odtiene Baumit Life v týchto povrchových úpravách majú vďaka použitiu vysokokvalitných špeciálnych pigmentov (tzv. cool pigmentov) TSR > 25.
- Omietka MosaikTop je vhodná ako povrchová úprava ETICS s nasledovnými pravidlami:
Odtiene Natural Line M341, M342, M343, M344 a odtiene Essential Line M306, M313, M314, M315, M316, M317, M318, M328, M330, M331 sú vhodné ako povrchová úprava tepelnoizolačných systémov (ETICS) iba v prípade zhotovenia dvojitej výstužnej vrstvy (min. hrúbka 5 mm), t. j. pokiaľ sa použije 2x stierka StarContact White, StarContact, resp. openContact, každá vrstva vystužená sklotextilnou mriežkou.
- Ostatné odtiene Baumit MosaikTop sú vhodné ako povrchová úprava ETICS bez obmedzenia.

V povrchových úpravách Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color a Baumit CrystalTop sú používané tzv. cool pigmenty, t. j. farebné pigmenty najnovšej generácie, schopné vo veľkej miere odrážať neviditeľnú tepelnú (tzv. infračervenú) zložku slnečného žiarenia.

Povrchové teploty povrchových úprav tepelnoizolačných systémov (ETICS) aj veľmi sýtych farebných odtieňov sú preto výrazne nižšie, ako pri používaní bežných pigmentov a predstavujú tak výrazne menšie riziko z hľadiska prehrievania zateplenej fasády a jej dlhodobej životnosti.

Použitie vysokokvalitných pigmentov najnovšej generácie vo vybraných povrchových úpravách Baumit prináša našim zákazníkom výrazné rozšírenie možností pre farebné stvárnenie fasád ETICS a zároveň výrazné zjednodušenie pravidiel pre návrh tzv. tmavých fasád so zateplením.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte, prosím, našu Baumit Info-linku 02/ 593 033 33.

Vy očakávate nízke náklady.
My pomáhame šetriť energiu.

ETICS

Cíťte sa dobre. Šetrite energiu.

Tepelnoizolačné systémy Baumit prispievajú k príjemnému a zdravému vnútornému prostrediu. Zabezpečujú teplo v zime a chlad v lete. Významným je najmä zníženie nákladov na energiu, čím sa budova stáva energeticky úspornou už od začiatku po dlhé roky. Či už ide o novostavby alebo rekonštrukcie, Baumit ponúka riešenie každú stavbu.

Contact





Lepšie spolu

t.therm.



Tepló v zime, chladno v lete

ETICS

Najlepším spôsobom, ako dosiahnuť vysokú kvalitu bývania a nízku spotrebu energie, je zateplenie fasády. Čím kvalitnejšia je tepelná ochrana fasády, tým vyšší je komfort a väčšie úspory na energiách a nákladoch.

Baumit Wiki

Tepelnoizolačné systémy Baumit (ETICS - External Thermal Insulation Composite Systems), pozostávajú z precízne testovaných komponentov určených na izoláciu vonkajších stien budov. Sú zárukou dlhej životnosti a udržateľnej budúcnosti pre každú stavbu. Kľúčovou vlastnosťou kvalitného zateplenia je jeho vysoká paropriepustnosť, ktorá prispieva k zdravému vnútornému prostrediu.

Účinky kvalitného zateplenia pocítite okamžite - zníži sa spotreba energie a náklady na vykurovanie i chladenie na niekoľko desiatročí. Správne zvolený tepelnoizolačný systém zabezpečí energetickú účinnosť počas celého roka, v zime udrží teplo a v lete chlad.

Či už ide o vytvorenie zdravej vnútornej klímy, úsporu na nákladoch za energie alebo predĺženie životnosti stavby, Baumit ponúka riešenia pre všetky požiadavky či už ide o novostavby alebo rekonštrukcie.



GO2 tomorrow

Tepelnoizolačné systémy Baumit sú udržateľné už od začiatku. Systém Baumit open napríklad vyniká svojou efektívnosťou vo využívaní zdrojov, a to aj počas výroby. Jeho vynikajúce izolačné vlastnosti dlhodobo znižujú spotrebu energie. Tento tepelnoizolačný systém je navrhnutý s ohľadom na budúcnosť - Baumit open je možné modernizovať, demontovať a recyklovať, čím sa stáva udržateľným a ekologickým riešením.



Jedným klikom

Pre viac informácií oskenujte QR kód.

Riešenie pre každé použitie



Pre najlepšiu vnútornú klímu



- ✓ vysoko paropriepustný tepelnoizolačný systém
- ✓ optimálna vnútorná klíma
- ✓ jedinečný systém pre každú fasádu

Baumit open

Pre extrémnu odolnosť voči poveternostným vplyvom



- ✓ systém so zárukou najvyššej kvality
- ✓ pre všetky izolačné dosky
- ✓ vynikajúce spracovanie

Baumit Star

Pre komerčné využitie v novostavbách a pri rekonštrukcii



- ✓ kvalita za výbornú cenu
- ✓ široký sortiment povrchových úprav
- ✓ jednoduché spracovanie

Baumit Pro

99 % vzduchu pre zdravú vnútornú klímu

System Baumit open

System Baumit open je ideálnym riešením nielen pri novostavbe, ale aj pri rekonštrukcii. Všetky komponenty sú vysoko paropriepustné, čo umožňuje stenám dýchať a tým vytvára zdravé vnútorné prostredie.

System Baumit open vytvára optimálne podmienky na bývanie počas celého roka. Využíva špeciálne EPS dosky, ktoré sú charakteristické 2-3 mm otvormi. Vďaka nim je zabezpečená vysoká paropriepustnosť čo umožňuje odvádzanie vlhkosti von.

99 % vzduchu

Tento systém pozostáva až z 99 % vzduchu a len z malej časti EPS, pričom vzduch slúži ako mimoriadne efektívny izolačný materiál. Dosahuje sa tak výborná tepelná izolácia pri minimálnom využití iných zdrojov.

Ako to funguje

Udržiavanie správnej vnútornej teploty a vlhkosti je kľúčové pre pohodlné a zdravé bývanie. Ideálna vlhkosť vzduchu v interiéri by sa mala pohybovať medzi 40 % až 60 %. Bežná domácnosť pritom denne vyprodukuje približne 10 litrov vody v podobe vodnej pary, ktorú je potrebné odviešť.

Bezpečné kotvenie bez tepelných mostov

Baumit StarTrack

Tepelnoizolačné dosky sa nielen lepia, ale aj mechanicky kotvia. Namiesto klasických rozperných kotiev ponúkame inovatívne lepiace kotvy Baumit StarTrack, ktoré šetria čas aj náklady a sú efektívnou alternatívou k tradičným kotvám.



Vďaka vysokej paropriepustnosti systém Baumit open účinne pomáha vytvárať príjemnú a zdravú vnútornú klímu.

Fasáda, ktorá vydrží

System Baumit open spája vysokú paropriepustnosť, vysoko účinnú tepelnú izoláciu a inovatívnu minerálnu omietku Baumit CrystalTop. Táto kombinácia zabezpečuje nielen vysokú paropriepustnosť, ale aj najvyššiu kvalitu a trvácnosť fasády.

Výhody Baumit open

- vysoko paropriepustný tepelnoizolačný systém
- optimálna vnútorná klíma pre príjemné bývanie
- zateplenie pre každú fasádu, novostavbu aj rekonštrukciu



Výhodou kotvenia polystyrénových izolačných dosiek pomocou kotiev Baumit StarTrack je eliminácia tepelných mostov v mieste kotiev, keďže kotva nie je mechanicky vedená cez izolant.

Teplo v zime, chladno v lete.

Prehľad tepelnoizolačných systémov

Baumit open



vysoká paropriepustnosť

Baumit Star EPS



kvalita a bezpečnosť

Baumit Star Mineral







minerálny systém

	Baumit open	Baumit Star EPS	Baumit Star Mineral
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> vysoko paropriepustný systém optimálna vnútorná klíma jedinečný systém pre každú fasádu 	<ul style="list-style-type: none"> kvalita a bezpečnosť šetri čas a peniaze široký sortiment povrchových úprav 	<ul style="list-style-type: none"> minerálny systém požiarna odolnosť kvalita a bezpečnosť
Povrchová úprava	CrystalTop alt. openTop / ¹	StarTop / ¹	CrystalTop / ¹
Základný náter	CrystalActivator alt. PremiumPrimer / ³	PremiumPrimer / ²	CrystalActivator
Stierkovanie	openContact	StarContact White alt. StarContact	StarContact White alt. StarContact
Výstuž	openTex	StarTex	StarTex
Tepelná izolácia	open reflect alt. openTherm	StarTherm	MineralTherm Super
Lepenie	openContact	StarContact White alt. StarContact	StarContact White alt. StarContact
Kotvenie	StarTrack	StarTrack	Kotva S

/¹ Ďalšie možnosti povrchových úprav tepelnoizolačných systémov Baumit nájdete na str. 41 – 50.

Prehľad tepelnoizolačných systémov Baumit vám umožní vybrať ideálne riešenie zateplenia pre každú fasádu podľa konkrétnych požiadaviek. Prehľadná tabuľka obsahuje informácie o skladbách jednotlivých systémov a porovnanie ich výhod, vďaka čomu je výber jednoduchý a prehľadný.

Baumit Star Resolution	Baumit Power	Baumit Ceramic	Baumit Pro
			
lepšia tepelná izolácia	pre extrémne namáhanie	extrémna trvanlivosť	ekonomicky výhodný
<ul style="list-style-type: none"> o 30 % lepšia tepelná izolácia pre obmedzené možnosti zateplenia ideálny pre nízkoenergetické domy 	<ul style="list-style-type: none"> vysoká odolnosť voči nárazom pre extrémne namáhanie jednoduché spracovanie s pastéznuou stierkou 	<ul style="list-style-type: none"> vysoká mechanická odolnosť extrémna trvanlivosť pre moderné aj tradičné stavby 	<ul style="list-style-type: none"> kvalita za výbornú cenu jednoduché spracovanie pre minerálne aj polystyrénové dosky
PuraTop / ¹	StarTop / ¹	Obklad. Škárovanie obkladu: Ceramic S alt. Ceramic F	GranoporTop alt. SilikatTop / ¹
PremiumPrimer / ²	bez prípravy podkladu/ ²	lepenie obkladu: Baumacol FlexTop	UniPrimer
StarContact White alt. StarContact	PowerFlex	ProContact	ProContact
StarTex	StarTex	CeramicTex	StarTex
StarTherm Resolution	StarTherm	Fasádne izolačné dosky EPS-F, alt. Minerálne fasádne izolačné dosky L	Fasádne izolačné dosky EPS-F, MineralTherm Super
StarContact White alt. StarContact	StarContact White	ProContact	ProContact alt. PaneloFix
Kotva S	StarTrack	Kotva S	Kotva S


¹ V prípade aplikácie na StarContact White alebo PowerFlex sa základný náter nevyžaduje. ² Nepoužívať ako prípravu podkladu pre omietku CrystalTop!

Rýchlo a jednoducho

Lepiace a stierkové malty

Pre maximálnu pevnosť a pružnosť so zaručením dlhej životnosti.

Lepiace stierky Baumit zabezpečujú pevné spojenie izolačných dosiek s podkladom a majú významný vplyv na životnosť ETICS. Lepiace stierky s gélovou technológiou sú vhodné na ručné alebo strojové spracovanie s Baumit SpeedMaster.

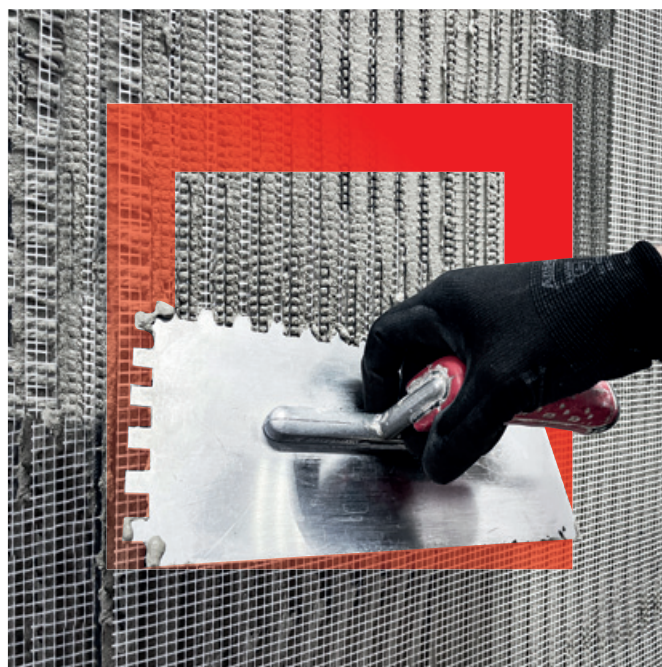

LEPIACE STIERKY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit openContact **VYSOKO PAROPRIEPUSTNÁ**

Lepiaca stierka jedinečnej kvality s bielym cementom pre tepelnoizolačné systémy Baumit open, spĺňajúca s vysokou mierou bezpečnosti všetky parametre predpísané smernicou resp. EAD. Vysoko paropriepustná, veľmi pružná, extrémne odolná proti poveternostným vplyvom, s vynikajúcou spracovateľnosťou. Pre objekty s najvyššími nárokmi na kvalitu vnútorného prostredia, pre dom, ktorý dýcha. Na lepenie a stierkovanie dosiek Baumit openTherm, openPlus a open reflect v tepelnoizolačnom systéme Baumit open. Stierka je vhodná aj na lepenie a stierkovanie izolačných dosiek XPS a EPS Perimeter. Lepiaca stierka je strojovo spracovateľná pomocou Baumit SpeedMaster.

Minimálna hrúbka stierky: 3 mm

openContact	25 kg	17,50/bal.	21,53/bal.
Spotreba:	Lepenie: cca 4,0 kg/m ² Vyrovnávanie + armovanie: cca 4,5 kg/m ²	700,00/t	861,00/t
Výdatnosť:	Lepenie: cca 6,0 m ² /vrece Vyrovnávanie + armovanie: 5,6 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	5997430233595 8581579233591		



rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok - viac informácií na str. 195.



Baumit StarContact White **BIELA A VYSOKO ODOLNÁ**

Biela cementová lepiaca stierka najvyššej kvality pre tepelnoizolačné systémy Baumit Star, spĺňajúca s vysokou mierou bezpečnosti všetky parametre predpísané smernicou, resp. EAD. Vysoko pružná, extrémne odolná proti poveternostným vplyvom, s vynikajúcou spracovateľnosťou, so zárukou dlhodobej životnosti. Pre použitie v náročných poveternostných podmienkach počas spracovania (nižšie teploty, vyššia vlhkosť vzduchu) i životnosti (výškové budovy, budovy v oblastiach zaťažených vetrom alebo extrémnym počasím). Na lepenie izolačných dosiek na všetky minerálne podklady vrátane hutného betónu a iných náročných podkladov. Na stierkovanie v tepelnoizolačných systémoch Baumit, obzvlášť izolantov so zvýšenými nárokmi na spracovanie – XPS, EPS Perimeter, StarTherm, StarTherm Resolution a pod. Lepiacia stierka je strojovo spracovateľná pomocou Baumit SpeedMaster.

Jedinečná kvalita stierky umožňuje nanášať povrchovú prefarbenú omietku priamo na vyzretú výstužnú vrstvu, bez prípravy podkladu penetračným náterom!

Minimálna hrúbka stierky: 3 mm

StarContact White	25 kg	20,25/bal.	24,91/bal.
Spotreba:	Lepenie: cca 3,5 kg/m ² (polystyrénové izolačné dosky)	810,00/t	996,30/t
	Vyrovnávanie + armovanie: cca 4 kg/m ² (polystyrénové izolačné dosky)		
	Lepenie: cca 5 kg/m ² (minerálne izolačné dosky)		
	Vyrovnávanie + armovanie: cca 7 kg/m ² (minerálne izolačné dosky)		
Výdatnosť:	Lepenie: cca 7 m ² /vrece (polystyrénové izolačné dosky)		
	Vyrovnávanie + armovanie: cca 6 m ² /vrece (polystyrénové izolačné dosky)		
	Lepenie: cca 5 m ² /vrece (minerálne izolačné dosky)		
	Vyrovnávanie + armovanie: cca 3,5 m ² /vrece (minerálne izolačné dosky)		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000192		



Baumit StarContact **VYSOKO ODOLNÁ**

Cementová lepiaca stierka pre tepelnoizolačné systémy Baumit Star, spĺňajúca s vysokou mierou bezpečnosti všetky parametre predpísané smernicou, resp. EAD. Vysoko pružná, extrémne odolná proti poveternostným vplyvom, s vynikajúcou spracovateľnosťou, so zárukou dlhodobej životnosti. Obzvlášť vhodná pre použitie v náročných poveternostných podmienkach počas spracovania i životnosti. Na lepenie izolačných dosiek na všetky minerálne podklady vrátane hutného betónu a iných náročných podkladov. Na stierkovanie všetkých typov fasádnych izolačných dosiek v tepelnoizolačných systémoch Baumit, obzvlášť izolantov so zvýšenými nárokmi na spracovanie – XPS, EPS Perimeter, StarTherm, StarTherm Resolution a pod. Lepiacia stierka je strojovo spracovateľná pomocou Baumit SpeedMaster.

Minimálna hrúbka stierky: 3 mm

StarContact	25 kg	15,50/bal.	19,07/bal.
Spotreba:	Lepenie: cca 3,5 kg/m ² (polystyrénové izolačné dosky)	620,00/t	762,60/t
	Vyrovnávanie + armovanie: cca 4 kg/m ² (polystyrénové izolačné dosky)		
	Lepenie: cca 5 kg/m ² (minerálne izolačné dosky)		
	Vyrovnávanie + armovanie: cca 7 kg/m ² (minerálne izolačné dosky)		
Výdatnosť:	Lepenie: cca 7 m ² /vrece (polystyrénové izolačné dosky)		
	Vyrovnávanie + armovanie: cca 6 m ² /vrece (polystyrénové izolačné dosky)		
	Lepenie: cca 5 m ² /vrece (minerálne izolačné dosky)		
	Vyrovnávanie + armovanie: cca 3,5 m ² /vrece (minerálne izolačné dosky)		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581579101128 5997430561056		



LEPIACE STIERKY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH


Baumit ProContact
EKONOMICKY VÝHODNÁ

Cementová lepiaca stierka pre tepelnoizolačný systém Baumit Pro, spĺňajúca parametre smernice, resp. EAD. Pružná, odolná proti poveternostným vplyvom, vhodná pre použitie v bežných podmienkach počas realizácie i životnosti, obzvlášť v prípade zvýšených nárokov na ekonomickú efektívnosť riešenia. Na lepenie a stierkovanie dosiek EPS-F a minerálnych dosiek v tepelnoizolačnom systéme Baumit Pro.

Lepiacia stierka je strojovo spracovateľná pomocou Baumit SpeedMaster.

Minimálna hrúbka stierky: 3 mm

ProContact	25 kg	12,00/bal.	14,76/bal.
Spotreba:	Lepenie: cca 3,5 kg/m ² (polystyrénové izolačné dosky) Vyrovnávanie + armovanie: cca 4 kg/m ² (polystyrénové izolačné dosky)	480,00/t	590,40/t
Výdatnosť:	Lepenie: cca 5 kg/m ² (minerálne izolačné dosky) Vyrovnávanie + armovanie: cca 7 kg/m ² (minerálne izolačné dosky)		
	Lepenie: cca 7 m ² /vrece (polystyrénové izolačné dosky) Vyrovnávanie + armovanie: cca 6 m ² /vrece (polystyrénové izolačné dosky)		
Balenie:	Lepenie: cca 5 m ² /vrece (minerálne izolačné dosky) Vyrovnávanie + armovanie: cca 3,5 m ² /vrece (minerálne izolačné dosky)		
	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581579101432 5997430561384		

ProContact	siló	490,00/t	602,70/t
Spotreba:	Lepenie: cca 3,5 kg/m ² (polystyrénové izolačné dosky) Vyrovnávanie + armovanie: cca 4 kg/m ² (polystyrénové izolačné dosky)		
Výdatnosť:	Lepenie: cca 5 kg/m ² (minerálne izolačné dosky) Vyrovnávanie + armovanie: cca 7 kg/m ² (minerálne izolačné dosky)		
	Lepenie: cca 280 m ² /t (polystyrénové izolačné dosky) Vyrovnávanie + armovanie: cca 240 m ² /t (polystyrénové izolačné dosky)		
Balenie:	Lepenie: cca 200 m ² /t (minerálne izolačné dosky) Vyrovnávanie + armovanie: cca 140 m ² /t (minerálne izolačné dosky)		
	Siló		





Baumit PoroContact W

Biela lepiaca stierka na báze cementu na lepenie a stierkovanie fasádnych izolačných dosiek, obzvlášť vhodná pre fasádne izolačné dosky MultiPor.

PoroContact W	20 kg	16,60/bal.	20,42/bal.
Spotreba:	Lepenie: cca 4 – 5 kg/m ² Vyrovnávanie + armovanie: cca 5 – 6 kg/m ²	830,00/t	1.020,90/t
Výdatnosť:	Lepenie: cca 5 – 6 m ² /vrece Vyrovnávanie + armovanie: cca 4 – 5 m ² /vrece		
Balenie:	20 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 080 kg		
EAN:	8581579101524		



[rozbaloovanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.



Baumit PowerFlex **PRE EXTRÉMNE NAMÁHANIE**

Bezcementová pastézna stierka na organickom základe, určená na stierkovanie fasádnych polystyrénových izolačných dosiek všetkých typov na báze expandovaného polystyrénu (EPS) v kontaktnom tepelnoizolačnom systéme Baumit Power. Vďaka obsahu aramidových vlákien extrémne odolná proti mechanickému zaťaženiu. Ideálna tiež na stierkovanie izolačných dosiek v ETICS s povrchovou úpravou vo veľmi tmavej farebnosti.

Stierka nie je vhodná na lepenie izolačných dosiek!

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

PowerFlex	25 kg	86,75/bal.	106,70/bal.
Spotreba:	cca 4 – 6 kg/m ²	3.470,00/t	4.268,10/t
Výdatnosť:	cca 4 – 6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329261181		



Baumit BaseProtect 2K | SockelSchutz 2K

Dvojsložková, sivá, vysoko flexibilná a trhliny premostujúca izolácia voči odstrekujejúcej vode a zemnej vlhkosti. Špeciálne určená predovšetkým pre soklové časti tepelnoizolačných systémov (ETICS) a omietkových systémov. Vhodná aj na lepenie soklových tepelnoizolačných dosiek (XPS, EPS Perimeter) na minerálne podklady alebo bitúmenové a minerálne hydroizolácie.

Trvalo pružná, hydraulicky tuhúca, vodonepriepustná, UV stabilná, bez obsahu rozpúšťadiel a bitúmenov. Odolná proti bežným rozmrazovacím prostriedkom (NaCl).

BaseProtect 2K	25 kg	215,00/sada	264,45/sada
Spotreba:	cca 1,5 kg/m ² /mm	8.600,00/t	10.578,00/t
Výdatnosť:	8,3 m ² /balenie pri hrúbke 2 mm		
Balenie:	sada 25 kg, 1 paleta = 12 sád = 300 kg		
EAN:	9004329284647		

BaseProtect 2K	8,32 kg	83,20/sada	102,34/sada
Spotreba:	cca 1,5 kg/m ² /mm	10.000,00/t	12.300,00/t
Výdatnosť:	2,7 m ² /balenie pri hrúbke 2 mm		
Balenie:	sada 8,32 kg, 1 paleta = 39 sád = 324,48 kg		
EAN:	9004329277373		



LEPIACE HMOTY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH


Baumit SupraFix

Minerálna lepiaca hmota na báze cementu s obsahom organických prísad na lepenie fasádnych izolačných dosiek všetkých typov na kritické podklady na báze dreva, OSB dosky, bitúmenové izolačné vrstvy, resp. hutný betón s extrémne nízkou nasiakavosťou.

Lepiacia hmota nie je vhodná na realizáciu vyrovnávacej, resp. armovacej vrstvy tepelnoizolačných systémov.

SupraFix	25 kg	47,00/bal.	57,81/bal.
Spotreba:	cca 2,0 - 2,5 kg/m ² - celoplošné lepenie na hladkom a rovnom podklade cca 4,0 - 4,5 kg/m ² - lepenie „okrajová húsenica + 3 body“	1.880,00/t	2.312,40/t
Výdatnosť:	cca 10,0 - 12,5 m ² /vrece - celoplošné lepenie na hladkom a rovnom podklade cca 5,5 - 6,0 m ² /vrece - lepenie „okrajová húsenica + 3 body“		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	9004329261358		



[rozbaľovanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.


Baumit PaneloFix

Lepiacia hmota na báze cementu určená na lepenie fasádnych izolačných dosiek (s výnimkou izolačných dosiek openTherm, open reflect, openPlus, XPS a EPS Perimeter) na minerálne podklady a na vyrovnávanie podkladu pri kontaktných tepelnoizolačných systémoch (ETICS).

Lepiacia hmota nie je vhodná na realizáciu vyrovnávacej, resp. armovacej vrstvy tepelnoizolačných systémov.

PaneloFix	25 kg	10,00/bal.	12,30/bal.
Spotreba:	cca 2,5 - 3,5 kg/m ² (polystyrénové izolačné dosky) cca 5 kg/m ² (minerálne izolačné dosky)	400,00/t	492,00/t
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vrece (polystyrénové izolačné dosky) cca 5 m ² /vrece (minerálne izolačné dosky)		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581579101227 5997430561476		


Baumit DispoFix | Disperzné lepidlo

Lepiacia hmota na báze disperzie určená na lepenie fasádnych izolačných dosiek na podklad z dreva alebo drevotrieskových dosiek.

DispoFix	25 kg	125,00/bal.	153,75/bal.
Spotreba:	cca 2 kg/m ² - celoplošné lepenie na hladkom a rovnom podklade	5.000,00/t	6.150,00/t
Výdatnosť:	cca 12,5 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg		
EAN:	9004329261044		





Baunit Ceramic S | Škárovacia hmota pre plošné škárovanie

Špeciálna hydrofobizovaná škárovacia hmota na vyplňanie škár v keramickom obklade metódou plošného škárovania. Súčasť tepelnoizolačného systému Baunit Ceramic. Spracovanie v plastickej konzistencii.

Vhodná výhradne pre hladké obklady s nenasiakavým povrchom.

Farebnosť: štandardne dodávané v sivej farbe, odtieň Cement grey.
Okrem toho k dispozícii 8 ďalších farebných odtieňov, ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.



Ceramic S	25 kg, odtieň Cement grey	15,75/bal.	19,37/bal.
Spotreba:	cca 5,0 - 6,3 kg/m ² v závislosti od formátu obkladu	630,00/t	774,90/t
Výdatnosť:	cca 4 - 5 m ² /vrece v závislosti od formátu obkladu		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		



Baunit Ceramic F | Škárovacia hmota pre priame vyplňanie škár

Špeciálna hydrofobizovaná škárovacia hmota na priame vyplňanie škár v keramickom obklade pomocou škárovacej pomôcky. Súčasť tepelnoizolačného systému Baunit Ceramic. Spracovanie v zvlhnutej / polosuchej konzistencii.









Vhodná pre obklady s nasiakavým povrchom, citlivým na znečistenie.

Farebnosť: štandardne dodávané v sivej farbe, odtieň Cement grey.
Okrem toho k dispozícii 8 ďalších farebných odtieňov, ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.



Ceramic F	25 kg, odtieň Cement grey	9,45/bal.	11,62/bal.
Spotreba:	cca 5,0 - 7,5 kg/m ² v závislosti od formátu obkladu	378,00/t	464,94/t
Výdatnosť:	cca 3,3 - 5,0 m ² /vrece v závislosti od formátu obkladu		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		

FAREBNÉ ODTIENE A EAN KÓDY CERAMIC S A CERAMIC F

			
	Extra white	Grey white	Beige white
EAN Ceramic S	5945752005239	5945752005253	5945752005246
EAN Ceramic F	5945752005321	5945752005345	5945752005338
			
	Sand	Cement grey	Silver grey
EAN Ceramic S	5945752005260	5945752005314	5945752005277
EAN Ceramic F	5945752005352	5945752005406	5945752005369
			
	Dark grey	Anthrazit	Black
EAN Ceramic S	5945752005284	5945752005291	5945752005307
EAN Ceramic F	5945752005376	5945752005383	5945752005390

info → [Vzorkovnica odtieňov Ceramic S a Ceramic F](#)

Vyššie uvedená vzorkovnica farieb je orientačná. Prípadné nezrovnalosti so skutočným odtieňom nemôžu byť predmetom reklamácie.

Upozornenie: Dodacie lehoty výrobkov Baunit Ceramic S a Baunit Ceramic F po dohode s oddelením odbytu.

Správna tepelná izolácia

Izolačné dosky

Tepelnoizolačné dosky Baumit spĺňajú všetky požiadavky pre vysokú energetickú hospodárnosť stavby.

Sú vyrábané z rôznych materiálov, ktoré majú odlišné vlastnosti. Najčastejšími sú expandovaný polystyrén (EPS), extrudovaný polystyrén (XPS) s vysokou odolnosťou voči tlaku a vlhkosti a minerálna vlna (MW), ktorá je nehorľavá, vysoko paropriepustná a tlmíaca zvuk. Výber závisí od konkrétnych požiadaviek každej stavby.



FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY OPEN

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit open reflect

Fasádne izolačné dosky na báze expandovaného penového polystyrénu, vysoko paropriepustné, s obsahom infračervených absorbérov a reflektorov, ktoré umožňujú dosiahnuť dobrý izolačný účinok už pri menších hrúbkach izolácie. S reflexným nástrekom na lícovej strane, ktorý výrazne zlepšuje spracovateľské vlastnosti.

open reflect

Tepelná vodivosť: $\lambda_b = 0,031 \text{ W/(m.K)}$
 Paropriepustnosť: $\mu \leq 10$
 Rozmer: $100 \times 50 \text{ cm}$
 Spotreba: 2 ks/m^2

cena na vyžiadanie
 info → str. 76

Hrúbka dosky	Počet m ² /balík	Hrúbka dosky	Počet m ² /balík
6 cm	5,0	15 cm	2,0
8 cm	3,5	16 cm	1,5
10 cm	3,0	18 cm	1,5
12 cm	2,5	20 cm	1,5
14 cm	2,0	22 cm	1,0





Baumit openPlus

Fasádne izolačné dosky na báze expandovaného penového polystyrénu, vysokoparopriepustné, sivej farby, s obsahom infračervených absorbérov a reflektorov, ktoré umožňujú dosiahnuť dobrý izolačný účinok už pri menších hrúbkach izolácie.

openPlus

cena na vyžiadanie

 Tepelná vodivosť: $\lambda_D = 0,031 \text{ W/(m.K)}$


info → str. 76

 Paropriepustnosť: $\mu \leq 10$

Rozmer: 100 × 50 cm

 Spotreba: 2 ks/m²

Hrúbka dosky	Počet m ² /balík	Hrúbka dosky	Počet m ² /balík
6 cm	5,0	15 cm	2,0
8 cm	3,5	16 cm	1,5
10 cm	3,0	18 cm	1,5
12 cm	2,5	20 cm	1,5
14 cm	2,0	22 cm	1,0



Baumit openTherm

Fasádne izolačné dosky na báze expandovaného penového polystyrénu, vysoko paropriepustné.

openTherm

cena na vyžiadanie

 Tepelná vodivosť: $\lambda_D = 0,04 \text{ W/(m.K)}$

info → str. 76


 Paropriepustnosť: $\mu \leq 10$

Rozmer: 100 × 50 cm

 Spotreba: 2 ks/m²

Hrúbka dosky	Počet m ² /balík	Hrúbka dosky	Počet m ² /balík
6 cm	5,0	15 cm	2,0
8 cm	3,5	16 cm	1,5
10 cm	3,0	18 cm	1,5
12 cm	2,5	20 cm	1,5
14 cm	2,0	22 cm	1,0





Baumit StarTherm reflect

Fasádne izolačné dosky na báze polystyrénu, sivej farby, so zlepšenou tepelnoizolačnou schopnosťou. S reflexným nástriekom svetloružovej farby na lícovej strane, ktorý pri realizácii systému eliminuje objemové zmeny tmavých dosiek vplyvom náhlych zmien teploty v prechodnom období.

Fasádne izolačné dosky Baumit StarTherm reflect majú na lícovej strane reflexný nástriek svetloružovej farby, ktorý výrazne zlepšuje spracovateľské vlastnosti. Odporúčame ich používať obzvlášť v prechodnom období (jar, jeseň) s veľkými výkyvmi vonkajšej teploty počas dňa - predídete tak problémom pri realizácii spôsobenými objemovými zmenami sivého izolantu vplyvom slnečného žiarenia počas dňa a náhleho poklesu teplôt v noci.

StarTherm reflect

cena na vyžiadanie

 Tepelná vodivosť: $\lambda_b = 0,031 \text{ W/(m.K)}$

info → str. 76

 Paropriepustnosť: $\mu \leq 40$

Rozmer: 100 × 50 cm


 Spotreba: 2 ks/m²

Balenie:

Hrúbka dosky	Počet m ² /balík	Hrúbka dosky	Počet m ² /balík
6 cm	5,0	14 cm	2,0
7 cm	4,0	15 cm	2,0
8 cm	3,5	16 cm	1,5
9 cm	3,0	18 cm	1,5
10 cm	3,0	20 cm	1,5
12 cm	2,5		



Poznámka: Iné hrúbky izolantu - ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.



Baumit StarTherm

Fasádne izolačné dosky na báze polystyrénu, sivej farby, so zlepšenou tepelnoizolačnou schopnosťou.

StarTherm

cena na vyžiadanie

 Tepelná vodivosť: $\lambda_b = 0,031 \text{ W/(m.K)}$

info → str. 76

 Paropriepustnosť: $\mu \leq 40$

Rozmer: 100 × 50 cm

 Spotreba: 2 ks/m²

Balenie:

Hrúbka dosky	Počet m ² /balík	Hrúbka dosky	Počet m ² /balík
6 cm	5,0	14 cm	2,0
7 cm	4,0	15 cm	2,0
8 cm	3,5	16 cm	1,5
9 cm	3,0	18 cm	1,5
10 cm	3,0	20 cm	1,5
12 cm	2,5		



Poznámka: Iné hrúbky izolantu - ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

 info → [Ceny fasádnych izolačných dosiek](#)

Ceny fasádnych izolačných dosiek pravidelne aktualizujeme, pričom naši zmluvní obchodní partneri obdržia ceny s dostatočným predstihom písomne (e-mailom, listom). Informácie o aktuálnych cenách izolačných dosiek pre obchodných partnerov poskytuje naše zákaznícke centrum. Kontakty nájdete na str. 2.



Baumit Fasádne izolačné dosky EPS-F

Fasádne izolačné dosky z expandovaného penového polystyrénu.

Fasádne izolačné dosky EPS-F

cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: $\lambda_D = 0,04 \text{ W/(m.K)}$

info → str. 76

Paropriepustnosť: $\mu \leq 40$

Rozmer: 100 × 50 cm


Spotreba: 2 ks/m²

Balenie:

Hrúbka dosky	Počet m ² /balík	Hrúbka dosky	Počet m ² /balík
1 cm	30,0	9 cm	3,0
2 cm	15,0	10 cm	3,0
3 cm	10,0	12 cm	2,5
4 cm	7,5	14 cm	2,0
5 cm	6,0	15 cm	2,0
6 cm	5,0	16 cm	1,5
7 cm	4,0	18 cm	1,5
8 cm	3,5	20 cm	1,5



Poznámka: Iné hrúbky izolantu - ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.



Baumit StarTherm Resolution

Fasádne izolačné dosky s mimoriadnou tepelnoizolačnou schopnosťou. Na báze resolovej tvrdenej peny, v hrúbkach od 2,5 cm vrátane, obojstranne kaširované vrstvou sivého EPS-F v hrúbke 3 mm, ktorá umožňuje prebrúsenie povrchu dosiek pri realizácii a uľahčuje nanášanie výstužnej stierky.

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

StarTherm Resolution

cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: $\lambda_D = 0,022 \text{ W/(m.K)}$

info → str. 76

Paropriepustnosť: $\mu = 10 - 20$

Rozmer: 100 × 50 cm

Spotreba: 2 ks/m²

Balenie:

Hrúbka dosky	ks/balík	Počet m ² /balík
2,5 cm	16	8,0
3 cm	13	6,5
4 cm	10	5,0
5 cm	8	4,0
6 cm	6	3,0
7 cm	5	2,5
8 cm	5	2,5
9 cm	4	2,0
10 cm	4	2,0
12 cm	3	1,5
14 cm	2	1,0
16 cm	2	1,0
18 cm	2	1,0
20 cm	2	1,0
22 cm	1	0,5
24 cm	1	0,5
26 cm	1	0,5
28 cm	1	0,5
30 cm	1	0,5





Baumit MineralTherm Super

Minerálne tepelnoizolačné dosky pre kontaktné zateplenie fasád s pozdĺžnym vláknom orientovaným vertikálne (vertikálne vlákno) v smere šírky dosky. Dosky vďaka vertikálnej orientácii vlákien po zabudovaní zvyšujú stabilitu tepelnoizolačného systému. Dosky majú menší formát pre jednoduchšiu realizáciu. Reakcia na oheň A1 (podľa STN EN 13501-1).

Upozornenie: Minimálne dodacie množstvá a dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

MineralTherm Super

cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: $\lambda_b = 0,037 \text{ W/(m.K)}$ - hrúbky 2 - 4 cm
 $\lambda_b = 0,035 \text{ W/(m.K)}$ - hrúbky 5 - 20 cm
 Pevnosť v ťahu: TR 10 (hr. 5 - 20 cm); TR 12 (hr. 3 - 4 cm); TR 15 (hr. 2 cm)
 Pevnosť v tlaku: CS(10)40 - hr. 3 - 4 cm
 CS(10)30 - ostatné hrúbky
 Rozmer: 80 × 60 cm
 Spotreba: cca 2,1 ks/m²
 Balenie:

info → str. 76

Hrúbka dosky	Počet m ² /balík	Hrúbka dosky	Počet m ² /balík
2 cm	4,8	12 cm	1,44
3 cm	3,84	14 cm	0,96
4 cm	2,88	15 cm	0,96
5 cm	2,88	16 cm	0,96
6 cm	2,40	18 cm	0,96
8 cm	1,92	20 cm	0,96
10 cm	1,44		



Baumit MineralTherm Easy

Minerálne tepelnoizolačné dosky pre kontaktné zateplenie fasád s pozdĺžnym vláknom orientovaným vertikálne (vertikálne vlákno) v smere šírky dosky. Dosky vďaka vertikálnej orientácii vlákien po zabudovaní zvyšujú stabilitu tepelnoizolačného systému. Dosky majú menší formát pre jednoduchšiu realizáciu. Reakcia na oheň A1 (podľa STN EN 13501-1).

Upozornenie: Minimálne dodacie množstvá a dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

MineralTherm Easy

cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: $\lambda_b = 0,035 \text{ W/(m.K)}$
 Pevnosť v ťahu: TR 10
 Pevnosť v tlaku: CS(10)25
 Rozmer: 80 × 60 cm
 Spotreba: cca 2,1 ks/m²
 Balenie:

info → str. 76

Hrúbka dosky	Počet m ² /balík	Hrúbka dosky	Počet m ² /balík
5 cm	2,88	15 cm	0,96
6 cm	2,40	16 cm	0,96
8 cm	1,92	18 cm	0,96
10 cm	1,44	20 cm	0,96
12 cm	1,44	22 cm	0,96
14 cm	0,96		





Minerálne fasádne izolačné dosky

Fasádne izolačné dosky z minerálnych vlákien.
Klasifikácia reakcie na oheň A1 (podľa STN EN 13501-1).

Upozornenie: Minimálne dodacie množstvá a dodacie lehoty pre jednotlivé typy minerálnych fasádnych izolačných dosiek po dohode s oddelením odbytu.

Minerálna fasádna izolačná doska - pozdĺžna orientácia vlákna

cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: $\lambda_b = 0,035 \text{ W/(m.K)}$ - napr. FKD S Thermal
 $\lambda_b = 0,037 \text{ W/(m.K)}$ - napr. FKD RS

info → str. 76

Pevnosť v ťahu: TR 10 - 10 kPa (okrem dosiek FKD RS: pevnosť v ťahu sa pre ne neudáva)

Rozmer: 120 × 40 cm - FKD S Thermal
100 × 60 cm - FKD RS

Spotreba: 2,1 ks/m² (FKD S Thermal), 5 ks/3 m² (FKD RS)

Balenie:

Hrúbka dosky	Počet m ² /balík		Hrúbka dosky	Počet m ² /balík
	FKD RS	FKD S Thermal		FKD S Thermal
2 cm	7,2	-	14 cm	1,44
3 cm	4,8	-	15 cm	0,96
4 cm	4,8	-	16 cm	0,96
5 cm	-	2,88	18 cm	0,96
6 cm	-	2,4	20 cm	0,96
8 cm	-	1,44	22 cm	0,96
10 cm	-	1,44	24 cm	voľné dosky
12 cm	-	1,44	24,5 cm	voľné dosky



FKD RS



FKD S THERMAL

Poznámka: V našej ponuke máme minerálne izolačné dosky od rôznych výrobcov.
Typy, ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Minerálna fasádna izolačná doska L - kolmá orientácia vlákna

cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: $\lambda_b = 0,040 \text{ W/(m.K)}$ - napr. FKL

info → str. 76

Pevnosť v ťahu: TR 80 - 80 kPa

Rozmer: 120 × 20 cm

Spotreba: 25 ks/6m²

Balenie:

Hrúbka dosky	Počet m ² /balík	Hrúbka dosky	Počet m ² /balík
	FKL		FKL
10 cm	0,96	18 cm	0,96
12 cm	0,96	20 cm	0,96
14 cm	0,96	22 cm	0,48
15 cm	0,96	24 cm	0,48
16 cm	0,96		



FKL

Poznámka: Dosky FKL je možné dodať aj od hrúbky 50 mm až po 400 mm.

info → [Stropné izolačné dosky](#)

V našej ponuke máme aj minerálne dosky CLT C1 Thermal na izoláciu podhládov a stropov, vhodné pre vstupné priestory budov, garáže a pod.



Baumit Fasádne izolačné dosky XPS-P

Fasádne izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu so zníženou nasiakavosťou, obzvlášť vhodné pre oblasť sokla.

S razeným (štruktúrovaným) povrchom (Austrotherm označenie TOP P GK- hrúbky 3 - 16 cm, resp. TOP P TB GK - hrúbky nad 16 cm).

Na požiadanie je možné dodať i extrudovaný polystyrén XPS s hladkým povrchom.

Fasádne izolačné dosky XPS-P	cena na vyžiadanie
------------------------------	--------------------

Tepelná vodivosť:	$\lambda_b = 0,033 \text{ W/(m.K)}$ – hrúbky 1 – 6 cm	info → str. 76
	$\lambda_b = 0,035 \text{ W/(m.K)}$ – hrúbky 7 – 8 cm a nad 16 cm	
	$\lambda_b = 0,036 \text{ W/(m.K)}$ – hrúbky 10 – 16 cm	
Paropriepustnosť:	$\mu = 100$	
Rozmer:	125 × 60 cm	
Spotreba:	4 ks/3 m ²	
Balenie:		

Hrúbka dosky	Počet m ² /balík	Hrúbka dosky	Počet m ² /balík
1*cm	30,00	10 cm	3,00
2*cm	15,00	12 cm	3,00
3 cm	10,50	14 cm	2,25
4 cm	7,50	16 cm	2,25
5 cm	6,00	18 cm	1,50
6 cm	5,25	20 cm	1,50
8 cm	3,75		



*Dodávané ako typ XPS Univerzál s mierne zdrsneným povrchom.

Poznámka: Iné hrúbky izolantu na objednávku, ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

info → [Lepenie a stierkovanie izolačných dosiek v oblasti sokla](#)

Na lepenie a stierkovanie Baumit Fasádnych izolačných dosiek XPS odporúčame použiť výhradne Baumit StarContact White, Baumit StarContact, príp. Baumit openContact, v prípade lepenia na neminerálne podklady (bitúmenové izolácie) Baumit SupraFix, BaseProtect 2K. Povrch dosiek XPS s hladkým povrchom je nevyhnutné pred spracovaním dostatočne zdrsniť.



Baunit Izolačné dosky Uni

Špeciálne izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu s povrchom obojstranne upraveným špeciálnou cementovou hmotou, s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami, odolné proti vode. S dostatočnou povrchovou pevnosťou a stabilitou. Na úpravu podkladu v sanitárnych miestnostiach pred realizáciou keramických obkladov, na vytváranie deliacich stienok, priečok, odkladacích plôch, plôch na osadenie umývadla, doplnkové plochy kúpeľní a pod. V hrúbke od 3 cm ideálne pre rýchle a bezpečné vytvorenie tepelnoizolačnej vrstvy podlahy pri obnove balkónov pomocou systému Baunit Baumacol!

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu! Predaj možný aj na kusy.

Izolačné dosky Uni

cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/(m.K)}$ - hrúbky 4 - 60 mm

info → str. 76

$\lambda_D = 0,036 \text{ W/(m.K)}$ - hrúbky 80 - 120 mm

Paropriepustnosť: $\mu = 100$

Rozmer: 1300 × 600 mm, hrúbky nad 10 mm vrátane - 2600 × 600 mm

Balenie:

Hrúbka dosky	m ² v balíku	Hrúbka dosky	m ² v balíku
4 mm	62,40	40 mm	46,80
6 mm	124,80	50 mm	37,44
10 mm	168,45	60 mm	31,20
12,5 mm	140,40	80 mm	24,96
20 mm	93,60	100 mm	18,72
30 mm	62,40	120 mm	15,60



Baunit Podlahový polystyrén EPS 100S

Podlahový izolačný platne z expandovaného penového polystyrénu na vytvorenie tepelnej izolácie pod plávajúce potery a potery s podlahovým vykurovaním. V ponuke aj podlahový polystyrén EPS 150S a EPS 200S.

Podlahový polystyrén EPS 100S

cena na vyžiadanie

Tepelná vodivosť: $\lambda_D = 0,036 \text{ W/(m.K)}$

info → str. 76

Rozmer: 100 × 50 cm

Spotreba: 2 ks/m²

Balenie:

Hrúbka dosky	Počet m ² /balík	Hrúbka dosky	Počet m ² /balík
1 cm	30,0	9 cm	3,0
2 cm	15,0	10 cm	3,0
3 cm	10,0	12 cm	2,5
4 cm	7,5	14 cm	2,0
5 cm	6,0	15 cm	2,0
6 cm	5,0	16 cm	1,5
7 cm	4,0	18 cm	1,5
8 cm	3,5	20 cm	1,5



Poznámka: Iné hrúbky izolantu - ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Prehľad tepelnoizolačných dosiek pre Baumit ETICS

Tepelnoizolačné dosky	Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D [W/(m.K)] ¹	Faktor difúzneho odporu μ	Štandardne vyrábané hrúbky [cm]	Rozmer dosiek [cm]	Odporúčaná hrúbka izolantu pre dosiahnutie tepelného odporu R ²	
					R=4,4 m ² .K/W	R=6,5 m ² .K/W
Baumit open reflect	0,031	≤ 10	6 - 22	100 × 50	14 cm	20 cm
Baumit openPlus	0,031	≤ 10	6 - 22	100 × 50	14 cm	20 cm
Baumit openTherm	0,040	≤ 10	6 - 22	100 × 50	18 cm	–
Baumit StarTherm reflect	0,031	≤ 40	6 - 20	100 × 50	14 cm	20 cm
Baumit StarTherm	0,031	≤ 40	1 - 20	100 × 50	14 cm	20 cm
Baumit StarTherm Resolution	0,022	10 - 20	2,5 - 30	100 × 50	10 cm	16 cm
Baumit Fasádne izolačné dosky EPS-F	0,040	≤ 40	1 - 20	100 × 50	18 cm	26 cm ³
Baumit MineralTherm Super	0,035 - 0,037	1	2 - 20	80 × 60	16 cm	–
Baumit MineralTherm Easy	0,035	1	5 - 22	80 × 60	16 cm	–
Minerálna fasádna izolačná doska FKD S Thermal	0,035	1	5 - 24,5	120 × 40	16 cm	24 cm
Minerálna fasádna izolačná doska FKD RS	0,037	1	2 - 4	100 × 60	–	–
Minerálna fasádna izolačná doska FKL	0,040	1	10 - 24	120 × 20	18 cm	26 cm
Baumit Fasádne izolačné dosky XPS-P	0,033 - 0,036	100	1 - 20	125 × 60	16 - 18 cm	–
Fasádne izolačné dosky MultiPor ⁴	0,043	3	5 - 20	60 × 39	20 cm	–

¹ Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti λ_D udávané výrobcom izolačných dosiek.

² Tepelný odpor samotného izolantu bez muríva, vypočítané na základe technických parametrov udávaných výrobcom.

³ Neštandardný rozmer izolačnej dosky.

⁴ Informácie o tepelnoizolačnom systéme Baumit MultiPor nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Poznámka: Aktuálna odporúčaná (normalizovaná) hodnota tepelného odporu konštrukcie (murivo + izolant) je R = 4,4 m².K/W a súčiniteľ prechodu tepla U = 0,22 W/(m².K) podľa STN 73 0540 - 2 : 2019. Cieľová odporúčaná hodnota tepelného odporu konštrukcie (murivo + izolant) od 1. 1. 2021 je R = 6,5 m².K/W a súčiniteľ prechodu tepla U = 0,15 W/(m².K) podľa STN 73 0540 - 2 : 2019.

info → [Fasádne izolačné dosky v tepelnoizolačných systémoch Baumit](#)

Návrh vhodného typu izolantu s presnou špecifikáciou vlastností a návrhom potrebnej hrúbky na základe stavebno-fyzikálneho prepočtu pre konkrétnu stavbu je súčasťou projektovej dokumentácie, spracovanej a schválenej odbornou spôsobilou osobou (architektom, projektantom). Vyššie uvedená tabuľka slúži na základnú informáciu a poskytuje prehľad a porovnanie najdôležitejších fyzikálno-technických parametrov jednotlivých typov izolantov.



Baumit openTex

Sklotextilná armovacia mriežka určená na použitie v skladbe kontaktného tepelnoizolačného systému Baumit open, odolná proti pôsobeniu zásad, veľkosť ôk 4 × 4 mm, šírka 1,1 m, plošná hmotnosť 145 g/m².

openTex	50 bm	71,50/bal.	87,95/bal.
Spotreba:	cca 1,0 bm/m ²	1,30/m ²	1,60/m ²
Výdatnosť:	cca 50 m ² /bal.		
Balenie:	bal 50 bm resp. 55 m ² , 1 paleta = 35 balov = 1750 bm, resp. 1925 m ²		
EAN:	8581570000130		



Baumit StarTex

Sklotextilná armovacia mriežka pre kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit, odolná proti pôsobeniu zásad, veľkosť ôk 4 × 4 mm, šírka 1,1 m, plošná hmotnosť 145 g/m².

StarTex	50 bm	66,00/bal.	81,18/bal.
Spotreba:	cca 1,0 bm/m ²	1,20/m ²	1,48/m ²
Výdatnosť:	cca 50 m ² /bal.		
Balenie:	bal 50 bm resp. 55 m ² , 1 paleta = 35 balov = 1750 bm, resp. 1925 m ²		
EAN:	8581570000093		

StarTex	10 bm	14,30/bal.	17,59/bal.
Spotreba:	cca 1,0 bm/m ²	1,30/m ²	1,60/m ²
Výdatnosť:	cca 10 m ² /bal.		
Balenie:	bal 10 bm resp. 11 m ² , 1 paleta = 110 balov = 1100 bm resp. 1210 m ²		
EAN:	8581570000116		



Baumit CeramicTex

Sklotextilná armovacia mriežka pre kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit s obkladom, odolná proti pôsobeniu zásad, šírka 1 m, veľkosť ôk cca 7 × 7 mm, plošná hmotnosť 200 g/m².

CeramicTex	50 bm	85,00/bal.	104,55/bal.
Spotreba:	cca 1,1 bm/m ²	1,70/m ²	2,09/m ²
Výdatnosť:	cca 45 m ² /bal.		
Balenie:	bal 50 bm resp. 50 m ² , 1 paleta = 20 balov = 1000 bm resp. 1000 m ²		
EAN:	4046705001214		



Baumit StrongTex

Sklotextilná mriežka na vytvorenie armovacej vrstvy v miestach s veľkým mechanickým namáhaním (napr. oblasť sokla), šírka 1 m, veľkosť ôk 5 × 5 mm, plošná hmotnosť 525 g/m².

StrongTex	25 bm	107,50/bal.	132,23/bal.
Spotreba:	cca 1,0 bm/m ² (bez presahu)	4,30/m ²	5,29/m ²
Výdatnosť:	cca 25 m ² /bal.		
Balenie:	bal 25 bm resp. 25 m ² , 1 paleta = 33 balov = 825 bm resp. 825 m ²		
EAN:	9004329262034		

Bezpečné a pevné

StarTrack a kotvy

Bezpečné kotvenie je kľúčové pre zabezpečenie funkčnosti tepelnoizolačného systému.

Tepelnoizolačné dosky Baumit je potrebné nielen lepiť lepiacou maltou, ale v mnohých prípadoch je nevyhnutné aj ich kotvenie. To sa dá realizovať použitím inovatívnych kotiev Baumit StarTrack alebo tradičných kotiev v našej ponuke.



LEPIACE KOTVY STARTRACK

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit StarTrack X1

Progresívny kotviaci systém Baumit na princípe vysokokvalitného lepeného spoja. Na vytvorenie dokonalého lepeného spoja bezpečne zviazaného s nosným podkladom pri realizácii tepelnoizolačných systémov Baumit s izolantom na báze EPS. Nastreľovacia, s oceľovým trňom. Maximálna hrúbka omietky: 0 mm (len na podklad bez omietky!)

Extrémne rýchla a bezpečná aplikácia nastreľovaním pomocou výkonnej nastreľovacej pištole!

StarTrack X1	124,50/100 ks	153,14/100 ks
Minimálna kotevná dĺžka:	20 mm	
Vhodný podklad:	betón	
Kategória podľa ETAG 014:	A	
Dĺžka:	vhodná pre všetky hrúbky izolantu	
Spotreba:	6 ks/m ²	
Balenie:	400 ks	
EAN:	9004329278257	



Baumit StarTrack orange

Progresívny kotviaci systém Baumit na princípe vysokokvalitného lepeného spoja.

Na vytvorenie dokonalého lepeného spoja bezpečne zviazaného s nosným podkladom pri realizácii tepelnoizolačných systémov Baumit s izolantom na báze EPS. Skrutkovacia, s oceľovým trňom. Maximálna hrúbka omietky: 40 mm/15 mm pórobetón. Priemer drieku: Ø 8 mm.

StarTrack orange	93,90/100 ks	115,50/100 ks
Minimálna kotevná dĺžka:	40 mm/65 mm pórobetón	
Vhodný podklad:	betón, plné alebo dierované tehly, ľahký betón, pórobetón	
Kategória podľa ETAG 014:	A, B, C, D, E	
Dĺžka:	88 mm, vhodná pre všetky hrúbky izolantu	
Spotreba:	6 ks/m ²	
Balenie:	300 ks	
EAN:	9007646839842	





Baumit StarTrack red

Progressívny kotviaci systém Baumit na princípe vysokokvalitného lepeného spoja. Lepiaca kotva obzvlášť vhodná na kotvenie do tehly s omietkou!

Na vytvorenie dokonalého lepeného spoja bezpečne zviazaného s nosným podkladom pri realizácii tepelnoizolačných systémov Baumit s izolantom na báze EPS. Zatĺkacia, s plastovým trňom.

Maximálna hrúbka omietky: 40 mm. Priemer drieku: Ø 8 mm.



StarTrack red	67,50/100 ks	83,03/100 ks
Minimálna kotevná dĺžka:	40 mm	
Vhodný podklad:	betón, plné alebo dierované tehly	
Kategória podľa ETAG 014:	A, B, C	
Dĺžka:	88 mm, vhodná pre všetky hrúbky izolantu	
Spotreba:	6 ks/m ²	
Balenie:	300 ks	
EAN:	9004329278202	



Baumit StarTrack blue

Progressívny kotviaci systém Baumit na princípe vysokokvalitného lepeného spoja. Lepiaca kotva obzvlášť vhodná na kotvenie do betónu bez omietky! Na vytvorenie dokonalého lepeného spoja bezpečne zviazaného s nosným podkladom pri realizácii tepelnoizolačných systémov Baumit s izolantom na báze EPS. Zatĺkacia, s plastovým trňom.

Maximálna hrúbka omietky: 0 mm (len na podklad bez omietky!) Priemer drieku: Ø 8 mm.



StarTrack blue	64,50/100 ks	79,34/100 ks
Minimálna kotevná dĺžka:	40 mm	
Vhodný podklad:	betón	
Kategória podľa ETAG 014:	A	
Dĺžka:	55 mm, vhodná pre všetky hrúbky izolantu	
Spotreba:	6 ks/m ²	
Balenie:	300 ks	
EAN:	9004329278219	



Baumit StarTrack Duplex

Progressívny kotviaci systém Baumit na princípe vysokokvalitného lepeného spoja. Na vytvorenie dokonalého lepeného spoja bezpečne zviazaného s nosným podkladom pri realizácii tepelnoizolačných systémov Baumit s izolantom na báze EPS.

Skrutkovacia, s ocelovým trňom, s integrovanou sklotextilnou výstužou.

Maximálna hrúbka pôvodného zateplenia: 90 mm (vrátane pôvodnej omietky), 65 mm pórobetón.

Priemer drieku: Ø 8 mm.



StarTrack Duplex	120,20/100 ks	147,85/100 ks
Minimálna kotevná dĺžka:	40 mm/65 mm pórobetón	
Vhodný podklad:	betón, plné alebo dierované tehly, ľahký betón, pórobetón	
Kategória podľa ETAG 014:	A, B, C, D, E	
Dĺžka:	138 mm, vhodná pre všetky hrúbky izolantu	
Spotreba:	6 ks/m ²	
Balenie:	200 ks	
EAN:	9007646839828	

ZNAČKOVÉ BAUMIT KOTVY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Kotva S

Značková Baumit skrutkovacia rozperná kotva inovovaného tvaru s oceľovým trňom na mechanické kotvenie fasádnych izolačných dosiek k nosnej konštrukcii. Zápustná montáž kotvy pomocou Baumit S tool. Vhodná do všetkých typov podkladu - betón, ľahký betón, plné tehly, dutinové tehly, pórobetón. Priemer drieku \varnothing 8 mm, priemer taniera \varnothing 60 mm. Príslušenstvo ku Kotve S na str. 80.

Kotva S

Minimálna kotevná dĺžka: 25 mm, pórobetón - 45 mm
 Vhodný podklad: všetky typy podkladu - betón, plné tehly, dutinové tehly, ľahký betón, pórobetón

Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E

Dĺžka:		CENA V EUR BEZ DPH	CENA V EUR S DPH
115 mm - hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky)		36,90/100 ks	45,39/100 ks
135 mm - hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky)		42,60/100 ks	52,40/100 ks
155 mm - hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky)		51,80/100 ks	63,71/100 ks
175 mm - hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky)		56,10/100 ks	69,00/100 ks
195 mm - hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky)		68,70/100 ks	84,50/100 ks
215 mm - hrúbka izolácie do 180 mm (bez omietky)		72,30/100 ks	88,93/100 ks
235 mm - hrúbka izolácie do 200 mm (bez omietky)		78,10/100 ks	96,06/100 ks
255 mm - hrúbka izolácie do 220 mm (bez omietky)		88,50/100 ks	108,86/100 ks
275 mm - hrúbka izolácie do 240 mm (bez omietky)		102,60/100 ks	126,20/100 ks
295 mm - hrúbka izolácie do 260 mm (bez omietky)		113,40/100 ks	139,48/100 ks

Poznámka: hodnoty pre hrúbku izolácie platia pre podklad A, B, C, D, novostavba (bez omietky) a hrúbku lepiacej malty do 10 mm.

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Balenie: 100 ks



Baumit Kotva N

Značková Baumit zatĺkacia rozperná kotva inovovaného tvaru s oceľovým trňom na mechanické kotvenie fasádnych izolačných dosiek k nosnej konštrukcii. Vhodná do všetkých typov podkladov - betón, ľahký betón, plné tehly, dutinové tehly, pórobetón. Priemer drieku \varnothing 8 mm, priemer taniera \varnothing 60 mm.

Kotva N

Minimálna kotevná dĺžka: 25 mm, pórobetón - 45 mm
 Vhodný podklad: všetky typy podkladu - betón, plné tehly, dutinové tehly, ľahký betón, pórobetón

Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E

Dĺžka:		CENA V EUR BEZ DPH	CENA V EUR S DPH
95 mm - hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky)		24,50/100 ks	30,14/100 ks
115 mm - hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky)		25,80/100 ks	31,73/100 ks
135 mm - hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky)		29,00/100 ks	35,67/100 ks
155 mm - hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky)		32,30/100 ks	39,73/100 ks
175 mm - hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky)		37,50/100 ks	46,13/100 ks
195 mm - hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky)		43,00/100 ks	52,89/100 ks
215 mm - hrúbka izolácie do 180 mm (bez omietky)		48,50/100 ks	59,66/100 ks
235 mm - hrúbka izolácie do 200 mm (bez omietky)		56,50/100 ks	69,50/100 ks
255 mm - hrúbka izolácie do 220 mm (bez omietky)		71,00/100 ks	87,33/100 ks
275 mm - hrúbka izolácie do 240 mm (bez omietky)		81,00/100 ks	99,63/100 ks
295 mm - hrúbka izolácie do 260 mm (bez omietky)		91,50/100 ks	112,55/100 ks

Poznámka: hodnoty pre hrúbku izolácie platia pre podklad A, B, C, D, novostavba (bez omietky) a hrúbku lepiacej malty do 10 mm.

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Balenie: 100 ks



info → [Baumit Kotva S - výhody pre vás!](#)

Výhodou použitia Baumit Kotvy S je možnosť realizovať tepelnoizolačný systém bez tepelných mostov, ktoré vytvárajú kotvy pri bežnom spôsobe montáže. Tento progresívny spôsob montáže sa realizuje pomocou špeciálneho príslušenstva k vrtáčke, vďaka ktorému sa kotva zafrézuje 15 mm pod rovinu povrchu. Vzniknutý otvor sa následne vyplní vopred pripraveným výplňovým prvkom z polystyrénu, resp. minerálnej vlny. Tento spôsob montáže je možné použiť pre izolačné dosky s hrúbkou minimálne 80 mm!

O podrobnostiach tohto riešenia sa informujte na našej Info-linke 02/ 593 033 33.



Baumit Kotva E

Značková Baumit zápusťná skrutkovacia kotva s oceľovým trňom na mechanické kotvenie fasádnych izolačných dosiek na báze EPS hrúbky 100 - 400 mm. Zápusťná montáž pomocou montážneho prípravku Baumit E tool.
Vhodná pre všetky typy podkladu - betón, ľahký betón, plné tehly, dutinové tehly, pórobetón. Priemer drieku \varnothing 8 mm, priemer taniera \varnothing 66 mm.

Kotva E

Minimálna kotevná dĺžka: 35 mm

Vhodný podklad: všetky typy podkladov - betón, plné tehly, dutinové tehly, ľahký betón, pórobetón*
*pre podklad pórobetón odporúčame typ Kotva E 10-30 (bez omietky) resp. typ Kotva E 30-60 (s omietkou do 30 mm).

Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E

Typ:

Kotva E 10 - 10 - max. hrúbka nenosnej vrstvy 0 - 10 mm	81,60/100 ks	100,37/100 ks
Kotva E 10 - 30 - max. hrúbka nenosnej vrstvy 10 - 30 mm	85,20/100 ks	104,80/100 ks
Kotva E 30 - 60 - max. hrúbka nenosnej vrstvy 30 - 60 mm	105,90/100 ks	130,26/100 ks

Poznámka: max. hrúbka nenosnej vrstvy je hrúbka lepiacej malty alebo pôvodnej omietky a lepiacej malty.

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Balenie: 100 ks



Baumit E tool | SV II tool

Montážny nadstavec na vrtačku na zapustenie Baumit Kotvy E do fasádnej izolačnej dosky.

E tool 260

45,30/ks

55,72/ks

Pre hrúbku izolácie: 100 - 260 mm

Balenie: 1 ks montážny nadstavec

EAN: 4048962202670

E tool 400

75,70/ks

93,11/ks

Pre hrúbku izolácie: 100 - 400 mm

Balenie: 1 ks montážny nadstavec

EAN: 4048962202687



Baumit Zátka E | Zátka SV II EPS šedá

Izolačná zátka na báze šedého polystyrénu, určená na uzavretie otvoru po zapustení Baumit Kotvy E do tepelnoizolačnej dosky.

Zátka E

11,30/100 ks

13,90/100 ks

Balenie: 200 ks

EAN: 4048962204452



info → [Baumit Kotva E - výhody pre vás!](#)

Výhodou použitia Baumit Kotvy E je možnosť realizovať tepelnoizolačný systém na báze EPS bez tepelných mostov, ktoré vytvárajú kotvy pri bežnom spôsobe montáže. Tento progresívny spôsob montáže sa realizuje pomocou špeciálneho príslušenstva k vrtačke, vďaka ktorému sa kotva zapustí do tepelnoizolačnej dosky. Vzniknutý otvor sa následne vyplní zátkou z polystyrénu. Tento spôsob montáže je možné použiť pre tepelnoizolačné dosky s hrúbkou minimálne 100 mm!

O podrobnostiach tohto riešenia sa informujte na našej Info-linke 02/ 593 033 33.

ZNAČKOVÉ BAUMIT KOTVY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Kotva Speed

Značková Baumit skrutkovacia kotva s ocelovým trňom na mechanické kotvenie fasádnych tepelnoizolačných dosiek k nosnej konštrukcii. Má patentovaný teleskopický efekt pre vyššiu spoľahlivosť montáže. Zápustná alebo povrchová montáž pomocou Baumit Speed tool. Pred montovanú skrutku má farebné rozlíšenie podľa dĺžky kotvy pre jednoduchšiu kontrolu. Priemer drieku \varnothing 8 mm, priemer taniera \varnothing 60 mm.

Kotva Speed

Minimálna kotevná dĺžka: 25 mm, ľahký betón a pórobetón 50 mm

Vhodný podklad: všetky typy podkladu – betón, plné tehly, dutinové tehly, ľahký betón, pórobetón

Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E

Dĺžka:		47,70/100 ks	58,67/100 ks
135 mm (short) – hrúbka izolácie do 60 mm		47,70/100 ks	58,67/100 ks
135 mm – hrúbka izolácie do 80 mm / do 100 mm zápustná montáž		53,40/100 ks	65,68/100 ks
155 mm – hrúbka izolácie do 100 mm / do 120 mm zápustná montáž		57,40/100 ks	70,60/100 ks
175 mm – hrúbka izolácie do 120 mm / do 140 mm zápustná montáž		62,80/100 ks	77,24/100 ks
195 mm – hrúbka izolácie do 140 mm / do 160 mm zápustná montáž		67,00/100 ks	82,41/100 ks
215 mm – hrúbka izolácie do 160 mm / do 180 mm zápustná montáž		73,40/100 ks	90,28/100 ks
235 mm – hrúbka izolácie do 180 mm / do 200 mm zápustná montáž		82,60/100 ks	101,60/100 ks
255 mm – hrúbka izolácie do 200 mm / do 220 mm zápustná montáž		88,90/100 ks	109,35/100 ks
275 mm – hrúbka izolácie do 220 mm / do 240 mm zápustná montáž		106,30/100 ks	130,75 /100 ks
295 mm – hrúbka izolácie do 240 mm / do 260 mm zápustná montáž		128,70/100 ks	158,30/100 ks
315 mm – hrúbka izolácie do 260 mm / do 280 mm zápustná montáž		154,30/100 ks	189,79/100 ks
335 mm – hrúbka izolácie do 280 mm / do 300 mm zápustná montáž		171,40/100 ks	210,82/100 ks
355 mm – hrúbka izolácie do 300 mm / do 320 mm zápustná montáž		247,00/100 ks	303,81/100 ks
395 mm – hrúbka izolácie do 340 mm / do 360 mm zápustná montáž		317,40/100 ks	390,40/100 ks

Poznámka: hodnoty pre hrúbku izolácie platia pre podklad A, B, C, novostavba (bez ometky) a hrúbku lepiacej malty do 10 mm.

Spotreba:

Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Balenie:

100 ks



Baumit Kotva Speed Wood

Univerzálna skrutkovacia kotva s ocelovým trňom na mechanické kotvenie tepelnoizolačných dosiek do doskových materiálov, dreva alebo plechu. Zápustná alebo povrchová montáž pomocou Baumit Speed tool. Pred montovanú skrutku má farebné rozlíšenie podľa dĺžky kotvy pre jednoduchšiu kontrolu. Priemer drieku \varnothing 5 mm, priemer taniera \varnothing 60 mm.

Kotva Speed Wood

Minimálna kotevná dĺžka: 20 mm

Vhodný podklad: Drevené, drevotriekové podklady, príp. plechy hrúbky max. 0,8 mm

Dĺžka:		60,50/100 ks	74,42/100 ks
90 mm – hrúbka izolácie do 60 mm / do 80 mm zápustná montáž		62,80/100 ks	77,24/100 ks
110 mm – hrúbka izolácie do 80 mm / do 100 mm zápustná montáž		63,70/100 ks	78,35/100 ks
130 mm – hrúbka izolácie do 100 mm / do 120 mm zápustná montáž		67,80/100 ks	83,39/100 ks
150 mm – hrúbka izolácie do 120 mm / do 140 mm zápustná montáž		75,40/100 ks	92,74/100 ks
170 mm – hrúbka izolácie do 140 mm / do 160 mm zápustná montáž		84,90/100 ks	104,43/100 ks
190 mm – hrúbka izolácie do 160 mm / do 180 mm zápustná montáž		97,40/100 ks	119,80/100 ks
210 mm – hrúbka izolácie do 180 mm / do 200 mm zápustná montáž		108,70/100 ks	133,70 /100 ks
230 mm – hrúbka izolácie do 200 mm / do 220 mm zápustná montáž		112,70/100 ks	138,62/100 ks
250 mm – hrúbka izolácie do 220 mm / do 240 mm zápustná montáž		127,30/100 ks	156,58 /100 ks
270 mm – hrúbka izolácie do 240 mm / do 260 mm zápustná montáž		142,40/100 ks	175,15/100 ks
290 mm – hrúbka izolácie do 260 mm / do 280 mm zápustná montáž		153,50/100 ks	188,81/100 ks
310 mm – hrúbka izolácie do 280 mm / do 300 mm zápustná montáž		171,20/100 ks	210,58 /100 ks

Poznámka: hodnoty pre hrúbku izolácie platia pre doskový podklad s hrúbkou lepiacej malty do 3 mm


Spotreba:

Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Balenie:

150 ks, od dĺžky 170 mm 100 ks





Baumit Uzatvárací disk Speed

Uzatvárací disk na baze polystyrénu, resp. minerálnej vlny na uzavretie otvoru po zapustení taniera Kotvy Speed a Speed Wood, do tepelnoizolačnej dosky.

Uzatvárací disk Speed

EPS biely	10,00/100 ks	12,30/100 ks
EPS šedý	10,90/100 ks	13,41/100 ks
Minerál	15,90/100 ks	19,56/100 ks

Priemer:	Ø 64 mm
Hrúbka:	20 mm
Balenie:	100 ks
EAN:	4038078200738 - EPS biely; 4038078200745 - EPS šedý; 4038078200097 - Minerál



Baumit Speed tool

Montážny nadstavec na vrtačku na zafrézovani Baumit Kotvy Speed a Speed Wood do tepelnoizolačnej dosky.

Speed tool	101,30/ks	124,60/ks
------------	-----------	-----------

Balenie:	1 ks
EAN:	4038078200066



Baumit Kotva STR U 2G

Univerzálna tanierová skrutkovacia rozperná kotva s oceľovým trňom na mechanické kotvenie polystyrénových a minerálnych izolačných dosiek k nosnej konštrukcii. Vhodná do všetkých typov podkladu - betón, ľahký betón, plné tehly, dutinové tehly, pórobetón. Priemer drieku Ø 8 mm, priemer taniera Ø 60 mm.

Kotva STR U 2G

Minimálna kotevná dĺžka:	plná tehla, betón - 25 mm, pórobetón - 65 mm
Vhodný podklad:	všetky typy podkladu - betón, plné tehly, dutinové tehly, ľahký betón, pórobetón

Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E

Dĺžka:	115 mm - hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky)	36,90/100 ks	45,39/100 ks
	135 mm - hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky)	42,70/100 ks	52,52/100 ks
	155 mm - hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky)	52,00/100 ks	63,96/100 ks
	175 mm - hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky)	56,50/100 ks	69,50/100 ks
	195 mm - hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky)	69,10/100 ks	84,99/100 ks
	215 mm - hrúbka izolácie do 180 mm (bez omietky)	72,70/100 ks	89,42/100 ks
	235 mm - hrúbka izolácie do 200 mm (bez omietky)	79,10/100 ks	97,29/100 ks
	255 mm - hrúbka izolácie do 220 mm (bez omietky)	89,40/100 ks	109,96/100 ks
	275 mm - hrúbka izolácie do 240 mm (bez omietky)	103,80/100 ks	127,67/100 ks
	295 mm - hrúbka izolácie do 260 mm (bez omietky)	114,70/100 ks	141,08/100 ks

Poznámka: hodnoty pre hrúbku izolácie platia pre podklad A, B, C, D, novostavba (bez omietky) a hrúbku lepiacej malty do 10 mm. Ďalšie dĺžky s rozstupom 20 mm až do 455 mm a dĺžka 505 mm. Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Spotreba:	Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.
Balenie:	100 ks



Baumit Zátko

Zátka na uzatvorenie otvoru v kotve po zaskrutkovaní oceľového trňa kotvy, pri aplikácii kotvy povrchovo, bez zafrézovania taniera kotvy do izolantu.

Typ STR U pre Kotvu STR U, typ S pre Kotvu S.



Zátka STR U		3,50/100 ks	4,31/100 ks
--------------------	--	--------------------	--------------------

Balenie:	500 ks
EAN:	7612336169479



Zátka S		3,40/100 ks	4,18/100 ks
----------------	--	--------------------	--------------------

Balenie:	500 ks
EAN:	4039161016120



Baumit Uzatvárací disk STR U | STR U Rondelle

Uzatvárací disk na báze polystyrénu, resp. minerálnej vlny na uzavretie otvoru po zafrézovaní taniera Kotvy S, STR U 2G, resp. STR H do izolačnej dosky.



Uzatvárací disk STR U			
------------------------------	--	--	--

EPS biely:		10,40/100 ks	12,79/100 ks
------------	--	---------------------	---------------------

EPS šedý:		12,50/100 ks	15,38/100 ks
-----------	--	---------------------	---------------------

Minerál:		16,30/100 ks	20,05/100 ks
----------	--	---------------------	---------------------

Priemer:	Ø 65 mm
----------	---------

Hrúbka:	15 mm
---------	-------

Balenie:	100 ks
----------	--------

EAN:	4039161002475 - EPS biely
------	---------------------------

	4039161003977 - EPS šedý
--	--------------------------

	7612336164580 - Minerál
--	-------------------------



Baumit STR tool 2G

Montážny nadstavec na vrtačku na zafrézovanie Kotvy STR U 2G, resp. STR H do izolačnej dosky.



STR tool 2G		148,50/ks	182,66/ks
--------------------	--	------------------	------------------

Balenie:	1 ks montážny nadstavec STR tool 2G
----------	-------------------------------------

EAN:	4039161008477
------	---------------



Baumit S tool

Montážny nadstavec na vrtačku na zafrézovanie Baumit Kotvy S do izolačnej dosky.



S tool		153,00/ks	188,19/ks
---------------	--	------------------	------------------

Balenie:	1 ks montážny nadstavec S tool
----------	--------------------------------

EAN:	4039161016090
------	---------------



Baumit Nastavovacia tyč pre Kotvu S

Nastavovacia tyč na prerobenie montážneho nadstavca Baumit STR tool 2G na Baumit S tool.



Nastavovacia tyč pre Kotvu S		48,40/ks	59,53/ks
-------------------------------------	--	-----------------	-----------------

Balenie:	1 ks
----------	------

EAN:	4039161016113
------	---------------



Baumit Kotva PTH-S

Skrutkovacia rozperná kotva s oceľovým trňom na mechanické kotvenie fasádnych izolačných dosiek k nosnej konštrukcii. Vhodná pre všetky typy podkladu – betón, ľahký betón, plné tehly, dutinové tehly, pórobetón. Priemer drieku \varnothing 8 mm, priemer taniera \varnothing 60 mm.

Kotva PTH-S

Minimálna kotevná dĺžka: 25 mm, pórobetón 65 mm

Vhodný podklad: všetky typy podkladu – betón, plné tehly, dutinové tehly, ľahký betón, pórobetón

Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E

Priemer drieku: \varnothing 8 mm, priemer taniera \varnothing 60 mm

Dĺžka:		CENA V EUR BEZ DPH	CENA V EUR S DPH
95 mm – hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky)		31,40/100 ks	38,62/100 ks
115 mm – hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky)		37,20/100 ks	45,76/100 ks
135 mm – hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky)		40,00/100 ks	49,20/100 ks
155 mm – hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky)		49,90/100 ks	61,38/100 ks
175 mm – hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky)		53,80/100 ks	66,17/100 ks
195 mm – hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky)		67,80/100 ks	83,39/100 ks
215 mm – hrúbka izolácie do 180 mm (bez omietky)		76,10/100 ks	93,60/100 ks
235 mm – hrúbka izolácie do 200 mm (bez omietky)		89,10/100 ks	109,59 /100 ks
255 mm – hrúbka izolácie do 220 mm (bez omietky)		104,10/100 ks	128,04/100 ks
275 mm – hrúbka izolácie do 240 mm (bez omietky)		112,10/100 ks	137,88/100 ks
295 mm – hrúbka izolácie do 260 mm (bez omietky)		130,40/100 ks	160,39 /100 ks
315 mm – hrúbka izolácie do 280 mm (bez omietky)		163,60/100 ks	201,23/100 ks
335 mm – hrúbka izolácie do 300 mm (bez omietky)		169,30/100 ks	208,24/ 100 ks



Spotreba:

Balenie:

Poznámka: hodnoty pre hrúbku izolácie platia pre podklad A, B, C, D, novostavbu (bez omietky) a hrúbku lepiacej malty do 10 mm.

Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

200 ks, od dĺžky 175 mm 100 ks

PRÍSLUŠENSTVO PRE KOTVY PTH-S




Baumit Izolačná zátka IZ

Izolačná zátka na báze bieleho alebo šedého polystyrénu, resp. minerálnej vlny určená na uzavretie otvoru po zafrézovaní taniera kotvy PTH-S do izolačnej dosky.

Izolačná zátka IZ

EPS biely:		7,70/100ks	9,47/100ks
EPS šedý:		8,10/100ks	9,96/100ks
Minerál:		19,90/100ks	24,48/100ks
Priemer:	\varnothing 65 mm		
Balenie:	200 ks		
EAN:	8591502115986 – EPS biely		
	8591502116815 – EPS šedý		
	8591502102962 – Minerál		



Baumit ZPR tool

Montážny nadstavec na vrtačku na zafrézovanie kotiev PTH-S do izolačnej dosky. Montážny nadstavec je k dispozícii vo verzii ZPR tool (upínanie šesťhran – 10 mm).



ZPR tool		146,30/ks	179,95/ks
Balenie:	1 ks montážny nadstavec		
EAN:	8591502123059		



Baumit Kotva CS 8

Univerzálna tanierová skrutkovacia rozperná kotva s oceľovým trňom na mechanické kotvenie fasádnych tepelnoizolačných dosiek k nosnej konštrukcii. Vhodná do všetkých typov podkladu – betón, ľahký betón, plne tehly, dutinové tehly, pórobetón.

Zápusťná alebo povrchová montáž pomocou CS tool. Priemer drieku Ø 8 mm, priemer taniera Ø 60 mm.

NOVÉ

Kotva CS 8

Minimálna kotevná dĺžka: 25 mm, pórobetón 45 mm

Vhodný podklad: všetky typy podkladov – betón, plné tehly, dutinové tehly, ľahký betón, pórobetón

Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E

Dĺžka:			
95 mm – hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky)	37,50/100 ks	46,13/100 ks	
115 mm – hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky)	40,20/100 ks	49,45/100 ks	
135 mm – hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky)	44,60/100 ks	54,86/100 ks	
155 mm – hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky)	52,60/100 ks	64,70/100 ks	
175 mm – hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky)	54,20/100 ks	66,67/100 ks	
195 mm – hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky)	57,60/100 ks	70,85/100 ks	
215 mm – hrúbka izolácie do 180 mm (bez omietky)	67,70/100 ks	83,27/100 ks	
235 mm – hrúbka izolácie do 200 mm (bez omietky)	82,80/100 ks	101,84/100 ks	
255 mm – hrúbka izolácie do 220 mm (bez omietky)	107,60/100 ks	132,35/100 ks	
275 mm – hrúbka izolácie do 240 mm (bez omietky)	124,90/100 ks	153,63/100 ks	
295 mm – hrúbka izolácie do 260 mm (bez omietky)	136,00/100 ks	167,28/100 ks	
315 mm – hrúbka izolácie do 280 mm (bez omietky)	165,30/100 ks	203,32/100 ks	
335 mm – hrúbka izolácie do 300 mm (bez omietky)	186,40/100 ks	229,27/100 ks	
355 mm – hrúbka izolácie do 320 mm (bez omietky)	209,20/100 ks	257,32/100 ks	
375 mm – hrúbka izolácie do 340 mm (bez omietky)	245,50/100 ks	301,97/100 ks	

Poznámka: hodnoty pre hrúbku izolácie platia pre podklad A, B, C, D, novostavba (bez omietky) a hrúbku lepiacej malty do 10 mm.

Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Spotreba:

Balenie:

100 ks



Baumit Kotva CS 8 DT 110V

Špeciálna tanierová skrutkovacia rozperná kotva s oceľovým trňom určená na mechanické kotvenie minerálnych izolačných dosiek k nosnej konštrukcii. Kotva má integrovaný priestorovo tvarovaný rozširovací tanier, ktorý sa pri montáži zapustí do tepelnej izolácie a vyplní izolačnou zátkou CS. Vhodná do všetkých typov podkladu – betón, ľahký betón, plne tehly, dutinové tehly, pórobetón.

Montáž pomocou CS tool. Priemer drieku Ø 8 mm, priemer taniera Ø 110 mm.

NOVÉ

Kotva CS 8 DT 110V

Minimálna kotevná dĺžka: 25 mm, pórobetón 45 mm

Vhodný podklad: všetky typy podkladov – betón, plné tehly, dutinové tehly, ľahký betón, pórobetón

Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E

Dĺžka:			
115 mm – hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky)	97,90/100 ks	120,42/100 ks	
135 mm – hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky)	101,30/100 ks	124,60/100 ks	
155 mm – hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky)	107,80/100 ks	132,59/100 ks	
175 mm – hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky)	115,60/100 ks	142,19/100 ks	
195 mm – hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky)	127,50/100 ks	156,83/100 ks	
215 mm – hrúbka izolácie do 180 mm (bez omietky)	129,80/100 ks	159,65/100 ks	
235 mm – hrúbka izolácie do 200 mm (bez omietky)	135,30/100 ks	166,42/100 ks	
255 mm – hrúbka izolácie do 220 mm (bez omietky)	147,00/100 ks	180,81/100 ks	
275 mm – hrúbka izolácie do 240 mm (bez omietky)	168,20/100 ks	206,89/100 ks	
295 mm – hrúbka izolácie do 260 mm (bez omietky)	181,60/100 ks	223,37/100 ks	
315 mm – hrúbka izolácie do 280 mm (bez omietky)	212,60/100 ks	261,50/100 ks	
335 mm – hrúbka izolácie do 300 mm (bez omietky)	243,20/100 ks	299,14/100 ks	
355 mm – hrúbka izolácie do 320 mm (bez omietky)	271,40/100 ks	333,82/100 ks	
375 mm – hrúbka izolácie do 340 mm (bez omietky)	292,10/100 ks	359,28/100 ks	
395 mm – hrúbka izolácie do 360 mm (bez omietky)	618,80/100 ks	761,12/100 ks	
415 mm – hrúbka izolácie do 380 mm (bez omietky)	641,30/100 ks	788,80/100 ks	
435 mm – hrúbka izolácie do 400 mm (bez omietky)	663,80/100 ks	816,47/100 ks	
455 mm – hrúbka izolácie do 420 mm (bez omietky)	686,30/100 ks	844,15/100 ks	

Poznámka: hodnoty pre hrúbku izolácie platia pre podklad A, B, C, D, novostavba (bez omietky) a hrúbku lepiacej malty do 10 mm.

Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Spotreba:

Balenie:

100 ks, od dĺžky 195 mm 50 ks





Baumit Izolačná zátka CS

Izolačná zátka na báze bieleho alebo šedého polystyrénu, resp. minerálnej vlny určená na uzavretie otvoru po osadení kotvy CS 8 alebo CS 8 DT 110V do tepelnoizolačnej dosky.

NOVÉ



Izolačná zátka CS

EPS biely:		9,90/100 ks	12,18/100 ks
EPS šedý:		9,90/100 ks	12,18/100 ks
Minerál:		16,70/100 ks	20,54/100 ks
Priemer:	Ø 62 mm / 63,5 mm (minerál)		
Balenie:	100 ks		
EAN:	4048962289213 - EPS biely		
	8592541001698 - EPS šedý		
	4048962264838 - Minerál		



Baumit CS tool

Montážny nadstavec na vrtačku pre osadenie kotvy CS 8 alebo CS 8 DT 110V do tepelnoizolačnej dosky.

NOVÉ



CS tool		114,30/ks	140,59/ks
Balenie:	1ks montážny nadstavec		
EAN:	4048962217513		

CS SDS tool		114,30/ks	140,59/ks
Balenie:	1ks montážny nadstavec		
EAN:	4048962217520		



Baumit Kotva PTH-KZ

Zatŕkacia rozperná kotva s oceľovým trňom na kotvenie fasádnych izolačných dosiek do betónu, plných a dutinových tehál a ľahkého betónu. Priemer drieku: Ø 8 mm, priemer taniera Ø 60 mm.

Kotva PTH-KZ

Minimálna kotevná dĺžka:	25 mm		
Vhodný podklad:	betón, plné tehly, dutinové tehly, ľahký betón		
Kategória podľa ETAG 014:	A, B, C, D		
Dĺžka:	75 mm - hrúbka izolácie do 40 mm (bez omietky)	24,70/100 ks	30,38/100 ks
	95 mm - hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky)	29,00/100 ks	35,67/100 ks
	115 mm - hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky)	31,80/100 ks	39,11/100 ks
	135 mm - hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky)	34,60/100 ks	42,56/100 ks
	155 mm - hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky)	38,10/100 ks	46,86/100 ks
	175 mm - hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky)	41,10/100 ks	50,55/100 ks
	195 mm - hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky)	52,10/100 ks	64,08/100 ks
	215 mm - hrúbka izolácie do 180 mm (bez omietky)	61,10/100 ks	75,15/100 ks
	235 mm - hrúbka izolácie do 200 mm (bez omietky)	71,60/100 ks	88,07/100 ks
	255 mm - hrúbka izolácie do 220 mm (bez omietky)	76,40/100 ks	93,97/100 ks
	275 mm - hrúbka izolácie do 240 mm (bez omietky)	96,90/100 ks	119,19/100 ks
	295 mm - hrúbka izolácie do 260 mm (bez omietky)	105,50/100 ks	129,77/100 ks



Poznámka: hodnoty pre hrúbku izolácie platia pre podklad A, B, C, D, novostavba (bez omietky) a hrúbku lepiacej malty do 10 mm. Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Balenie: 200 ks, od dĺžky 175 mm 100 ks

ZATĽKACIE ROZPERNÉ KOTVY S OCEĽOVÝM TRŇOM

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Kotva H1 eco

Zatŕkacia rozperná kotva s oceĽovým trŇom určená na kotvenie fasádnych izolačných dosiek do betónu, plných a dutinových tehál, ľahkého betónu a pórobetónu. Priemer drieku: \varnothing 8 mm; priemer taniera \varnothing 60 mm.

Kotva H1 eco

Minimálna kotevná dĺžka: 25 mm, pórobetón a ľahký betón 45 mm

Vhodný podklad: betón, plné tehly, dutinové tehly, ľahký betón, pórobetón

Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E

Dĺžka:		CENA V EUR BEZ DPH	CENA V EUR S DPH
95 mm - hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky)		26,00/100 ks	31,98/100 ks
115 mm - hrúbka izolácie 60 - 80 mm (bez omietky)		27,60/100 ks	33,95/100 ks
135 mm - hrúbka izolácie 80 - 100 mm (bez omietky)		30,90/100 ks	38,01/100 ks
155 mm - hrúbka izolácie 100 - 120 mm (bez omietky)		34,80/100 ks	42,80/100 ks
175 mm - hrúbka izolácie 120 - 140 mm (bez omietky)		40,70/100 ks	50,06/100 ks
195 mm - hrúbka izolácie 140 - 160 mm (bez omietky)		47,50/100 ks	58,43/100 ks
215 mm - hrúbka izolácie 160 - 180 mm (bez omietky)		53,50/100 ks	65,81/100 ks
235 mm - hrúbka izolácie 180 - 200 mm (bez omietky)		63,00/100 ks	77,49/100 ks
255 mm - hrúbka izolácie 200 - 220 mm (bez omietky)		79,10/100 ks	97,29/100 ks
275 mm - hrúbka izolácie 220 - 240 mm (bez omietky)		90,40/100 ks	111,19/100 ks
295 mm - hrúbka izolácie 240 - 260 mm (bez omietky)		102,00/100 ks	125,46/100 ks

Poznámka: hodnoty pre hrúbku izolácie platia pre podklad A, B, C, novostavba (bez omietky) a hrúbku lepiacej malty do 10 mm.

Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Spotreba:

Balenie:

100 ks



Baumit Kotva H4 eco

Univerzálna zatŕkacia rozperná kotva s oceĽovým trŇom na mechanické kotvenie fasádnych izolačných dosiek k nosnej konštrukcii. Vhodná do všetkých typov podkladov - betón, ľahký betón, plné tehly, dutinové tehly, pórobetón.

Kotva H4 eco

Minimálna kotevná dĺžka: 25 mm, pórobetón a ľahký betón 65 mm

Vhodný podklad: betón, plné tehly, dutinové tehly, ľahký betón, pórobetón

Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E

Dĺžka:		CENA V EUR BEZ DPH	CENA V EUR S DPH
135 mm - hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky)		26,40/100 ks	32,47/100 ks
155 mm - hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky)		28,30/100 ks	34,81/100 ks
175 mm - hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky)		32,10/100 ks	39,48/100 ks
195 mm - hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky)		37,70/100 ks	46,37/100 ks
215 mm - hrúbka izolácie do 180 mm (bez omietky)		43,00/100 ks	52,89/100 ks
235 mm - hrúbka izolácie do 200 mm (bez omietky)		48,40/100 ks	59,53/100 ks
255 mm - hrúbka izolácie do 220 mm (bez omietky)		56,50/100 ks	69,50/100 ks
275 mm - hrúbka izolácie do 240 mm (bez omietky)		62,00/100 ks	76,26/100 ks
295 mm - hrúbka izolácie do 260 mm (bez omietky)		67,80/100 ks	83,39/100 ks

Poznámka: hodnoty pre hrúbku izolácie platia pre podklad A, B, C, novostavba (bez omietky) a hrúbku lepiacej malty do 10 mm.

Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Spotreba:

Balenie:

100 ks



ZATĽKACIA ROZPERNÁ KOTVA S PLASTOVÝM TRŇOM

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Kotva H3

Zatĺkacia rozperná kotva s plastovým trňom na kotvenie fasádnych izolačných dosiek do betónu, plnej a dutinovej tehly.

Kotva H3

Minimálna kotevná dĺžka: 25 mm

Vhodný podklad: betón, plné a dutinové tehly

Kategória podľa ETAG 014: A, B, C

Dĺžka:	75 mm - hrúbka izolácie do 40 mm (bez omietky)	21,20/100 ks	26,08/100 ks
	95 mm - hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky)	21,30/100 ks	26,20/100 ks
	115 mm - hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky)	22,40/100 ks	27,55/100 ks
	135 mm - hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky)	24,10/100 ks	29,64/100 ks
	155 mm - hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky)	26,00/100 ks	31,98/100 ks
	175 mm - hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky)	29,50/100 ks	36,29/100 ks

Poznámka: hodnoty pre hrúbku izolácie platia pre novostavbu (bez omietky) a hrúbku lepiacej malty do 10 mm. Ďalšie dĺžky s rozstupom 20 mm až do dĺžky 235 mm. Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Balenie: 200 ks, od dĺžky 175 mm 100 ks

OSTATNÉ KOTVY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Kotva STR H

Univerzálna skrutkovacia kotva s ocelovým trňom na mechanické kotvenie izolačných dosiek na drevené alebo drevotrieskové podklady, príp. plechy hrúbky max. 0,75 mm. Priemer drieku \varnothing 6 mm, priemer taniera \varnothing 60 mm.

Dodávané komplet tanier + skrutka spolu so zátkou PS, ktorá slúži na prerušenie tepelného mosta pri povrchovej montáži.

Kotva STR H

Minimálna kotevná dĺžka: 30 mm

Vhodný podklad: drevené alebo drevotrieskové podklady, príp. plechy hrúbky max. 0,75 mm

Dĺžka:	80 mm - hrúbka izolácie do 40 mm	44,10/100 ks	54,24/100 ks
	100 mm - hrúbka izolácie do 60 mm	47,70/100 ks	58,67/100 ks
	120 mm - hrúbka izolácie do 80 mm	53,80/100 ks	66,17/100 ks
	140 mm - hrúbka izolácie do 100 mm	61,90/100 ks	76,14/100 ks
	160 mm - hrúbka izolácie do 120 mm	74,10/100 ks	91,14/100 ks
	180 mm - hrúbka izolácie do 140 mm	79,50/100 ks	97,79/100 ks
	200 mm - hrúbka izolácie do 160 mm	86,90/100 ks	106,89/100 ks
	220 mm - hrúbka izolácie do 180 mm	97,90/100 ks	120,42/100 ks
	240 mm - hrúbka izolácie do 200 mm	110,50/100 ks	135,92 /100 ks

Poznámka: Ďalšie dĺžky s rozstupom 20 mm až do dĺžky 300 mm. Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Balenie: 100 ks

info → [Kotva STR H](#)

Baumit Kotvu STR H je možné použiť i pre tzv. zapustenú montáž, ktorá eliminuje tepelné mosty v tepelnoizolačnom systéme.

Minimálna hrúbka izolantu pre takýto typ montáže je 80 mm!

Aplikácia a pomôcky sú obdobné ako pri Baumit Kotve STR U 2G - informácie nájdete na str. 90.

PRÍDAVNÉ TANIERE K ROZPERNÝM KOTVÁM

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH


Baumit Prídavný tanier VT 90

Univerzálny prídavný tanier k rozperným kotvám. Je špeciálne určený pre minerálne izolačné dosky s nižšou pevnosťou. Možnosť použitia s Kotvami S, N, STR U 2G, H1 eco, H4 eco, STR H.
Priemer taniera: Ø 90 mm.



Prídavný tanier VT 90	35,90/100 ks	44,16/100 ks
Balenie:	100 ks	
EAN:	7612336002370	


Baumit Prídavný tanier VT 2G

Zápustný prídavný tanier k rozperným kotvám. Je špeciálne určený pre minerálne izolačné dosky s nižšou pevnosťou. Možnosť použitia s Kotvami S, STR U 2G, STR H. Prídavný tanier VT 2G sa osádza v kombinácii s kotvami bez použitia montážneho nadstavca STR tool 2G, resp. S tool.
Priemer taniera: Ø 110 mm.



Prídavný tanier VT 2G	67,30/100 ks	82,78/100 ks
Balenie:	100 ks	
EAN:	7612336185875	


Baumit Prídavný tanier Speed T90

Univerzálny prídavný tanier ku kotvám. Je špeciálne určený k zvýšeniu prítlaku pri minerálnych tepelnoizolačných doskách s nižšou pevnosťou. Možnosť použitia s kotvou Baumit Speed a Baumit Speed Wood.
Priemer taniera: Ø 90 mm.



Prídavný tanier Speed T90	29,20/100 ks	35,92/100 ks
Balenie:	100 ks	
EAN:	4038078200165	


Baumit Prídavný tanier Speed MW

Zápustný prídavný tanier ku kotvám. Je špeciálne určený k zvýšeniu prítlaku pri minerálnych tepelnoizolačných doskách s nižšou pevnosťou. Možnosť použitia s kotvou Baumit Speed a Baumit Speed Wood.
Priemer taniera: Ø 110 mm.



Prídavný tanier Speed MW	49,80/100 ks	61,25/100 ks
Balenie:	100 ks	
EAN:	4038078200264	

info → Prídavné taniere VT 2G a Speed MW - výhody pre vás!

Výhodou použitia zápustných prídavných tanierov VT 2G alebo Speed MW je možnosť realizovať tepelnoizolačný systém z minerálnej vlny s nižšou pevnosťou ($TR \leq 10$), resp. CS(10)30 bez tepelných mostov, ktoré vytvárajú kotvy pri bežnom spôsobe montáže. Otvor v prídavnom tanieri sa následne vyplní vopred pripraveným výplňovým prvkom z minerálnej vlny. Tento spôsob montáže je možné použiť pre izolačné dosky s hrúbkou minimálne 80 mm, resp. 60 mm pri Speed MW!

O podrobnostiach tohto riešenia sa informujte na našej Baumit Info-linke 02/ 593 033 33.

Prehľad kotviacich prvkov pre tepelnoizolačné systémy

Baumit Kotviaci prvok	Charakteristika / ⁵	Minimálna kotevná dĺžka v nosnom podklade	Kategória podkladu/ ⁴ podľa ETAG 014, resp. EAD 330196-01-0604					Drevené podklady /plech
			A	B	C	D	E	
			betón	plné tehly	dutinové a dierované tehly	ľahký betón	pórobetón	
StarTrack X1	lepiaca kotva nastreľovacia, oceleový trň	≥ 20 mm	■					
StarTrack orange	lepiaca kotva skrutkovacia, oceleový trň	40 mm 65 mm/ ¹	■	■	■	■	■	
StarTrack red	lepiaca kotva zatĺkacia, plastový trň	40 mm	■	■	□/ ³			
StarTrack blue	lepiaca kotva zatĺkacia, plastový trň	40 mm	■					
StarTrack Duplex	lepiaca kotva skrutkovacia, oceleový trň	40 mm 65 mm/ ¹	■	■	■	■	■	
Kotva S	skrutkovacia kotva, ocelový trň	25 mm 45 mm/ ¹	■	■	■	■	■	
Kotva N	zatĺkacia kotva, ocelový trň	25 mm 45 mm/ ¹	■	■	□/ ³	■	□	
Kotva E	zápustná skrutkovacia kotva, oceleový trň	35 mm	■	■	■	■	■	
Kotva Speed	skrutkovacia kotva, ocelový trň	25 mm 50 mm/ ²	■	■	■	■	■	
Kotva Speed Wood	špeciálna skrutkovacia kotva, oceleový trň	30 mm						■
Kotva STR U 2G	skrutkovacia kotva, ocelový trň	25 mm 65 mm/ ¹	■	■	■	■	■	
Kotva PTH-S	skrutkovacia kotva, ocelový trň	25 mm 65 mm/ ¹	■	■	■	■	■	
Kotva CS 8	skrutkovacia kotva, ocelový trň	25 mm 45 mm/ ¹	■	■	■	■	■	
Kotva CS 8 DT 110V	skrutkovacia kotva, ocelový trň	25 mm 45 mm/ ¹	■	■	■	■	■	
Kotva PTH-KZ	zatĺkacia kotva, ocelový trň	25 mm	■	■	□/ ³	■		
Kotva H1 eco	zatĺkacia kotva, ocelový trň	25 mm 45 mm/ ²	■	■	□/ ³	■	□	
Kotva H4 eco	zatĺkacia kotva, ocelový trň	25 mm 65 mm/ ²	■	■	□/ ³	■	□	
Kotva H3/ ³	zatĺkacia kotva, plastový trň	25 mm	■	■	□/ ³			
Kotva STR H	špeciálna skrutkovacia kotva, oceleový trň	30 mm						■

^{1/1} platí pre pórobetón, ^{2/2} platí pre ľahký betón a pórobetón, ^{3/3} pri dutinových a dierovaných tehľach sa vyžaduje použitie skrutkovacích kotiev (STN 73 2901), ^{4/4} vhodnosť použitia kotiev pre jedn. kategórie podkladu je uvedená podľa údajov výrobcu, ^{5/5} viac informácií na str. 84 - 97.

■ Odporúčané riešenie □ Alternatívne riešenie

info → [Návrh rozperných kotiev](#)

Návrh vhodného typu rozperných kotiev s presnou špecifikáciou ich vlastností a presný kotevný plán pre konkrétnu stavbu je súčasťou projektovej dokumentácie, spracovanej a schválenej odbornou spôsobilým projektantom.

Základné pravidlá pre orientačný výber vhodnej rozpernej kotvy:

- Podľa druhu podkladu si vyberte vhodnú kotvu.
- Vyberte si zo sortimentu kotvu s takou dĺžkou, ktorá zabezpečí jej plnú funkčnosť vo zvolenom podklade.
Potrebná dĺžka kotviaceho prvku = $d_1 + d_2 + d_3$, pričom
 d_1 je kotevná dĺžka príslušnej kotvy v nosnom podklade (uvedené v tabuľke),
 d_2 je skutočná maximálna hrúbka omietky na zatepľovanom objekte,
 d_3 je navrhnutá hrúbka izolantu zväčšená o hrúbku lepiacej vrstvy.

Profesionál v detailoch

ETICS príslušenstvo

Zabezpečenie bezproblémového napojenia a ochrany pred poveternosťnými vplyvmi.


Tepelnoizolačné systémy (ETICS) musia byť kompatibilné s rôznymi stavebnými materiálmi. Vhodné príslušenstvo je dôležitou súčasťou nielen pri napojeniach a prestupoch, ale aj pri estetickom spracovaní mnohých detailov.



SOKLOVÉ PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Soklový profil Therm

Plastový soklový profil s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou mriežkou umožňujúci estetické riešenie detailu sokla bez nežiaducich trhlín a tepelných mostov.

Soklový profil Therm 2,0 m

Šírka:				
SL 8:	pre 8 cm fasádne izolačné dosky	15,60/ks	19,19/ks	
		7,80/bm	9,59/bm	
SL 10:	pre 10 cm fasádne izolačné dosky	16,60/ks	20,42/ks	
		8,30/bm	10,21/bm	
SL 12:	pre 12 cm fasádne izolačné dosky	17,40/ks	21,40/ks	
		8,70/bm	10,70/bm	
SL 14:	pre 14 cm fasádne izolačné dosky	18,20/ks	22,39/ks	
		9,10/bm	11,19/bm	
SL 16:	pre 16 cm fasádne izolačné dosky	19,00/ks	23,37/ks	
		9,50/bm	11,69/bm	



Balenie: Predaj možný aj na kusy.
10 ks à 2,0 m = 20 bm



Baumit Soklový profil Therm vkladací


Plastový profil s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou mriežkou. Ideálny pre hrúbky tepelnej izolácie nad 16 cm. Profil sa vkladá medzi tepelnú izoláciu fasády a sokla. Rozdiel hrúbky tepelnej izolácie fasády a sokla môže byť max. 6 cm.

Soklový profil Therm vkladací 2,5 m

Balenie:	25 ks à 2,5 m = 62,5 bm	11,25/ks	13,84/ks
		4,50/bm	5,54/bm

Predaj možný aj na kusy.





Baumit Soklový profil

Hliníkové profilované lišty na založenie tepelnoizolačných systémov Baumit nad terénom. Hrúbka plechu 0,7 mm, profily od šírky 14 cm vrátane - hrúbka plechu 1 mm.

Soklový profil 2,5 m


Šírka:				
SL 5:	pre 5 cm fasádne izolačné dosky	5,50/ks	6,77/ks	
		2,20/bm	2,71/bm	
SL 6:	pre 6 cm fasádne izolačné dosky	6,00/ks	7,38/ks	
		2,40/bm	2,95/bm	
SL 7:	pre 7 cm fasádne izolačné dosky	6,50/ks	8,00/ks	
		2,60/bm	3,20/bm	
SL 8:	pre 8 cm fasádne izolačné dosky	7,00/ks	8,61/ks	
		2,80/bm	3,44/bm	
SL 9:	pre 9 cm fasádne izolačné dosky	7,50/ks	9,23/ks	
		3,00/bm	3,69/bm	
SL 10:	pre 10 cm fasádne izolačné dosky	8,00/ks	9,84/ks	
		3,20/bm	3,94/bm	
SL 12:	pre 12 cm fasádne izolačné dosky	9,00/ks	11,07/ks	
		3,60/bm	4,43/bm	
SL 14:	pre 14 cm fasádne izolačné dosky	14,00/ks	17,22/ks	
		5,60/bm	6,89/bm	
SL 15:	pre 15 cm fasádne izolačné dosky	14,75/ks	18,14/ks	
		5,90/bm	7,26/bm	
SL 16:	pre 16 cm fasádne izolačné dosky	15,50/ks	19,07/ks	
		6,20/bm	7,63/bm	



Poznámka: Ďalšie šírky až do 25 cm. Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.
Predaj možný aj na kusy.

Balenie:

20 ks à 2,5 m = 50 bm, SL 14 cm a širšie - 10 ks à 2,5 m = 25 bm



Baumit Nasadzovacia lišta na soklový profil

Plastový profil s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextílnou mriežkou. Nasadzuje sa na Baumit Soklový profil a umožňuje estetické ukončenie tepelnoizolačného systému pri sokli bez nežiaducich trhlín.

Nasadzovacia lišta na soklový profil 2,5 m

Balenie:	50 ks à 2,5 m = 125 bm	3,50/ks	4,31/ks
		1,40/bm	1,72/bm


Predaj možný aj na kusy.



ROHOVÉ PROFILY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Rohový profil flexibilný

Flexibilný plastový profil s integrovanou sieťovinou 12,5 × 12,5 cm. Na vytvorenie čistých hrán, pre nárožia s uhlom pod a nad 90°.

Rohový profil flexibilný 2,5 m

Balenie: 25 ks à 2,5 m = 62,5 bm


Predaj možný aj na kusy.

3,25/ks

4,00/ks

1,30/bm

1,60/bm



Baumit Rohový profil z PVC

Rohový PVC profil so sieťovinou 10 × 15 cm na spevnenie rohov objektov a ostení otvorov na fasáde.

Rohový profil z PVC 2,5 m

Balenie: 50 ks à 2,5 m = 125 bm

Predaj možný aj na kusy.

2,00/ks

2,46/ks


0,80/bm

0,98/bm

DILATAČNÉ PROFILY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Dilatačný profil V

Na vytvorenie dilatácie šírky 5 - 25 mm v tepelnoizolačnom systéme v mieste dilatácie podkladu v rohovej oblasti. S integrovanou sieťovinou šírky 10 cm.

Dilatačný profil V 2,5 m

Balenie: 25 ks à 2,5 m = 62,5 bm


Predaj možný aj na kusy.

14,25/ks

17,53/ks

5,70/bm

7,01/bm



Baumit Dilatačný profil E

Na vytvorenie dilatácie šírky 5 - 25 mm v tepelnoizolačnom systéme v mieste dilatácie podkladu v priebežnej stenovej oblasti. S integrovanou sieťovinou šírky 10 cm.

Dilatačný profil E 2,5 m

Balenie: 25 ks à 2,5 m = 62,5 bm


Predaj možný aj na kusy.

14,25/ks

17,53/ks

5,70/bm

7,01/bm



Baumit Okenný a dverový dilatačný profil PurFix S

Samolepiaci plastový 3D profil s integrovanou tesniacou PUR páskou a sklotextilnou mriežkou na profesionálne ukončenie tepelnoizolačného systému v ostení. Špeciálne určený pre nízkoenergetické a pasívne domy, pre hrúbky izolantu až do 40 cm a veľkosť otvoru až do 15 m². Dilatačný profil sa osádza pred lepením tepelnoizolačných dosiek.

NOVÉ



Vhodnosť použitia profilu je uvedená v tabuľke nižšie.

Okenný a dverový dilatačný profil PurFix S 2,5 m	12,25/ks	15,07/ks
Balenie: 25 ks à 2,5 m = 62,5 bm	4,90/bm	6,03/bm
Predaj možný aj na kusy.		



Baumit Okenný a dverový dilatačný profil Infinity

Samolepiaci plastový 3D profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou na profesionálne ukončenie tepelnoizolačného systému v ostení. Špeciálne určený pre nízkoenergetické a pasívne domy. Dilatačný profil sa osádza pred lepením tepelnoizolačných dosiek.

Vhodnosť použitia profilu je uvedená v tabuľke nižšie.



Okenný a dverový dilatačný profil Infinity 2,5 m	9,50/ks	11,69/ks
Balenie: 25 ks à 2,5 m = 62,5 bm	3,80/bm	4,67/bm
Predaj možný aj na kusy.		



Baumit Okenný a dverový dilatačný profil Basic

Samolepiaci plastový 2D profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou na profesionálne ukončenie tepelnoizolačného systému v ostení. Dilatačný profil sa osádza pred lepením tepelnoizolačných dosiek.

Vhodnosť použitia profilu je uvedená v tabuľke nižšie.



Okenný a dverový dilatačný profil Basic 2,5 m	8,50/ks	10,46/ks
Balenie: 25 ks à 2,5 m = 62,5 bm	3,40/bm	4,18/bm
Predaj možný aj na kusy.		

info → **Prehľad použitia okenných a dverových dilatačných profilov pre ETICS**


Poloha okna	v murive		v rovine s murivom		predsadené okno	
Schéma osadenia okna						
Veľkosť okna	≤ 2 m ²	2 - 10 m ²	≤ 2 m ²	2 - 10 m ²	≤ 2 m ²	2 - 10 m ²
Baumit Okenný a dverový profil - typ:						
Hrúbka izolácie	≤ 16 cm	Basic/ Infinity/ PurFix S*	Basic/ Infinity/ PurFix S*	Basic/ Infinity/ PurFix S*	Basic/ Infinity/ PurFix S*	Infinity/PurFix S*
	≤ 30 cm	Basic/ Infinity/PurFix S*	Infinity/PurFix S*	Infinity/PurFix S*	Infinity/PurFix S*	Infinity/PurFix S*

* Profil typu PurFix S je možné použiť až do hrúbky izolantu 40 cm a rozmeru otvoru 15 m².

PROFILY PRE RIEŠENIE DETAILU OKNA

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH


Baumit Okenný a dverový dilatačný profil

Samolepiaci plastový profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou na ukončenie tepelnoizolačného systému v ostení. Pre jednoduché objekty bez zvláštnych estetických a spracovateľských nárokov.

Okenný a dverový dilatačný profil 2,4 m


Balenie: 50 ks à 2,4 m = 120 bm
Predaj možný aj na kusy.

2,88/ks

3,54/ks

1,20/bm

1,48/bm


Baumit Rohová výstuž diagonálna

3D-profil z teplom tvarovanej sklotextilnej výstuže na profesionálne riešenie detailu okna v nároží.

Rohová výstuž diagonálna

Rozmer (A x B x C): 350 x 300 x 200 mm

Balenie: 25 ks

Predaj možný aj na kusy.


4,50/ks

5,54/ks

UKONČOVACIE PROFILY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH


Baumit Ukončovací profil

Plastový profil s integrovanou sklotextilnou mriežkou na ukončenie tepelnoizolačného systému v rovine, v styku s iným konštrukčným systémom (napr. v styku tepelnoizolačný systém - omietkový systém).

Ukončovací profil 2,5 m


Hrana: 3 mm
Balenie: 25 ks à 2,5 m = 62,5 m
Predaj možný aj na kusy.

2,75/ks

3,38/ks

1,10/bm

1,35/bm


Baumit Ukončovací profil pri oplechovaní

Plastový profil s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou mriežkou. Nasadzuje sa na oplechovanie a umožňuje estetické ukončenie tepelnoizolačného systému.

Ukončovací profil pri oplechovaní 2,5 m


Balenie: 25 ks à 2,5 m = 62,5 m
Predaj možný aj na kusy.

15,75/ks

19,37/ks

6,30/bm

7,75/bm


Baumit Nadokenný profil s odkvapovým nosom

Plastový profil s integrovanou sklotextilnou mriežkou na čisté ukončenie tepelnoizolačných systémov na podhladoch okien, balkónov a stropov.

Nadokenný profil s odkvapovým nosom 2,5 m


Balenie: 40 ks à 2,5 m = 100 bm
Predaj možný aj na kusy.

3,50/ks

4,31/ks

1,40/bm

1,72/bm




Baumit Drážkový profil

Baumit Drážkový profil je ozdobný fasádny profil slúžiaci na vytvorenie bosážneho žliabku (drážky) v tepelnoizolačnom systéme. Profil sa vyrába z polystyrénu (EPS). Vytvorená drážka je opatrená pružnou jemnozrnnou povrchovou úpravou, ktorú stačí len natrieť fasádnou farbou.

Jednotlivé profily sa spájajú pomocou polyuretánového lepidla Baumit Lepiaca hmota na šambrány. Spoj profilov sa po ich zlepení upraví stierkovou hmotou Baumit Stierková hmota na šambrány TOP.

detail



Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Drážkový profil

Tepelná vodivosť: $\lambda_p = 0,036 \text{ W/(m.K)}$

Rozmer profilu (D x Š): 250 x 18 cm

Rozmer profilu (H): 6 - 20 cm

Rozmer drážky (h x š) 15 x 15 mm

15 x 20 mm

20 x 30 mm

Poznámka:

Na vyžiadanie je možné dodať drážkový profil i v iných rozmeroch (dĺžka, šírka, hrúbka, rozmer drážky), ako aj X-kusy a T-kusy na riešenie detailu križovania drážok.



PRÍSLUŠENSTVO K DRÁŽKOVÝM PROFILOM



Baumit Lepiaca hmota na šambrány | Baumit PU StoßfugenKleber

Rýchlotuhnúca lepiaca hmota na báze polyuretánu slúži na vzájomné spájanie fasádnych ozdobných profilov z EPS. Dodávaná ako súčasť dodávky Baumit Drážkového profilu.

Lepiaca hmota na šambrány

17,10/bal.

21,03/bal.

Balenie: 310 ml plastová kartuša

EAN: 9007646310709



Baumit Stierková hmota na šambrány TOP | Baumit BeschichtungsMasse TOP

Stierková jemnozrnná opravná hmota na fasádne ozdobné profily. Stierková hmota slúži aj na estetické uzavretie spojov fasádnych ozdobných profilov. Dodávaná ako súčasť dodávky Baumit Drážkového profilu.

Stierková hmota na šambrány TOP 1 kg

9,50/bal.

11,69/bal.

Balenie: 1 kg vedro

9,50/kg

11,69/kg

EAN: 9007646890034

Stierková hmota na šambrány TOP 5 kg

33,10/bal.

40,71/bal.

Balenie: 5 kg vedro

6,62/kg

8,14/kg

EAN: 9007646890041



Vy chcete omladiť.
My rozžiarime váš dom.

Obnova

Obnovte hodnotu. Zachovajte krásu.

Poškodenia, vlhkosť či zasolenie nielen zhoršujú vzhľad fasády, ale ohrozujú aj jej stabilitu a znižujú hodnotu budovy. Ponúkame riešenia pre každý typ poškodenia, ktoré spájajú dlhotrvajúcu ochranu, funkčnosť a obnovu pôvodného vzhľadu. Zachovajte to, na čom záleží aj pre budúce generácie s našimi riešeniami vrstvu po vrstve.

Multiti





Lepšie spolu

SANOVA

Obnova a sanácia

Rekonštrukcia a renovácia budov nie je len vizuálnym vylepšením. Suché steny a obnovený povrch omietky pomáhajú chrániť pôvodné konštrukcie, čím sa zvyšuje hodnota budovy. Dokonale navrhnuté sanačné systémy vytvárajú zdravú a príjemnú klímu.



Baumit Wiki

Poškodenie omietky, vlhké murivo a ďalšie podobné stavebné chyby nie sú len estetický problém, no znižujú aj hodnotu nehnuteľnosti. Preto máme produkty na mieru určené pre každý typ budovy a na opravu rôznych poškodení. Poškodenia budov neovplyvňujú len ich vzhľad a trhovú hodnotu, ale môžu časom viesť k vážnym konštrukčným problémom, ak sa neriešia včas. Prenikanie vlhkosti môže postupne narušiť stavebné materiály a ohroziť stabilitu celej konštrukcie. Preto je dôležité nielen správne identifikovať a opraviť vzniknuté škody, ale aj prijať preventívne opatrenia na ochranu budovy.

Používanie vhodných sanačných metód môže predísť nákladným a zložitým opravám v budúcnosti, pričom pomáha zachovať estetiku aj funkčnosť stavby. Baumit ponúka široký výber produktov určených na sanáciu a obnovu budov. Tieto produkty sú navrhnuté tak, aby zabezpečili dlhodobú spoľahlivosť, trvácnosť a udržali hodnotu a stabilitu vašej nehnuteľnosti.

GO2 morrow

Trvanlivosť stavebných materiálov je základnou požiadavkou pre výstavbu udržateľných budov. Revitalizácia poškodených budov, renovácia a dlhodobá funkčnosť prostredníctvom sanačných systémov Baumit je tiež krokom k udržateľnosti.



Jedným klikom

Pre viac informácií oskenujte QR kód.

Riešenie pre každé použitie

Pre obnovu fasády



- ✓ prekrytie trhlín
- ✓ vystužená vláknamí
- ✓ ručné a strojové spracovanie

Baumit MultiWhite a MultiRenova

Pri poškodení vlhkosťou a soľami



- ✓ vysoko paropriepustná
- ✓ odolná voči vlhkosti a soľam
- ✓ vhodné pre interiéru a exteriér

Baumit Sanova

Pre historické stavby a pamiatky



- ✓ bezcementové zloženie
- ✓ prírodné hydraulické vápno
- ✓ trvanlivá

Baumit NHL

Stará fasáda s novým leskom

Staré múry majú čo povedať a tvoria jedinečný vzhľad miest. Vlhké steny a porušená omietka signalizujú potrebu sanácie. Fasáda nie je len estetický prvok, ale zároveň budovu chráni a predlžuje jej životnosť.



Revitalizácia



Renovačné stierky Baumit sú ideálnym riešením na obnovenie vzhľadu akejkoľvek fasády, ktorá stratila svoju pôvodnú krásu. Či už je to vyblednutím, vznikom rias alebo malých trhlin v omietke, stierky poskytujú rýchly a efektívny spôsob obnovenia fasády, aby opäť vyzerala ako nová.

Baumit MultiWhite

- zušľachtená vláknami
- vhodná aj na staršie zateplenie
- dá sa zahľadiť ako bežná omietka



Sanácia



Baumit sanačné omietkové systémy boli špeciálne vyvinuté na opravu vlhkých a soľou poškodených stien. Sanačné systémy sú kvalitné a vyznačujú sa jednoduchým či už ručným alebo strojovým spracovaním. Špeciálny systém pórov umožňuje transport vlhkosti a je vhodný pre vnútorné aj vonkajšie priestory, od suterénu až po fasádu. Baumit SanovaColor ako vrchný náter zabezpečuje spoľahlivú ochranu fasády.

Baumit SanovaColor

- vysoko paropriepustná sol-silikátová farba
- vhodná pre interiérovú a exteriérovú obnovu
- ideálna pre oblasť pamiatkovej obnovy



Renovácia



Historické a pamiatkovo chránené stavby si zaslužia starostlivosť s využitím systémov prispôbených ich potrebám. Produkty Baumit NHL (prírodné hydraulické vápno) sú produkty vyvíjané s rešpektom k tradícii. Pomocou týchto systémov, ktoré sú vhodné pre reštaurátorské práce je možné verne napodobniť historické riešenia a zachovať tak ich krásu.

Baumit NHL Thermo

- bezcementová tepelnoizolačná omietka
- vysoká paropriepustnosť
- vhodná pre interiérovú a exteriérovú obnovu



Prehľad sanačných systémov

Obnova starej fasády

Poškodenie vlhkosťou a soľami



	Obnova fasádnou farbou	Obnova fasády s trhlinami > 0,5 mm	Systém Sanova L	Systém Sanova S	Systém Sanova MonoTrass podľa WTA
Vlhkosť	-	-	🔵🔵 až 🔵🔵🔵	🔵🔵 až 🔵🔵🔵	🔵🔵 až 🔵🔵🔵
Obsah solí v podklade	-	-	■ ■ až ■ ■ ■ ■	■ až ■ ■	■ ■ až ■ ■ ■ ■
Povrchová úprava	Baumit Color	Baumit Color / Baumit Top	interiér: KlimaColor exteriér: SanovaColor + SanovaPrimer		
Penetračný náter	FillPrimer / ²	PremiumPrimer/ UniPrimer	-		
Skladba	-	StarTex	SanovaFine		
		MultiWhite MultiRenova	Sanova L Sanova Por / ⁵	Sanova S Sanova Por / ⁵	Sanova MonoTrass
Príprava podkladu	Multiprimer / ¹ FungoFluid / ³		Sanova Pre Antisulfat/ ⁶	Sanova Pre Antisulfat/ ⁶	
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> ▪ jednoduché ▪ rýchle ▪ ekonomicky výhodné 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bezpečné riešenie ▪ vystužený vláknami ▪ ideálny na prekrytie trhlín 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ vysoko pórovitá ▪ ručné spracovanie ▪ pre interiér a exteriér 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ vyššia pevnosť ▪ vhodná na namáhané časti budov (sokle) ▪ ručné aj strojové spracovanie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ certifikácia WTA ▪ vápenná trasová omietka ▪ vhodná pre murivá s vyšším stupňom zasolenia a vlhkosti

¹ pre pieskujúce povrchy a na vyrovnanie nasiakavosti podkladu

² pre prekrytie trhlín < 0,5 mm

³ pre zariadené fasády

⁴ stierka vystužená vláknami

⁵ Odporúča sa v prípade vysokej vlhkosti a vysokého obsahu solí v murive. Minimálna hrúbka je 20 mm.

⁶ Odporúča sa v prípade zvýšeného obsahu solí v murive.



vysoká vlhkosť v murive

mierna vlhkosť v murive



vysoký obsah solí v murive



mierny obsah solí v murive



nízky obsah solí v murive

Naša tabuľka vám pomôže vybrať ideálny systém Baumit pre obnovu a sanáciu, prispôbený vašim konkrétnym požiadavkám. Porovnaním hlavných vlastností a výhod jednotlivých systémov si môžete jednoducho vybrať najvhodnejšie riešenie obnovy fasády, opravu poškodení spôsobených vlhkosťou a soľami či rekonštrukciu historických objektov.

Historické objekty a pamiatky

Obnova betónových konštrukcií



Systém NHL Manu	Systém NHL MP	Systém NHL Thermo	Systém Beto	
bez prítomnosti vlhkosti a solí			bez prítomnosti vlhkosti a solí	Vlhkosť
interiér: KlimaColor exteriér: SanovaColor + SanovaPrimer			StarColor	Obsah solí v podklade
-			-	Povrchová úprava
NHL Fine / NHL Fino		NHL Multi & StarTex (exteriér)	BetoFinish	Penetračný náter
NHL Manu	NHL MP	NHL Thermo	BetoPadding	Skladba
NHL Pre	NHL Pre ^{/7}	NHL Pre	BetoHaft	Príprava podkladu
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ručné spracovanie ▪ na renováciu historických stavieb a pamiatkovo chránených objektov ▪ vysoká paropriepustnosť 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ strojové spracovanie ▪ na renováciu historických stavieb, ako aj realizáciu nových objektov ▪ so zreteľom na zdravé bývanie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tepelnoizolačná omietka ▪ na ručné aj strojové spracovanie ▪ pre interiér a exteriér 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ochrana výstuže proti korózii ▪ komplexná obnova betónových konštrukcií ▪ ucelený systém produktov 	Výhody

^{/7} V prípade nerovnomerne nasiakavého alebo slabo nasiakavého podkladu je potrebné naniesť celoplošne Baumit NHL Pre

Klasika s moderným vzhľadom

Revitalizácia

Navráťte budove jej pôvodnú krásu. V priebehu rokov fasády strácajú svoj pôvodný vzhľad a krásu. Našťastie, často stačí len málo, aby fasáda opäť ožila v plnej kráse.

Produkty Baumit Multi sú tou správnou voľbou pre revitalizáciu fasád. Ponúkame vám riešenie obnovy od rýchleho vizuálneho oživenia, vyrovnania nerovností až po opravu trhlín a olupujúcich sa stien.



STIERKY PRE OBNOVU FASÁDY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit MultiWhite | Renovačná stierka

Vyrovňavacia a výstužná stierka alebo renovačná omietka. Ideálna na obnovu povrchu poškodených fasád, obzvlášť vhodná na obnovu povrchu starších tepelnoizolačných systémov. Jednoducho spracovateľná, s možnosťou dosiahnuť štrukturovaním vzhľad bežnej omietky a následne aplikovať náter fasádovou farbou.

- biela
- zušľachtená vláknami
- dá sa zahľadiť ako bežná omietka

MultiWhite	25 kg	23,75/bal.	29,21/bal.
Spotreba:	cca 1,0 kg/m ² /mm	950,00/t	1.168,50/t
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vrece pri hrúbke 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000314		



Baumit MultiRenova | Renovačný štuk

Jemná štuková omietka so zvýšenou prídržnosťou, ideálna na celoplošné opravy starších minerálnych fasád s dostatočnou súdržnosťou (napr. brizolit), ako aj na stierkovanie betónu vrátane betónových panelov po odstránení pôvodných stierok alebo tapety. Taktiež vhodná ako vyrovnávacia vrstva na dostatočne vyzreté vápennocementové jadrové a tepelnoizolačné omietky s nahrubo stiahnutým povrchom na fasáde i v interiéri. Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Hrúbka omietky: 3 - 7 mm

MultiRenova	25 kg	13,75/bal.	16,91/bal.
Spotreba:	cca 4,5 kg/m ² /3 mm	550,00/t	676,50/t
Výdatnosť:	cca 5,5 m ² /vrece pri hrúbke omietky 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000048		



S rešpektom k pôvodu

Sanácia

Baumit Sanova predstavuje systémy na obnovu vlhkého a soľami poškodeného muriva.

Sanačné omietky Baumit Sanova obsahujú množstvo pórov, ktoré umožňujú rýchle odvádzanie vlhkosti z muriva. Sanačná trasová omietka Baumit Sanova MonoTrass, certifikovaná podľa WTA, vyniká svojou vysokou pórovitosťou a paropriepustnosťou, vďaka čomu je ideálna pre obnovu stien poškodených vlhkosťou a zasolením.



FASÁDNA FARBA PRE OBNOVU PAMIAŤOK

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit SanovaColor

Vysoko paropriepustná matná minerálna fasádna farba na báze sol – silikátu na ochranu a architektonické stvárnenie povrchu starých a nových minerálnych omietok a stierok. Obzvlášť vhodná pre oblasť pamiatkovej obnovy v exteriéri i v interiéri.

Zloženie náteru: 1 × Baumit SanovaColor zriedená s max. 10 % výrobkom Baumit SanovaPrimer – základný náter
1 × Baumit SanovaColor zriedená s max. 10 % výrobkom Baumit SanovaPrimer – krycí náter

Pred aplikáciou Baumit SanovaColor odporúčame prípravu podkladu základným náterom Baumit SanovaPrimer.

Farebnosť - všetky odtiene s koncovou číslicou 4 - 9 zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou odtieňov označených symbolom polmesiac (odtiene s organickými pigmentami). Viac informácií v prehľade na str. 21 - 24.

SanovaColor	14 l	194,60/bal.	239,36/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre dva nátery na jemnom podklade	13,90/l	17,10/l
Výdatnosť:	cca 40 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329247185		
SanovaColor	5 l	76,00/bal.	93,48/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre dva nátery na jemnom podklade	15,20/l	18,70/l
Výdatnosť:	cca 14 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 48 vedier = 240 l		
EAN:	9004329282971		



info → **Historické farby teraz prehľadne a profesionálne**

Všetkým profesionálom z oblasti obnovy a sanácie historických fasád prinášame novú vzorkovnicu Baumit Historical Color Shades. Spolu s renomovanými odborníkmi z oblasti ochrany pamiatok sme vybrali 183 jedinečných farebných odtieňov, zodpovedajúcich farebnosti fasád na našom území v jednotlivých historických obdobiach. Veríme, že uľahčí všetkým zúčastneným prácu pri výbere vhodnej farebnosti fasády obnovovaného objektu. V prípade záujmu a pre viac informácií kontaktujte, prosím, našich objektových manažérov, kontakty nájdete na str. 4-5.



Baumit SanovaMonoTrass | Trasová sanačná ometka

Jednovrstvová vápennotrasová sanačná ometka s vláknami so zníženou kapilárnou nasiakavosťou, určená na vnútorné aj vonkajšie použitie v oblasti rekonštrukcií pamiatkovo chránených objektov. Súčasť systému certifikovaného podľa smernice WTA.

Jednovrstvová sanačná ometka vhodná aj na strojové spracovanie!

Minimálna hrúbka: 20 mm

SanovaMonoTrass	25 kg	18,75/bal.	23,06/bal.
Spotreba:	10 - 11 kg/m ² /cm	750,00/t	922,50/t
Výdatnosť:	cca 1,2 m ² /vrece pri hrúbke ometky 2 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	9004329222397		



[rozbaľovanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.



Baumit SanovaPor | Jadrová sanačná ometka

Vysoko pórovitá sanačná jadrová ometka pre vnútorné a vonkajšie použitie, strojové a ručné spracovanie. Vhodná ako podkladová vrstva pod ometku SanovaMonoTrass, Sanova L, resp. Sanova S na bezpečné ukladanie kryštalizujúcich solí v prípade aplikácie sanačného ometkového systému na murivo poškodené vysokým, resp. zvýšeným obsahom solí.

Minimálna hrúbka: 20 mm

SanovaPor	25 kg	28,75/bal.	35,36/bal.
Spotreba:	cca 10 kg/m ² /cm	1.150,00/t	1.414,50/t
Výdatnosť:	cca 1,2 m ² /vrece pri hrúbke ometky 2 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	9004329236301		



[rozbaľovanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.



Baumit Sanova L | Ľahká sanačná ometka

Vysoko pórovitá sanačná ometka na vnútorné a vonkajšie použitie, ručné spracovanie, hydrofobizovaná. Nevhodná pre oblasť sokla a pod obklady.

$\lambda = 0,13 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

Minimálna hrúbka: 30 mm

Sanova L	50 l	30,00/bal.	36,90/bal.
Spotreba:	cca 0,2 vreca/m ² /cm	600,00/m³	738,00/m³
Výdatnosť:	cca 1,7 m ² /vrece pri hrúbke ometky 3 cm		
Balenie:	50 l, 1 paleta = 40 vriec = 2,0 m ³ (cca 680 kg)		
EAN:	9004329231016		
EAN:	5997430531011		



[rozbaľovanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.



Baumit Sanova S | Sanačná omietka s vyššou pevnosťou

Sanačná, hydrofobizovaná cementová soklová omietka na vonkajšie a vnútorné použitie, ručné a strojové spracovanie.

Minimálna hrúbka: 20 mm

Sanova S	40 kg	27,60/bal.	33,95/bal.
Spotreba:	cca 16 kg/m ² /cm	690,00/t	848,70/t
Výdatnosť:	cca 1,25 m ² /vrece pri hrúbke omietky 2 cm		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581575203123		
EAN:	5997430531042		



rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.



Baumit SanovaFine | Jemná sanačná omietka

Biela sanačná ručná omietka na vonkajšie a vnútorné použitie, hydrofobizovaná. Nevhodná pod obklady.

Minimálna hrúbka: 3 mm v interiéri, 4 mm v exteriéri

SanovaFine	40 kg	25,20/bal.	31,00/bal.
Spotreba:	cca 5 kg/m ² /4 mm	630,00/t	774,90/t
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vrece pri hrúbke omietky 4 mm		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581575202126		
EAN:	5997430531165		



rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.



Baumit SanovaUni | Univerzálna sanačná omietka

Univerzálna jednovrstvová sanačná omietka na vnútorné aj vonkajšie použitie, na ručné aj strojové spracovanie. Bezpečné riešenie na vlhké murivo v pivniciach, na sokloch rodinných domov a pod. Vďaka vysokému obsahu pórov zostáva povrch omietky výrazne dlhšie suchý a bez poškodenia soľami v porovnaní s bežnými vápenocementovými omietkami.

Minimálna hrúbka: 20 mm

SanovaUni	25 kg	14,00/bal.	17,22/bal.
Spotreba:	12 kg/m ² /cm	560,00/t	688,80/t
Výdatnosť:	cca 1,0 m ² /vrece pri hrúbke omietky 2 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000444		



rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účítame manipulačný príplatok - viac informácií str. 195.

info → So sanáciou vlhkosti vám radi poradíme!

Sanácia vlhkosťou poškodených historických stavieb je zložitý problém, ktorý vyžaduje odborné a komplexné riešenie. Pokiaľ si neviete rady, kontaktujte nás, radi vám pomôžeme - viac informácií Baumit Info-linka 02/ 593 033 33.

PRÍPRAVA PODKLADU

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH


Baumit SanovaPrimer | Sanačný základ

Základný náter na báze vodného skla na spevnenie zvetraných a pieskujúcich vápenno-cementových a vápenných omietok. Taktiež na spevnenie a zjednotenie nasiakavosti podkladu pred nanášaním fasádnej farby Baumit SanovaColor a na riedenie tejto fasádnej farby.



SanovaPrimer	10 l	66,00/bal.	81,18/bal.
Spotreba:	cca 0,2 l/m ² /1 náter	6,60/l	8,12/l
Výdatnosť:	cca 50 m ² /balenie		
Balenie:	10 l plastová nádoba		
EAN:	9004329270893		


Baumit SanovaProtect | Izolačná malta

Izolačná malta na báze cementu na plošnú izoláciu zvislých konštrukcií. Nie je vhodná na ochranu tepelnoizolačných systémov pred pôsobením vlhkosti.



SanovaProtect	25 kg	51,75/bal.	63,65/bal.
Spotreba:	2 - 4 kg/m ² - ľahké zaťaženie, náter 4 - 6 kg/m ² - silné zaťaženie, stierka	2.070,00/t	2.546,10/t
Výdatnosť:	6 - 12 m ² /vrece v prípade realizácie náteru proti ľahkému zaťaženiu vlhkosťou 4 - 6 m ² /vrece v prípade realizácie stierky proti silnému zaťaženiu vlhkosťou		
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vrece (náter), cca 5 m ² /vrece (stierka)		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	9004329222038		

rozbaloovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.


Baumit AntiSulfat | Ochrana proti soľam

Vodný roztok na chemické ošetrenie muriva poškodeného soľami (sulfátmi a chloridmi) pri sanácii vlhkých a zasolených konštrukcií.



AntiSulfat	5 kg	195,00/bal.	239,85/bal.
Spotreba:	0,5 - 0,8 kg/m ² v závislosti od obsahu solí v murive	39.000,00/t	47.970,00/t
Výdatnosť:	cca 6 - 10 m ² /balenie		
Balenie:	5 kg plastová nádoba		
EAN:	9004329232266		


Baumit SanovaPre | Sanačný prednástretek

Sanačný prednástretek so zvýšenou odolnosťou proti pôsobeniu solí, určený na ručné a strojové spracovanie. Sučasť systému certifikovaného podľa smernice WTA.

Zrnitost': 4 mm



SanovaPre	40 kg	20,00/bal.	24,60/bal.
Spotreba:	cca 5 - 7 kg/m ² (50 - 70 % krytie)	500,00/t	615,00/t
Výdatnosť:	cca 8 - 5,7 m ² /vrece (50 - 70 % krytie)		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581575101122		
EAN:	5997430534105		

rozbaloovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.

Zachovanie historickej hodnoty

Renovácia

Produkty Baumit NHL na báze prírodného hydraulického vápna sú ideálnou voľbou pre zachovanie historických stavieb v ich pôvodnej a autentickej podobe.

Najmä historické a pamiatkovo chránené budovy si zaslúžia špeciálny prístup a riešenia, ktoré sú prispôbenými ich potrebám, účinné a trvalé.



BEZCEMENTOVÉ VÝROBKY PRE OBNOVU PAMIATOK

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit NHL Thermo | Bezcementová tepelnoizolačná omietka

Bezcementová tepelnoizolačná jadrová omietka na báze spojiva NHL. Zrinitosť 2 mm.

$\lambda = 0,12 \text{ W/(m.K)}$

Minimálna hrúbka: 15 mm

NHL Thermo	40 l	37,60/bal.	46,25/bal.
Spotreba:	cca 0,25 vreca/m ² /1 cm hrúbky	940,00/m ³	1.156,20/m ³
Výdatnosť:	cca 1 m ² /vrece pri hrúbke 4 cm		
Balenie:	40 l, 1 paleta = 40 vriec = 1,6 m ³		
EAN:	9004329210875		



rozbalo vanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.



Baumit NHL Manu | Bezcementová ručná omietka

Bezcementová jadrová omietka na báze spojiva NHL. Zrinitosť 4 mm. Súčasť špeciálnych bezcementových omietkových systémov Baumit NHL.

Minimálna hrúbka: 15 mm

NHL Manu	25 kg	20,00/bal.	24,60/bal.
Spotreba:	cca 16 kg/m ² /1 cm hrúbky	800,00/t	984,00/t
Výdatnosť:	cca 1,6 m ² /vrece pri hrúbke 1 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg		
EAN:	9004329210837		



rozbalo vanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.



Baumit NHL MP | Bezcementová strojová omietka

Bezcementová strojová omietka na báze spojiva NHL. Zrניות 2 mm. Súčasť špeciálnych bezcementových omietkových systémov Baumit NHL.

Minimálna hrúbka: 10 mm

NHL MP	25 kg	20,00/bal.	24,60/bal.
Spotreba:	cca 14 kg/m ² /1 cm hrúbky	800,00/t	984,00/t
Výdatnosť:	cca 1,8 m ² /vrece pri hrúbke 1 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg		
EAN:	9004329210820		



[rozbaľovanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.



Baumit NHL Fine | Bezcementová jemná omietka

Bezcementová štuková omietka na báze spojiva NHL. Súčasť špeciálnych bezcementových omietkových systémov Baumit NHL.

Minimálna hrúbka: 2 mm

NHL Fine	25 kg, zrניות 1 mm	25,00/bal.	30,75/bal.
Spotreba:	cca 5 kg/m ² /4 mm hrúbky	1.000,00/t	1.230,00/t
Výdatnosť:	cca 5 m ² /vrece pri hrúbke 4 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg		
EAN:	9004329210806		



[rozbaľovanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.

NHL Fine	25 kg, zrניות 0,6 mm	27,50/bal.	33,83/bal.
Spotreba:	cca 5 kg/m ² /4 mm hrúbky	1.100,00/t	1.353,00/t
Výdatnosť:	cca 5 m ² /vrece pri hrúbke 4 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg		
EAN:	9004329210868		



Baumit NHL Multi | Bezcementová stierka

Bezcementová stierka na báze spojiva NHL na vytvorenie výstužnej vrstvy na omietke Baumit NHL Thermo. Súčasť špeciálnych bezcementových omietkových systémov Baumit NHL.

Minimálna hrúbka: 3 mm

NHL Multi	25 kg	34,25/bal.	42,13/bal.
Spotreba:	cca 3,6 kg/m ² /3 mm hrúbky	1.370,00/t	1.685,10/t
Výdatnosť:	cca 7 m ² /vrece pri hrúbke 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg		
EAN:	9004329210882		



[rozbaľovanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.

info → [Historické omietky Baumit NHL.](#)

Základom historických omietok produktového radu NHL je tradičné bezcementové spojivo - prírodné hydraulické vápno NHL (Natural Hydraulic Lime). Vlastnosti NHL produktov vychádzajú z tradičných receptúr, ktoré boli používané v minulosti a sú ideálnym riešením pre obnovu pamiatok so zreteľom na tradičné stavebné materiály.



Baumit NHL SuperFino | Bezcementový glet

Bezcementová vyhladzovacia stierka na báze spojiva NHL na dosiahnutie hladkého povrchu, napr. na omietke Baumit NHL Fine. Súčasť špeciálnych bezcementových omietkových systémov Baumit NHL.

Minimálna hrúbka: 1 mm



NHL SuperFino	20 kg	24,00/bal.	29,52/bal.
Spotreba:	cca 3,5 kg/m ² /3 mm hrúbky	1.200,00/t	1.476,00/t
Výdatnosť:	cca 6 m ² /vrece pri hrúbke 3 mm		
Balenie:	20 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 120 kg		
EAN:	9004329210912		

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.



Baumit NHL 3,5 | Prírodné hydraulické spojivo

Prírodné hydraulické vápno bez chemických prísad na výrobu mált a omietok, s dobrým vývojom pevnosti, trieda pevnosti 3,5 podľa STN EN 459-1.



NHL 3,5	25 kg	25,00/bal.	30,75/bal.
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 50 vriec = 1 250 kg	1.000,00/t	1.230,00/t
EAN:	9004329210905		

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.



Baumit NHL Pre | Bezcementový prednástreč

Bezcementový prednástreč na báze spojiva NHL, príprava podkladu pred nanášaním NHL omietok na minerálny podklad. Zrניות 4 mm. Súčasť omietkových systémov Baumit NHL špeciálne vyvinutých na obnovu historicky cenných objektov tradičnými materiálmi bez obsahu cementu.



NHL Pre	25 kg	22,50/bal.	27,68/bal.
Spotreba:	cca 6 kg/m ² (100% krytie)	900,00/t	1.107,00/t
Výdatnosť:	cca 4 m ² /vrece (100% krytie)		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg		
EAN:	9004329210844		

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.



Baumit MultiPrimer | Hĺbkový základ

Paropriepustný základný náter zelenej farby na spevnenie a zjednotenie minerálnych a organických podkladov pred následnou povrchovou úpravou Baumit fasádnymi omietkami a farbami.

MultiPrimer	10 l	100,00/bal.	123,00/bal.
Spotreba:	cca 0,10 – 0,25 l/m ² v závislosti od riedenia a nasiakavosti podkladu	10,00/l	12,30/l
Výdatnosť:	cca 80 – 600 m ² / balenie v závislosti od riedenia a nasiakavosti podkladu		
Balenie:	10 l plastová nádoba, 1 paleta = 40 nádob = 400 l		
EAN:	9004329231863		



Baumit FillPrimer | Základný náter s vláknami

Základný náter pripravený na okamžité použitie, obohatený vláknami. Vypĺňa a prekrýva vlásočnicové trhliny v podklade (omietky, lepiace stierky, malty) až do šírky 0,5 mm. Obzvlášť vhodný na renováciu podkladu pred aplikáciou povrchových úprav. Vhodný na vnútorné i vonkajšie použitie.

FillPrimer	25 kg	86,75/bal.	106,70/bal.
Spotreba:	cca 0,3 kg/m ² /à 1 náter (na jemnom podklade)	3.470,00/t	4.268,10/t
Výdatnosť:	cca 80 m ² /vedro (na jemnom podklade)		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329254138		

FillPrimer	5 kg	23,80/bal.	29,27/bal.
Spotreba:	cca 0,3 kg/m ² /à 1 náter (na jemnom podklade)	4.760,00/t	5.854,80/t
Výdatnosť:	cca 16 m ² /vedro (na jemnom podklade)		
Balenie:	5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg		
EAN:	9004329254145		



Baumit FungoFluid | Protiplesňový náter

Špeciálny náter na ošetrovanie fasád proti pôsobeniu mikroorganizmov (rias, plesní a húb).

FungoFluid	5 l	44,00/bal.	54,12/bal.
Spotreba:	0,05 – 0,1 l/m ² /1 náter (v závislosti od nasiakavosti podkladu)	8,80/l	10,82/l
Výdatnosť:	50 – 100 m ² /balenie		
Balenie:	5 l plastová nádoba		
EAN:	9004329283367		



Baumit AntiPilz | Prísada na zvýšenie ochrany proti mikroorganizmom

Špeciálna prísada do tenkovrstvových prefarbených omietok alebo fasádnych farieb Baumit, odporúčaná v prípade zvýšeného rizika pôsobenia mikroorganizmov (húb, rias, plesní) v okolitom prostredí ako nadštandardná ochrana predlžujúca životnosť fasády.

Na objednávke vami zvolenej povrchovej úpravy uveďte zreteľne slovo „ANTIPIILZ“ a táto prísada bude primiešaná pri výrobe povrchovej úpravy.

AntiPilz – Fasádne farby – príplatok*	0,40/l	0,49/l
AntiPilz – Fasádne omietky – príplatok*	200,00/t	246,00/t

*Príplatok sa účtuje vždy v plnej cene bez ohľadu na obchodné podmienky zákazníka.



Baunit BetoProtect | Antikorózný náter

Jednozložkový ochranný náter s cementovým spojivom na ochranu výstuže proti korózii.

BetoProtect	2 kg	17,38/bal.	21,38/bal.
Spotreba:	cca 0,2 kg/bm výstuže pri dvoch náteroch	8.690,00/t	10.688,70/t
Výdatnosť:	cca 10 bm výstuže/vedro pri dvoch náteroch		
Balenie:	2 kg, 1 paleta = 100 vedier = 200 kg		
EAN:	9004329240889		



Baunit BetoHaft | Adhézny mostík

Adhézny mostík pre všetky oblasti použitia pri sanácii betónu na zabezpečenie pridržnosti reprofilačnej malty na pôvodnom poškodenom betóne pri vysprávkach zvislých a vodorovných plôch. Na vonkajšie i vnútorné použitie.

BetoHaft	25 kg	44,50/bal.	54,74/bal.
Spotreba:	cca 1,5 - 3 kg /m ² pri hrúbke vrstvy 1 mm, v závislosti od drsnosti vyspravovanej plochy	1.780,00/t	2.189,40/t
Výdatnosť:	8,3 - 16,6 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm, v závislosti od drsnosti vyspravovanej plochy		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg		
EAN:	9004329240810		



Baunit BetoPadding | Sanačná malta

Jednozložková suchá opravná a reprofilačná malta na sanáciu železobetónových konštrukcií a konštrukcií s vysokou pevnosťou, vhodná aj na ručné opravy betónových konštrukcií, hrúbka 10 - 40 mm. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

BetoPadding	30 kg	21,30/bal.	26,20/bal.
Spotreba:	cca 2 kg/m ² /1mm hrúbky	710,00/t	873,30/t
Výdatnosť:	cca 1,5 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 1 cm		
Balenie:	30 kg, 1 paleta = 42 vriec = 1 260 kg		
EAN:	9004329240827		



Baunit BetoFinish | Betónová stierka

Zušľachtená jemná suchá stierka, na celoplošné a lokálne vyspravenie nerovností do hrúbky 5 mm, odolná proti poveternostným vplyvom, mrazuvzdorná, hydraulicky tuhnúca, s vysokou pridržnosťou a stabilitou pri aplikácii v rohoch a kútoch. Na vonkajšie a vnútorné použitie.

BetoFinish	25 kg	33,75/bal.	41,51/bal.
Spotreba:	cca 1,5 kg/m ² /1 mm	1.350,00/t	1.660,50/t
Výdatnosť:	cca 16,6 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg		
EAN:	9004329240797		

info → [Dodacie podmienky výrobkov Baunit Beto](#)

Dodacie lehoty výrobkov Baunit Beto po dohode s oddelením odbytu.

[rozbalovanie paliet](#) → Všetky výrobky Baunit Beto uvedené na str. 119 je možné objednávať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.

Vy chcete zdravo bývať.
My vás necháme voľne dýchať.

Stierky a nátery

Zdravé bývanie. Dokonalé steny.

Krásne steny v interiéri pôsobia čisto a elegantne. Vytvorte dokonalý povrch s našimi stierkami a dosiahnete najvyššiu kvalitu stien. Záleží nám na zdravom vnútornom prostredí. Vnútorné farby a stierky Baumit spájajú dizajn s funkčnosťou, čím zabezpečujú zdravú a príjemnú klímu u vás doma. Pretože zdravý vzduch začína stenami.

Klima





Lepšie spolu

fronto



Dokonalo hladké steny

Interiérové stierky

Interiérové farby a stierky majú za úlohu dodať interiéru jeho finálny vzhľad a podieľajú sa na tom, že sa v miestnostiach cítime príjemne. Majú prínos aj v rámci zdravého bývania a optimálnej vnútornej klímy. V interiéri trávime až 90 % času, preto venujte pozornosť správne mu výberu náterov a stierok.



Baumit Wiki

Kvalita vnútorného prostredia závisí od troch hlavných faktorov: fyzikálnych, biologických a chemických faktorov. Fyzikálne zahŕňajú teplotu a vlhkosť prostredia. Biologické faktory predstavujú prevenciu pred vznikom vírusov, plesní a baktérií. Chemické faktory sa sústreďujú na eliminovanie prchavých látok, ktoré môžu narušiť kvalitu vzduchu.

Vysoký štandard vnútorného prostredia všeobecne súvisí s príjemným prostredím a zdravím. Výberom vhodných stierok a náterov je možné dosiahnuť zdravú vnútornú klímu. Nie je to len výberom farieb a stierok, ktoré sa nám páčia. Funkčnosť týchto materiálov je dôležitým atribútom pri výbere materiálov, ktoré sa podieľajú na vytváraní zdravej vnútornej klímy.

Interakcia medzi vizuálnou a praktickou stránkou je základom pre kvalitný a efektívny interiérový systém zložený z materiálov, ktoré okrem estetickej stránky spĺňajú aj nároky na odolnosť, kvalitu vzduchu a komfort.

Nátery a stierky, ktoré neobsahujú škodlivé chemické látky, prispievajú k zabezpečeniu kvality vnútorného vzduchu. Zároveň výberom materiálov, ktoré regulujú vlhkosť v prostredí je možné zabrániť vzniku vlhkosti a plesní a tým dlhodobo zabezpečiť kvalitný vzduch v interiéri.



Jedným klikom

Pre viac informácií oskenujte QR kód.

Riešenie pre každé použitie



Pre dokonalo hladké steny najvyššej kvality



- ✓ dokonale hladký povrch
- ✓ jednoduché ručné a strojové spracovanie
- ✓ bez trhlín a zmršťovania

Baumit Fino & Finish

Pre lepšiu reguláciu vnútornej vlhkosti



- ✓ regulácia vnútornej vlhkosti
- ✓ čistý vnútorný vzduch
- ✓ odolná proti plesniam a mikroorganizmom

Baumit Klima systém

Pre zdravú vnútornú klímu



- ✓ zdraviu prospešné ióny
- ✓ menej prachu, peľu a aerosólov
- ✓ zdravý a čistý vzduch

Baumit Ionit systém

Perfektný hladký povrch

Naše suché interiérové stierky na báze sadry zabezpečujú dokonalé dokončenie stien, od minerálnych povrchov až pod sadrokartón. Vďaka hladkej konzistencii, vynikajúcej spracovateľnosti a efektívnemu prekrytiu spojov vytvárajú trvácny povrch, ideálny pre nanášanie ďalších vrstiev, ktoré vyžadujú hladký povrch.



FinoFill

Univerzálna sadrová stierka na ručné spracovanie, určená na vyrovnávanie a vyplňanie podkladov v interiéri. Ideálna na realizáciu hladkých povrchov stien a stropov, najmä na betónové povrchy, minerálne omietky, sadrokartón či pórobetón. Určená pre hrúbky od 1 do 30 mm.

- vyrovnávacia a výplňová stierka
- vysoko paropriepustná
- pre všetky minerálne podklady

FinoBello

Extra jemná, suchá sadrová stierka Baumit FinoBello zaručuje najvyšší štandard dokonale hladkých stien na rôznych povrchoch. Vyniká predĺženou dobou spracovania a je vhodná na ručné aj strojové nanášanie. Vhodná na lokálne opravy, vyplňanie škár a celoplošné stierkovanie. Vďaka svojmu konečnému vzhľadu je ideálnou voľbou pre dosiahnutie prémiovej kvality povrchov (najmä úrovne Q3-Q4).

- vysoký stupeň belosti
- dokonale hladké steny
- vysoká prídržnosť

Experti vždy finišujú prví

Hladké a jemné

Sortiment stierok Baumit Finish zahŕňajúci produkty FinishExpert a FinishSuperior sú stierky, ktoré sú pripravené na okamžité použitie a to pri ručnej aj strojovej aplikácii. Môžu sa použiť na rôzne druhy minerálnych povrchov. Sú obľúbené pre ich univerzálne využitie a skvelé výsledky v podobe dokonale hladkých povrchov.

Jedinečný Easy Drop efekt, ktorý šetrí čas aj peniaze

Easy Drop efekt umožní dokonalé a rýchle vyprázdnenie vedra „jedným ťahom“, bez zvyškov a kvapkania. Tento efekt ušetrí čas pri manipulácii a dopĺňaní zmesi pri strojovom spracovaní. V spojení s rýchlou a efektívnou strojovou aplikáciou je to dokonalá súhra rýchlosti a precíznosti, ktorej výsledkom sú dokonalo hladké steny v extrémne krátkom čase.



Zdravá vnútorná klíma a dokonalý povrch

Prehľad interiérových stierok

Baumit Ionit



zdravý a čistý vzduch

Baumit Klima



regulácia vnútornej vlhkosti



regulácia vnútornej vlhkosti





Kvalita povrchu*	hladký povrch (Q3/ Q4)		štruktúrovaný povrch	hladký gletovaný povrch
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zdravý a čistý vzduch ▪ menej prachu, peľov a aerosólov ▪ zdraviu prospešné ióny 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ zlepšuje vnútornú klímu ▪ regulácia vnútornej vlhkosti ▪ minerálny systém 	
Povrchová úprava	Baumit IonitColor		Baumit Ionit Color / ² / Baumit KlimaColor / ²	Baumit KlimaColor
Penetračný náter	–		–	Baumit EasyPrimer
Pastézna stierka	Baumit Ionit Finish	–	Baumit KlimaDekor	–
Suchá stierka	–	Baumit IonitFino	Baumit KlimaPerla / ¹	Baumit KlimaFino
Hrúbka	1 – 3 mm	1 – 10 mm	podľa veľkosti zrna	1 – 3 mm

¹ Štuková omietka s jemnou zrnitosťou

² Vyžaduje sa iba v prípade Baumit KlimaPerla

V našej tabuľke nájdete vhodný systém na riešenie interiéru a pre každú požiadavku, pričom výber závisí od oblasti aplikácie a vlastností produktu.

Baumit Fino & Finish

 expert	 premium	 standard	 max
dokonale hladký povrch (Q3 / Q4)	extra hladký povrch (Q3 / Q4)	dokonale hladký povrch	na vyrovnanie nerovností
<ul style="list-style-type: none"> ▪ rýchle profesionálne riešenie aj pre strojové spracovanie ▪ špeciálny Easy drop efekt ▪ vysoká optická kvalita povrchu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ najvyššie požiadavky na kvalitu ▪ ideálne pre nasvietené povrchy ▪ super hladký povrch 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ štandardne hladký povrch ▪ ekonomicky výhodné 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aj pre vyrovnanie väčších hrúbok ▪ bez nárokov na optickú kvalitu
Baumit IonitColor, alt. bežné interiérové farby			
-	-	-	-
Baumit FinishExpert	Baumit FinishSuperior	-	-
-	-	Baumit FinoBello	Baumit FinoFill
0 - 3 mm	0 - 2 mm	0 - 6 mm	1 - 30 mm

Dokonalý povrch, zdravá klíma

Interiérové stierky

Každá naša stierka prináša do interiéru dokonalý vzhľad stien a jedinečné vlastnosti.

Široká škála stierok vyhovie každému. Od stierok pre zdravé bývanie, Baumit Klíma a Ionit, ktoré zabezpečia príjemnú a zdravú vnútornú klímu, až po suché a pastézne stierky Fino & Finish, s ktorými vaše steny získajú dokonale hladký povrch pripravený na finálny náter alebo tapety. Zdravé prostredie, jednoduché spracovanie, najvyššia kvalita a elegantný dizajn stien je zaručený.



IONIT STIERKY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit IonitFinish | Ionit stierka

Biela pastézna interiérová stierka so schopnosťou aktívne regulovať vlhkosť vnútorného vzduchu. Pripravená na okamžité použitie, vhodná na lokálne opravy, vyplňanie škár a na celoplošné stierkovanie (trieda kvality Q1-Q4) sadrokartónu, betónu a omietok. Na strojové (striekanie technológiou airless) aj ručné spracovanie, pre novostavby aj rekonštrukcie. Ideálna na použitie v kombinácii s Baumit IonitColor.



▪ zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéri ▪ pre perfektnú kvalitu povrchu ▪ ideálna v systéme s Baumit IonitColor

IonitFinish	20 kg	46,00/bal.	56,58/bal.
Spotreba:	cca 1,55 kg/m ² /mm cca 2,30 kg/m ² /1,5 mm	2.300,00/t	2.829,00/t
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vedro pri hrúbke vrstvy 1,5 mm		
Balenie:	20 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg		
EAN:	9004329278776		



Baumit IonitFino | Ionit glet

Suchá biela interiérová stierka so schopnosťou aktívne regulovať vlhkosť vnútorného vzduchu. Vhodná na lokálne opravy, vyplňanie škár a na celoplošné stierkovanie (trieda kvality Q1-Q4) sadrokartónu, betónu a omietok. Pre novostavby aj rekonštrukcie. Ideálna na použitie v kombinácii s Baumit IonitColor.

▪ zlepšuje kvalitu vnútorného vzduchu ▪ pre perfektnú kvalitu povrchu ▪ ideálna v systéme s Baumit IonitColor

IonitFino	15 kg	23,25/bal.	28,60/bal.
Spotreba:	cca 0,85 kg/m ² /mm cca 1,3 kg/m ² /1,5 mm	1.550,00/t	1.906,50/t
Výdatnosť:	cca 12 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 1,5 mm		
Balenie:	15 kg, 1 paleta = 54 vriec = 810 kg		
EAN:	9004329279070		



rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.



Baumit KlimaFino | Klima glet

Hladká, prírodne biela vápenná stierka s gletovaný povrchom do interiéru. Na ručné a strojové spracovanie. Na zhotovenie dokonale hladkých povrchov na vápenných a vápenocementových omietkach alebo priamo na betóne alebo sadrokartóne. Vysoko paropriepustná, prispieva k zlepšeniu vnútornej klímy. Veľkosť zrna cca 0,1 mm.



Minimálna hrúbka: 1 mm

KlimaFino	20 kg	13,60/bal.	16,73/bal.
Spotreba:	cca 1,2 kg/m ² /mm	680,00/t	836,40/t
Výdatnosť:	cca 16,7 m ² /vrece pri hrúbke stierky 1 mm		
Balenie:	20 kg, 1 paleta = 60 vriec = 1 200 kg		
EAN:	8581574902133		

rozbalovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.



Baumit KlimaDekor | Klima dekoračná omietka

Minerálna pastézna interiérová dekoračná omietka na báze vápna. Vysoko paropriepustná, bez konzervačných prísad, rozpúšťadiel a uvoľňujúcich sa škodlivín, prispieva k zlepšeniu vnútornej klímy. Pripravená na použitie.

Farebnosť - všetky odtiene s koncovou číslicou 8-9 zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou odtieňov označených symbolom polmesiac (odtiene s organickými pigmentami). Viac informácií v prehľade na str. 21 - 24.



KlimaDekor 1K	1 mm škrabaná štruktúra	77,50/bal.	95,33/bal.
Spotreba:	cca 3,4 kg/m ² - dvojvrstvové spracovanie	3.100,00/t	3.813,00/t
Výdatnosť:	cca 7,3 m ² /vedro - dvojvrstvové spracovanie		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329258365		

KlimaDekor 1,5K	1,5 mm škrabaná štruktúra	77,50/bal.	95,33/bal.
Spotreba:	cca 2,8 kg/m ²	3.100,00/t	3.813,00/t
Výdatnosť:	cca 8,9 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329258372		

KlimaDekor 2K	2 mm škrabaná štruktúra	77,50/bal.	95,33/bal.
Spotreba:	cca 3,3 kg/m ²	3.100,00/t	3.813,00/t
Výdatnosť:	cca 7,5 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329258389		



Výrobky Baumit Ionit a Klima získali prestížne ekologické označenia!

Medzinárodné združenie natureplus e.V. udeľuje svoje označenie natureplus výrobkom s preukázaným najvyšším štandardom kvality vo všetkých oblastiach súvisiacich s trvalou udržateľnosťou vo výstavbe.

Označenie eco-INSTITUTE je najvyššou známkou kvality pre výrobky spĺňajúce najprísnejšie kritériá z hľadiska obsahu znečisťujúcich látok a látok VOC, na základe najnovších poznatkov z medzinárodných vedeckých výskumov.

Viac informácií nájdete na www.natureplus.org a www.eco-institute.de.

SUCHÉ STIERKOVÉ ZMESI

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH


Baumit FinoFill

Univerzálna sadrová stierka pre použitie v interiéri na vytváranie hladkých povrchov stien a stropov. Obzvlášť vhodná na vyrovnávanie betónových povrchov, omietok alebo pórobetónu. Na ručné spracovanie.

Hrúbka vrstvy: 1 – 30 mm



FinoFill	20 kg	20,00/bal.	24,60/bal.
Spotreba:	cca 0,8 kg/m ² /mm	1.000,00/t	1.230,00/t
Výdatnosť:	cca 25 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm		
Balenie:	20 kg vrece, 1 paleta = 60 vriec = 1 200 kg		
EAN:	EAN: 5997430500246		

[rozbalo vanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.


Baumit FinoBello

Extra jemná sadrová stierka do interiéru. Na zhotovenie dokonale hladkých povrchov na cementových, vápenocementových a sadrových omietkach alebo priamo na betóne. Vhodná na lokálne opravy betónu a omietok, vyplňanie škár a na celoplošné stierkovanie sadrokartónu.

Na ručné alebo strojové spracovanie.

Hrúbka vrstvy: 0 – 6 mm



FinoBello	20 kg	18,80/bal.	23,12/bal.
Spotreba:	cca 0,8 kg/m ² /mm	940,00/t	1.156,20/t
Výdatnosť:	cca 25 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm		
Balenie:	20 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 080 kg		
EAN:	EAN: 5945752001668		

[rozbalo vanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.



Baumit FinishExpert

Biela pastézna stierka prémiovej kvality do interiéru. Na zhotovenie dokonale hladkých povrchov na cementových, vápenocementových a sadrových omietkach alebo priamo na betóne a sadrokartóne (trieda kvality Q3-Q4). Na ručné alebo strojové spracovanie.

Hrúbka vrstvy 0-3 mm.

FinishExpert	20 kg	27,00/bal.	33,21/bal.
Spotreba:	cca 1,6 kg/m ² /mm	1.350,00/t	1.660,50/t
Výdatnosť:	cca 12,5 m ² /vedro pri hrúbke vrstvy 1 mm		
Balenie:	20 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg		
EAN:	5997430500321		
	5997430500130		

FinishExpert	5 kg	9,50/bal.	11,69/bal.
Spotreba:	cca 1,6 kg/m ² /mm	1.900,00/t	2.337,00/t
Výdatnosť:	cca 3,12 m ² /vedro pri hrúbke vrstvy 1 mm		
Balenie:	5 kg vedro, 1 paleta = 80 vedier = 400 kg		
EAN:	5997430500338		
	5997430500277		



Baumit FinishSuperior

Biela pastézna stierka vysokej kvality do interiéru. Na zhotovenie dokonale hladkých povrchov na cementových, vápenocementových a sadrových omietkach alebo priamo na betóne a sadrokartóne (trieda kvality Q3-Q4). Na ručné alebo strojové spracovanie.

Hrúbka vrstvy 0-2 mm.

FinishSuperior	20 kg	23,00/bal.	28,29/bal.
Spotreba:	cca 1,7 kg/m ² /mm	1.150,00/t	1.414,50/t
Výdatnosť:	cca 11,7 m ² /vedro pri hrúbke vrstvy 1 mm		
Balenie:	20 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg		
EAN:	5996597240040		
	5997430500161		

FinishSuperior	5 kg	9,00/bal.	11,07/bal.
Spotreba:	cca 1,7 kg/m ² /mm	1.800,00/t	2.214,00/t
Výdatnosť:	cca 3,0 m ² /vedro pri hrúbke vrstvy 1 mm		
Balenie:	5 kg vedro, 1 paleta = 80 vedier = 400 kg		
EAN:	5997430501403		
	5996626809446		



Perfektný náter, zdravý domov

Vnútorne farby

Dokonalý náter a zdravé prostredie v jednom, to je výnimočnosť našich farieb.

Minerálne interiérové farby Baumit svojim zložením podporujú zdravú vnútornú klímu. Či už si vyberiete Baumit IonitColor, ktorá tvorí prirodzené ióny a zlepšuje kvalitu vzduchu alebo Baumit KlimaColor, ktorá aktívne reguluje vlhkosť v interiéri a prispieva k zdravej vnútornej klíme, obe sa vyznačujú vynikajúcou kryciou schopnosťou. Zvoľte naše farby pre krásne a zdravé steny.



KLIMA FARBA

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit KlimaColor | Klima farba

Ekologická, vysoko parupriepustná interiérová farba na silikátovej báze. Bez konzervačných prísad, rozpúšťadiel, uvoľňujúcich sa škodlivín a zápachu, prispieva k zlepšeniu vnútornej klímy. Pripravená na použitie, s výbornou krycou schopnosťou. Spracovanie valčekom, štetcom alebo striekaním technológiou airless.



Zloženie náteru: 1 × Baumit KlimaColor zriedená s max. 5 % vody - základný náter
1 × Baumit KlimaColor zriedená s max. 5 % vody - krycí náter

Pred aplikáciou Baumit KlimaColor odporúčame použiť Baumit EasyPrimer na prípravu podkladu.

Farebnosť - všetky odtiene s koncovou číslicou 5 - 9 zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou odtieňov označených symbolom polmesiac (odtiene s organickými pigmentami). Viac informácií v prehľade na str. 21 - 24.

KlimaColor	14 l	105,00/bal.	129,15/bal.
Spotreba:	cca 0,30 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	7,50/l	9,23/l
Výdatnosť:	cca 47 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329234291		



ZÁKLADNÝ NÁTER PRE ZDRAVÉ BÝVANIE

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit EasyPrimer

Univerzálny, difúzne otvorený základný náter na spevnenie a vyrovnanie nasiakavosti minerálnych a organických podkladov v interiéri. Ekologický, bez emisií a rozpúšťadiel. Ideálny ako príprava podkladu pred namaľovaním vnútorných stierok a farieb Baumit Ionit a Baumit Klima.

EasyPrimer	10 l	44,00/bal.	54,12/bal.
Spotreba:	0,1 - 0,25 l/m ² v závislosti od riedenia	4,40/l	5,41/l
Výdatnosť:	40 - 300 m ² /balenie v závislosti od riedenia		
Balenie:	10 l plastová nádoba, 1 paleta = 40 nádob = 400 l		
EAN:	9004329260054		





Baumit IonitColor | Ionit farba

Minerálna interiérová farba najvyššej kvality na steny a stropy. Vysoko paropriepustná, s vynikajúcou krycou schopnosťou, bez obsahu rozpúšťadiel. Prispieva k tvorbe prirodzených vzdušných iónov a aktívne tak zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéri. Spracovanie valčekom, štetcom alebo striekaním technológiou airless.



- viac zdraviu prospešných vzdušných iónov
- menej peľu, prachu a aerosólov v interiéri
- lepší oddych a regenerácia v interiéri

Zloženie náteru: 1 × Baumit IonitColor zriedená s max. 5 % vody - základný náter
1 × Baumit IonitColor zriedená s max. 5 % vody - krycí náter

Farebnosť - 66 odtieňov Baumit Ionit (orientačná vzorkovnica na str. 131)

IonitColor	14 l	112,00/bal.	137,76/bal.
Spotreba:	cca 0,25 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	8,00/l	9,84/l
Výdatnosť:	cca 4 m ² /liter, 56 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329258747		
	9004329279513		

IonitColor	5 l	45,00/bal.	55,35/bal.
Spotreba:	cca 0,25 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	9,00/l	11,07/l
Výdatnosť:	cca 4 m ² /liter, 20 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329279506		



BAUMIT IONIT COLOR - 66 ODTIEŇOV PRE VÁŠ RELAX

BAUMIT IONIT COLOR - 66 ODTIEŇOV PRE VÁŠ RELAX				0010 Whitney		0018 Bianca	
0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom



Baumit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami). Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.

Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.

Viac informácií nájdete na www.emicode.com.

Vy hľadáte pohodlie domova.
My vytvoríme ideálnu klímu.

Omietky

Pocíťte rozdiel. Žite kvalitne.

Vnútorne omietky regulujú vlhkosť, zlepšujú akustiku a vytvárajú zdravé vnútorné prostredie. Sú ekologicky certifikované, odolné a ideálnym podkladom pre finálne úpravy. Vonkajšie omietky fasádu chránia a dodávajú jej estetický vzhľad. Omietky Baumit spájajú v sebe kombináciu funkčnosti, odolnosti, trvácnosti a dizajnu.

MPI.Rat





Lepšie spolu

tioklima



Príjemná vnútorná klíma

Omietky

Vnútorné omietky zohrávajú dôležitú úlohu pri regulácii vlhkosti a pri akustike v interiéri. Ich štruktúra dodáva povrchom estetický a upravený vzhľad. Vonkajšie omietky zase chránia fasádu pred poveternostnými vplyvmi, zvyšujú jej trvácnosť a dotvárajú vzhľad budovy.



Baumit Wiki

Interiérové omietky sú neoddeliteľnou súčasťou tvorby komfortného a zdravého prostredia. Pomáhajú regulovať vlhkosť, zlepšujú kvalitu vzduchu, čím zvyšujú pohodlie v miestnostiach. Povrch omietok môže mať rôznu štruktúru a poskytuje pevný a rovný podklad pre ďalšie vrstvy náteru alebo dekoratívnych úprav.

Musia spĺňať najprísnejšie normy, čím sa zabezpečí najvyššia kvalita daných omietok, ktoré takto prispievajú k optimálnej vnútornej klíme a dlhej životnosti.

Vonkajšie omietky sú nevyhnutnou súčasťou stavieb, kde chránia murivo počas celej životnosti budovy a zabezpečujú jednotný vzhľad fasády. Kompletný systém vonkajších omietok Baumit zahŕňa prípravu povrchu, príslušenstvo, vystuženie a samotnú omietku, čím vzniká odolný povrch pripravený na finálnu povrchovú úpravu. Vonkajšie omietky Baumit tak zabezpečujú spoľahlivú ochranu, dlhú životnosť a estetický vzhľad každej fasády.

Naše omietky sú navrhnuté tak, aby spĺňali najprísnejšie normy a ekologické požiadavky. Sú certifikované a zaručujú kvalitu, ktorá prispieva k optimálnej vnútornej klíme a dlhej životnosti povrchov.



Jedným klikom

Pre viac informácií oskenujte QR kód.

Riešenie pre každé použitie

Pre zdravú vnútornú klímu



- ✓ minerálna
- ✓ odolná voči mikroorganizmom a plesniam
- ✓ regulácia vnútornej vlhkosti

Baumit Klíma

Pre hladké gletované povrchy



- ✓ strojové spracovanie
- ✓ pre interiér
- ✓ hladký gletovaný povrch

Baumit Ratio

Aj pre priestory zaťažené vyššou vlhkosťou



- ✓ strojové spracovanie
- ✓ pre interiér
- ✓ overená kvalita

Baumit MPI a RatioPower


Baumit RatioPower

Baumit RatioPower je nová generácia vnútorných omietok. Je navrhnutá tak, aby spojila jednoduchú aplikáciu sadrových omietok s výrazne vyššou pevnosťou a lepšou odolnosťou proti vlhkosti. V rámci sadrových omietok ponúka najvyššiu úroveň ochrany a spoľahlivosti, vďaka čomu je ideálnym riešením všade tam, kde je rozhodujúca vysoká odolnosť.



S Baumit RatioPower získavajú profesionáli výborne spracovateľnú sadrovú omietku s vysokou odolnosťou. Je ideálnym riešením pre všetky typy interiérov a všade tam, kde je dôležitá dlhodobá kvalita a bezchybný vzhľad stien.

Vápenné omietky

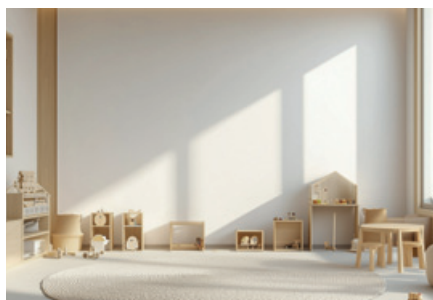

Baumit Klima omietky na báze vápna sú vysoko paropriepustné a vďaka svojmu zásaditému zloženiu sú prirodzene odolné voči rôznym mikroorganizmom ako sú napr. plesne. Preto sú vhodným riešením pre všetky obytné priestory alebo aj pre priestory s vyššou pevnosťou ako sú kuchyne a kúpeľne. Tieto omietky efektívne regulujú vnútornú vlhkosť tým, že absorbujú prebytočnú vlhkosť zo vzduchu, a v prípade suchého vzduchu ju opäť uvoľnia, čím prispievajú k udržaniu zdravej vnútornej klímy.

Sadrové omietky



Baumit sadrové omietky sú ideálne vďaka svojej jednoduchej aplikácii, pričom vytvárajú mimoriadne hladké gletované povrchy. Sú obľúbené pre rezidenčné aj komerčné priestory. Vyznačujú sa vynikajúcou spracovateľnosťou, ktorá zabezpečuje presné a rovnomerné výsledky, čím zlepšuje estetiku každého interiéru. Sú ideálnou voľbou na dosiahnutie funkčného aj vysoko estetického výsledku v interiéru.

Vápennocementové omietky



Baumit vápennocementové omietky sa vyznačujú trvanlivosťou, čo z nich robí vynikajúcu voľbu pre použitie v interiéru. Vďaka ich pevnosti sú ideálne pre náročné prostredie. Naše omietky sa vyznačujú výbornou príľnavosťou k rôznym povrchom, sú veľmi odolné čo ich predurčuje použitím pri rezidenčných a komerčných priestoroch.

Prehľad vnútorných omietok

Omietka Baumit	Spracovanie		Príprava podkladu ⁵										Štuková omietka			Štierka ³	Povrchová úprava
			Tehla		Betón			Pórobetón			Drevo-cementové materiály						
	ručne	strojovo	bez prípravy podkladu	Prednástretek	bez prípravy podkladu	Prednástretek	SuperPrimer	bez prípravy podkladu	Prednástretek	Grund	bez prípravy podkladu	Prednástretek	PerlInterior	PerlaMaxima	KlimaPerla	IonitFinish/Fino alt. KlimaFino	KlimaDekor alt. IonitColor / KlimaColor
KlimaWhite / ¹		■	■			■	□		■	□	■		—		■	■	vápenné
KlimaUni / ¹	■		■			■	□		□	■	■		—		■	■	
KlimaPerla / ⁴	■	□	—		■			□	—		—		—		■	■	
MPI 25 / ¹		■	■			■	□		■	□	■		—		□	□	vápencementové
MPI 25 L / ¹		■	■			■	□		■	□	■		—		□	□	
MVR Uni / ¹	■	□	■			■	□		□	■	■		—		□	□	
Jadrová omietka	■			■		■					■		□	□	□	□	vápencementové
Jadrová omietka strojová		■		■		■					■		□	□	□	□	
MultiRenova / ⁴	■		—		■			—			—		—		□	□	
BauKleber celoplošne vystužený / ²	■		—		—			■			—		—	■	□	□	
RatioGlatt / ¹		■	■ ⁷				■ ⁶			■	■	□		—	□ ⁸	—	sadrové
RatioPower		■	■ ⁷				■ ⁶			■	■	□		—	□ ⁸	—	
RatioGlatt L / ¹		■	■ ⁷				■ ⁶			■	■	□		—	□ ⁸	—	
UnoGold / ¹	■		■ ⁷				■ ⁶			■	—			—	□ ⁸	—	
Termo omietka	■			■		■				■			■	□	□	□	tepelno-izolačné
Termo omietka Extra	■	■		■		■				■			■	□	□	□	

¹ Jednvrstvom omietky – nie je potrebné aplikovať štukovú vrstvu napr. z omietky Baumit PerlInterior, resp. PerlaMaxima alebo KlimaPerla.

² Tento systém je možné použiť len na murivo presne vymurované z pórobetónových tvárnic. Po troch dňoch sa na vyzretú vrstvu aplikuje priamo, bez vlhčenia podkladu, vrstva jemnej omietky výhradne z materiálu Baumit PerlaMaxima, resp. Baumit KlimaPerla.

³ Štierka sa aplikuje na jednvrstvom a štukové omietky.

⁴ Použitie na hladké povrchy betónových stien a stropov alebo jadrové omietky. Omietku Baumit KlimaPerla je možné použiť pri dvojvrstvom spracovaní aj priamo na pórobetónové murivo.

⁵ V tabuľkách uvedené údaje sú orientačné, postup pre prípravu podkladu a spracovanie omietky je uvedený v technickom liste príslušnej omietky.

⁶ Alternatívne je možné použiť Baumit BetonKontakt.

⁷ V prípade vysokej alebo nerovnomernej nasiakavosti podkladu aplikovať Baumit Grund.

⁸ Okrem Baumit KlimaFino

■ Odporúčané riešenie □ Alternatívne riešenie

Omietanie muriva s vysokou tepelnoizolačnou schopnosťou

Na trhu je aktuálne v ponuke široký sortiment murovacích prvkov, ktoré umožňujú realizovať obvodový plášť bez dodatočného zateplenia. Tieto murovacie prvky však majú odlišné stavebno-fyzikálne parametre ako tradičné murovacie prvky a ich omietaniu je potrebné venovať zvláštnu pozornosť, a to v celom procese od výberu omietacích materiálov, skladby omietkového systému až po precízne riešenie stavebno-konštrukčných detailov a bezpodmienečné dodržanie všetkých spracovateľských zásad a ustanovení technických listov použitých materiálov skúseným, odborne zdatným realizátorom.

Odporúčaný /¹ vnútorný omietkový systém Baumit pre murivo s vysokou tepelnoizolačnou schopnosťou $\lambda < 0,13 \text{ W/(m.K)}$

Podklad	murivo / ⁵	
Omietkový systém	viacvrstvový	jednovrstvový
Príprava podkladu / ³	Baumit Prednástrekk	Baumit Grund
Omietka	Baumit Termo omietka Extra alebo Baumit Termo omietka	Baumit MPI 25 L / ² , Baumit KlimaWhite / ² , Baumit RatioGlatt L
Štuková omietka / ⁶	Baumit PerlaInterior, Baumit PerlaMaxima, Baumit KlimaPerla	
Povrchová úprava	Baumit KlimaDekor, IonitColor / KlimaColor / ⁴ alebo bežné interiérové farby	

¹ Naše odporúčania vychádzajú z našich dlhoročných skúseností a súčasného stavu poznania. Podrobnosti konkrétneho technického riešenia, prípadne alternatívne materiálové možnosti s vami radi odkonzultujú pracovníci oddelenia technického poradenstva, kontakt na str. 2.

² V prípade tehlového muriva sa príprava podkladu nevyžaduje. V prípade potreby (silno nasiakavé murivo) podklad navlhčiť.

³ V tabuľkách uvedené údaje sú orientačné, postup pre prípravu podkladu a spracovanie omietky je uvedený v technickom liste príslušnej omietky.

⁴ Povrchové úpravy Baumit Klima nie sú vhodné na sadrové omietky. Pred aplikáciou sa odporúča aplikovať základný náter Baumit.

⁵ Tehlové murivo, pórobetón.

⁶ V prípade požiadavky na hladký povrch je možné na štukovú omietku naniesť interiérové stierky z produktovej rady Baumit Ionit, Baumit Klima alebo Baumit Fino & Finish.

Odporúčaný /¹ vonkajší omietkový systém Baumit pre murivo s vysokou tepelnoizolačnou schopnosťou

Murivo	so súčiniteľom tepelnej vodivosti $\lambda < 0,13 \text{ W/(m.K)}$	so súčiniteľom tepelnej vodivosti $0,13 \leq \lambda \leq 0,35 \text{ W/(m.K)}$	
Príprava podkladu	Baumit Prednástrekk / ²		
Jadrová omietka	Baumit Termo omietka Extra alebo Baumit Termo omietka	Baumit MPA 35 L	
Výstužná vrstva	Baumit ProContact, MultiWhite / ⁵ celoplošne vystužený sklotextilnou mriežkou Baumit StarTex	Baumit ProContact, MultiWhite / ⁵ + Baumit StarTex	Baumit Výstuž omietok / ³
Penetračný náter	Baumit PremiumPrimer alt. Baumit UniPrimer		
Povrchová úprava	Baumit CrystalTop alebo iná fasádna prefarbená omietka / ⁴		

¹ Naše odporúčania vychádzajú z našich dlhoročných skúseností a súčasného stavu poznania. Podrobnosti konkrétneho technického riešenia, prípadne alternatívne materiálové možnosti s vami radi odkonzultujú pracovníci oddelenia technického poradenstva, kontakt na str. 2.

² V prípade strojového nanášania omietky MPA 35 L na nové čisté tehlové murivo sa príprava podkladu nevyžaduje.

³ Výstuž uložená vo vrstve omietky MPA 35 L, v cca 2/3 hrúbky vrstvy smerom od podkladu, realizácia systémom čerstvé do čerstvého.

⁴ Pri výbere konkrétnej povrchovej úpravy je potrebné stavebno-fyzikálne posúdenie celej skladby omietkového systému vrátane vlastností muriva z hľadiska difúzie vodnej pary.

⁵ Na vyhladený povrch Baumit MultiWhite je možné naniesť farbu, napr. Baumit StarColor alebo inú fasádnu farbu Baumit.


Baumit KlimaWhite | Klima strojová omietka

Vysoko paropriepustná, jednovrstvová ľahká vápenná omietka prírodne bielej farby. Na strojové spracovanie, so zahladeným povrchom. Prírodná štruktúra mikropórov zabezpečuje rýchle prijímanie a odovzdávanie vlhkosti a vďaka tomu vytvára príjemnú a zdravú klímu v interiéri. Pre všetky vnútorné priestory vrátane priestorov s vlhkosťou prevádzkou. Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Minimálna hrúbka: 10 mm

Optimálna hrúbka: 15 mm

KlimaWhite	40 kg	10,80/bal.	13,28/bal.
Spotreba:	cca 12 kg/m ² /cm	270,00/t	332,10/t
Výdatnosť:	cca 3,3 m ² /vrece pri hrúbke omietky 1 cm		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581570000369		

KlimaWhite	siló	280,00/t	344,40/t
Spotreba:	cca 12 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 83 m ² /t pri hrúbke omietky 1 cm		
Balenie:	siló		



[rozbaloovanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.


Výrobky Baumit Klima získali prestížne ekologické označenie **natureplus!**

Toto označenie udeľuje medzinárodné združenie natureplus e.V. výrobkom s preukázaným najvyšším štandardom kvality vo všetkých oblastiach súvisiacich s trvalou udržateľnosťou vo výstavbe.

Združenie natureplus e.V. je medzinárodná organizácia s celoeurópskou pôsobnosťou, založená v r. 2001. Združuje odborníkov z oblasti stavebného priemyslu, ekologických a spotrebiteľských organizácií a vedeckých inštitúcií s cieľom propagovať princípy trvalej udržateľnosti vo výstavbe a bývaní.

Viac informácií nájdete na stránke www.natureplus.org.



Baumit KlimaUni | Klima ručná omietka

Vysoko paropriepustná, jednovrstvová ľahká vápenná omietka prírodne bielej farby. Na ručné spracovanie, so zahladeným povrchom. Prírodná štruktúra mikropórov zabezpečuje rýchle prijímanie a odovzdávanie vlhkosti a vďaka tomu vytvára príjemnú a zdravú klímu v interiéri. Pre všetky vnútorné priestory vrátane priestorov s vlhkou prevádzkou. Veľkosť zrna cca 1 mm.

Minimálna hrúbka: 10 mm

Optimálna hrúbka: 15 mm

KlimaUni	25 kg	8,38/bal.	10,31/bal.
Spotreba:	cca 13 kg/m ² /cm	335,00/t	412,05/t
Výdatnosť:	cca 1,9 m ² /vrece pri hrúbke omietky 1 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000376		



rozbalo vanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.



Baumit KlimaPerla | Klima štuková omietka

Minerálna, prírodne biela vápenná štuková omietka do interiéru. Na ručné a strojové spracovanie, so zahladeným povrchom. Optimálna ako vyrovnávací vrstva na vápenné a vápennocementové jadrové omietky alebo ako tenkovrstvová omietka na betón, pórobetón alebo sadrokartón. Vysoko paropriepustná, prispieva k zlepšeniu vnútornej klímy. Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Minimálna hrúbka: 3 mm

KlimaPerla	25 kg	15,00/bal.	18,45/bal.
Spotreba:	4 kg/m ² /3 mm	600,00/t	738,00/t
Výdatnosť:	cca 6,2 m ² /vrece pri hrúbke omietky 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000383		



rozbalo vanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.

SADROVÉ STROJOVÉ OMIETKY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH


NOVÉ
Baumit RatioPower | Gletovaná omietka s vysokou pevnosťou

Jednvrstvá sadrová strojová omietka so zvýšenou pevnosťou a tvrdosťou povrchu. Na vnútorné použitie, gletovaná.

Minimálna hrúbka: 5 mm

RatioPower	30 kg	9,45/bal.	11,62/bal.
Spotreba:	cca 11 kg/m ² /cm	315,00/t	387,45/t
Výdatnosť:	cca 2,7 m ² /vrece pri hrúbke omietky 1cm		
Balenie:	30 kg, 1 paleta = 40 vriec = 1 200 kg		
EAN:	8581570000697		

RatioPower	silo	325,00/t	399,75/t
Spotreba:	cca 11 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 91 m ² /t pri hrúbke omietky 1cm		
Balenie:	Silo		


Baumit RatioGlatt L | Gletovaná omietka ľahká

Jednvrstvá ľahká sadrová strojová omietka na vnútorné použitie, gletovaná.

Minimálna hrúbka: 10 mm steny, 8 mm stropy

RatioGlatt L	30 kg	10,80/bal.	13,28/bal.
Spotreba:	cca 8 kg/m ² /cm	360,00/t	442,80/t
Výdatnosť:	cca 3,8 m ² /vrece pri hrúbke omietky 1cm		
Balenie:	30 kg, 1 paleta = 40 vriec = 1 200 kg		
EAN:	88581570000406		

RatioGlatt L	silo	370,00/t	455,10/t
Spotreba:	cca 8 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 125 m ² /t pri hrúbke omietky 1cm		
Balenie:	Silo		


Baumit RatioGlatt | Gletovaná omietka

Jednvrstvá sadrová strojová omietka na vnútorné použitie, gletovaná.

Minimálna hrúbka: 10 mm steny, 8 mm stropy

RatioGlatt	30 kg	9,15/bal.	11,25/bal.
Spotreba:	cca 11 kg/m ² /cm	305,00/t	375,15/t
Výdatnosť:	cca 2,7 m ² /vrece pri hrúbke omietky 1 cm		
Balenie:	30 kg, 1 paleta = 40 vriec = 1 200 kg		
EAN:	8581570000390		

RatioGlatt	silo	315,00/t	387,45/t
Spotreba:	cca 11 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 91 m ² /t pri hrúbke omietky 1 cm		
Balenie:	Silo		





Baunit MPI 25 L | Vápennocementová strojová omietka ľahká

Jednovrstvová ľahká vápennocementová strojová omietka na vnútorné použitie.
Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Minimálna hrúbka: 10 mm steny, 8 mm stropy

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu



MPI 25 L	40 kg	9,20/bal.	11,32/bal.
Spotreba:	cca 12 kg/m ² /cm	230,00/t	282,90/t
Výdatnosť:	cca 3,3 m ² /vrece, 83 m ² /t pri hrúbke omietky 1 cm		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581574703648		



Baunit MPI 25 | Vápennocementová strojová omietka

Jednovrstvová vápennocementová strojová omietka na vnútorné použitie.
Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Minimálna hrúbka: 10 mm steny, 8 mm stropy



MPI 25	40 kg	8,00/bal.	9,84/bal.
Spotreba:	cca 14 kg/m ² /cm	200,00/t	246,00/t
Výdatnosť:	cca 2,9 m ² /vrece pri hrúbke omietky 1 cm		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	5997430517039 8581574401124		

MPI 25	siló	210,00/t	258,30/t
Spotreba:	cca 14 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 71 m ² /t pri hrúbke omietky 1 cm		
Balenie:	Siló		

info → [Info RatioPower](#)

Baunit RatioPower je inovatívna sadrová omietka s gletovaným povrchom, ktorá ponúka jednoduchú aplikáciu, vysokú pevnosť a výnimočnú odolnosť voči vlhkosti. Vďaka univerzálnemu použitiu je ideálna pre celý interiérový priestor so zvýšenou vlhkosťou (kuchyne, kúpeľne, technické miestnosti, atď.) pričom šetrí čas, znižuje náklady a zaručuje trvácny výsledok.


Baumit MVR Uni | Univerzálna biela ometka

Jednovrstvová vápenocementová biela ometka, na vonkajšie a vnútorné použitie, ručné spracovanie. Veľkosť zrna cca 1 mm.

Minimálna hrúbka: 10 mm v interiéri, 15 mm v exteriéri



MVR Uni	25 kg	8,00/bal.	9,84/bal.
Spotreba:	cca 14 kg/m ² /cm	320,00/t	393,60/t
Výdatnosť:	cca 1,8 m ² /vrece, cca 71 m ² /t pri hrúbke ometky 1 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000253 5997430522248 5997430522002		


Baumit Jadrová ometka | GrobPutz

Vápenocementová jadrová ometka na vonkajšie a vnútorné použitie, ručné spracovanie. Veľkosť zrna cca 4 mm.

Minimálna hrúbka: 10 mm v interiéri, 20 mm v exteriéri



Jadrová ometka	25 kg	5,20/bal.	6,40/bal.
Spotreba:	cca 16 kg/m ² /cm	208,00/t	255,84/t
Výdatnosť:	cca 0,8 m ² /vrece, cca 31 m ² /t pri hrúbke ometky 2 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000277 5997430522231		


Baumit UnoGold | Univerzálna sadrová ometka

Univerzálna sadrová ručná ometka na rôzne typy podkladov, vhodná i pre aplikáciu vo väčších hrúbkach alebo ako jemná ometka pri vysprávkových prácach v interiéri, s hladným alebo gletovaným povrchom.

Minimálna hrúbka: 10 mm



UnoGold	25 kg	14,13/bal.	17,38/bal.
Spotreba:	cca 9 kg/m ² /cm	565,00/t	694,95/t
Výdatnosť:	cca 2,7 m ² /vrece, cca 111 m ² /t pri hrúbke ometky 1 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 40 vriec = 1 000 kg		
EAN:	8581570000413 8591251002254		

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok - viac informácií str. 195.



Baunit PerlaMaxima | Extra biely štuk

Extra biela jemná štuková omietka ideálna ako povrchová vrstva pre omietkový systém s lepidlom C1 a zastierkovanou sklotextilnou mriežkou na pórobetóne v interiéri. Taktiež vhodná ako vyrovnávací vrstva na dostatočne vyzreté omietky s nahrubo stiahnutým povrchom v interiéri. Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Hrúbka omietky: 3 - 5 mm



PerlaMaxima	25 kg	8,13/bal.	10,00/bal.
Spotreba:	cca 4,5 kg/m ² /3 mm, cca 4 kg/m ² /3 mm na armovacej vrstve	325,00/t	399,75/t
Výdatnosť:	cca 5,5 m ² /vrece, resp. 6,2 m ² /vrece na armovacej vrstve, pri hrúbke omietky 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	5997430517343 8581574701132		



Baunit PerlaInterior | Vnútrotný štuk

Jemná štuková omietka vhodná ako vyrovnávací vrstva na dostatočne vyzreté omietky s nahrubo stiahnutým (nezahladeným) povrchom v interiéri. Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Hrúbka omietky: 3 - 5 mm



PerlaInterior	25 kg	7,63/bal.	9,38/bal.
Spotreba:	cca 4,5 kg/m ² /3 mm	305,00/t	375,15/t
Výdatnosť:	cca 5,5 m ² /vrece pri hrúbke omietky 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000024 5997430531141		



Baunit PerlaExterior | Vonkajší štuk

Jemná štuková omietka vhodná ako vyrovnávací vrstva na omietky s nahrubo stiahnutým povrchom na fasáde i v interiéri. Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Hrúbka omietky: 3 - 5 mm



PerlaExterior	25 kg	8,13/bal.	10,00/bal.
Spotreba:	cca 4,5 kg/m ² /3 mm	325,00/t	399,75/t
Výdatnosť:	cca 5,5 m ² /vrece pri hrúbke omietky 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000031 5997430531158		

VÁPENNOCEMENTOVÉ STROJOVÉ OMIETKY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH


Baumit MPA 35 L | Vonkajšia strojová omietka ľahká

Ľahká vápennocementová strojová omietka na vonkajšie a vnútorné použitie.
Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Minimálna hrúbka: 20 mm v exteriéri, 10 mm v interiéri

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.



MPA 35 L	40 kg	12,00/bal.	14,76/bal.
Spotreba:	cca 12 kg/m ² /cm	300,00/t	369,00/t
Výdatnosť:	cca 1,6 m ² /vrece, cca 41,6 m ² /t pri hrúbke omietky 2 cm		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581574502111		


Baumit MPA 35 | Vonkajšia strojová omietka

Jednovrstvová vápennocementová strojová omietka na vonkajšie použitie.
Veľkosť zrna cca 1 mm.

Minimálna hrúbka: 20 mm v exteriéri, 10 mm v interiéri



MPA 35	40 kg	9,20/bal.	11,32/bal.
Spotreba:	cca 14 kg/m ² /cm	230,00/t	282,90/t
Výdatnosť:	cca 3,3 m ² /vrece pri hrúbke omietky 1 cm		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581574501121		

MPA 35	silo	240,00/t	295,20/t
Spotreba:	cca 14 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 35 m ² /t pri hrúbke omietky 2 cm		
Balenie:	Silo		

info → [Baumit MPA 35 L - ideálna omietka pre fasádu bez zateplenia](#)

Omietka Baumit MPA 35 L je inovatívny produkt, špeciálne vyvinutý na omietanie tehlového muriva z murovacích prvkov s vysoko tepelnoizolačnými vlastnosťami. Špeciálna receptúra umožňuje aplikovať omietku strojom priamo na nové čisté tehlové murivo bez ďalších prostriedkov na prípravu podkladu a zároveň upraviť povrch jednovrstvovej omietky tak, že je po jej primeranom vyzretí (min. 7 dní/cm), pokiaľ to skladba omietkového systému umožňuje (viď. tabuľka na str. 123), možné priamo nanášať tenkovrstvovú štruktúrovanú prefarbenú omietku Baumit (napr. Baumit CrystalTop s prípravou podkladu (vždy) Baumit CrystalActivator alebo Baumit StarTop, SilikonTop alebo SilikatTop s prípravou podkladu (vždy) Baumit PremiumPrimer, resp. Baumit UniPrimer.).

VÁPENNOCEMENTOVÁ STROJOVÁ OMIETKA

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Jadrová omietka strojová | GrobPutz maschinell

Vápennocementová strojová jadrová omietka na vonkajšie a vnútorné použitie. Veľkosť zrna cca 1 mm.

Minimálna hrúbka: 10 mm v interiéri, 20 mm v exteriéri

Jadrová omietka strojová 40 kg	7,96/bal.	9,79/bal.
Spotreba: cca 15 kg/m ² /cm	199,00/t	244,77/t
Výdatnosť: cca 1,33 m ² /vrece pri hrúbke omietky 2 cm		
Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN: 8581574510123		

Jadrová omietka strojová silo	209,00/t	257,07/t
Spotreba: cca 15 kg/m ² /cm		
Výdatnosť: cca 35 m ² /t pri hrúbke omietky 2 cm		
Balenie: Silo		



TEPELNOIZOLAČNÉ OMIETKY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Termo omietka Extra | ThermoExtra

Vysoko tepelnoizolačná omietka na vonkajšie a vnútorné použitie, ručné a strojové spracovanie. Veľkosť zrna cca 3 mm.

Minimálna hrúbka: 20 mm v interiéri, 40 mm v exteriéri

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Termo omietka Extra 50 l	25,00/bal.	30,75/bal.
Tepelná vodivosť: $\lambda = 0,09 \text{ W/(m.K)}$	500,00/m ³	615,00/m ³
Spotreba: cca 0,25 vreca/m ² /cm		
Výdatnosť: cca 1 m ² /vrece pri hrúbke omietky 4 cm		
Balenie: 50 l, 1 paleta = 40 vriec = 2,0 m ³		
EAN: 9004329235021		

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok - viac informácií str. 195.



Baumit Termo omietka | ThermoPutz

Tepelnoizolačná omietka na vonkajšie a vnútorné použitie, ručné spracovanie. Veľkosť zrna cca 2 mm.

Minimálna hrúbka: 20 mm v interiéri, 40 mm v exteriéri

Termo omietka 40 l	14,00/bal.	17,22/bal.
Tepelná vodivosť: $\lambda = 0,13 \text{ W/(m.K)}$	350,00/m ³	430,50/m ³
Spotreba: cca 0,25 vreca/m ² /cm		
Výdatnosť: cca 1 m ² /vrece pri hrúbke omietky 4 cm		
Balenie: 40 l, 1 paleta = 45 vriec = 1,8 m ³		
EAN: 9004329235038		

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok - viac informácií str. 195.



Vysoká kvalita s trvácnosť

Príprava a príslušenstvo

Baumit príslušenstvo a produkty na prípravu podkladu sú dôležitou súčasťou omietkového systému. Zlepšujú vlastnosti podkladu a zaisťujú vyššiu spoľahlivosť a dlhšiu životnosť vnútorných omietok.

Komplexná ponuka príslušenstva zahŕňa produkty na prípravu podkladu, špeciálne lepidlá a malty, výstuž a profily, ktoré zaisťujú spoľahlivú príľnavosť, dlhodobé estetické a kvalitné spracovanie omietok.



PRÍPRAVA PODKLADU PRE OMIETKY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Prednástreč 2 mm | VorSpritzer 2 mm

Cementový prednástreč, ručne a strojovo spracovateľný.

Prednástreč 2 mm 40 kg	11,40/bal.	14,02/bal.
Spotreba: cca 7 kg/m ² (100% krytie)	285,00/t	350,55/t
Výdatnosť: cca 6 m ² /vrece, cca 143 m ² /t		
Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN: 8581573003121		
5997430516018		



Baumit BetonKontakt

Prostriedok na zvýšenie príľnavosti sadrových omietok na betónovom podklade, ružovej farby.

Neriediť!

BetonKontakt 20 kg	70,60/bal.	86,84/bal.
Spotreba: cca 0,4 kg/m ²	3.530,00/t	4.341,90/t
Výdatnosť: cca 50 m ² /vedro		
Balenie: 20 kg, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg		
EAN: 9004329216082		



Baumit SuperPrimer

Penetračný náter najvyššej kvality s plnivom z kremičitého piesku s výbornými adhéznymi vlastnosťami, určený na prípravu nenasiakavých podkladov pred následnou aplikáciou omietok, podlahových poterov a stierok alebo lepidiel na obklady a dlažby.

Výrazne tiež zlepšuje spracovateľnosť omietok na betónovom podklade a znižuje riziko tzv. bublinkovania. Bez obsahu rozpúšťadiel, žltej farby.

Neriediť!

SuperPrimer	20 kg	107,20/bal.	131,86/bal.
Spotreba:	cca 0,3 kg/m ²	5.360,00/t	6.592,80/t
Výdatnosť:	cca 67 m ² /vedro		
Balenie:	20 kg, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg		
EAN:	9004329270862		

SuperPrimer	5 kg	28,90/bal.	35,55/bal.
Spotreba:	cca 0,3 kg/m ²	5.780,00/t	7.109,40/t
Výdatnosť:	cca 17 m ² /vedro		
Balenie:	5 kg, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg		
EAN:	9004329270879		



Baumit Grund

Vodou riediteľný penetračný náter s výbornými adhéznymi vlastnosťami, určený na prípravu nasiakavých podkladov pred následnou aplikáciou omietok, podlahových poterov a stierok alebo lepidiel na obklady a dlažby. Bez obsahu rozpúšťadiel. Modrej farby.

Riedenie: 1 diel koncentráту / 2 - 6 dielov vody podľa nasiakavosti podkladu, resp. typu omietky - príprava podkladu pod omietky.

V prípade použitia ako príprava podkladu pod podlahové potery, stierky alebo pred lepením obkladu neriediť!

Grund	10 kg	55,10/bal.	67,77/bal.
Spotreba:	cca 0,05 kg koncentráту /m ² - príprava podkladu pod omietky cca 0,15 kg koncentráту /m ² - príprava podkladu pod potery a stierky	5.510,00/t	6.777,30/t
Výdatnosť:	cca 200 m ² /plastová nádoba - príprava podkladu pod omietky cca 66 m ² /plastová nádoba - príprava podkladu pod potery a stierky		
Balenie:	10 kg, 1 paleta = 20 nádob = 200kg		
EAN:	5997430554065		

Grund	5 kg	29,40/bal.	36,16/bal.
Spotreba:	cca 0,05 kg koncentráту /m ² - príprava podkladu pod omietky cca 0,15 kg koncentráту /m ² - príprava podkladu pod potery a stierky	5.880,00/t	7.232,40/t
Výdatnosť:	cca 100 m ² /plastová nádoba - príprava podkladu pod omietky cca 33 m ² /plastová nádoba - príprava podkladu pod potery a stierky		
Balenie:	5 kg, 1 paleta = 96 nádob = 480 kg		
EAN:	5997430554072		



Baumit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami). Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.

Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti. Viac informácií nájdete na www.emicode.com.



Baumit SinterFluid

Základný náter na prípravu povrchu gletovaných sadrových alebo historických vápenných omietok pred aplikáciou interiérových náterov. Náter rozrušuje extrémne nenasiakavý povrch tzv. sintrovej vrstvy, ktorá vzniká na povrchu omietok ako dôsledok nedostatočného vetrania a nízkej teploty vzduchu pri ich zretí. Zjednocuje nasiakavosť povrchu omietky, uľahčuje realizáciu a prispieva k zvýšeniu výslednej optickej kvality interiérových náterov.



Neriediť!

SinterFluid	10 l	115,00/bal.	141,45/bal.
Spotreba:	cca 0,2 l/m ²	11,50/l	14,15/l
Výdatnosť:	cca 50 m ² /balenie		
Balenie:	10 l plastová nádoba, 1 paleta = 40 nádob = 400 l		
EAN:	9004329282957		



Baumit SpeedFix

Minerálna rýchloschnúca lepiaca hmota na rohové a omietkové lišty pod vápennocementové omietky.

SpeedFix	30 kg	19,80/bal.	24,35/bal.
Spotreba:	cca 1,5 kg/bm podľa druhu a rovinnosti podkladu	660,00/t	811,80/t
Výdatnosť:	cca 21 l/vrece, cca 20 bm/vrece		
Balenie:	30 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 440 kg		
EAN:	9004329222106		



rozbaloovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.



Baumit BauKleber

Univerzálne stavebné lepidlo kategórie C1T podľa STN EN 12004, mrazuvzdorné.

BauKleber	25 kg	6,88/bal.	8,46/bal.
Spotreba:	cca 3 kg/m ²	275,00/t	338,25/t
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581579203129 5997430561087		

C1T




Baumit BauKleber W | BauKleber biely

Univerzálne stavebné lepidlo kategórie C1T podľa STN EN 12004, s bielym cementom, mrazuvzdorné.

BauKleber W	25 kg	11,63/bal.	14,30/bal.
Spotreba:	cca 3 kg/m ²	465,00/t	571,95/t
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581579204126		

C1T






Baumit Výstuž omietok

Sklotextilná výstuž odolná proti alkáliam, modrá, veľkosť oka cca 8 mm, plošná hmotnosť 150 g/m².

Výstuž omietok	50 bm	75,00/bal.	92,25/bal.
Spotreba:	cca 1,1 bm/m ² omietanej plochy	1,50/m ²	1,85/m ²
Výdatnosť:	cca 45 m ² /bal.		
Balenie:	50 bm, šírka 1 m, 1 paleta = 30 balov = 1 500 m ²		
EAN:	9004329262027		



Rohový profil vnútorný

Pre vnútorné omietky, hrúbka omietky 8 - 12 mm.

Rohový profil vnútorný			
Balenie:	25 ks à 2,75 m = 68,75 bm	61,88/bal.	76,11/bal
		0,90/bm	1,11/bm
	25 ks à 3,00 m = 75 bm	67,50/bal.	83,03/bal.
		0,90/bm	1,11/bm

Upozornenie: Predaj iba po celých baleniach. Profil dĺžky 2,75 m, dodacia lehota po dohode s oddelením odbytu!



Baumit Okenný a dverový dilatačný profil pre omietky 3D

Samolepiaci plastový 3D interiérový profil s integrovanou tesniacou páskou na profesionálne ukončenie omietky v ostení. Šírka profilu je 9 mm.

Okenný a dverový dilatačný profil pre omietky 3D 2,6 m	10,92/ks	13,43/ks	
Balenie:	60 ks à 2,6 m = 156 bm	4,20/bm	5,17/bm
	Predaj možný aj na kusy.		



Okenný a dverový dilatačný profil pre omietky Profi

Samolepiaci plastový profil s krycou lamelou z mäkkého PVC na profesionálne ukončenie omietky v ostení.

Okenný a dverový dilatačný profil pre omietky Profi 2,4 m	5,76/ks	7,08/ks	
Balenie:	60 ks à 2,4 m = 144 bm	2,40/bm	2,95/bm
	Predaj možný aj na kusy.		

Vy chcete rýchlosť a jednoduchosť.
My to vieme bezpečne a spoľahlivo.

Obklady a dlažby

Vysoká spoľahlivosť. Dokonalý výsledok.

Od penetrácie až po škárovaciu hmotu, systém Baumit Baumacol ponúka kompletne riešenie pre realizáciu obkladov a dlažieb. Široký sortiment izolácií, vysokokvalitných lepidiel a príslušenstva je vhodný aj pre náročné aplikácie v interiéri aj exteriéri. Škárovacie hmoty a silikónové tmely v 24 farebných odtieňoch poskytnú ochranu pred prenikaním vlhkosti a estetickú bodku na záver.

Baumac



acco.

Lepšie spolu



Systém Baumit Baumacol

Realizácia obkladov a dlažieb

Pre dokonalú a spoľahlivú realizáciu obkladov a dlažieb je tu sortiment Baumit Baumacol. Kompletne riešenie, ktoré zabezpečí trvácny a kvalitný výsledok.



Baumit Wiki

Baumit Baumacol ponúka širokú škálu produktov, vrátane výrobkov pre profesionálov. Vysoko kvalitné keramické obklady neobmedzených farieb, vzorov a materiálov nekladú kreativitě žiadne hranice. Dôležité je však zvoliť správny typ lepV sortimente Baumit Baumacol nájdete vhodný typ lepidla pre každé použitie - od štandardnej lepiacej zmesi Baumit Baumacol Basic alebo Baumacol

FlexUni, cez bielu lepiacu zmes obzvlášť vhodnú na lepenie mramoru a svetlých obkladov Baumacol FlexTop White, až po vysoko flexibilné lepiace zmesi Baumacol FlexTop alebo Baumacol FlexTreme, ktorá je určená pre tie najnáročnejšie aplikácie.

Pri obkladaní je mimoriadne dôležité aj vypĺňanie škár, pričom iba kvalitné produkty vytvoria dokonalý výsledok. Škárovacia hmota Baumit Baumacol PremiumFuge a silikónový tmel zvýraznia atraktívny vzhľad každého obkladu či dlažby. Dostupné sú až v 24 trendových farbách.



Jedným klikom

Pre viac informácií oskenujte QR kód.

Riešenie pre každé použitie

Pre rôzne možnosti použitia



- ✓ na použitie v interiéri aj v exteriéri
- ✓ vysokoflexibilné
- ✓ vhodné na podlahové vykurovanie

Baumacol Flex

Odolná úprava škár pre obkladané povrchy



- ✓ vodoodpudivá
- ✓ široká škála farieb
- ✓ pre interiér aj exteriér

Baumacol PremiumFuge a Silikon

Systém odolný voči vode



- ✓ dokonale tesné spoje
- ✓ dlhodobá životnosť
- ✓ systémové riešenie

Baumacol Protect a Proof Gel

Vysoká ochrana

Vysoká ochrana

Spoločná ochrana proti vode a vlhkosti v kúpeľni či technických miestnostiach je dôležitá pre zabezpečenie dlhej životnosti. Nový Baumacol Proof Gel prináša výrazne lepšie technické vlastnosti, jednoduchšie spracovanie vďaka gélovej konzistencii. K dispozícii je v dvoch praktických baleniach, 25 kg a 7 kg, čím nájde uplatnenie pri malých aj veľkých projektoch.



Baumacol FlexTreme

Pre oblúbené veľkoformátové obklady a pri náročných podmienkach realizácie obkladov a dlažieb je ideálnym riešením použitie lepidla Baumit Baumacol FlexTreme. Je to vysoko flexibilné lepidlo na obklady a dlažby s extrémnou prídružnosťou triedy C2TE S2, na vonkajšie a vnútorné použitie. Cementové lepidlo vysokej kvality je vhodné do najnáročnejších podmienok a spoľahlivo ním nalepíte obklady a dlažby veľkých rozmerov.

- vysoko flexibilná zmes triedy S2
- pre veľkoformátové obklady a dlažby
- pre náročné podmienky



Baumacol PremiumFuge

Suchá škárovacia hmota Baumit Baumacol PremiumFuge vyniká svojou vysokou kvalitou a je ideálna na škárovanie obkladov a dlažby. Je navrhnutá tak, aby poskytovala vynikajúcu pevnosť, odolnosť a flexibilitu. Je vhodná na vonkajšie aj vnútorné použitie, kde sa vyžaduje odolnosť voči vode. Navyše je antibakteriálna, čo znamená, že je odolná voči pôsobeniu rôznych mikroorganizmov ako sú napr. plesne. Baumacol PremiumFuge sa vyznačuje jednoduchou aplikáciou a rýchlym schnutím, čo zaručuje efektívnosť pri realizácii projektov. Je vhodná pre šírky škár od 1 do 8 mm. Je k dispozícii v rôznych farebných odtieňoch, čo umožňuje perfektné zladenie so vzhľadom obkladu alebo dlažby.

- široká škála farebných odtieňov
- antibakteriálna
- pre interiér a exteriér



Baumacol Preciso Speed

Rýchlotuhnúca mrazuvzdorná vyrovnávací malta pre steny a podlahy pred lepením keramického obkladu a dlažby v interiéri aj exteriéri. Vhodná aj na vytvorenie spádovej vrstvy na balkónoch a terasách. Pre hrúbku vrstvy 2 - 30 mm. Možnosť lepenia obkladu už po cca 4 hodinách.

- univerzálne použitie pre steny aj podlahy
- pre interiér a exteriér
- premenlivé hrúbky



Prehľad systémov pre obklady a dlažby

		Trieda	Prostredie			Podklady			
			Vonkajšie ^{/1}	Vnútorne	Vodou zatažené plochy v kúpeľniach a sprchových kútoch	Interiér			
						Cementový poter a stierka	Anhydritový poter a stierka	Poter s podlahovým vykurovaním	Lepenie na starú dlažbu, obklad
Penetrácie	Baumit Grund		■	■	□	■	■	■	
	Baumit SuperPrimer		□	□	□				■
Lepidlá	Baumacol FlexTreme	C2TE S2	■	■	■	■	■	■	■
	Baumacol FlexTop Speed	C2FT S1	■	■	■	■	■	■	■
	Baumacol FlexTop White	C2TE S1	■	■	■	■	■	■	■
	Baumacol FlexTop	C2TE S1	■	■	■	■	■	■	■
	Baumacol FlexUni	C2TE	■	■	■	■	■	■	
	BauKleber W	C1T	□	■	□	■			
	BauKleber	C1T	□	■	□	■			
	Baumacol Basic	C1T	□	■	□	■			
Vyrovnávanie	Baumacol Preciso Speed		■	■	■	■		■	
Izolácie	Baumacol Proof Gel			□	■	□	□	□	
	Baumacol Protect		■	□	□	□	□	□	
Škárovacie	Baumacol PremiumFuge	CG2 WA	■	■	□	■	■	■	■
	Baumacol Silikon		■	■	■	■	■	■	■

Poznámky: ^{/1} Odporúčame nanášať lepidlo na podklad aj obklad - tzv. metóda buttering & floating. ^{/2} Odporúčame vyskúšať čistenie škárovacej hmoty.

Výber správneho systému na obkladanie závisí vo veľkej miere od podkladu a zamýšľaného použitia. Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad rôznych riešení pre obklady a dlažby z ktorých každý je navrhnutý tak, aby spĺňal rôzne požiadavky a oblasti použitia. Náš sortiment ponúka ideálne riešenie pre váš projekt. Nájdite ideálnu kombináciu pre bezproblémový výsledok a dlhotrvajúcu životnosť.

Podklady			Obkladové prvky								
Interiér		Exteriér	Formát			Materiál					
Vápenno-cementová omietka, stierka, lepidlo	Sadrová omietka, sadrokartón	Omietka so stenovým vykurovaním	Balkóny, terasy, fasády / ¹	Bežný formát do 35 × 35 cm	Stredný formát do 60 × 60 cm / ¹	Veľký formát do 100 × 100 cm / ¹	Nasiakavosť > 10%	Nasiakavosť 3 - 10%	Nasiakavosť < 3% (napr. gres)	Sklenená mozaika, mramor	Prírodný a umelý kameň / ¹
■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□
			□	□	□	□	□	□	□	□	□
■	■	■	■	■	■	■ ^{/4}	□	■	■		■
■	■	■	■	■	■	□ ^{/5}	□	■	■		■
■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	□	□	■	■		■
■	■	■	□	■	□ ^{/5}		□	□	□ ^{/5}		■
■	■			■	□		□	□		□	
■	■			■	□		□	□			
■			■								
□	□	□									
□	□	□	■								
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ^{/2}	■ ^{/2}
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ^{/3}	■ ^{/3}

^{/3} Nevhodné pre mramor a prírodný kameň. ^{/4} Aj pre vysoké tepelné zaťaženie (tmavé obkladové prvky), formát až do 120 × 120 cm. ^{/5} Len pre interiéry.

Systém Baumit Baumacol

Lepidlá pre obklady a dlažby

Naše lepidlá vynikajú vysokou prídržnosťou a odolnosťou, čo zaručuje dlhú životnosť aj v náročných podmienkach. Široký sortiment zahŕňa lepidlá vhodné pre interiér aj exteriér, vrátane mrazuvzdorných a flexibilných variantov. Jednoduchá aplikácia robí z Baumit Baumacol lepidiel ideálnu voľbu pre každý projekt.



LEPIDLÁ PRE OBKLADY A DLAŽBY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Baumacol FlexTreme C2TE S2

Extrémne flexibilná suchá lepiaca zmes triedy C2TE S2 podľa normy STN EN 12004, na vonkajšie a vnútorné použitie. Cementová lepiaca malta najvyššej kvality predovšetkým pre veľkoformátové obkladové prvky a náročné podmienky použitia.

Baumit Baumacol FlexTreme 20 kg		31,40/bal.	38,62/bal.
Spotreba:	cca 3 kg/m ²	1.570,00/t	1.931,10/t
Výdatnosť:	cca 6,5 m ² /vrece		
Balenie:	20 kg vrece, 1 paleta = 56 vriec = 1 120 kg		
EAN:	9004329282827		

[rozbaľovanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.



Baumit Baumacol FlexTop Speed C2FT S1

Rýchlotuhnúca tenkovrstvová flexibilná lepiaca zmes triedy C2FT S1 podľa normy STN EN 12004, na vnútorné aj vonkajšie použitie. Hrúbka maltového lôžka až do 10 mm.

Možnosť škárovania obkladu alebo dlažby už po 3 hodinách!

Upozornenie: Dodacia lehota po dohode s oddelením odbytu.

Baumacol FlexTop Speed 25 kg		27,50/bal.	33,83/bal.
Spotreba:	cca 3 kg/m ²	1.100,00/t	1.353,00/t
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8591251002506		

[rozbaľovanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.



Baumit Baumacol FlexTop White C2TE S1

Biela tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C2TE S1 podľa normy STN EN 12004.
Na vnútorné a vonkajšie použitie.

Baumacol FlexTop White	25 kg	21,13/bal.	25,99/bal.
Spotreba:	cca 3 kg/m ²	845,00/t	1.039,35/t
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581579203969		

[rozbaľovanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.



Baumit Baumacol FlexTop C2TE S1

Tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C2TE S1 podľa normy STN EN 12004.
Na vnútorné a vonkajšie použitie.

Baumacol FlexTop	25 kg	15,75/bal.	19,37/bal.
Spotreba:	cca 3 kg/m ²	630,00/t	774,90/t
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581579203952		



Baumit Baumacol FlexUni C2TE

Tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C2TE podľa normy STN EN 12004.
Na vnútorné a vonkajšie použitie.

Baumacol FlexUni	25 kg	13,13/bal.	16,15/bal.
Spotreba:	cca 3 kg/m ²	525,00/t	645,75/t
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581579203945		



Baumit Baumacol Basic C1T

Tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C1T podľa normy STN EN 12004.
Na vnútorné a vonkajšie použitie.

Baumacol Basic	25 kg	5,88/bal.	7,23/bal.
Spotreba:	cca 3 kg/m ²	235,00/t	289,05/t
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581579203136 5997430562008		

Systém Baumit Baumacol

Škárovacie hmoty

Správne zvolená škárovacia hmota a silikónový tmel zaisťujú nielen estetický vzhľad, ale aj poskytujú ochranu proti vlhkosti a zabezpečujú dlhodobú odolnosť a trvácnosť. Kombinácia prémiovej škárovacej hmoty a silikónu Baumit Baumacol prináša profesionálny výsledok a dlhotrvajúcu funkčnosť v interiéri aj exteriéri.



ŠKÁROVACIE HMOTY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Baumacol PremiumFuge CG2 WA

Suchá škárovacia zmes triedy CG2 WA podľa normy EN 13888. Na vnútorné a vonkajšie použitie, v 24 farebných odtieňoch. Pre škáry šírky 1 – 8 mm. Baumacol PremiumFuge je dodávaná ako suchá zmes v plastovom vedierku, ktoré je možné použiť na zamiešanie škárovacej hmoty s vodou.

Farebnosť - 24 odtieňov podľa vzorkovnice Baumacol, orientačne na str. 159.

Baumacol PremiumFuge	2 kg		
Spotreba:	0,5 - 0,9 kg/m ² (podľa typu obkladu)		
Výdatnosť:	2,2 - 4 m ² /vedro		
Balenie:	2 kg, 1 paleta = 168 vedier = 336 kg		
Odtiene:	jasmin, bahama, manhattan, pale olive, irish sand, bermuda, ice blue, lavender, spring rose, antique pink, terracotta, rubin, dark brown, brown, light brown, miel, camel, grey, silk grey, taupe, anthracite, carbon	5,80/bal.	7,13/bal.
		2.900,00/t	3.567,00/t
Odtiene:	cement grey	4,90/bal.	6,03/bal.
		2.450,00/t	3.013,50/t
	white	5,00/bal.	6,15/bal.
		2.500,00/t	3.075,00/t

Baumacol PremiumFuge	5 kg		
Výdatnosť:	5,5 - 10 m ² /vedro (podľa typu obkladu)		
Balenie:	5 kg, 1 paleta = 90 vedier = 450 kg		
Odtiene:	jasmin, bahama, manhattan, pale olive, irish sand, bermuda, ice blue, lavender, spring rose, antique pink, terracotta, rubin, dark brown, brown, light brown, miel, camel, grey, silk grey, taupe, anthracite, carbon	12,50/bal.	15,38/bal.
		2.500,00/t	3.075,00/t
Odtiene:	cement grey	10,00/bal.	12,30/bal.
		2.000,00/t	2.460,00/t
	white	10,25/bal.	12,61/bal.
		2.050,00/t	2.521,50/t



Baumacol PremiumFuge	20 kg		
Výdatnosť:	22 - 40 m ² /balenie (podľa typu obkladu)		
Balenie:	4 vrecká á 5 kg v krabici 20 kg, 1 paleta = 32 krabic = 640 kg		
Odtieň:	white	27,00/bal.	33,21/bal.
EAN:	5945752004706	1.350,00/t	1.660,50/t
Odtieň:	cement grey	23,00/bal.	28,29/bal.
EAN:	5945752004690	1.150,00/t	1.414,50/t



Baumit Baumacol Silikon

Trvalo elastický silikónový tmel na vnútorné aj vonkajšie použitie, v 24 farebných odtieňoch a ako transparentný tmel.

Baumacol Silikon 310 ml

Spotreba: cca 1 kartuša/10 bm pri šírke škáry 5 mm

Balenie: 310 ml plastová kartuša = 0,350 kg

1 kartón = 12 kartuší = 4,2 kg

1 paleta = 78 kartónov = 936 kartuší

Odtiene: white, cement grey, transparent

Odtiene: jasmin, bahama, manhattan, pale olive, irish sand, bermuda, ice blue, lavender, spring rose, antique pink, terracotta, rubin, dark brown, brown, light brown, miel, camel, grey, silk grey, taupe, anthracite, carbon

12,00/ks

14,76/ks

13,40/ks

16,48/ks

FAREBNÉ ODTIENE A EAN KÓDY BAUMACOL PREMIUMFUGE A SILIKON

NATURAL LINE

	white	jasmin	bahama	manhattan	pale olive	irish sand
Baumacol PremiumFuge 2 kg	5945752003372	5945752003655	5945752003358	5945752003518	5945752004928	5945752004898
Baumacol PremiumFuge 5 kg	5945752003525	5945752003679	5945752003556	5945752003716	5945752004782	5945752004829
Baumacol Silikon	9004329268256	9004329268340	9004329268241	9004329268388	9004329271616	9004329271586

VINTAGE LINE

	bermuda	ice blue	lavender	spring rose	antique pink	terracotta
Baumacol PremiumFuge 2 kg	5945752003426	5945752004874	5945752004867	5945752004881	5945752004911	5945752004904
Baumacol PremiumFuge 5 kg	5945752003631	5945752004805	5945752004775	5945752004812	5945752004843	5945752004836
Baumacol Silikon	9004329268258	9004329271562	9004329270886	9004329271579	9004329271609	9004329271593

COUNTRY LINE

	rubin	dark brown	brown	light brown	miel	camel
Baumacol PremiumFuge 2 kg	5945752003532	5945752003396	5945752003419	5945752003594	5945752003570	5945752003402
Baumacol PremiumFuge 5 kg	5945752003730	5945752003624	5945752003433	5945752003693	5945752003723	5945752003440
Baumacol Silikon	9004329268425	9004329268302	9004329268272	9004329268364	9004329268395	9004329268289

URBAN LINE

	grey	silk grey	cement grey	taupe	anthracite	carbon
Baumacol PremiumFuge 2 kg	5945752003389	5945752003471	5945752003365	5945752004935	5945752003341	5945752004942
Baumacol PremiumFuge 5 kg	5945752003440	5945752003747	5945752003600	5945752004799	5945752003617	5945752004850
Baumacol Silikon	9004329268296	9004329268432	9004329268296	9004329271623	9004329266889	9004329271630

Dodacie podmienky pre Baumacol PremiumFuge a Silikon

Baumit Baumacol PremiumFuge v balení 2 a 5 kg a Baumacol Silikon sú štandardne dodávané ako súčasť objednávky ucelenej objednávky suchých zmesí (tzn. kamióňovou dopravou do skladu predajcu). V prípade požiadavky je možné tieto produkty dodať i samostatne (mimo dodávky SMZ), obdobným spôsobom ako vedierkové materiály, v lehote do dvoch pracovných dní na celom území SR.

V tomto prípade bude zákazníkovi účtovaný príplatok za dopravu vo výške bez DPH:

- Zásielky s hmotnosťou tovaru do 30 kg vrátane: paušál 11 EUR.
- Zásielky s hmotnosťou tovaru nad 30 kg: 0,30 EUR za každý začatý kg.

Na tieto príplatky sa nevzťahujú zľavy dohodnuté v rámcovej kúpnej zmluve uzavretej s našou spoločnosťou.

Baumit Baumacol PremiumFuge v 20 kg balení sa dodáva vždy ako súčasť ucelenej objednávky suchých zmesí, tzn. kamióňovou dopravou do skladu predajcu.

- Množstevná zľava pri odbere 400 kg Baumit Baumacol PremiumFuge:

Pri odbere min. 400 kg škárovacej hmoty Baumit Baumacol PremiumFuge, v ľubovoľnom farebnom odtieni, v balení 5 kg alebo 2 kg podľa vlastného uváženia, poskytujeme stavebninám zľavu z cenníkovej ceny vo výške 50 EUR/t v prípade, že bude Baumit Baumacol PremiumFuge dodaná ako súčasť ucelenej objednávky suchých zmesí, tzn. kamióňovou dopravou do skladu predajcu.

Vyrovnanie, izolácia a príslušenstvo

Produkty Baumit Baumacol ponúkajú komplexné riešenia na vyrovnávanie podkladu a ochranu proti vode, ktoré zabezpečia dlhodobú funkčnosť a odolnosť. Vďaka jednoduchej aplikácii a špičkovej kvalite sú ideálne pre interiér aj exteriér a splnia najvyššie nárok na kvalitu.



VYROVNÁVANIE PODKLADU

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Baumacol Preciso Speed

Mrazuvzdorná vyrovnávací malta s rýchlym priebehom tuhnutia a tvrdnutia na steny a podlahy pred lepením keramických obkladov. Vhodná tiež na vytvorenie spádu v skladbe keramickej podlahy na balkónoch a terasách. Možnosť lepenia keramických obkladov už po cca 4 hodinách!

Hrúbka vrstvy: 2 - 30 mm

Upozornenie: Dodacia lehota po dohode s oddelením odbytu.

Baumacol Preciso Speed	25 kg	20,00/bal.	24,60/bal.
Spotreba:	cca 1,6 kg/m ² /1 mm hrúbky vrstvy	800,00/t	984,00/t
Výdatnosť:	cca 5,2 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8591251002605		



rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.

TESNIACE A IZOLAČNÉ HMOTY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Baumacol Protect

Flexibilná jednozložková izolačná stierka. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Baumacol Protect	20 kg	128,00/bal.	157,44/bal.
Spotreba:	cca 1,7 kg/m ² /mm hrúbky	6.400,00/t	7.872,00/t
Výdatnosť:	cca 12 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm		
Balenie:	20 kg, 1 paleta = 48 vriec = 960 kg		
EAN:	5945752002498		



rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.



Baumit Baumacol Proof Gel

Vodonepriepustný, jednozložkový, flexibilný izolačný náter gélovej konzistencie určený na vnútorné použitie. Poskytuje spoľahlivú ochranu proti vode a vlhkosti s jednoduchým spracovaním.

NOVÉ


- vysoká ochrana proti vode a vlhkosti
- gélová konzistencia
- jednoduché spracovanie

Baumacol Proof Gel	25 kg	155,00/bal.	190,65/bal.
Spotreba:	cca 1 kg/ m ² / 0,8 mm pri dvoch náteroch na hladkom povrchu	6.200,00/t	7.626,00/t
Výdatnosť:	cca 25 m ² / vedro pri dvoch náteroch na hladkom povrchu		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg		
EAN:	9004329268814		

Baumacol Proof Gel	7 kg	49,00/bal.	60,27/bal.
Spotreba:	cca 1 kg/ m ² / 0,8 mm pri dvoch náteroch	7.000,00/t	8.610,00/t
Výdatnosť:	cca 7 m ² / vedro pri dvoch náteroch		
Balenie:	7 kg, 1 paleta = 60 vedier = 420 kg		
EAN:	9004329267114		




PRÍSLUŠENSTVO



Baumit Baumacol Tesniaca páska | Baumacol Strap

Pružná tesniaca páska na dokonalé tesnenie hrán pred celoplošným nanosením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect. Rolka šírky 12 cm.


Baumacol Tesniaca páska			
Šírka:	12 cm		
Dĺžka:	50 bm, 10 bm		
Balenie:	1 kartón = 1 rolka à 50 bm šírky 12 cm	70,00/krab.	86,10/krab.
		1,40/bm	1,72/bm
	1 kartón = 1 rolka à 10 bm šírky 12 cm	15,00/rolka	18,45/rolka
		1,50/bm	1,85/bm



Baumit Baumacol Tesniaca páska - roh vonkajší | Baumacol Strap - AussenEcke

Systémový komponent na pružné utesnenie vonkajších rohov v kombinácii s Baumacol Tesniacou páskou pred celoplošným nanosením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect.

Baumacol Tesniaca páska	roh vonkajší	3,40/ks	4,18/ks
Balenie:	25 ks/ kartón		
	Predaj možný aj na kusy.		



Baumit Baumacol Tesniaca páska - roh vnútorný | Baumacol Strap - InnenEcke

Systémový komponent na pružné utesnenie vnútorných rohov v kombinácii s Baumacol Tesniacou páskou pred celoplošným nanosením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect.


Baumacol Tesniaca páska	roh vnútorný	3,10/ks	3,81/ks
Balenie:	25 ks/ kartón		
	Predaj možný aj na kusy.		



PRÍSLUŠENSTVO

CENA V EUR BEZ DPH


CENA V EUR S DPH


Baumit Baumacol Tesniaca páska - vpusť | Baumacol Strap - Gully

Systémový komponent na pružné utesnenie vpustí pred celoplošným nanesením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect. Rozmer 425 × 425 mm.



Baumacol Tesniaca páska	vpusť	10,40/ks	12,79/ks
Balenie:	10 ks/ kartón		
	Predaj možný aj na kusy.		


Baumit Baumacol Tesniaca páska - armatúra | Baumacol Strap - Dichtmanschette

Systémový komponent na pružné utesnenie prechodov armatúr pred celoplošným nanesením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect. Rozmer 120 × 120 mm.



Baumacol Tesniaca páska	armatúra	2,30/ks	2,83/ks
Balenie:	25 ks/ kartón		
	Predaj možný aj na kusy.		


Baumit Balkónový profil

Priamy balkónový profil z hliníku hrúbky 1,4 mm s ochrannou fóliou, s drenážnymi otvormi v spodnej časti profilu. Výška ukončovacej hrany je 9 mm, presah odkvapového nosa 40 mm. Na vytvorenie odkvapového nosa pri ukončení keramickej podlahy na balkónoch a terasách. Farba: šedá (RAL 7035), hnedá (RAL 8028), antracit (RAL 7016).



Balkónový profil	šedý - 2,5 m	69,25/ks	85,18/ks
Balenie:	6 ks á 2,5 m = 15 bm (zväzok); 12 ks á 2,5 m = 30 bm (kartón)	27,70/bm	34,07/bm
	Predaj možný aj na kusy.		

Balkónový profil	hnedý, antracit - 2,5 m	81,75/ks	100,55/ks
Balenie:	6 ks á 2,5 m = 15 bm (zväzok); 12 ks á 2,5 m = 30 bm (kartón)	32,70/bm	40,22/bm
	Predaj možný aj na kusy.		


Baumit Balkónový profil rohový / kútový

Príslušenstvo k Baumit Balkónovému profilu na vytvorenie vonkajšieho rohu (rohový) alebo vnútorného rohu (kútový) na balkónoch alebo terasách. Farba: šedá (RAL 7035), hnedá (RAL 8028), antracit (RAL 7016).



Balkónový profil rohový / kútový - šedý	36,20/ks	44,53/ks
Balenie:	10 ks/ kartón	
	Predaj možný aj na kusy.	

Balkónový profil rohový / kútový - hnedý / antracit	39,30/ks	48,34/ks
Balenie:	10 ks/ kartón	
	Predaj možný aj na kusy.	

info → [Baumit Balkónové profily aj vo farebnom vyhotovení](#)

Baumit Balkónové profily a ich príslušenstvo uvedené na tejto strane je možné dodať aj vo farebnosti hnedá RAL 8028 a antracit RAL 7016. Taktiež sú k dispozícii univerzálne koncovky pre balkónový profil v rovnakej farebnosti. Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.



Baumit Spojka balkónových profilov

Príslušenstvo k Baumit Balkónovému profilu rohovému / kútovému na vytvorenie estetického a funkčného spoja. Spojka je dvojdielna. Farba: šedá (RAL 7035), hnedá (RAL 8028), antracit (RAL 7016).

Spojka balkónových profilov - šedý, hnedý, antracit	4,50/ks	5,44/ks
Balenie: 5 ks/ balík		
Predaj možný aj na kusy.		



Baumit Balkónová páska

Samolepiaca butylkaučuková páska na ukotvenie a utesnenie balkónového profilu.

Balkónová páska	20 m	40,00/bal.	49,20/bal.
Balenie: rolka 20 bm		2,00/bm	2,46/bm



Baumit Tesniaci povrazec

Tesniaci povrazec z penového polyetylénu s priemerom Ø 6 mm na vyplnenie drenážneho otvoru medzi profilom, dlažbou a tesniacim tmelom.

Tesniaci povrazec	10 m	7,00/bal.	8,61/bal.
Balenie: 10 bm		0,70/bm	0,86/bm



Baumit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami). Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.

Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti. Viac informácií nájdete na www.emicode.com.

Vy chcete hladký povrch.
My to rovno vyriešime.

Potery a stierky

Pevný podklad. Hladký povrch.

Baumit potery a samonivelizačné stierky zabezpečujú vysokú kvalitu, vynikajúce spracovanie a perfektný výsledok. Sú pevné a odolné, ideálne aj na podlahové vykurovanie. Vytvárajú dokonalý podklad pred položením ďalších vrstiev.


Nivelico





Lepšie spolu

d. Alpha

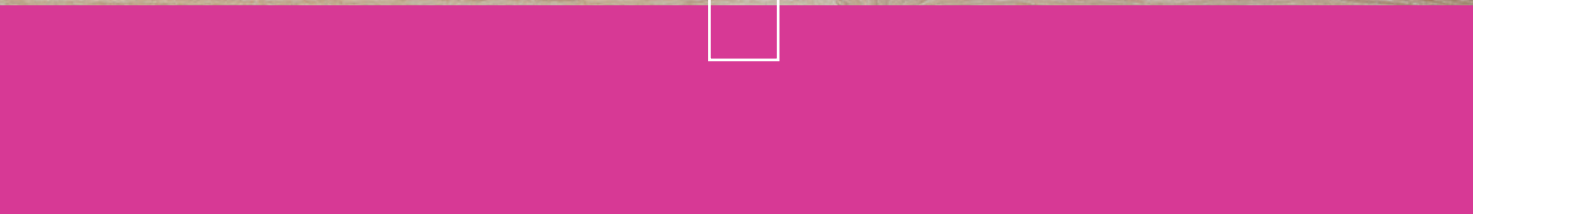

Základ pre každú podlahu

Potery a nivelačné stierky

Potery slúžia ako pevný podklad pre rôzne podlahové krytiny. V kombinácii s podlahovým vykurovaním plnia nielen nosnú funkciu, ale aj efektívne akumulujú teplo, čím prispievajú k príjemnej vnútornej klíme.



Baumit Wiki

Potery sú neoddeliteľnou súčasťou novostavieb aj rekonštrukcií. Vyznačujú sa dlhou životnosťou a často je ich súčasťou aj podlahové vykurovanie. Aj keď je poter ukrytý pod podlahovými krytinami, plní dôležitú konštrukčnú funkciu a zabezpečuje pevný základ pre obytné ako aj komerčné priestory. Potery Baumit garantujú najvyššiu kvalitu a spĺňajú najprísnejšie normy.

Na vyrovnanie nerovností alebo výškových rozdielov pred položením nových podlahových krytín sú určené samonivelizačné podlahové stierky Baumit, ktoré vytvárajú dokonale rovny a pevný povrch pre rôzne typy podláh.

Správne zvolený a kvalitne zrealizovaný poter alebo samonivelizačná stierka má výrazný vplyv na výslednú rovinnosť podlahy a celkový komfort z užívania priestoru.



Jedným klikom

Pre viac informácií oskenujte QR kód.

Riešenie pre každé použitie

Ideálne na vyrovnanie nerovností a hladké povrchy



- ✓ vyrovnanie nerovností
- ✓ hladký povrch
- ✓ aj na potery s podlahovým vykurovaním

Baumit Nivello

Samonivelizačné anhydritové potery



- ✓ pre potery s podlahovým vykurovaním
- ✓ pre všetky typy poterov
- ✓ pre ručné a strojové spracovanie

Baumit Alpha

Cementové potery



- ✓ vhodné pre potery s podlahovým vykurovaním
- ✓ ručné aj strojové spracovanie
- ✓ pre všetky bežné a priestory s vyššou vlhkosťou

Baumit Poter

Spoločivá príprava podkladu

Správna príprava podkladu je základom trvácnej a pevnej podlahy. Penetračné nátery Baumit zaručujú optimálnu priľnavosť pre aplikáciu poterov a nivelačných stierok.



Baumit Grund

Penetračný náter Baumit Grund je určený na prípravu nasiakavých podkladov pred realizáciou poterov, samonivelačných stierok, omietok alebo ako príprava podkladu pred lepením obkladov a dlažieb. Vyniká výbornými adhéznymi vlastnosťami, zvyšuje priľnavosť a stabilitu ďalších vrstiev, je bez rozpúšťadiel a jeho charakteristická modrá farba umožňuje jednoduchú kontrolu nanosenia.

Baumit SuperPrimer

Penetračný náter najvyššej kvality Baumit SuperPrimer je ideálnym riešením pre málo nasiakavé alebo nenasiakavé podklady ako sú napríklad staré obklady a dlažby, betón alebo vápenno-pieskové tvárnice. Vďaka plnivú z kremičitého piesku zabezpečuje vynikajúcu priľnavosť, zanecháva drsný povrch. Je vhodný pred realizáciou poterov, podlahových samonivelačných stierok, omietok či pri lepení obkladov a dlažby. Je bez obsahu rozpúšťadiel a v praktickej žltej farbe, ktorá uľahčuje kontrolu nanosenia.

Baumit Nivello 50

Samonivelizačná podlahová stierka triedy CT-C30-F6 na cementovej báze určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov (aj s podlahovým vykurovaním) alebo betónu pred kladením podlahovej krytiny. Určená na vnútorné aj vonkajšie použitie (pri zastrešených a chránených plochách), je odolná voči vlhkosti a mrazu. Stierku možno použiť v hrúbke od 2 do 50 mm.

- pre interiér a exteriér
- jednoduchá aplikácia
- vysoká pevnosť



Baumit Alpha 3000

Anhydritový samonivelizačný liaty poter je určený na realizáciu všetkých druhov poterov ako aj tých s podlahovým vykurovaním. Je určený do interiéru, pre všetky bežné obytné a kancelárske priestory. Vyznačuje sa jednoduchým spracovaním a vysokou kvalitou. Baumit Alpha 3000 vám zaručí dosiahnutie hladkej a stabilnej plochy pred kladením novej podlahovej krytiny.

- ručné a strojové spracovanie
- vyššia pevnosť
- pre interiér



Baumit Poter

Cementový poter je určený do všetkých vnútorných priestorov, vrátane priestorov vystavených vyššej vlhkosti. Vhodný na realizáciu všetkých druhov poterov, vrátane poteru s podlahovým vykurovaním. Baumit Poter je ideálnou voľbou ak potrebujete poter s vysokou pevnosťou a zaručenou mechanickou odolnosťou.

- pre všetky vnútorné priestory aj garáže
- ručné a strojové spracovanie
- vysoká pevnosť



Rovný a dokonalý povrch

Prehľad poterov a stierok

		Baumit Poter	Baumit Alpha 2000	Baumit Alpha 3000
Technické vlastnosti	Báza poteru	cementová	anhydritová	anhydritová
	Min. hrúbka/ min. hrúbka plávajúceho poteru	35 mm ¹⁾ / 45 mm	25 mm ¹⁾ / 35 mm	25 mm ¹⁾ / 30 mm
	Klasifikácia podľa normy EN 13813	CT - C20 - F5	CA - C20 - F5	CA - C30 - F6
	Pochôdnosť	cca 3 dni ²⁾	cca 1 deň ²⁾	cca 1 deň ²⁾
	Zaťažiteľnosť	Po cca 21 dňoch ²⁾	Po cca 5 dňoch ²⁾	Po cca 5 dňoch ²⁾
	Nábeh vykurovacieho systému	Po cca 21 dňoch ²⁾	Po cca 10 dňoch ²⁾	Po cca 10 dňoch ²⁾
	Pevnosť v tlaku	≥ 20 MPa	≥ 20 MPa	≥ 30 MPa
	Pevnosť v ťahu pri ohybe	≥ 5 MPa	≥ 5 MPa	≥ 6 MPa
Typ poteru	Kontaktný poter	■	■	■
	Poter s podlahovým vykurovaním	■	■	■
	Plávajúci poter	■	■	■
	Oddelený poter	■	■	■
Najvyššie prípustné hodnoty vlhkosti poteru³⁾ v %	Kamenná alebo keramická dlažba	5,0	0,5	0,5
	Liate podlahy na báze cementu	5,0	Nemôžu sa zhotovovať	
	Syntetické liate podlahy	4,0	0,5	0,5
	Paropriepustná textília	5,0	1,0	1,0
	PVC, linoleum, guma, korok	3,5	0,5	0,5
	Drevené podlahy, parkety, laminátové podlahy	2,5	0,5	0,5
Použitie	Bežné priestory	■	■	■
	Priestory s vyššou vlhkosťou, mokré prevádzky	■		
	Garáže	■		

Vysvetlivky
¹⁾ Hrúbka poterovej vrstvy závisí od pevnosti poteru v tlaku a ťahu, od úžitkového zaťaženia (EN 1991 - 1 - 1, STN 74 4505) a stlačiteľnosti podkladových vrstiev. Bližšie pozri technologický predpis Baumit Potery a podlahové stierky.

²⁾ Vztahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.

³⁾ Hodnoty sú uvedené v hmotnostných percentách v čase aplikácie nášlapnej vrstvy (podľa STN 74 4505).

V tabuľkách nájdete prehľad poterov a samonivelizačných podlahových stierok Baumit. Súhrn technických parametrov a odporúčaného použitia vám uľahčí výber vhodného výrobku pre váš projekt.

		Baumit Nivello Quattro	Baumit Nivello 20	Baumit Nivello 30	Baumit Nivello 50
Technické vlastnosti	Báza samonivelizačnej stierky	sadrová	cementová	cementová	cementová
	Hrúbka vrstvy (mm)	1 - 25 mm	1 - 25 mm	2 - 30 mm	2 - 50 mm
	Klasifikácia podľa normy EN 13813	CA - C20 - F6	CT - C25 - F5	CT - C35 - F6	CT - C30 - F6
	Pochôdnosť (h)	2 - 3 hod.	3 hod.	3 hod.	3 hod.
	Kladenie keramickej dlažby	-	min. 4 hod. < 5 mm ¹⁾	min. 4 hod. < 10 mm ¹⁾	min. 4 hod. < 5 mm ¹⁾
	Kladenie podlahovej krytiny	Po 24 hod. / 3 mm ²⁾	min. 24 - 36 h/ cm ³⁾	min. 24 - 36 h/ cm ³⁾	min. 24 - 36 h/ cm ³⁾
	Odolnosť proti opotrebovaniu valivým zaťažením ⁴⁾	≥ 1,5 mm: RWFC550	≥ 5 mm: RWFC550	≥ 5 mm: RWFC550	≥ 5 mm: RWFC550
	Pevnosť v tlaku	≥ 20 MPa	≥ 25 MPa	≥ 35 MPa	≥ 30 MPa
	Pevnosť v ťahu pri ohybe	≥ 6 MPa	≥ 5 MPa	≥ 6 MPa	≥ 6 MPa
Podklad	Betón	■	■	■	■
	Cementový poter	■	■	■	■
	Anhydritový poter	■			
	Keramická dlažba	■ ⁵⁾	■ ⁵⁾	■ ⁵⁾	■ ⁵⁾
	Nízkoprofilové teplovodné vykurovanie	■ ⁶⁾			
	Elektrické vykurovanie	■ ⁶⁾			
	Exteriérové plochy				■ ⁷⁾
Podlahová krytina	Dlažba, drevené a laminátové podlahy, PVC	■	■	■	■
	Nátery (epoxid, PU)			■	■
Použitie	Obytné miestnosti	■	■	■	■
	Verejné priestory	■	■	■	■
	Garáže			■	■

¹⁾ Označená minimálna hrúbka vrstvy, pri ktorej je možné pokladať keramicnú dlažbu už po 4 hod v závislosti od klimatických podmienok. V prípade väčších hrúbok stierky postupujte podľa odporúčaní v technickom liste výrobku.

²⁾ Pri hrúbke stierky do 3 mm je možné pokladať podlahovú krytinu už po 24 hod v závislosti od klimatických podmienok. V prípade väčších hrúbok stierky postupujte podľa odporúčaní v technickom liste výrobku.

³⁾ Kladenie nášlapných vrstiev iných ako keramicná dlažba, pri hrúbkach stierky do 10 mm, je možná po 24 - 36 hod. V prípade väčších hrúbok stierky postupujte podľa odporúčaní v technickom liste výrobku.

⁴⁾ Opotrebenie trením a pohybom kolies alebo valcov.

⁵⁾ Podklad z keramickej dlažby musí byť ošetrený penetračným náterom Baumit SuperPrimer.

⁶⁾ Viac informácií nájdete v technickom liste výrobku.

⁷⁾ Pre chránené a zastrešené plochy. Viac informácií o použití v exteriéri nájdete v technickom liste výrobku.

Dokonalo rovný podklad

Nivelačné stierky

Samonivelizačné stierky sú optimálnym riešením pre vyrovnanie podlahy či na zjednotenie výškových úrovní. Po vyzretí sú ideálnym podkladom pre kladenie dlažby alebo iných podlahových krytín.



SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Nivello Quattro **HRÚBKA: 1 - 25 MM**

Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA-C20-F6 podľa normy STN EN 13 813, na báze špeciálneho spojiva na vyrovnanie povrchu cementových a sadrových poterov pred kladením podlahovej krytiny.

Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, pre všetky obytné priestory vrátane kuchýň a kúpeľní.

Hrúbka stierky: 1 - 25 mm



Nivello Quattro	25 kg	18,50/bal.	22,76/bal.
Spotreba:	cca 1,6 kg/m ² /1 mm	740,00/t	910,20/t
Výdatnosť:	cca 5,2 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581577440137		
	5997430562046		



Baumit Nivello 50 **HRÚBKA: 2 - 50 MM**

Samonivelizačná stierka triedy CT-C30-F6 podľa normy STN EN 13 813, na cementovej báze určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov alebo betónu pred kladením podlahovej krytiny. Na vnútorné aj vonkajšie použitie (chránené a zastrešené plochy). Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, odolná voči vlhkosti a mrazu.

Hrúbka vrstvy: 2 - 50 mm



Nivello 50	25 kg	19,25/bal.	23,68/bal.
Spotreba:	cca 1,6 kg/m ² /mm	770,00/t	947,10/t
Výdatnosť:	cca 5,2 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm		
Balenie:	25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000673		



Baunit Nivello 30 **HRÚBKA: 2 - 30 MM**

Samonivelizačná stierka triedy CT-C35-F6 podľa normy STN EN 13 813, na cementovej báze určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, pre všetky obytné priestory vrátane kuchýň a kúpeľní.

Hrúbka stierky: 2 - 30 mm



Nivello 30	25 kg	17,25/bal.	21,22/bal.
Spotreba:	cca 1,6 kg/m ² /mm	690,00/t	848,70/t
Výdatnosť:	cca 5,2 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000512		



Baunit Nivello 20 **HRÚBKA: 1 - 25 MM**

Samonivelizačná stierka triedy CT-C25-F5 podľa normy STN EN 13 813, na cementovej báze s obsahom vlákien, určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, pre všetky obytné priestory vrátane kuchýň a kúpeľní.

Hrúbka stierky: 1 - 25 mm



Nivello 20	25 kg	16,50/bal.	20,30/bal.
Spotreba:	cca 1,6 kg/m ² /mm	660,00/t	811,80/t
Výdatnosť:	cca 5,2 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000543		



Baunit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).

Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.

Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baunit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.

Viac informácií nájdete na www.emicode.com.

Základ pre každú podlahu

Potery

Potery sú základom každej podlahy. Kľúčovou požiadavkou je dosiahnutie rovného a stabilného podkladu pred kladením novej podlahovej krytiny.

Baumit Potery vynikajú svojou vysokou kvalitou, sú určené na realizáciu všetkých druhov poterov, vrátane poteru s podlahovým vykurovaním. Z nášho sortimentu si môžete vybrať medzi cementovými a liatymi potermi na báze sadry. Naše potery nachádzajú uplatnenie v obytných ako aj v komerčných priestoroch. Vhodne zvolený poter zabezpečí dlhodobú funkčnosť a stabilitu podlahy.



CEMENTOVÉ POTERY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Poter | Estrich

Suchá betónová zmes triedy CT-C20-F5 podľa normy STN EN 13 813, na ručné aj strojové spracovanie. Materiál môže byť použitý na všetky bežné podkladové vrstvy, je vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní.

Minimálna hrúbka poteru: 35 mm

Poter	25 kg	4,38/bal.	5,39/bal.
Spotreba:	cca 20 kg/m ² /cm	175,00/t	215,25/t
Výdatnosť:	cca 0,25 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 5 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000284 5997430520961		



Poter	silo	195,00/t	239,85/t
Spotreba:	cca 20 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 10 m ² /t pri hrúbke vrstvy 5 cm		
Balenie:	Silo		



Baumit Poter MG | Estrich MG

Suchá betónová zmes triedy CT-C20-F4 podľa normy STN EN 13 813, na strojové spracovanie. Na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní. Špeciálna receptúra umožňuje strojové hladenie povrchu.

Minimálna hrúbka poteru: 35 mm

Poter MG	silo	195,00/t	239,85/t
Spotreba:	cca 20 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 10 m ² /t pri hrúbke vrstvy 5 cm		
Balenie:	Silo		





Baumit Alpha 3000

Samonivelizačný liaty poter triedy CA-C30-F6 podľa normy STN EN 13 813, na báze sadry na ručné a strojové spracovanie. Určený na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní.

Minimálna hrúbka: 25 mm

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Alpha 3000	40 kg	16,20/bal.	19,93/bal.
Spotreba:	cca 18 - 19 kg/m ² /cm	405,00/t	498,15/t
Výdatnosť:	cca 2,2 - 2,1 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 1 cm		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581577420122		

Alpha 3000	silo	415,00/t	510,45/t
Spotreba:	cca 18 - 19 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 55,5 - 52,6 m ² /t pri hrúbke vrstvy 1 cm		
Balenie:	Silo		



Baumit Alpha 2000

Samonivelizačný liaty poter triedy CA-C20-F5 podľa normy STN EN 13 813, na báze sadry na strojové spracovanie. Určený na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní.

Minimálna hrúbka: 25 mm

Alpha 2000	40 kg	10,32/bal.	12,69/bal.
Spotreba:	cca 18 - 19 kg/m ² /cm	258,00/t	317,34/t
Výdatnosť:	cca 0,75 - 0,70 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 3 cm		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581577410123 5997430521104		

Alpha 2000	silo	268,00/t	329,64/t
Spotreba:	cca 18 - 19 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 55,5 - 52,6 m ² /t pri hrúbke vrstvy 1 cm		
Balenie:	Silo		



Baumit Alpha Start

Suchá maltová zmes určená na premazanie hadíc pred začiatkom strojného čerpania samonivelizačného liateho poteru na báze sadry (Alpha 2000, 3000). Materiál môže byť zapracovaný do liateho poteru bez rizika vzniku porúch.

Upozornenie: Tento produkt sa dodáva v neutrálnom obale z hnedého papiera.

Alpha Start	25 kg	11,38/bal.	14,00/bal.
Spotreba:	cca 25 kg vreca na cca 50 - 60 bm hadíc	455,00/t	559,65/t
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581577450136		

rozbalovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.



PENETRAČNÉ NÁTERY PRE POTERY A STIERKY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH


Baumit SuperPrimer

Penetračný náter najvyššej kvality s plnivom z kremičitého piesku s výbornými adhéznymi vlastnosťami, určený na prípravu nenasiakavých podkladov pred následnou aplikáciou omietok, podlahových poterov a stierok alebo lepidiel na obklady a dlažby. Výrazne tiež zlepšuje spracovateľnosť omietok na betónovom podklade a znižuje riziko tzv. bublinkovania. Bez obsahu rozpúšťadiel, žltej farby.

SuperPrimer	20 kg	107,20/bal.	131,86/bal.
Spotreba:	cca 0,3 kg/m ²	5.360,00/t	6.592,80/t
Výdatnosť:	cca 67 m ² /vedro		
Balenie:	20 kg, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg		
EAN:	9004329270862		

SuperPrimer	5 kg	28,90/bal.	35,55/bal.
Spotreba:	cca 0,3 kg/m ²	5.780,00/t	7.109,40/t
Výdatnosť:	cca 17 m ² /vedro		
Balenie:	5 kg, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg		
EAN:	9004329270879		


Baumit Grund

Vodou riediteľný penetračný náter s výbornými adhéznymi vlastnosťami, určený na prípravu nasiakavých podkladov pred následnou aplikáciou omietok, podlahových poterov a stierok alebo lepidiel na obklady a dlažby. Bez obsahu rozpúšťadiel. Modrej farby.

V prípade použitia ako príprava podkladu pod podlahové potery, stierky alebo pred lepením obkladu neriediť!

Grund	10 kg	55,10/bal.	67,77/bal.
Spotreba:	cca 0,05 kg koncentrátu/m ² - príprava podkladu pod omietky	5.510,00/t	6.777,30/t
	cca 0,15 kg koncentrátu/m ² - príprava podkladu pod potery a stierky		
Výdatnosť:	cca 200 m ² /plastová nádoba - príprava podkladu pod omietky		
	cca 66 m ² /plastová nádoba - príprava podkladu pod potery a stierky		
Balenie:	10 kg, 1 paleta 20 nádob = 200kg		
EAN:	5997430554065		

Grund	5 kg	29,40/bal.	36,16/bal.
Spotreba:	cca 0,05 kg koncentrátu/m ² - príprava podkladu pod omietky	5.880,00/t	7.232,40/t
	cca 0,15 kg koncentrátu/m ² - príprava podkladu pod potery a stierky		
Výdatnosť:	cca 100 m ² /plastová nádoba - príprava podkladu pod omietky		
	cca 33 m ² /plastová nádoba - príprava podkladu pod potery a stierky		
Balenie:	5 kg, 1 paleta = 96 nádob = 480 kg		
EAN:	5997430554072		



Baumit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).

Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.

Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.

Viac informácií nájdete na www.emicode.com.



Baumit Separáčná fólia FE | Estrichfolie

Separáčná fólia na oddelenie poterov od podkladových vrstiev.


Separáčná fólia FE		169,00/bal.	207,87/bal.
Spotreba:	1,1 m ² /m ² podlahovej plochy	1,30/m ²	1,60/m ²
Balenie:	bal. 1,3 × 100 m, 1 paleta = 40 bal. = 5 200 m ²		



Baumit Okrajová dilatačná páska PE

Polyetylénová páska určená na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií.


Okrajová dilatačná páska PE							
Typ:	RSS 100/5	(bez fólie)	hr. 5 mm	výška 100 mm		15,00/bal.	18,45/bal.
	Balenie 50 bm					0,30/bm	0,37/bm
	RSS 120/10	(bez fólie)	hr. 10 mm	výška 120 mm		12,50/bal.	15,38/bal.
	Balenie 25 bm					0,50/bm	0,62/bm
	RST 100/5	(s fóliou)	hr. 5 mm	výška 100 mm		20,00/bal.	24,60/bal.
	Balenie 50 bm					0,40/bm	0,49/bm
	RST 120/10	(s fóliou)	hr. 10 mm	výška 120 mm		15,00/bal.	18,45/bal.
	Balenie 25 bm					0,60/bm	0,74/bm



Baumit Dilatačný profil L | Abstellwinkel L

Dilatačný profil na vytvorenie pracovnej škáry v potere alebo na oddelenie rozdielnych výšok poteru. Typ Silber - s povrchovou úpravou postriebrením.

Dilatačný profil L		2 m	5,20/ks	6,40/ks
Rozmery:		60 × 60 × 3 mm	2,60/bm	3,20/bm
Dĺžka:		2,0 m		
Balenie:		1 zväzok = 25 ks = 50 bm		



Baumit Nivelačné tyče | Schwabbelstangen

Nivelačné tyče pre spracovanie samonivelačných poterov.

Nivelačné tyče		522,00/sada	642,06/sada
Balenie:		1 sada - 750, 1 425, 2 400 mm	



Vy hľadáte istotu.
My jej dáme pevný základ.

Malty a betóny

Spoľahlivý spoj. Pevný základ.

Kvalita od základov, cez murovanie až po nosné konštrukcie. To nájdete v našom sortimente murovacích mált a betónov pre každý projekt. Naše vysoko kvalitné malty a betóny sú prísne testované podľa najvyšších štandardov. Funkčné, jednoducho spracovateľné a navrhnuté tak, aby vydržali. Baumit vám ponúka spoľahlivé riešenia, ktoré uľahčia prácu a zabezpečia trvácnosť.

Betón





Lepšie spolu

Malty.

Pohodlné murovanie s tehľami a tvárniciami

Murovacie malty

Baumit Murovacie malty garantujú vysokú kvalitu a maximálnu pevnosť.

Štandardné murovacie malty sú vhodné pre bežné murovanie a zakladanie prvých radov murovacích prvkov, zatiaľ čo tepelnoizolačná malta minimalizuje tepelné mosty. Tenkovrstvové malty zabezpečujú pevné spojenie pri minimálnej hrúbke vrstvy, čo je ideálne pre presné pórobetónové tvárnice. Výber správnej malty závisí od špecifických požiadaviek projektu, typu muriva a podmienok na stavbe.



MUROVACIE MALTY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Murovacia malta 100 | MauerMörtel 100

Vápennocementová murovacia malta, zaručená pevnosť v tlaku 10 MPa.

Murovacia malta 100	40 kg	7,00/bal.	8,61/bal.
Spotreba:	cca 1,7 kg suchej maltovej zmesi/1 liter čerstvej malty	175,00/t	215,25/t
Výdatnosť:	cca 24 l/vrece		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581572203126 5997430515035		
Murovacia malta 100	siló	185,00/t	227,55/t
Spotreba:	cca 1,7 kg suchej maltovej zmesi/1 liter čerstvej malty		
Výdatnosť:	cca 600 l/t		
Balenie:	Siló		




Baumit Murovacia malta 50 | MauerMörtel 50

Vápencementová murovacia malta, zaručená pevnosť v tlaku 5 MPa.

Murovacia malta 50	25 kg	4,13/bal.	5,08/bal.
Spotreba:	cca 1,6 kg suchej maltovej zmesi/1 liter čerstvej malty	165,00/t	202,95/t
Výdatnosť:	cca 15 l/vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000291 5997430615080		



Murovacia malta	50 silo	175,00/t	215,25/t
Spotreba:	cca 1,6 kg suchej maltovej zmesi/1 liter čerstvej malty		
Výdatnosť:	cca 625 l/t		
Balenie:	Silo		


Baumit Termo malta 50 | ThermoMörtel 50

Vápencementová tepelnoizolačná murovacia malta, zaručená pevnosť v tlaku 5 MPa.

Z jedného vreca suchej zmesi až 40 l čerstvej malty!

Termo malta 50	40 l	14,40/bal.	17,71/bal.
Tepelná vodivosť:	$\lambda = 0,14 \text{ W/(m.K)}$	360,00/m ³	442,80/m ³
Spotreba:	cca 0,6 kg suchej maltovej zmesi/1 liter čerstvej malty		
Výdatnosť:	cca 40 l čerstvej malty/vrece		
Balenie:	40 l, 1 paleta = 45 vriec = 1,8 m ³		
EAN:	9004329236035		


rozbaloovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok - viac informácií str. 195.

Baumit PlanoFix

Maltová zmes určená na tenkovrstvové spájanie pórobetónových tvárnic, dosiek, U-profilov, vencoviek, prekladov a pod.

PlanoFix	25 kg	8,50/bal.	10,46/bal.
Spotreba:	cca 25 kg suchej zmesi / 1 paleta pórobetónového materiálu (1 paleta = 1,35 m ³) 1 kg suchej zmesi = cca 0,8 l čerstvej malty	340,00/t	418,20/t
Výdatnosť:	cca 20 l/vrece, cca 800 l/t		
Balenie:	25 kg vreca, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581579101326 5997430561490		




Spôľahlivé a trvanlivé konštrukcie

Betóny

Baumit Betóny ponúkajú všestranné využitie a pevnosť pre všetky oblasti využitia, od jednoduchších projektov.

Betóny Baumit ponúkajú široký výber produktov, ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali vysoké nároky na stálu a trvalo zaručenú kvalitu. V našom sortimente nájdete betóny určené na rôzne betonárske práce od bežných cez rýchly betón určený pre konštrukcie bez zvláštnych statických nárokov ako aj špeciálne betóny. Dôležité zastúpenie s ohľadom na udržateľnosť má v našom sortimente aj Baumit ALL IN Betón B25, ktorý je možné miešať spolu priamo s vrecom, čím nevzniká žiaden odpad.

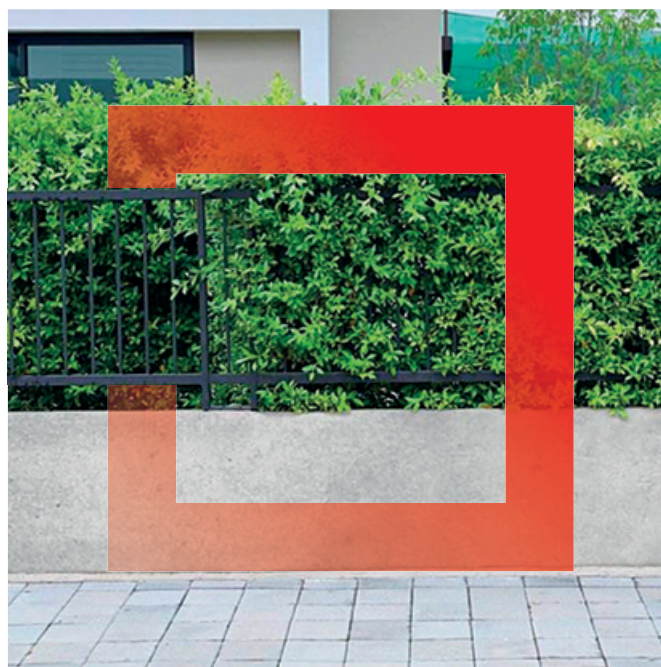

BETÓNY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit ALL IN Betón B25

SAMOROZPUSTNÝ OBAL

Betón triedy pevnosti C20/25 vhodný na všetky bežné betonárske práce, ako je betónovanie základov, schodísk, stropov, nadokenných prekladov a pod., zušľachtený prírodným vláknom.

Prvý suchý betón v jedinečnom samorozpuštnom obale!

▪ žiaden odpad ▪ menej prachu ▪ rýchle spracovanie

Baumit ALL IN Betón B25	25kg	5,25/bal.	6,46/bal.
Spotreba:	cca 20 kg/m ² /cm	210,00/t	258,30/t
Výdatnosť:	cca 0,25 m ² /vrece pri hrúbke betónu 5 cm cca 13 l čerstvého betónu / vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000000		

info → [Baumit ALL IN Betón B25 - jedinečný samorozpuštný obal pre vás i pre životné prostredie](#)

Baumit ALL IN Betón B25 je prvý výrobok na slovenskom trhu v jedinečnom samorozpuštnom obale, ktorý sa pri spracovaní stáva súčasťou betonovej zmesi a vylepšuje jej spracovateľské vlastnosti.

Suchá zmes sa vkladá do bubnovej miešačky alebo miešacej nádoby priamo vo vreci, bez vysypania. Počas miešania s predpísaným množstvom vody sa obal rozpustí a prírodné celulózoové vlákna zostávajú v betonovej zmesi ako zušľachťujúca prísada, ktorá výrazne zlepšuje jej vlastnosti.

Pracujete tak bez obťažujúceho prachu, ktorý bežne vzniká pri vysypávaní suchej zmesi a bez starostí s likvidáciou prázdnych vriec. Spracovanie je jednoduchšie, rýchlejšie a zároveň výrazne šetrnejšie k životnému prostrediu.

Viac informácií nájdete na www.baumit.sk, pre rýchly prístup k týmto informáciám môžete použiť QR-kód uvedený pri produkte vyššie.



Baumit FixBeton RÝCHLY BETÓN

Suchá rýchlo tuhnúca betónová zmes triedy C16/20 na rýchlu montáž a kotvenie prvkov drobnej architektúry bez zvláštnych statických nárokov, napr. stĺpikov oplatenia a osvetlenia, poštových schránok, informačných tabúl, vlnkových stožiarov, sušiarov na prádlo, preliezok, šmyklaviek a pod., ako aj na drobné betonárske práce v exteriéri v prípade problematickeho prístupu k elektrickému prúdu a na zhotovenie základov pre prvky záhradnej architektúry.

Spracovanie technológiou bez miešania zalievaním suchej zmesi vodou priamo na mieste určenia (napr. v jame) alebo tradičným spôsobom zamiešaním suchej zmesi a vody v nádobe pred uložením na miesto použitia.

Zrinitosť: 8 mm



FixBeton	25 kg	7,50/bal.	9,23/bal.
Spotreba:	cca 75 kg (3 vrecia) suchej zmesi na betónový prvok rozmerov cca 40 × 40 × 30 cm	300,00/t	369,00/t
Výdatnosť:	cca 13 l čerstvého betónu / vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000055		



Baumit FlexBeton SPÁDOVÝ BETÓN

Suchá betónová zmes triedy CT-C30-F5 podľa STN EN 13813 na vytvorenie kontaktných poterov s premenlivou hrúbkou vrstvy. Vhodný ako spádová vrstva podlahy balkónov, lodží, terás, kúpeľní, spíčov, umyvární, práčovni a pod. na bežné podkladové minerálne vrstvy (cementové potery, betóny).

Zrinitosť: 4 mm



FlexBeton	25 kg	7,80/bal.	9,59/bal.
Hrúbka vrstvy:	10 - 40 mm	312,00/t	383,76/t
Spotreba:	18 - 20 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 1,25 m ² /vrece pri priemernej hrúbke vrstvy 1 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581578115034		



Baumit WU Beton VODONEPRIEPUSTNÝ BETÓN

Vodonepriepustný betón triedy pevnosti C30/37, s vysokou pevnosťou, vhodný na vodohospodárske stavby, vodojemy, vysokopevnostné aplikácie. Spracovanie ako bežný betón alebo striekaním na pevný podklad.

Zrinitosť: 4 mm



WU Beton	25 kg	6,45/bal.	7,93/bal.
Spotreba:	cca 20 kg/m ² /cm	258,00/t	317,34/t
Výdatnosť:	cca 0,1 m ² /vrece; cca 5 m ² /t pri hrúbke betónu 10 cm cca 12,5 l čerstvého betónu/vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000086		

BETÓNY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH


Baumit FillBeton **VÝPLŇOVÝ BETÓN**

Suchá expanzívna betónová zmes s vysokou mechanickou pevnosťou a príhnavosťou, vhodná na spracovanie v plastickej alebo tekutej konzistencii. Objemová expanzia zabezpečí dokonalé vyplnenie dutín a zmonolitnenie stykov.

V plastickej konzistencii ideálna na vyplnenie zárubní bezpečnostných dverí, konštrukčných otvorov, pracovných dutín, vyplnenie pracovných škár pri dodatočnej montáži prekladov v murive a na výplň dutín v betóne, omietke, tehlovom murive a prírodnom kameni.

V tekutej konzistencii na presné kotvenie skrutiek, kovových konštrukcií, konštrukcií zábradlia a zálievky stykov železobetónových konštrukcií.

Zrnitosť: 2 mm

FillBeton	25 kg	9,88/bal.	12,15/bal.
Spotreba:	cca 2 kg / 1 l čerstvej zmesi	395,00/t	485,85/t
Výdatnosť:	cca 12,5 l malty / vreca		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000017		



[rozbaloovanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok - viac informácií str. 195.


Baumit DrainBeton **VODOPRIEPUSTNÝ BETÓN**

Vysoko vodopriepustný drenážny betón triedy pevnosti C12/15 na prípravu podkladu pred kladením dlažby v exteriéri. Na realizáciu terás, záhradných chodníkov a iných pochôdných spevnených plôch, ako aj na vyplnenie pracovných jám, výkopov, na lemovanie chodníkových tvaroviek alebo betónovanie odkvapových chodníkov. Zamedzuje poruchám dlažby z dôvodu sadania podkladu. Urýchľuje odvádzanie vody z povrchu dlažby a zároveň prispieva k udržaniu dažďovej vody v prírodnej krajine.

Zrnitosť: 8 mm

Minimálna hrúbka vrstvy: 10 cm

DrainBeton	25 kg	6,75/bal.	8,30/bal.
Spotreba:	cca 19 kg/m ² /cm	270,00/t	332,10/t
Výdatnosť:	cca 8 vriec /m ² pri hrúbke betónu 10 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000420		



Baumit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).

Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.

Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.

Viac informácií nájdete na www.emicode.com.



Baumit Beton B20 UNIVERZÁLNY BETÓN

Betón triedy pevnosti C16/20 vhodný na všetky bežné betonárske práce, ako je betónovanie základov, schodísk, stropov, nadokenných prekladov a pod. Materiál je tiež možné použiť na výrobu betónových tvárnic.

Zrinitosť: 8 mm

Beton B20	25 kg	4,55/bal.	5,60/bal.
Spotreba:	cca 20 kg/m ² /cm	182,00/t	223,86/t
Výdatnosť:	cca 0,25 m ² /vrece pri hrúbke betónu 5 cm cca 12,5 l čerstvého betónu/vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	858157000079 5997430521463		

Beton B20	siló	192,00/t	236,16/t
Spotreba:	cca 20 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 10 m ² /t pri hrúbke betónu 5 cm cca 500 l čerstvého betónu/t		
Balenie:	Siló		



Baumit Torkret S/U

Suchá betónová zmes s veľmi rýchlym nábehom pevnosti, vyrábaná na báze rýchlo tuhnúceho cementu určená na aplikáciu metódou suchého striekania. Nezaťažuje životné prostredie. K dispozícii: Typ C20/25, C25/30 podľa pevnosti v tlaku po 28 dňoch a typ J1, J2, J3 podľa počiatočných pevností mladého betónu.

Výrobky: Torkret S/U C20/25, J1 - zrinitosť 8 mm
Torkret S/U C25/30, J2 - zrinitosť 4 mm, 8 mm
Torkret S/U C25/30, J3 - zrinitosť 8 mm

Torkret S/U	40 kg	13,60/bal.	16,73/bal.
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg	340,00/t	418,20/t
EAN:	8581578103123		

Torkret S/U	siló	340,00/t	418,20/t
Balenie:	Siló		



info → [BaumitTiwo - výrobky pre inžinierske stavby](#)

V sortimente Baumit sú na vyžiadanie k dispozícii i ďalšie výrobky pre inžinierke stavby (TiwoFill H, TiwoFill HF a i.), dodávané voľne ložené v sile. Ceny a dodacie podmienky sú k dispozícii na vyžiadanie, v prípade záujmu kontaktujte nášho špecialistu pre inžinierske stavby: p. Milan Brodňan, tel. 0905/ 984 976, e-mail: m.brodnan@baumit.sk.

UNIVERZÁLNA LEPIACA STIERKA

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit DuoContact

Univerzálna lepiaca stierka na báze cementu určená na lepenie a stierkovanie fasádnych izolačných dosiek. Materiál je vhodný predovšetkým pre použitie na rodinné domy. Nevhodný pre dosky XPS a EPS Perimeter!

DuoContact	25 kg	8,63/bal.	10,61/bal.
Spotreba:	cca 5 kg/m ² (minerálne izolačné dosky - lepenie) cca 7 kg/m ² (minerálne izolačné dosky - vyrovnávanie a armovacia vrstva)	345,00/t	424,35/t
Výdatnosť:	cca 3,5 kg/m ² (polystyrénové izolačné dosky - lepenie) cca 4 kg/m ² (polystyrénové izolačné dosky - vyrovnávanie a armovacia vrstva) cca 5 m ² /vrece (minerálne izolačné dosky - lepenie) cca 3,5 m ² /vrece (minerálne izolačné dosky - vyrovnávanie a armovacia vrstva) cca 7 m ² /vrece (polystyrénové izolačné dosky - lepenie) cca 6 m ² /vrece (polystyrénové izolačné dosky - vyrovnávanie a armovacia vrstva)		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581579101425 5997430561063		



SKLOTEXTILNÁ MREŽKA

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit DuoTex

Armovacia mriežka na vystužovanie stierkových vrstiev. Odolná voči pôsobeniu zásad, veľkosť ôk 4 x 4 mm, šírka 1,1 m.

Výrobok sa dodáva výhradne po paletách!

DuoTex	paleta	1.996,50/paleta	2.455,70/paleta
Spotreba:	cca 1,1 bm/m ²	1,10/m²	1,35/m²
Výdatnosť:	cca 50 m ² /bal		
Balenie:	bal. 50 bm resp. 55 m ² , 1 paleta = 35 balov = 1750 bm resp. 1925 m ²		
EAN:	8581570000147		



VZORKOVNICA ODTIEŇOV PRE OMIETKY SILIPORTOP A DUOTOP

0018	0032	0182	0202	0214	0294	0342	0393	0562	0602
0019	0034	0184	0204	0216	0296	0344	0395	0564	0604
	0036	0186	0206	0217	0297	0346	0397	0566	0607
	0038	0188	0208	0219	0298	0348	0399	0568	0609
0703	0772	0833	0874	0923	1034	1113	1132	0452	0722
0705	0774	0835	0876	0924	1036	1115	1134	0482	0682
0707	0776	0837	0877	0926	1038	1117	1136	0522	0992
0709	0778	0839	0879	0927	1039	1119	1138	0622	1122

info → **Dôležité informácie k vzorkovnici odtieňov pre omietky Baumit SiliporTop a DuoTop!**

Táto vzorkovnica farieb je orientačná. Prípadné nezrovnalosti so skutočným odtieňom nemôžu byť predmetom reklamácie.

Modrý číselný kód - odtiene sú k dispozícii len pre výroby Baumit DuoTop. Pre viac informácií kontaktujte Baumit Info-linku 02/ 593 033 33.



Baumit SiliporTop

Tenkvrstvá prefarbená omietka na silikónovej báze, vodoodpudivá, odolná, ľahko spracovateľná. Konečná povrchová úprava na minerálne omietky, stierky, betón a na výstužnú vrstvu tepelnoizolačných systémov.

Farebnosť - 74 odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Taste of Life na str. 184.

príplatok za podlimitné množstvo → Účtujeme v prípade individuálnej objednávky len na tento výrobok v množstve menšom ako 3 vedrá. Viac informácií str. 60.

SiliporTop 2K	2 mm škrabaná štruktúra	60,50/bal.	74,42/bal.
Spotreba:	cca 2,9 kg/m ²	2.420,00/t	2.976,60/t
Výdatnosť:	cca 8,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg		
EAN:	5996597499400		

SiliporTop 1,5K	1,5 mm škrabaná štruktúra	60,50/bal.	74,42/bal.
Spotreba:	cca 2,5 kg/m ²	2.420,00/t	2.976,60/t
Výdatnosť:	cca 10 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg		
EAN:	5996597499394		
	5996597499400		

SiliporTop 2R	2 mm ryhovaná štruktúra	60,50/bal.	74,42/bal.
Spotreba:	cca 2,6 kg/m ²	2.420,00/t	2.976,60/t
Výdatnosť:	cca 9,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg		
EAN:	5996597512475		



Baumit DuoTop

Tenkvrstvá prefarbená omietka na akrylátovej báze, vodoodpudivá, ľahko spracovateľná. Konečná povrchová úprava na minerálne omietky, stierky, betón a na výstužnú vrstvu tepelnoizolačných systémov.

Farebnosť - 78 odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Taste of Life na str. 184.

príplatok za podlimitné množstvo → Účtujeme v prípade individuálnej objednávky len na tento výrobok v množstve menšom ako 3 vedrá. Viac informácií str. 60.

DuoTop 2K	2 mm škrabaná štruktúra	56,50/bal.	69,50/bal.
Spotreba:	cca 2,9 kg/m ²	2.260,00/t	2.779,80/t
Výdatnosť:	cca 8,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg		
EAN:	5996597484239		

DuoTop 1,5K	1,5 mm škrabaná štruktúra	56,50/bal.	69,50/bal.
Spotreba:	cca 2,5 kg/m ²	2.260,00/t	2.779,80/t
Výdatnosť:	cca 10 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg		
EAN:	5996597476654		

DuoTop 2R	2 mm ryhovaná štruktúra	56,50/bal.	69,50/bal.
Spotreba:	cca 2,6 kg/m ²	2.260,00/t	2.779,80/t
Výdatnosť:	cca 9,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg		
EAN:	5996597491817		



Vy očakávate maximálnu podporu.
My sme tu pre vás každý deň.

Servis a služby

Podpora. Spoľahlivý partner.

Ak potrebujete pomoc s výberom alebo poradiť sme tu pre vás počas celého procesu. Ponúkame odborné technické poradenstvo, návrhy farebných riešení fasád, ako aj pomoc pri výbere vhodného zateplenia či výpočtu hrúbky tepelnej izolácie. Či ste stavebník, predajca, architekt alebo realizátor, náš servis a služby sú vám k dispozícii online aj osobne.

Baumit

A vertical decorative image on the right side of the page. It shows a wall with a colorful, geometric pattern of cubes in shades of orange, yellow, and green. Below the wall, there is a white display board on wheels with several small, colorful samples attached to it. The floor is a light-colored carpet.



Lepšie spolu

t.sk

Skúsenosti, spoľahlivosť, ústretovosť pre každý váš projekt

Spoloční sa na náš servis

Naším cieľom je byť k vám čo najbližšie, preto vám ponúkame k našim výrobkom kompletný a spoľahlivý servis. Poskytujeme vám farebné návrhy fasád, odborné poradenstvo pri výbere odtieňa fasádnej omietky či farby, rovnako vám pomôžeme s výberom vhodného zateplenia aj s výpočtom optimálnej hrúbky tepelnej izolácie. Tiež sme vám k dispozícii, ak potrebujete technické konzultácie ohľadom realizácie, riešenia detailov a mnoho ďalších služieb. Či ste individuálny stavebník, predajca, architekt alebo profesionálny realizátor, sme tu pre vás - vždy pripravení pomôcť a poradiť. Využite naše služby online alebo navštívte naše poradenské centrum osobne.

Technické poradenstvo

Môžete sa na nás obrátiť. V prípade, že sa potrebujete poradiť, kontaktujte náš tím technického poradenstva.

Skúsení odborníci vám ochotne poradia a navrhnu riešenie pre každý problém. Viac informácií na str. 190.



Fasádne štúdio

Vyberte si farebný odtieň pre vašu fasádu v našom Baumit fasádnom štúdiu. V ponuke nájdete množstvo farebných odtieňov a štruktúr, ktoré spravia fasádu vášho domu jedinečnou. Objednajte si farebné vzorky a my vám ich doručíme až domov, kde ich môžete otestovať.

Využite jedinečnú možnosť grafickej vizualizácie vašej fasády. Pošlite nám fotky vášho domu a my vám naspäť zašleme grafický návrh fasády v troch farebných prevedeniach. Ak si stále neviete vybrať ten pravý odtieň pre vašu fasádu, neváhajte sa poradiť s našimi odborníkmi.

Viac informácií na str. 190 a 191.

Všetko je online



Sme k vám bližšie, než si myslíte. Všetky naše produkty a dôležité informácie sú dostupné online 24/7. Stačí navštíviť našu webovú stránku a jednoducho si vybrať to, čo potrebujete – či už hľadáte kalkulačtor našich produktov, cenník, naše služby pre vás, kontakty či novinky. Všetko potrebné a mnoho ďalšieho nájdete na jednom mieste na www.baumit.sk.

- **Potrebujete poradiť online? Napište nám cez online chat na našej stránke.**

Poradenstvo pre architektov a projektantov



Pre projektantov a architektov ponúkame odborné poradenstvo, ktoré vám pomôže pri projektovaní najvhodnejších riešení vašich projektov. Ak ste architekt alebo projektant, naši objektívni manažéri sú tu pre vás, aby vám poskytli odborné konzultácie a odporúčania ohľadom našich produktov, kreatívnych techník a spracovania.

- **Spoliehajte sa na skúsených odborníkov, aby ste dosiahli tie najlepšie výsledky vo vašom projekte.**

Servis a poradenstvo na stavbe



Potrebujete poradiť na stavbe ohľadom technických riešení, spracovania či aplikácie? Naši odborníci sú vám k dispozícii, aby skonzultovali správnu aplikáciu a poskytli praktické odporúčania počas realizácie vašej stavby.

- **S našim poradenstvom na stavbe máte istotu, že projekt bude prebiehať hladko a efektívne.**

Spoločiteľná a profesionálna logistika



Vyladený systém, dlhoročné skúsenosti a spolupráca s profesionálnymi partnermi nám umožňujú dodávať naše výrobky vo vreciach, vedrách aj v silách presne podľa vašich požiadaviek.


- **Rýchlo a načas do stavební aj na stavbu, na náš profesionálny servis sa môžete spoľahnúť.**



Poradenské centrum

Navštívte naše poradenské centrum v Bratislave.

- Štruktúrované vzorky všetkých farebných odtieňov Baumit Life ako aj vzorky kreatívnych techník Baumit CreativTop.
- Porovnávací stena a špeciálne osvetlenie, imitujúce farebné spektrum denného svetla na pohodlné porovnanie a prirovnávanie jednotlivých farebných vzoriek.
- Dostatok priestoru a príjemné prostredie na odborné konzultácie.
- Detský kútik.

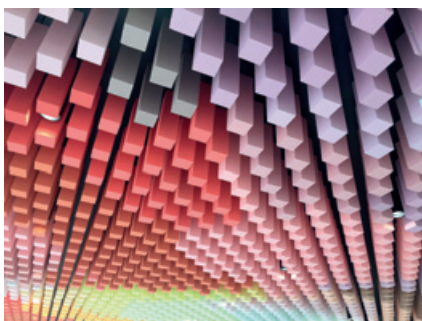

Farebný návrh fasády

Oblíbená služba určená najmä pre majiteľov rodinných domov, ktorí potrebujú poradiť pri výbere vhodného farebného odtieňa. Štandardne vyhotovujeme 3 alternatívne riešenia.

Pre viac informácií nás kontaktujte na tel. č. 02/ 593 033 33, prípadne nám napíšte na fasadnestudio@baumit.sk.

Fasádne štúdio

130,00/návrh

159,90/návrh



Color Designer

Baumit Color Designer vám umožní rýchlo a jednoducho vytvoriť farebný návrh vo vašom počítači.

Ponúka široký výber odtieňov Baumit Life, intuitívne nástroje a možnosť nahráť vlastnú fotografiu domu, aby bolo plánovanie vzhľadu vašej fasády čo najpresnejšie.

Vyskúšajte náš Color Designer. Viac na www.colordesigner.baumit.com.





Vzorky fasádnych povrchových úprav

Rozhodnutie je niekedy naozaj ťažké. Pomôžeme vám vybrať ten správny materiál pre fasádu vášho domu.

Na výber máte tri varianty vzoriek:

- tenkovrstvová omietka - 2 kg vo vedierku
- fasádna farba - 0,5 l vo vedierku
- tenkovrstvová omietka natiahnutá na platni s rozmermi 33 × 50 cm

Vyberte si farebný odtieň zo vzorkovníka LIFE, požadovanú štruktúru a počet požadovaných vzoriek - Sada 1 až 3 uvedená nižšie. Vzorky sú štandardne dodávané ako silikátová omietka alebo farba vo vedierku alebo ako silikátová omietka na platni.

Na požiadanie vám vzorky doručíme kuriérom na vami zvolenú adresu (cena za doručenie je zahrnutá v cene vzorky) - viac informácií Baunit Info-linka 02/593 033 33 alebo na www.baunit.sk!

Doplňujúce informácie k cene za vzorky systémov:

Cena za vzorky sa účtuje vždy v plnej výške, bez ohľadu na zľavy dohodnuté v rámcovej kúpnej zmluve uzavretej s našou spoločnosťou. Vzorky v rámci jednej sady je možné objednať aj v rôznych štruktúrach. V prípade objednávky jednej sady vzoriek však nie je možné objednať dve a viac vzoriek s rovnakým farebným odtieňom, pokiaľ bola v prípade týchto vzoriek zvolená rovnaká štruktúra.

Vzorky fasádnych povrchových úprav - Sada 1

16,00/sada

19,68/sada

- 1 × vzorka tenkovrstvovej omietky vo vedierku 2 kg alebo
- 1 × vzorka fasádnej farby vo vedierku 0,5 l alebo
- 1 × platňa s rozmermi 33 × 50 cm

Vzorky fasádnych povrchových úprav - Sada 2

20,00/sada

24,60/sada

- 2 × vzorka tenkovrstvovej omietky vo vedierkach à 2 kg alebo
- 2 × vzorka fasádnej farby vo vedierkach à 0,5 l alebo
- 2 × platňa s rozmermi 33 × 50 cm

Vzorky fasádnych povrchových úprav - Sada 3

24,00/sada

29,52/sada

- 3 × vzorka tenkovrstvovej omietky vo vedierkach à 2 kg alebo
- 3 × vzorka fasádnej farby vo vedierkach à 0,5 l alebo
- 3 × platňa s rozmermi 33 × 50 cm



Vzorky povrchových úprav v stavebninách

Reálne vzorky povrchových úprav Baunit nájdete aj vo vybraných stavebninách, kde sme umiestnili praktické stojany Baunit Life Trolley so vzorkami najpoužívanejších farebných odtieňov. Kontaktné údaje týchto stavebnín nájdete na www.baunit.sk v časti Kontakt / Predajné miesta, pre rýchly prístup k týmto informáciám môžete použiť priložený QR-kód.



info → [Chcete nás navštíviť?](#)

Pokiaľ sa rozhodnete využiť služby nášho poradenského centra, dohodnite si, prosím, vopred termín vašej návštevy. Naši vyškolení spolupracovníci vám radi venujú dostatok času.

V prípade návštevy bez predchádzajúceho ohlásenia vám, žiaľ, nemôžeme garantovať kvalitný servis podľa vašich predstáv.

Kontakt: • Bratislava: tel. č. 02/ 593 033 33
• e-mail: fasadnestudio@baunit.sk

VZORKOVNICE FARIEB

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH


Baumit Life

Kompletný systém farieb Baumit Life v praktickej vzorkovnici, v ľahkom plastovom obale.

Ideálne pre každodennú prácu v predajni či na stavbe.



Life	18,00/ks	22,14/ks
------	----------	----------


Baumit Mosaik Life

Reálne vzorky produktu MosaikTop v praktickom a prehľadnom vyhotovení. Okrem toho obsahuje vzorky všetkých štruktúr povrchových úprav Baumit.


Vhodne dopĺňa vzorkovnicu Baumit Life.



Mosaik Life	28,00/ks	34,44/ks
-------------	----------	----------


Baumit Shades of White

12 jedinečných odtieňov bielej v prehľadnom a praktickom formáte. Ideálny doplnok ku vzorkovnici Baumit Life pre architektov a dizajnérov, ale aj pre stavebniny a realizačné firmy.



Shades of White	10,00/ks	12,30/ks
-----------------	----------	----------


Baumit IonitColor

66 odtieňov jedinečnej interiérovej farby Baumit IonitColor v prehľadnom a praktickom formáte.



Baumit IonitColor	10,00/ks	12,30/ks
-------------------	----------	----------



Baumit ColorStripes

852 farieb Baumit Life, každá na 13 samolepiacich pásiokoch s popisom čísla odtieňa, zabalené v exkluzívnom boxe. Špeciálne vytvorené pre prácu architektov či pracovníkov poradenských centier.

Nalepte farebný pásiok na výkres či vizualizáciu a jednoducho tak všetkým ukážte váš výber v realnej farbe Baumit Life.

ColorStripes	48,00/ks	59,04/ks
--------------	----------	----------



Baumit DesignLife

Vzorkovnica farieb Baumit DesignLife pre dekoratívne produkty Baumit Lasur, Metallic a Glitter.

V kombinácii s kreatívnymi štruktúrami z omietky Baumit CreativTop, i s príkladmi použitia na konkrétnej fasáde.

DesignLife	60,00/ks	73,80/ks
------------	----------	----------



Sanačné analýzy

Laboratórna analýza vlhkosti a stanovenie obsahu solí v murive, návrh riešenia sanácie. Naši skúsení pracovníci zachytia skutočný stav objektu priamo na stavbe. Odoberú vzorky muriva, laboratórne overia vlhkosť a obsah solí v murive a určia najvhodnejší systém sanácie pomocou sanačných omietkových systémov Baumit Sanova.

Sanačné analýzy	81,30/návrh	100,00/návrh
-----------------	-------------	--------------

Technické podklady

Všetky technické podklady Baumit sú k dispozícii v elektronickej forme na našej webovej stránke www.baumit.sk.

Na požiadanie vám radi poskytneme technické listy všetkých našich produktov, technologické predpisy i informačné prospekty o jednotlivých Baumit systémoch alebo využite pre rýchly prístup k týmto informáciám priložený QR-kód.



info → [Špecializované Baumit Poradenstvo architektom a projektantom](#)

Pre odborné poradenstvo architektom a projektantom sú vám k dispozícii naši naslovovzatí odborníci – objektívni manažéri. Radi vám poradia s možnosťami architektonického stvárnenia fasády, ktoré poskytujú materiály Baumit, ale aj pri riešení špecifických detailov, a to nielen na fasáde.

Kontakt:

- Bratislava: Michaela Eisner, tel. 0908/833 287, michaela.eisner@baumit.sk
- západné Slovensko: Martin Petrek, tel. 0918/982 448, e-mail: m.petrek@baumit.sk
- stredné Slovensko: Monika Štefancová, tel. 0918/956 651, e-mail: m.stefancova@baumit.sk
- východné Slovensko: Jozef Vargovčík, tel. 0905/410 124, e-mail: j.vargovcik@baumit.sk



baumit.sk | Všetko o nás pod jednou strechou

Všetky technické informácie o produktoch Baumit, cenníky i dôležité kontakty nájdete na www.baumit.sk.

Pokiaľ si neviete rady, môžete priamo z internetovej stránky odoslať vašu otázku alebo nám doručiť vašu požiadavku na ktorúkoľvek z našich služieb.

www.baumit.sk



www.baumit.sk/viva | Všetko o zdravom bývaní

Všetko, čo potrebujete vedieť, keď chcete bývať zdravo. Interaktívny prehľad výsledkov meraní z nášho Baumit Viva parku, spolu s ďalšími zaujímavými informáciami o tom, ako stavebné materiály ovplyvňujú kvalitu bývania.

Poradte sa s nami, kým začnete plánovať svoj vysnívaný zdravý domov!

www.baumit.sk/viva



baumit.sk/farby | Všetko o farbách

Všetky informácie o novom systéme farieb Baumit Life nájdete aj v špecializovanej časti nášho webu, venovanej výhradne farbám, prístupnej aj z našej stránky www.baumit.sk.

V každom prípade vyskúšajte - magický virtuálny svet Baumit Life je tu predovšetkým pre vás. Navštívte našu internetovú stránku!

www.baumit.sk/farby



kalkulator.baumit.sk | Spočíta náklady na stavbu v 4 krokoch

Baumit Kalkulátor vám uľahčí výber materiálov pre vašu stavbu. Pomocou 4 základných krokov si vyberte to najlepšie riešenie pre vás. Prípadne si vytvorte viac alternatív a porovnávajte. Ak pošlete prostredníctvom Kalkulátora vašu kalkuláciu našim regionálnym zástupcom, odporučia vám, v ktorých stavebninách výhodne nakúpiť.

www.kalkulator.baumit.sk




hrubkazateplenia.sk | Navrhne hrúbku izolantu pre váš dom

Rýchly, interaktívny návrh hrúbky tepelnoizolačného systému nájdete na www.hrubkazateplenia.sk.

Zvoľte murivo, ktoré chcete zatepliť a vyberte si tepelnoizolačný systém podľa vašich predstáv, ostatné urobí náš systém za vás, vyskúšajte!

www.hrubkazateplenia.sk



Baumit na youtube.com | Videá a návody na spracovanie

Inštruktážne filmy pre spracovanie omietky CreativTop najrôznejšími kreatívnymi technikami, aplikácia zateplenia s lepiacou kotvou Baumit StarTrack, spracovanie Baumit FixBetonu, reklamné videá Baumit Life a mnoho ďalších nájdete teraz na kanáli Baumit Slovensko na stránke youtube.com.

www.youtube.com/BaumitSK





Baumit Pracovné oblečenie

Súprava pozostáva z:

- pracovnej blúzy Baumit,
- pracovných nohavíc Baumit.

K dispozícii v bielej farbe s farebným logom Baumit.
Veľkosť 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

Pracovné oblečenie	58,00/súprava	71,34/súprava
--------------------	---------------	---------------



Baumit Montérkové nohavice

Pracovné nohavice v bielej farbe s farebným logom Baumit.

Veľkosť: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

Pracovné oblečenie	32,00/ks	39,36/ks
--------------------	----------	----------



Baumit Ochranná sieť na lešenie | GerüstSchutzNetz

Ochranná sieť na lešenie bezpečne ochráni vašu fasádu počas realizácie.

Ochranná sieť na lešenie	3,00/m ²	3,69/m ²
Rozmery: 2,5 × 40 m (s potlačou); 2,5 × 100 m (bez potlače)		
Balenie: 100 m ² (s potlačou); 250 m ² (bez potlače)		
Dodávaná zvyčajne v kombinácii 2 dizajnov:		
fasádna sieť s potlačou logom Baumit – balenie 100 m ²	300,00/bal.	369,00/bal.
fasádna sieť biela bez potlače – balenie 250 m ²	750,00/bal.	922,50/bal.

rozbaľovanie paliet →

Rozbaľovanie paliet

Takto označené výrobky je možné objednať i v množstve menšom ako 1 paleta, t. j. i jednotlivo po vreciach.

Pokiaľ nie je pri výrobku uvedené inak, za rozbaľenie palety účtujeme nasledovný manipulačný príplatok:

Manipulačný príplatok		
Výrobky deklarované v tonách:	50,00/t	61,50/t
Výrobky deklarované v m ³ :	40,00/m ³	49,20/m ³

Na manipulačný príplatok sa nevzťahujú zľavy dohodnuté v rámcovej kúpnej zmluve uzavretej s našou spoločnosťou. Dodávka takto objednaných výrobkov je vždy súčasťou dodávky uceleného množstva SMZ (t. j. 1 kamión) do skladu zmluvného predajcu.

Kompletný prehľad výrobkov, ktoré môžete objednávať aj v množstve menšom ako 1 paleta a ďalšie dôležité informácie nájdete na www.baumit.sk v časti Servis a dokumenty / Objednávky a logistika. Pre rýchly prístup k týmto informáciám môžete využiť priložený QR-kód.



info → [Rozhodli ste sa využiť naše služby?](#)

V prípade vášho záujmu o služby Baumit kontaktujte, prosím, našu Baumit Info-linku: 02/ 593 033 33.

DODACIE PODMIENKY PRE SILÁ A STROJE

Všeobecné	K dispozícii sú prepravné tlakové a beztlakové silá, typ sila závisí od typu nadväzujúceho technického zariadenia, ktoré zákazník použije. Pre pristavenie sila je potrebné uzavrieť kúpnu zmluvu na odber tovaru.		
Objednávka	Manipuláciu so silami a ich dopĺňanie realizujeme na základe písomných objednávok. Písomná objednávka musí obsahovať nasledujúce údaje: objednávateľa, stavbu (presnú adresu a súradnice GPS), kontaktnú osobu zodpovednú za pristavenie sila a prevzatie tovaru, tel. číslo na kontaktnú osobu, objednávaný materiál, jeho množstvo, číslo sila na doplnenie a požadovaný termín pristavenia alebo doplnenia sila.		
Prípravenosť stavby Prevzatie	<p>Transportné silo a nadväzujúce technické zariadenie musí byť umiestnené na stavbe v zmysle požiadaviek platných právnych a bezpečnostných predpisov. Za určenie miesta pre postavenie sila vždy zodpovedá stavebník spolu s koordinátorom bezpečnosti na stavenisku (§3 ods. 5, §7 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z., ďalej len „Nariadenie“). Základné požiadavky pre umiestnenie sila na stavbe sú špecifikované na str. 198.</p> <p>Pri každom pristavení, resp. doplnení obsahu sila musí byť prítomný oprávnený zástupca nájomcu, podnájomcu, resp. vypožičiatela, ktorý potvrdí svojím podpisom prevzatie voľne loženého materiálu, resp. prevzatie transportného sila a nadväzujúceho technického zariadenia.</p> <p>V prípade nepripravenosti stavby pre postavenie sila, resp. prekážok pre postavenie, neprítomnosti oprávnenej osoby, resp. prekážok pre postavenie, presun, odvoz či doplnenie sila, účtujeme kupujúcemu rovnaké špecifikované na str. 196. Pokiaľ bude potrebné presmerovať vozidlo späť do výrobného závodu alebo na inú stavbu, účtujeme priame prepravné náklady s tým spojené.</p>		
Ručenie	<p>Transportné silá a nadväzujúce technické zariadenie vo vlastníctve spoločnosti Baumit sú overené podľa platných predpisov. Môžu byť uvedené do prevádzky iba pri dodržaní technických noriem a predpisov týkajúcich sa prevádzky. Ručenie zo strany Baumit sa vzťahuje na pristavenie a odvoz sila, t. j. na dobu, pokiaľ je silo spojené so zdvíhacím zariadením nákladného vozidla. V dobe medzi pristavením a odvozom zodpovedá kupujúci za stratu, poškodenie alebo zničenie transportného sila a nadväzujúceho technického zariadenia a ďalšieho odovzdaného príslušenstva podľa preberacieho protokolu.</p> <p>Za škodu spôsobenú na zariadeniach dodávaných spolu so silom (vibrátor, zásuvky, káble, násypky, atď.) ručí kupujúci v plnom rozsahu. Náklady za náhradné diely, ktoré budú vyvolané neodborným, svojvoľným zásahom alebo nedbanlivým zaobchádzaním so zariadením, budú fakturované kupujúcemu. Kupujúci je tiež počas celej doby prenájom sila a stroja zodpovedný za ich čistenie. Pri vrátení znečisteného sila alebo stroja účtujeme príplatok špecifikovaný na str. 197.</p> <p>Za škody, ktoré súvisia s prevádzkou sila na stavenisku, ručí od okamihu postavenia sila na stavbe až po jeho vrátenie kupujúci.</p>		
Základné zásady pri práci s prenájatým zariadením	<p>Transportné silá a nadväzujúce technické zariadenia sú vyhradenými zariadeniami. Obsluhovať ich môžu výhradne odborne spôsobilé osoby podľa legislatívy platnej v čase nájmu/výpožičky, riadne zaškolené, pri dodržaní platných technických noriem a predpisov, predovšetkým predpisov o ochrane zdravia pri práci.</p> <p>Je zakázané neodborné zasahovanie do transportných síl a nadväzujúcich technických zariadení. Oprávnenie nakladať so silom, prevážať ho, stavať ho a inak s ním manipulovať má výlučne prepravca zabezpečený prenajímateľom/vypožičiatelom.</p> <p>V prípade havárie, poruchy alebo pádu transportného sila je nutné bezodkladne kontaktovať Baumit: západné a stredné Slovensko – 0905/ 551 129, východné Slovensko – 0905/ 699 509, prípadne celé Slovensko – 0917/ 572 260.</p>		
Dodacie lehoty	Pristavenie sila Doplnenie obsahu sila Vrátenie sila	3 pracovné dni 2 pracovné dni 5 pracovných dní	pri obdržaní písomnej objednávky do 12:00 hod. pri obdržaní písomnej objednávky do 12:00 hod. pri obdržaní písomnej objednávky do 12:00 hod.
Po vyprázdnení sila a ukončení prác je potrebné ihneď požiadať o jeho odvoz!			

PORADENSKÉ A SERVISNÉ SLUŽBY

Práca technika (servis)	20,00 EUR bez DPH /hodina		
Prepravné (servisný výjazd)	0,50 EUR bez DPH /každý ubehnutý km z výrobného závodu na stavbu		
Stojné, čakacia doba (servis/školenie)	20,00 EUR bez DPH /hodina Prvá polhodina od prízjazdu zdarma		

info → [Podmienky pre prenájom a výpožičku síl a strojov](#)



Pre prenájom, resp. výpožičku transportných síl a nadväzujúcich technických zariadení platia Všeobecné obchodné podmienky pre nájmu/výpožičku, ktoré nájdete na www.baumit.sk v časti Servis a dokumenty / Obchodné a dodacie podmienky alebo v zmluvných stavebných spoločnosti Baumit.

Pre jednoduchý prístup k tomuto dokumentu môžete použiť priložený QR-kód.

CENNÍK PRE SILÁ A STROJ

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH

Pristavenie, premiestnenie a vrátenie sila

Do 90 km:	paušálne	180,00	221,40
Nad 90 km:	paušálne	360,00	442,80

Výmena sil

Ak sú k dispozícii minimálne 2 odstavne plochy pre silá:		zdarma	zdarma
Ak sú k dispozícii menej ako 2 odstavne plochy pre silá:	paušálne	30,00	36,90

Preváženie sila

Jednorazové preváženie sila na stavbe (na vyžiadanie):	paušálne	30,00	36,90
--	----------	-------	-------

Príplatok za vzdialenosť pri dopĺňaní obsahu sila

Podľa vzdialenosti medzi cisternou a postaveným silom pri dopĺňaní.

V prípade niektorých materiálov sa tieto dĺžky môžu meniť - info odbyt.

25 - 35 m:	paušálne	30,00	36,90
nad 35 m:	paušálne	60,00	73,80

Príplatky za doručenie počas víkendu a sviatkov

Možné iba v mesiacoch september - jún.

V sobotu:	paušálne	70,00	86,10
V nedeľu a v deň pracovného pokoja (po dohode s odbytom):	paušálne	140,00	172,20

Rozfuk do dvoch sil

Doplnenie materiálu z jednej cisterny do dvoch sil:	paušálne	30,00	36,90
---	----------	-------	-------

Príplatok za čakanie auta na stavbe (stojné)

Čakanie pri stavaní sila (silostavač):	za každú začatú polhodinu	30,00	36,90
Čakanie pri dopĺňaní obsahu sila (cisterna):	za každú začatú polhodinu	30,00	36,90

Vrátenie znečisteného stroja

Znečistená suchá zóna:	paušálne	75,00	92,25
Znečistená suchá aj mokrá zóna:	paušálne	150,00	184,50

Poplatok za opotrebenie stroja

Stroj SMP pri spracovaní Alpha:	za každú spracovanú tonu	3,00	3,69
---------------------------------	--------------------------	------	------

Nájomné

Pri nedodržaní nižšie uvedenej optimálnej doby pre spracovanie materiálov účtujeme nájomné pri výrobkoch Alpha vo výške **10,00 EUR bez DPH** a pri ostatných výrobkoch vo výške **7,00 EUR bez DPH** za kalendárny deň a silo. Nájomné sa vzťahuje iba na obdobie od 1. 4. do 30. 11.

Alpha - stavby s odberom:	< 200 ton	max. 3 pracovné dni bez doplnenia sila
Alpha - stavby s odberom:	> 200 ton	max. 30 pracovných dní bez doplnenia sila
Ostatné		max. 30 pracovných dní bez doplnenia sila

Minimálna dodávka

Pristavenie sila: 1 plné silo s 15 tonami materiálu (podľa druhu materiálu a výrobného závodu)

Doplnenie sila:	Omietky, ETICS, Alpha	
	> 15 ton	bez príplatku
	5 - 15 ton	20,00 EUR bez DPH za každú neodobratú tonu do 15 ton
	< 5 ton	nedodávame
	Potery, Betóny, Murovacie malty, Inžinierske stavby	
	> 20 ton	bez príplatku
	10 - 20 ton	20,00 EUR bez DPH za každú neodobratú tonu do 20 ton
	< 10 ton	nedodávame

Maximálna dodávka




RatioGlatt L	24 ton
Ostatné	27 ton

Prebytky materiálu


Alpha	1 - 8 ton	dobropisujeme pôvodnú fakturovanú cenu v plnej výške
	> 8 ton	dobropisujeme pôvodnú fakturovanú cenu po odčítaní 25,00 EUR bez DPH za každú vrátenú tonu
		Minimálne spracované množstvo na jednu stavbu je 8 ton.
Ostatné	1 - 3 tony	dobropisujeme pôvodnú fakturovanú cenu v plnej výške
	>3 tony	dobropisujeme pôvodnú fakturovanú cenu po odčítaní 25,00 EUR bez DPH za každú vrátenú tonu
		Minimálne spracované množstvo na jednu stavbu je 12 ton.

V prípade všetkých materiálov nedobropisujeme zostatky menšie ako 1 tona.

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY PRE UMIESTNENIE SILA NA STAVBE

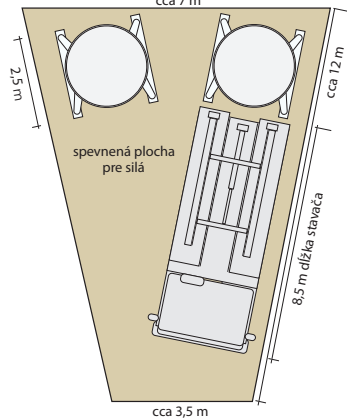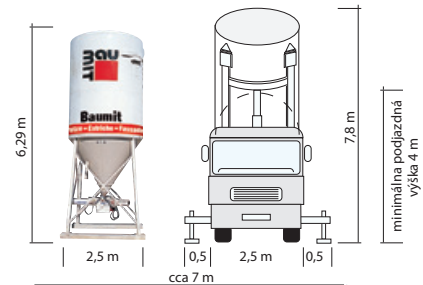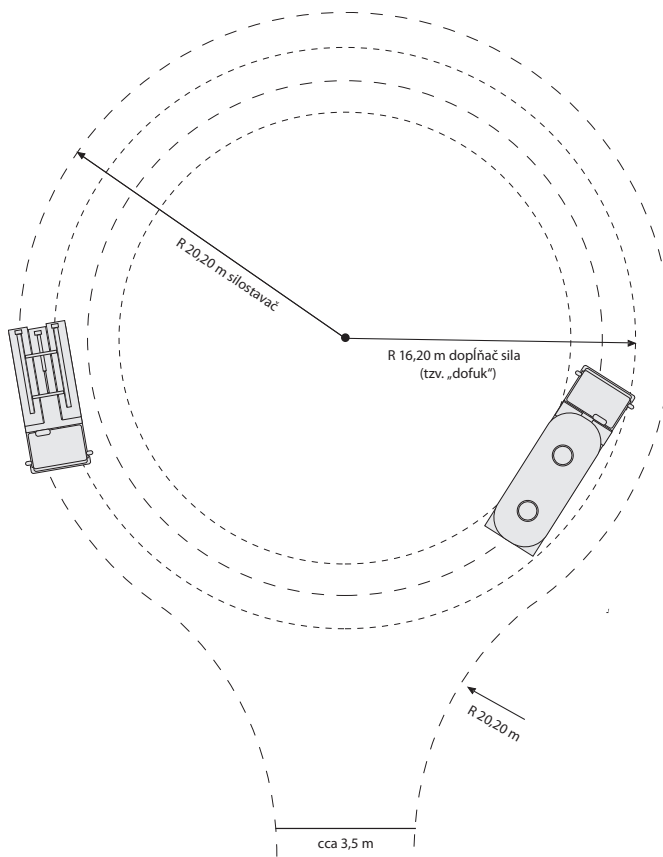

zaťaženie silom cca:
silo + stroj 3,0 t
náplň sila 40,0 t
spolu 43,0 t

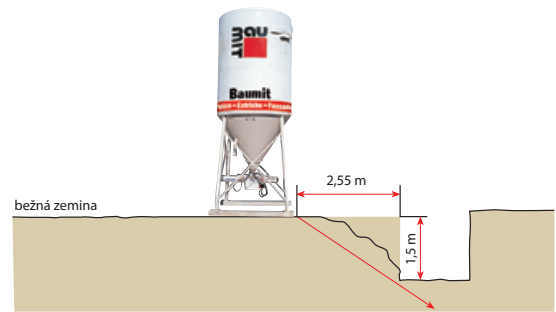

orientačne:
hlbka výkopu x 1,7 = min. odstupová vzdialenosť

roznášači uhol
obvykle 30 – 40°
(podľa druhu zeminy)

priklad:
hlbka výkopu 1,5 x 1,7 = 2,55 min. vzdialenosť od kraja

Prístupová cesta, bezpečné umiestnenie sila

Prístupová cesta musí vyhovovať zaťaženiu špeciálnymi vozidlami pre transport síl (40 t) a miesto pre postavenie sila musí mať únosnosť 43 t. Pri pristavovaní sila, dopĺňaní jeho obsahu, presune a odvoze musí byť prístupová cesta voľná. Vjazdy, chodníky, poklapy a pod. musia byť v takom štádiu ukončenia, aby ich vozidlá nemohli poškodiť. Výška podjazdu musí byť minimálne 4 metre, voľná výška pre postavenie sila je minimálne 8,5 metra podľa typu sila. Za vzniknuté škody súvisiace s nepripravenosťou v zmysle týchto požiadaviek predávajúci neručí.

Umiestnenie síl na verejných priestranstvách

Povolenia, ktoré sú potrebné pre umiestnenie sila na verejných priestranstvách, cestách alebo chodníkoch, vyžadujúce si súhlas príslušných úradov, je povinný zabezpečiť kupujúci. Po zotmení musí byť silo osvetlené. Transportné silo a nadväzujúce technické zariadenie musí byť zabezpečené primeraným spôsobom voči prístupu neoprávnených osôb. Prípadné pokuty vyplývajúce z týchto skutočností znáša kupujúci.

V prípade, že je potrebné z dôvodu realizácie plnenia sila obmedziť cestnú premávku, je kupujúci povinný zabezpečiť riadenie premávky. O tejto potrebe je nevyhnutné informovať predávajúceho v objednávke, aby mohli byť poskytnuté pokyny vodičovi.

Prístupové vzdialenosti pri dopĺňaní transportného sila

Pri dopĺňaní obsahu transportného sila je potrebné v záujme zachovania kvality materiálu umožniť prístup vozidlu čo možno najbližšie k silu.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY

Všeobecne

1. Tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
3. Informácia o spracovaní osobných údajov je v plnom znení prístupná na www.baumit.sk.

Objednávanie

1. Objednávky sa realizujú elektronickou poštou. Bez písomnej formy nebude objednávka vybavená.
2. Všetky objednávky sa považujú za záväzné, akonáhle sú doručené predávajúcemu. Bezprostredne po obdržaní objednávky sú podnikané kroky k zabezpečeniu dodávky objednaného tovaru.
3. V prípade odstúpenia od objednávky sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Realizácia objednávok

1. Tovar je dodávaný z výrobných závodov Baumit v tuzemsku i v zahraničí.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zabezpečiť dodávku z príslušného výrobného závodu podľa svojho uváženia.
3. Dodacia lehota tovaru, ktorá začne plynúť nasledujúcim dňom po doručení objednávky, je:
 - Vrecovaný tovar 5 pracovných dní*
 - Voľne ložený tovar info → na str. 196
 - Vedrovaný tovar info → na str. 60
4. V prípade odberu vlastnou dopravou je kupujúci povinný vopred dohodnúť termín odberu.
5. Dohodnuté dodacie lehoty platia s výnimkou nepredvídaných prekážok, ako je prerušenie dodávky elektrickej energie, porucha na výrobnom zariadení, dopravná kolízia, nepredvídaná zmena počasia a pod.

Miesto plnenia

1. Presné miesto plnenia prípadne aj GPS súradnice je povinný kupujúci uviesť v príslušnej objednávke.
2. V prípade dodávok zabezpečených prepravnými prostriedkami predávajúceho, kupujúci je v mieste dodania uvedenom v objednávke povinný zabezpečiť bezodkladné odobratie tovaru vrátane jeho vyloženia najneskôr do 1 hodiny od prístavenia auta na vykládku. V opačnom prípade mu bude účtovaný príplatok za stojné vo výške 30 EUR bez DPH za každú začatú 1/2 hodinu.
3. Miestom plnenia môže byť sklad kupujúceho len za podmienky, že objednávka je zložená z ucelených dodávok (kamión cca 23 ton) a ucelených balení (palety, zväzky, krabice a pod.), ak nie je dohodnuté inak.
4. Pri dodávkach vrecovaného tovaru, ktoré zabezpečuje predávajúci priamo na stavbu kupujúceho bude účtovaný jednorázový poplatok 30 Eur bez DPH. Na stavenisku musí byť zabezpečená prístupová komunikácia pre ťažké nákladné automobily a tiež neodkladné vyloženie tovaru kupujúcim. V opačnom prípade zodpovedá kupujúci za vzniknuté škody a hradí dodatočné náklady.
5. V prípade odberu tovaru vo výrobných závodoch vlastnou dopravou zaistí predávajúci bezplatné naloženie výrobkov na dopravný prostriedok kupujúceho. Kupujúci je povinný dodržať pokyny pre nakladanie a upevnenie nákladu vrecovaných suchých maltových zmesí vo výrobných závodoch predávajúceho.

Zľavy pri odbere vlastnou dopravou

1. Ak kupujúci prevezme tovar vo výrobnom závode, poskytne mu predávajúci zľavu vo výške 5 EUR bez DPH/t pri odbere min. 8 palet.

Fakturácia a platobné podmienky

1. Tovar dodávame výhradne zmluvným odberateľom. Faktúra za tovar sa vystaví v nasledujúci pracovný deň po prevzatí tovaru.
2. Tovar sa stáva majetkom kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

Obaly

1. Tovar je podľa druhu balený v papierových vreciach, vedrách alebo voľne ložený, dopravovaný v transportných silách.
2. Palety EUR účtujeme spolu s tovarom v cene 13,50 EUR bez DPH/ks.
3. Kupujúci môže vrátiť palety v priebehu 90 kalendárnych dní od prevzatia tovaru s paletami.
4. Vrátenie palet musí byť dokladované kópiou dodacieho listu, na základe ktorého bol tovar s predmetnými paletami doručený kupujúceho, s potvrdením vrátenia palet od kupujúceho.
5. Vrátenie palety budú kupujúceho dobropisované v plnej výške. Po vrátení palet sa účtuje amortizačný poplatok vo výške 1,70 EUR /paletu bez DPH.

Podmienky pre prevzatie palet EUR

Naspäť prijímame len nepoškodené palety EUR. Predávajúci neprijme späť na sklad palety, ktoré vykazujú jednu alebo viac uvedených závad:

1. Chýba alebo je prelomený niektorý z prírezov ložnej alebo opornej plochy.
2. Chýba alebo je prelomená niektorá z lát.
3. Niektorý z prírezov ložnej alebo opornej plochy je odštiepený v pozdĺžnej osi tak, že odhaľuje dva alebo viac klinčov.
4. Minimálne jeden zo všetkých klátikov je narušený tak, že sú odhalené dva alebo viac klinčov (jeden kliniec je možné tolerovať), klátik stratil súdržnosť ako celok alebo ak chýba klátik úplne.
5. Paleta je v stave, kedy viditeľne stratila požadovanú pevnosť a tuhosť.
6. Pri manipulácii s paletou hrozia poranenia, toto sa týka vyčnievajúcich klinčov, ktoré sa nedajú zatŕcť.

Skladovanie

1. Skladovanie je potrebné zabezpečiť podľa pokynov uvedených v technických listoch jednotlivých výrobkov, resp. na obale výrobkov.
2. V prípade suchých maltových zmesí je potrebné zabezpečiť, aby pri zmenách vonkajšej teploty neprišlo najmä v zimnom období k poškodeniu materiálu skondenzovanou vzdušnou vlhkosťou.
3. V prípade povrchových úprav a ostatných výrobkov vo vedrách (najmä fasádnych omietok a farieb) je potrebné zabezpečiť, aby skladovacia teplota neklesla pod 5°C a nevystúpila nad +35°C.

Reklamácie

1. Zistené nedostatky súvisiace s dodávkou materiálu predávajúci uzná len v prípade, ak ich kupujúci uplatní do 5 pracovných dní po prevzatí tovaru, s doložením záznamu spísaného s prepravcom zásielky.
2. Poškodenie časti zásielky neopravňuje kupujúceho na vrátenie celej zásielky.
3. Do vysporiadania reklamácie je kupujúci povinný reklamované výrobky zachovať.


Platnosť


Obchodné a dodacie podmienky uvedené v tomto cenníku sú platné od 1. 3. 2026 do odvolania. K tomuto dátumu súčasne zaniká platnosť obchodných a dodacích podmienok z cenníka 2025.

Register

A	ALL IN Betón B25	180	FinishSuperior	129	
	Alpha 2000	173	FinoBello	128	
	Alpha 3000	173	FinoFill	128	
	Alpha Start	173	FixBeton	181	
	AntiPilz přísada	59, 118	FlexBeton	181	
	AntiSulfat	114	FungoFluid	58, 118	
B	Balkónový profil, páska, příslušenstvo	162	G	Glitter	37
	BaseProtect 2K	71		GranoporColor	34
	BauKleber	148		GranoporTop	48
	BauKleber W	148		Grund	147, 174
	Baumacol Basic	157	I	IonitColor	131
	Baumacol FlexTop	157		IonitFinish	126
	Baumacol FlexTop Speed	156		IonitFino	126
	Baumacol FlexTop White	157		Izolačné dosky Uni	81
	Baumacol FlexTreme	156	J	Jadrová omietka	142
	Baumacol FlexUni	157		Jadrová omietka strojová	145
	Baumacol Preciso Speed	160	K	KlimaColor	130
	Baumacol PremiumFuge	158		KlimaDekor	127
	Baumacol příslušenstvo	161		KlimaFino	127
	Baumacol Proof Gel	161		KlimaPerla	139
	Baumacol Protect	160		KlimaUni	139
	Baumacol Silikon	159		KlimaWhite	138
	BetoPadding	119		Kotva CS 8	92
	BetoFinish	119		Kotva CS 8 - příslušenstvo	93
	BetoHaft	119		Kotva H1 eco	94
	BetonKontakt	146		Kotva H3	95
	BetoProtect	119		Kotva H4 eco	94
	Beton B20	183		Kotva N	86
C	Ceramic F	73		Kotva PTH-KZ	93
	Ceramic S	73		Kotva E	87
	CeramicTex	83		Kotva PTH-S	91
	Classico I Ušľachtilá omietka	52		Kotva PTH-S - příslušenstvo	91
	CreativTop	50		Kotva S	86
	CreativTop šablóny	59		Kotva Speed	88
	CrystalActivator	41		Kotva Speed Wood	88
	CrystalTop	41		Kotva STR H	95
D	Dilatačný profil E	100		Kotva STR U 2G	89
	Dilatačný profil L	175		Kotva STR U 2G - příslušenstvo	90
	Dilatačný profil V	100		KRP Jura	53
	DispoFix I Disperzné lepidlo	72	L	Lasur	36
	DrainBeton	182		Lepiací hmota na šambrány	103
	Drážkový profil	103	M	Metallic	37
	DuoContact	184		MineralTherm Super	78
D	DuoTex	184		MineralTherm Easy	78
	DuoTop	185		Minerálne fasádne izolačné dosky	79
E	EasyPrimer	130		MosaikTop	49
	E tool	87		MPA 35	144
F	Fasádne izolačné dosky EPS-F	77		MPA 35 L	144
	Fasádne izolačné dosky XPS-P	80		MPI 25	141
	FascinaTop	52		MPI 25 L	141
	FillBeton	182		MultiPrimer	57, 118
	FillPrimer	57, 118		MultiRenova I Renovačný štuk	110
	Finish	36		MultiWhite	110
	FinishExpert	129			

Murovací malta 50	179
Murovací malta 100	178
MVR Uni	142
N	
Nadokenný profil s odkvapovým nosom	102
Nasadzovacia lišta na soklový profil	99
NHL 3,5 I Prírodné hydraulické spojivo	117
NHL Fine I Bezcementová jemná omietka	116
NHL Manu I Bezcementová ručná omietka	115
MHL MP I Bezcementová strojová omietka	116
NHL Multi I Bezcementová stierka	116
NHL Pre I Bezcementový prednástrek	117
NHL SuperFino I Bezcementový glet	117
NHL Thermo I Bezcementová tepelnoizolačná omietka	115
Nivelačné tyče	175
Nivello 20	171
Nivello 30	171
Nivello 50	170
Nivello Quattro	170
O	
Ochranná sieť na lešenie	195
Okenné a dverové dilatačné profily pre omietky	149
Okenný a dverový dilatačný profil	102
Okenný a dverový dilatačný profil Basic	101
Okenný a dverový dilatačný profil Infinity	101
Okenný a dverový dilatačný profil PurFix S	101
Okrajová dilatačná páska PE	175
openContact	68
openPlus	75
openTex	83
openTherm	75
openTop	47
open reflect	74
P	
PaneloFix	72
PerlaExterior I Vonkajší štuk	143
PerlaInterior I Vnútroštný štuk	143
PerlaMaxima I Extra biely štuk	143
PlanoFix	179
Podlahový polystyrén EPS 100S	81
PoroContact W	71
Poter	172
Poter MG	172
PowerFlex	71
Prednástrek 2 mm	146
PremiumPrimer	56
Prídavné tanierne k rozperným kotvám	96
ProContact	70
PuraColor	33
PuraTop	43
R	
RatioGlatt	140
RatioGlatt L	140
RatioPower	140
Rohový profil flexibilný	100
Rohový profil z PVC	100
Rohový profil vnútorný	149
Rohová výstuž diagonálna	102
S	
SanovaColor	35, 111
SanovaFine I Jemná sanačná omietka	113
Sanova L I Ľahká sanačná omietka	112
SanovaMonoTrass I Trasová sanačná omietka	112
SanovaPor I Jadrová sanačná omietka	112
SanovaPre I Sanačný prednástrek	114
SanovaPrimer I Sanačný základ	58, 114
SanovaProtect I Izolačná malta	114
Sanova S I Sanačná omietka s vyššou pevnosťou	113
SanovaUni I Univerzálna sanačná omietka	113
Separáčna fólia FE	175
SilikatColor	34
SilikatTop	46
SilikonColor	33
SilikonTop	45
SilikonTop Master	44
SiliporTop	185
SinterFluid	148
Soklový profil	99
Soklový profil Therm	98
Soklový profil Therm vkladací	98
Speed Tool	89
SpeedTop	45
SpeedTop Star	42
SpeedFix	148
StarColor	32
StarContact	69
StarContact White	69
StarTex	83
StarTherm	76
StarTherm reflect	76
StarTherm Resolution	77
StarTop	42
StarTrack	84, 85
Stierková hmota na šambrány TOP	103
StrongTex	83
SuperPrimer	147, 174
SupraFix	72
T	
Tepelnoizolačné systémy - komponenty	68 - 103
Termo malta 50	179
Termo omietka	145
Termo omietka Extra	145
Top SpeedMaster Start&Clean	44
Torknet S/U	183
U	
Ukončovací profil	102
Ukončovací profil pri oplechovaní	102
UniPrimer	56
UnoGold	142
Uzatvárací disk Speed	89
Uzatvárací základ	58
V	
Výstuž omietok	149
W	
WU Beton	181
Z	
Zátka	90
Zátka E	87

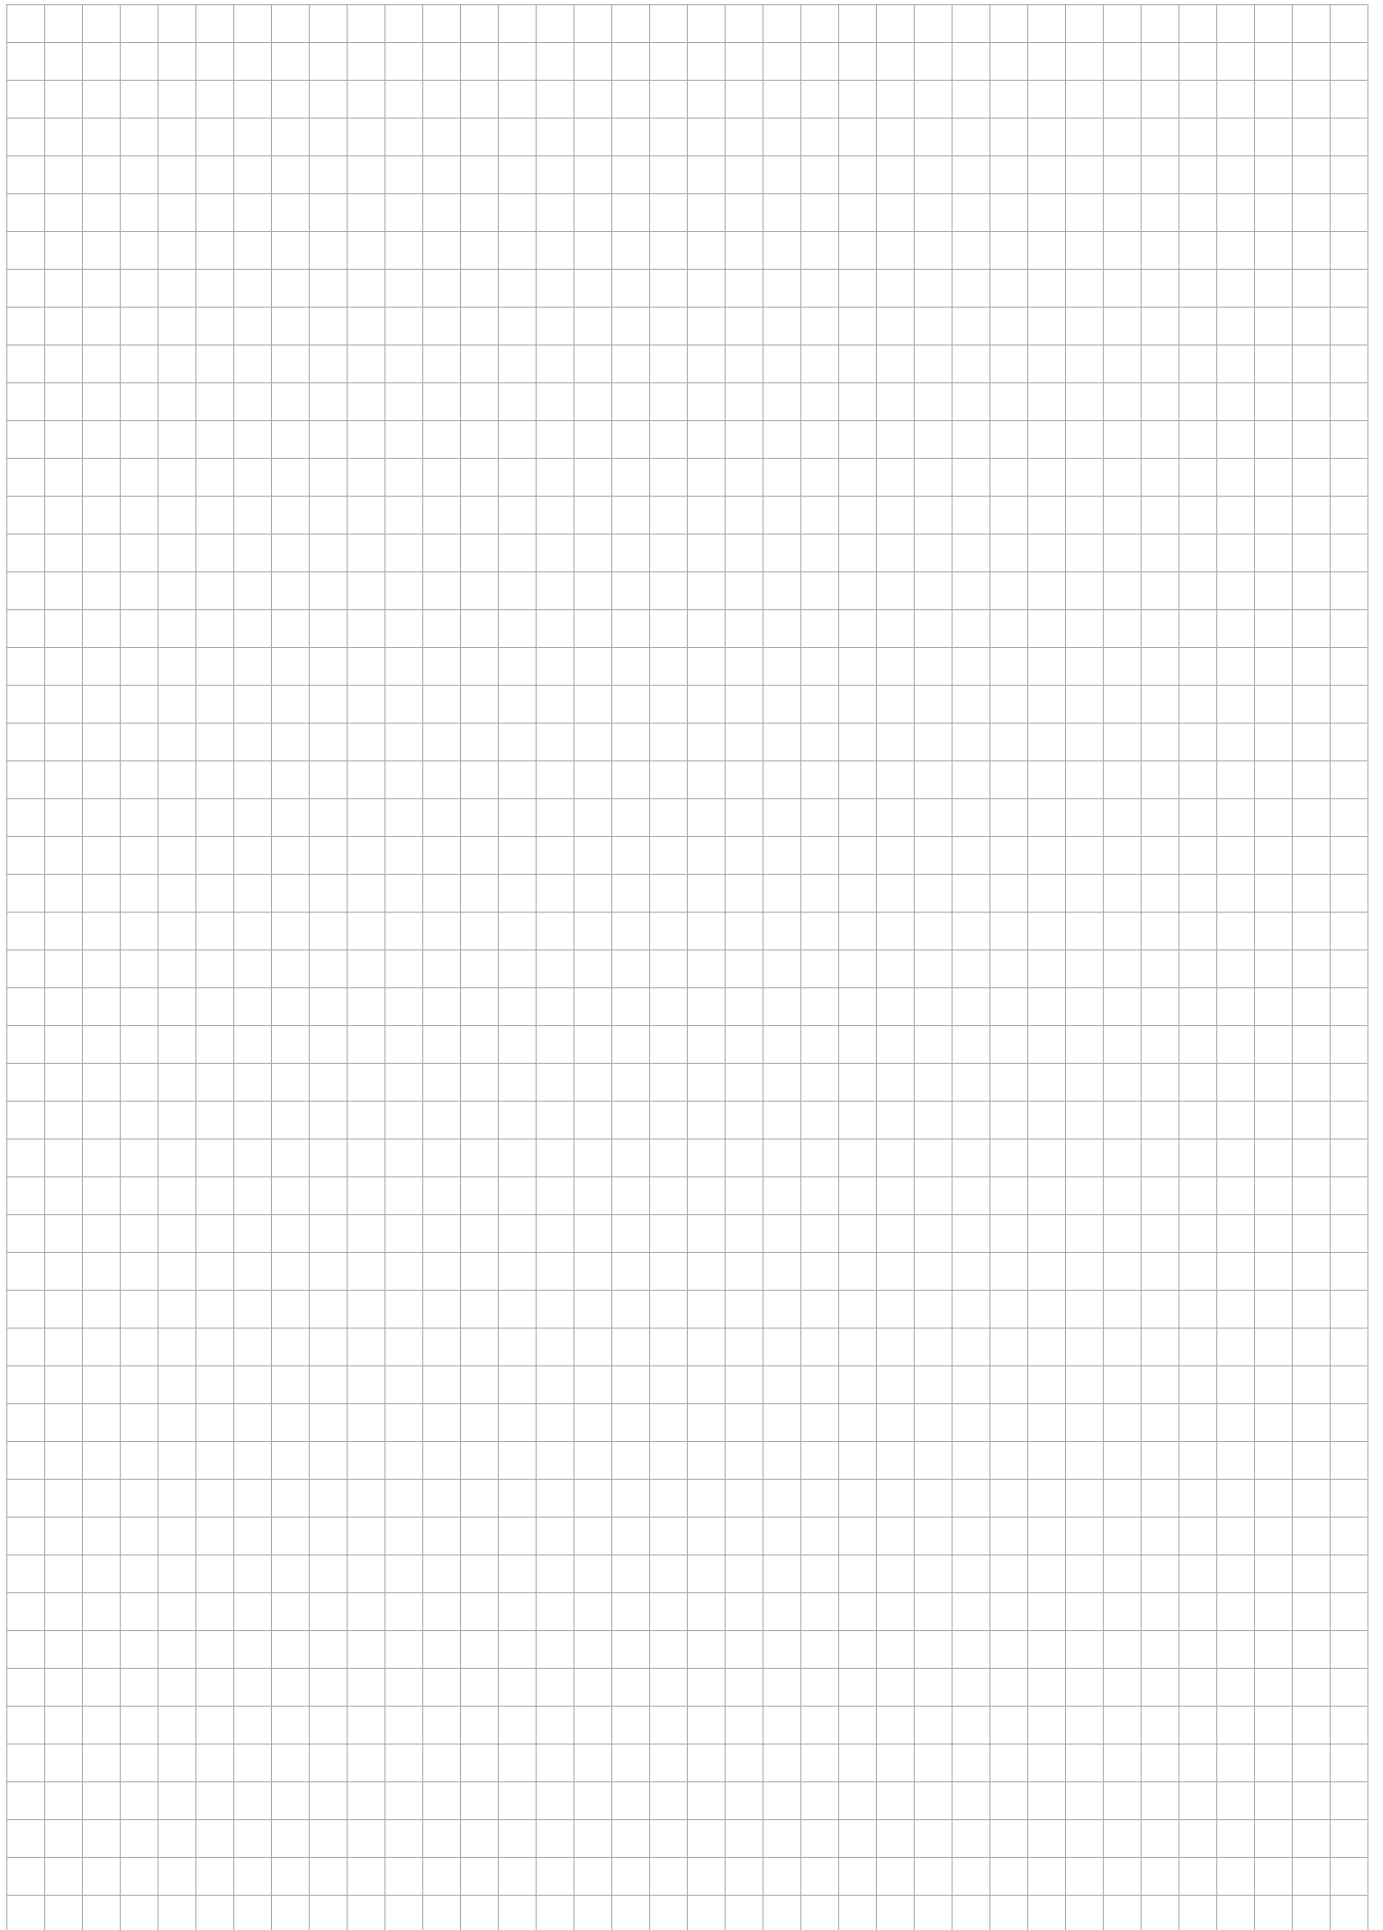

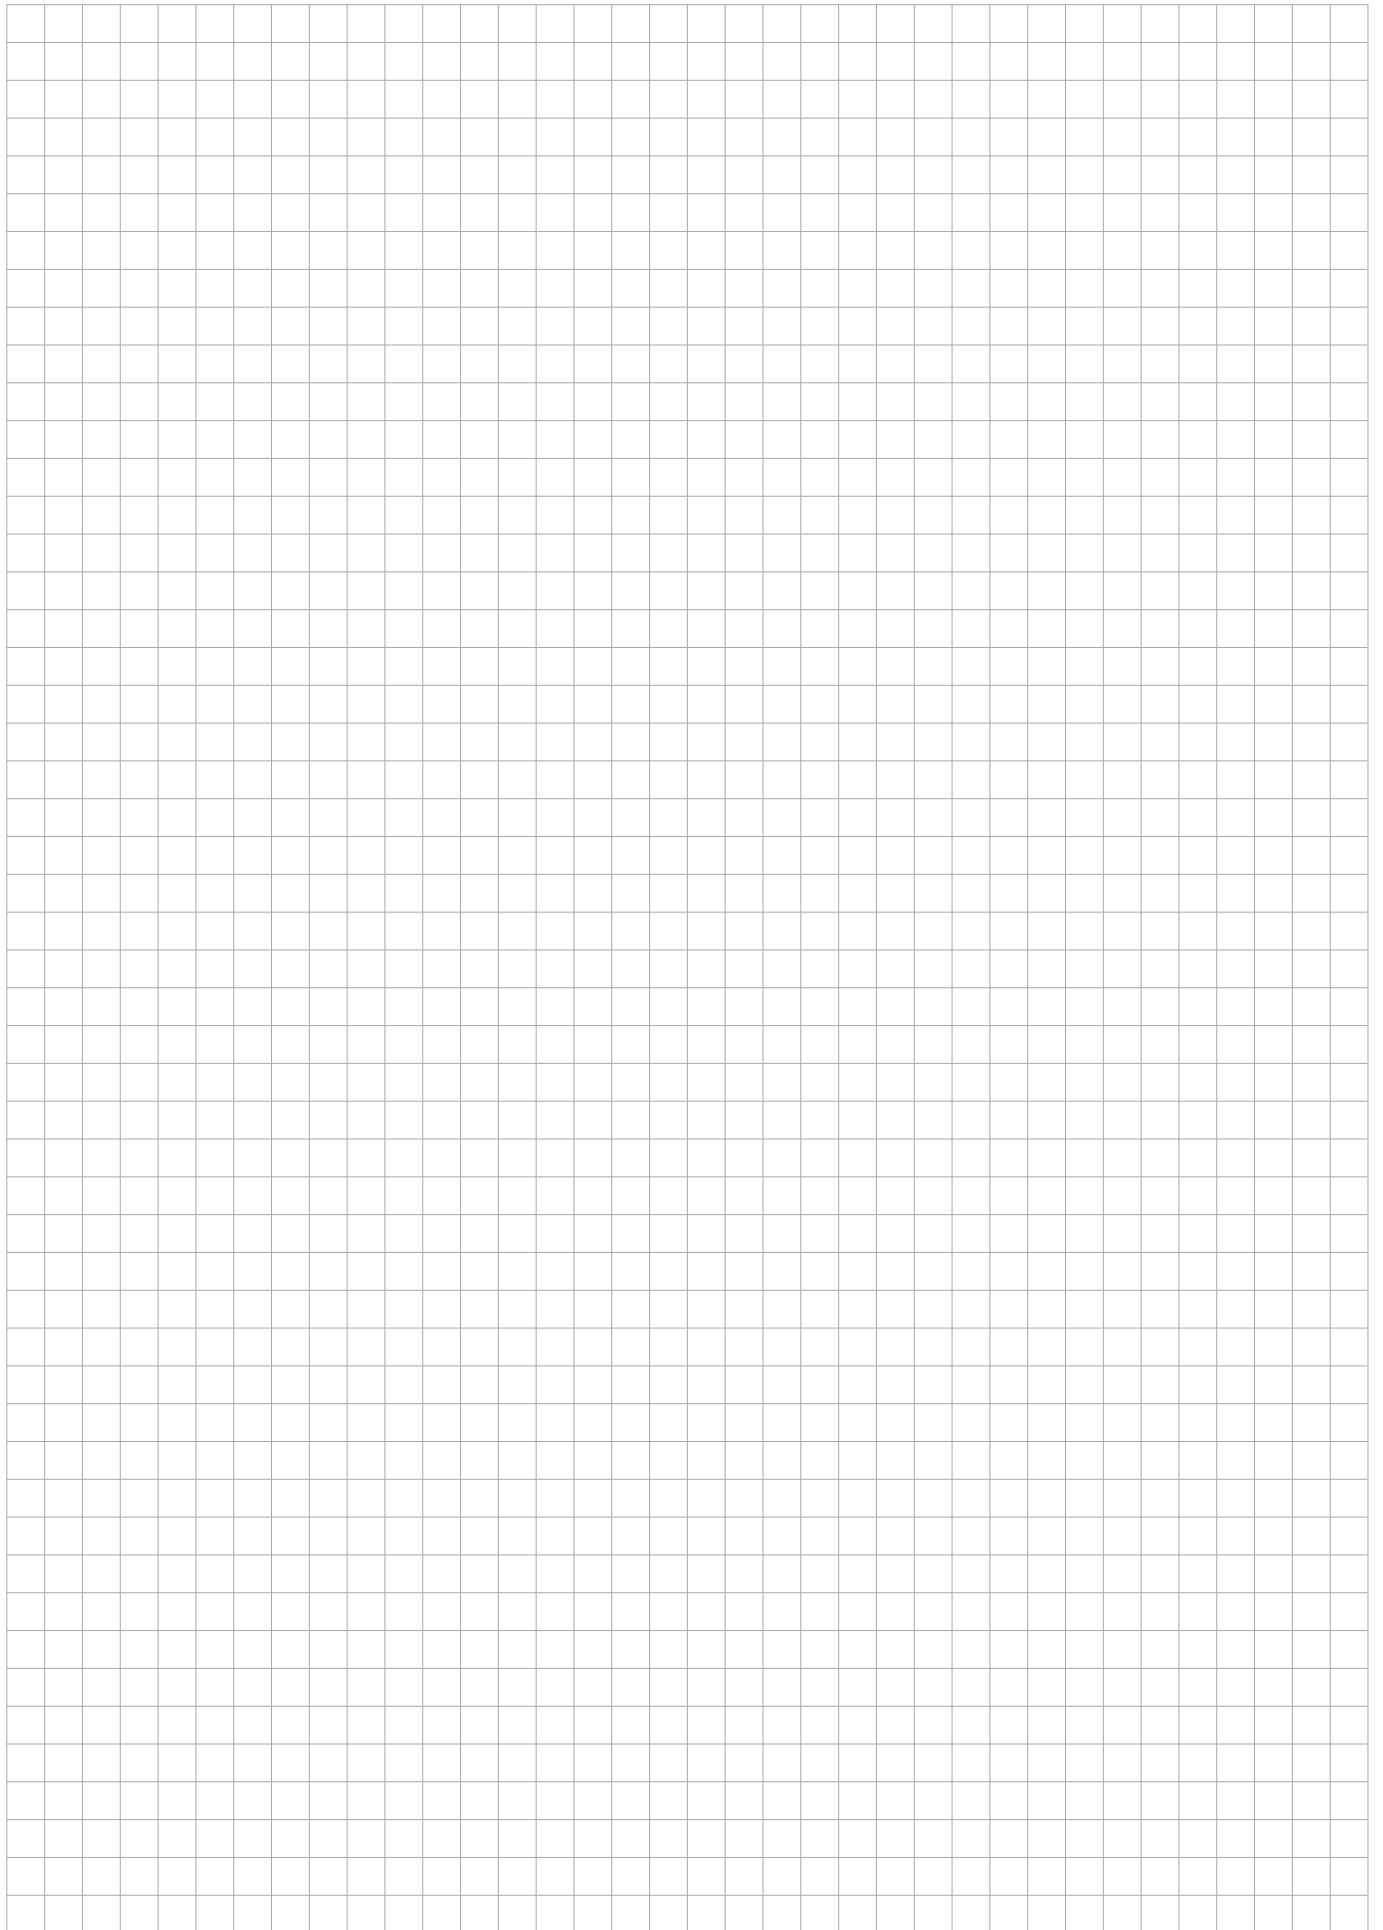

**Vy chcete byť vždy prví.
My máme Top SpeedMaster.**



Lepšie spolu

Baumit Top SpeedMaster
Na stavbách automaticky rýchlo.

Náš nový stroj Top SpeedMaster s pištoľou TopGun predstavuje víťazné riešenie pre rýchlu a kvalitnú aplikáciu fasádnej omietky. Novú omietku Baumit SilikonTop Master stačí nastriekať a jedinečná výsledná štruktúra je zaručená bez ďalších pracovných krokov.

Baumit. Myšlienky s budúcnosťou.