


Školenie predajcov 2025_ONLINE




Ing. Jozef Poláček
Produktový manažér



Okruh tém prezentácie

- Nivelačné stierky **Nivello** – zmeny, úpravy a novinky!
- Stierkové hmoty **Fino & Finish**

Poter alebo stierka?



Stierka Nivello!

Poter alebo stierka?

Poter	Stierka
■ Väčšia hrúbka (od 25 mm) ■ Konštrukčné riešenia - Kontaktný poter - Oddelený poter - Plávajúci poter - Poter na podlahovom vykurovaní	■ Malé hrúbky (od 1 mm) ■ Kontaktné napojenie ■ Vyrovnávacía vrstva

Poter alebo stierka?

Poter *Alpha*

- Väčšia hrúbka (od 25 mm)
- Konštrukčné riešenia
- Kontaktný poter
- Oddelený poter
- Plávajúci poter
- Poter na podlahovom vykurovaní

Stierka *Nivello*

- Malé hrúbky (od 1 mm)
- Kontaktné napojenie
- Vyrovnávacia vrstva

Nivelačné hmoty 2024



Úspechom je vývoj kvalitných nivelačných hmôt je používanie nového spojiva od roku 2021.

Nivelačné hmoty 2024



Trh sa uberá k **väčším hrúbkam** a novým možnostiam..

Nivelačné hmoty 2025



a preto Baumit Nivello 10 vyradíme zo sortimentu, pričom

Nivelačné hmoty 2025



..ho nahradzame Nivellom 20 s vylepšenými vlastnosťami!

Rozdelenie sortimentu Baumit Nivello



„Klasické riešenie“

„Profesionálne riešenie“

Interiér

Exteriér

Sadrová

Cementové nivelačné hmoty



Rozdelenie sortimentu Baumit Nivello



Vylepšená receptúra



„Klasické riešenie“

„Profesionálne riešenie“

Interiér

Exteriér

Sadrová

Cementové nivelačné hmoty

Rozdelenie sortimentu Baumit Nivello



Vylepšená receptúra



„Klasické riešenie“

„Profesionálne riešenie“

Interiér

Exteriér

Sadrová

Cementové nivelačné hmoty

Rozdelenie sortimentu Baumit Nivello



Vylepšená receptúra



„Klasické riešenie“

„Profesionálne riešenie“

Interiér

Exteriér

Sadrová

Cementové nivelačné hmoty

Rozdelenie sortimentu Baumit Nivello



Vylepšená receptúra



„Klasické riešenie“

„Profesionálne riešenie“

Interiér

Exteriér

Sadrová

Cementové nivelačné hmoty

Rozdelenie sortimentu Baumit Nivello



Vylepšená receptúra



„Klasické riešenie“

„Profesionálne riešenie“

Interiér

Exteriér

Sadrová

Cementové nivelačné hmoty

Zjednotenie hrúbok nivelačných hmôt



od 1 mm

od 2 mm

1 -25 mm

1 -25 mm

2 -30 mm

2 -50 mm

1 – 20 mm

3 – 50 mm

Cementové nivelačné hmoty 2025



Moderné spojivo

- Nízke zmrašťovanie
- Rýchle zrenie
- Rýchly nábeh pevnosti



Bežné spojivo

- Vysoké zmrašťovanie
- Pomalé zrenie
- Nábeh pevnosti až po dlhšej dobe

Cementové nivelačné hmoty 2025



Moderné spojivo

- Nízke zmrašťovanie
- Rýchle zrenie
- Rýchly nábeh pevnosti

**Výrazne nižšie
zmrašťovanie ako
konkurenčné
cementové
nivelačné hmoty
→→ BEZPEČNEJŠIE
POUŽITIE**

Nivelačné hmoty – Nivello 2025

Produktová časť



Cementové nivelačné hmoty

Nivello 20

- Od februára 2025 nová, vylepšená receptúra!
- Vrecia pôvodné s **novou receptúrou**
- NOVINKA → **obsahuje vlákna**
- Vhodná na vyrovnanie nerovností na cementových poterov a betónu
- Možnosť aplikácie **až do hrúbky 25 mm** (pôvodne 20 mm)



CT C25-F5

Cementové nivelačné hmoty

Nivello 20

- Obsah vlákien v stierke



Cementové nivelačné hmoty

Nivello 20

- **Rýchlejšie zretie** (lepenie dlažby po min. 4 hod./ 5 mm)
- Pochôdznosť už po **3 hodinách** (pôvodne 6 - 8 hod.)
- Od hr. 5 mm splňuje **RWFC 550**
(Odolnosť proti opotrebovaniu valivým zaťažením - s podlahovou krytinou)
- Klasické „univerzálne“ riešenie



CT C25-F5


Nový test „*nivelačiek*“ – RWFC 550

- **Odolnosť proti opotrebovaniu valivým zatažením –
*kolieskami kancelárskej stoličky***



Nivelačné hmoty RWFC Test

- **Odolnosť proti opotrebovaniu valivým zaťažením - s podlahovou krytinou – „Kancelárske stoličky“**
- **Nivelačné hmoty **Nivello** spĺňajú normu EN 13892-7, test RWFC 550 – najvyššie zaťaženie až **F= 550 N!****

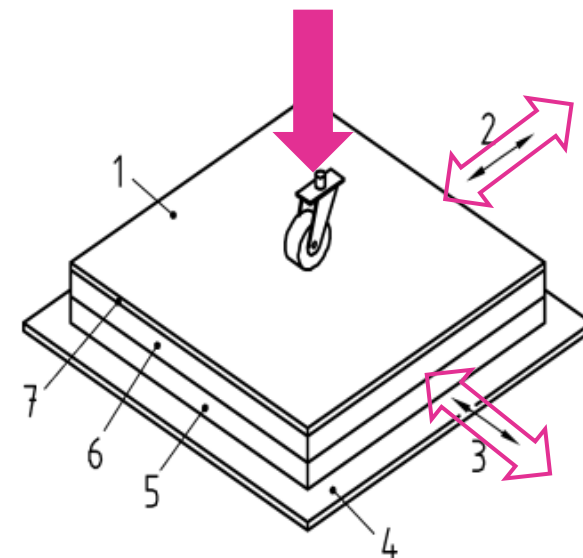

Legenda:

1. Skúšobné teleso
2. Dráha 150 mm, frekvencia cyklu 5,8 za 1 min.
3. Dráha 210 mm, frekvencia cyklu 23,6 za 1 min.
4. Podperná doska
5. Betónová doska
6. Poter/ Nivelačná hmota
7. Prilepená PVC krytina

Cementové nivelačné hmoty

Nivello 30

- Vyššia prídržnosť **1,5 MPa**
- Vyššia odtrhová pevnosť **1,5 MPa**
- Vysoká pevnosť v tlaku 35 MPa
- Vhodná na vyrovnanie nerovností na cementových poterov a betónu

Vhodná práve
pre *Epoxy & PU*



CT C35-F6

Cementové nivelačné hmoty

Nivello 30

- **Rýchlejšie zretie** na rozdiel od N20
Lepenie dlažby **po min. 4 hod./ 10 mm**
- Pochôdznosť už po **3 hodinách**
- Od hr. 5 mm splňuje RWFC 550
- **Profesionálne riešenie**



CT C35-F6

Cementové nivelačné hmoty

Nivello 50

- Od **mája 2025** vyrábame v Lietavskej Lúčke
- Možnosť aplikácie už od 2 mm až do hrúbky 50 mm (pôvodne 3 mm)
- Vhodná pre interiér a **exteriér** (chránené a zastrešené plochy)
Dve rozdielne dávky zámesovej vody
5,25 l / vrece - pre interiér,
4,75 l / vrece - pre exteriér a od hr. 30 mm,
- Lepenie dlažby **po 4 hod./ 5 mm** (rýchlejšie zretie)
- Pochôdnosť už po 3 hodinách



CT C30-F6

Sadrová nivelačná hmota

Nivello Quattro

- Sadrová báza
- Vhodná na vyrovnanie nerovností na cementových, sadrových poterov poterov a betónu
- Možnosť aplikácie až do hrúbky 25 mm
- NOVÉ MOŽNOSTI APLIKÁCIE!



Sadrová nivelačná hmota Baumit Nivello

Nivello Quattro

- **Vhodná** na použitie s nízkoprofilovými teplovodnými systémami a s elektrickými rohožami

Rehau speed plus
renova



Uponor Minitec



Elektrický odporový drát




Myšlienky s budúcnosťou.

Porovnanie nivelačných hmôt

Produkt	Baunit Nivello Quattro	Baunit Nivello 20	Baunit Nivello 30	Baunit Nivello 50
Zloženie	Sadra	Cement		
Normová klasifikácia	CA 20-F6	CT 25-F5	CT 35-F6	CT 30-F6
Hrúbka vrstvy	1 – 25 mm	1 – 25 mm	2 – 30 mm	2 – 50 mm
Odolnosť voči valivému zaťaženiu	>1,5 mm: RWFC 550	>5 mm: RWFC 550		
Prídržnosť	>1,2 MPa	>1,0 MPa	>1,5 MPa	>1,5 MPa
Pevnosť v ťahu	>1,0 MPa	>1,0 MPa	>1,5 MPa	>1,5 MPa
Pochôdznosť	2 – 3 hodiny	3 hodiny	3 hodiny	3 hodiny
Lepenie dlažby	-	min. 4hod. / 5 mm	min. 4hod. / 10 mm	min. 4 hod. / 5 mm
Povrchová úprava EP&PU	Nie	Nie	Áno	Áno
Elektrické vykurovanie	Áno	Prebiehajú testy	Prebiehajú testy	Prebiehajú testy
Teplovodné vykurovanie	Áno	Prebiehajú testy	Prebiehajú testy	Prebiehajú testy

Interiérové stierky?




Fino & Finish !

Fino & Finish pre Vás!

- **Prezentácie stierok Fino & Finish budeme realizovať v stavebninách v období od marca až do polovice apríla 2025.**
- **Hľadáme partnerov, ktorý budú predávať stierky Baunit Fino & Finish.**

V prípade záujmu prosím kontaktuje vášho obchodného zástupcu Baunit.

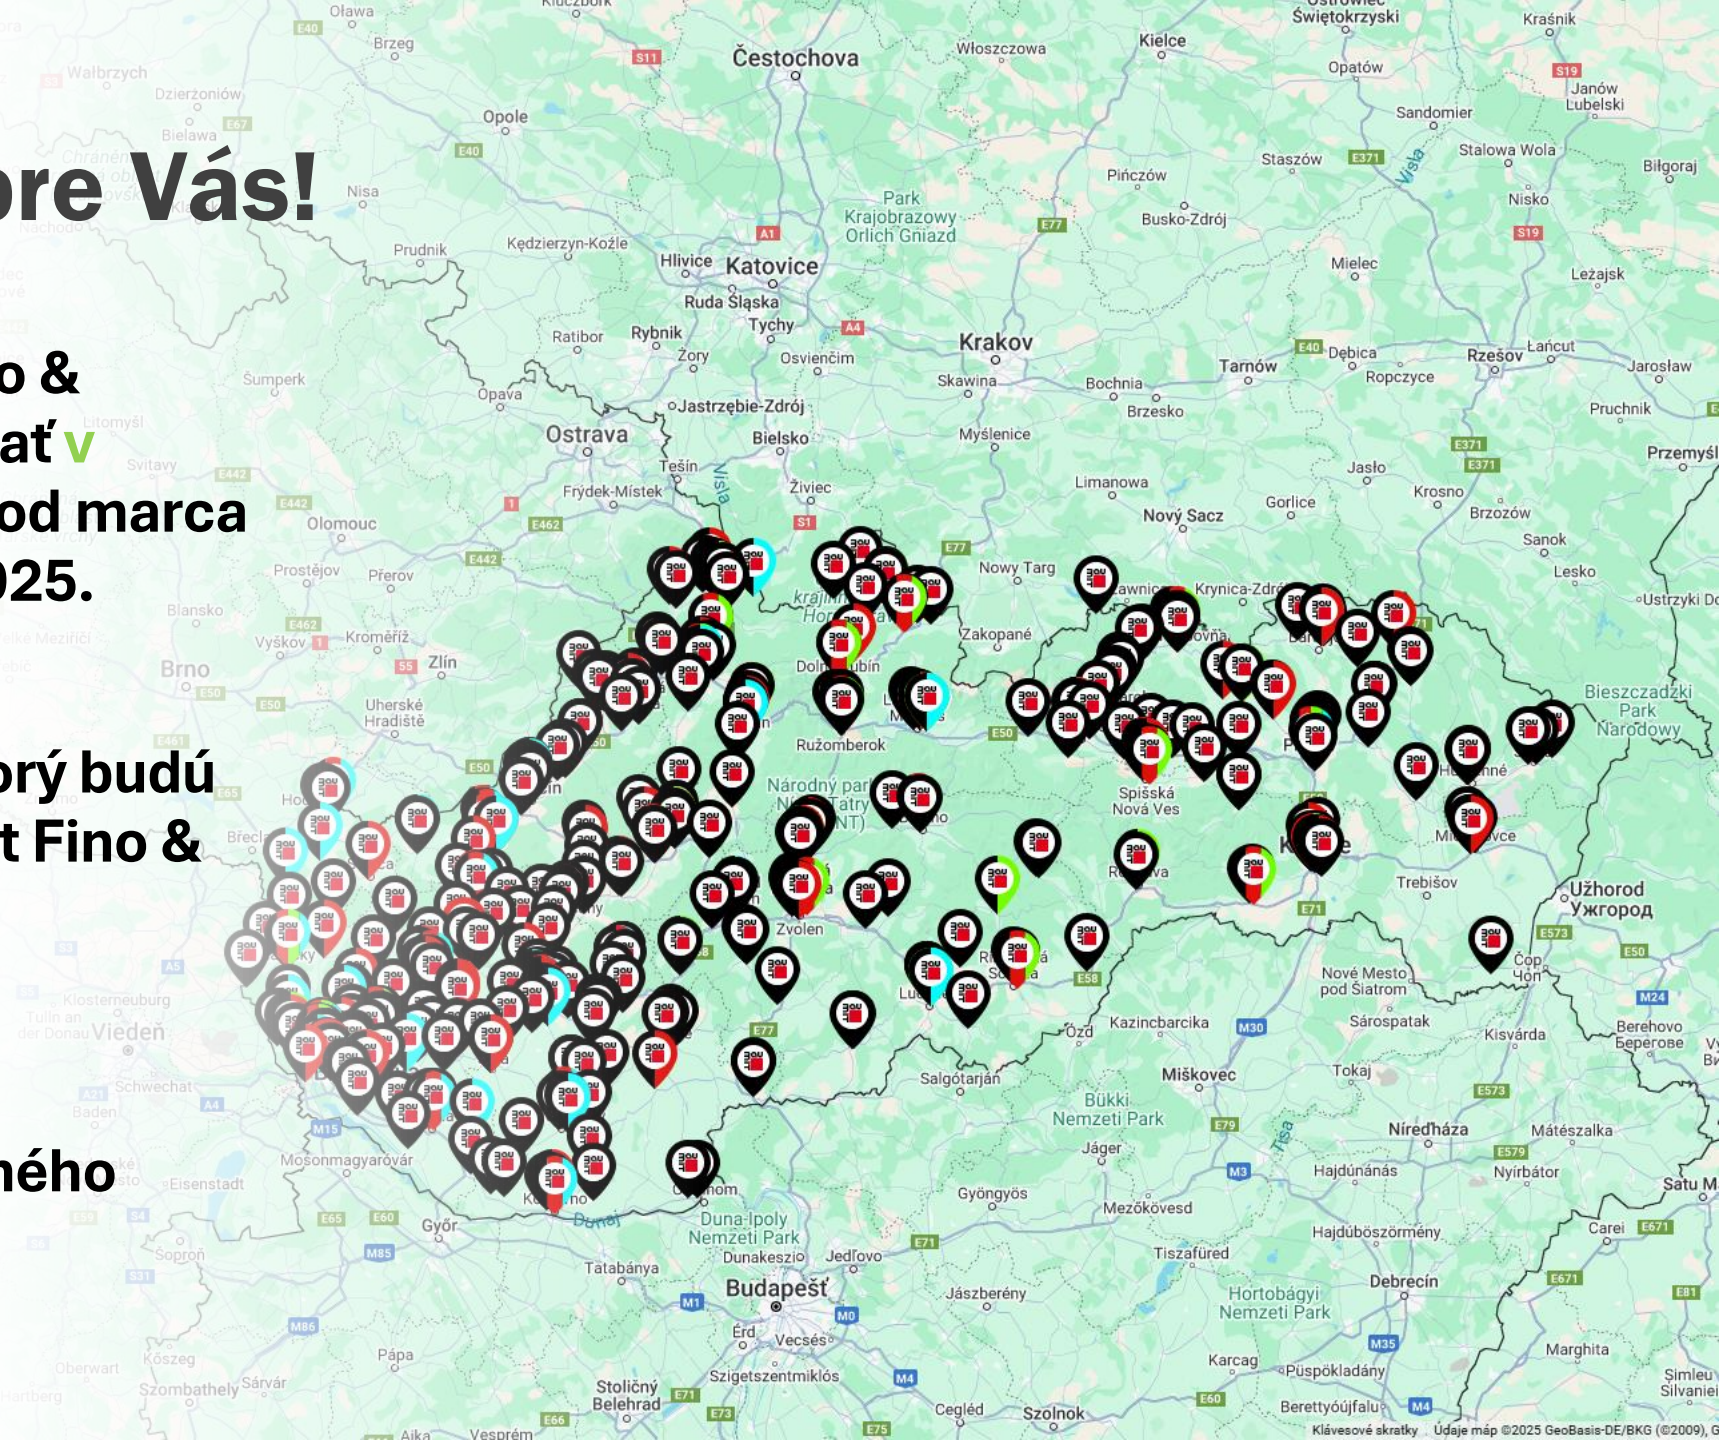


Interiérové stierky

Fino & Finish

- Stierkové hmoty pre vyššiu triedu kvality:
- ✓ Interiérových omietok – vápennocementových a sadrových
- ✓ Sadrokartónových konštrukcií
- ✓ Monolitického betónu
a pod.



Interiérové stierky



Fino & Finish

Baumit
Pastézne stierky



Baumit
Suché stierky



Myšlienky s budúcnosťou.

Interiérové stierky

Baumit
Pastézne stierky



Baumit
Suché stierky



Interiérové stierky

- Výrobky Baumit **Finish** sú na disperznej báze so špeciálnymi vlastnosťami prispôsobené potrebám našich zákazníkov.

- **Úspora pracovného času** (pripravená na použitie)
- **Ľahká aplikácia** (krémová konzistencia)
- **Rýchla aplikácia** (prispôsobená na strojové spracovanie)
- **Easy Drop effect** (urýchlenie spracovania → „EasyDrop“)
- **Vysoko kvalitný povrch** (najvyššia kvalita povrchu)

Interiérové stierky

- **Výrobky Baumit **Fino** sú na sadrovej báze na vyhladenie a vyplnenie nerovností na stenách a stropoch.**

- **Rýchle schnutie** (skrátene času medzi jednotlivými krokmi)
- **Žiadne zmrašťovanie** (zabraňuje zmrašťovaniu počas zrenia)
- **Výborné plniace schopnosti** (umožňuje nanieť väčšie hrúbky)
- **Upravené na strojové spracovanie** (dlhší čas spracovania)

Použitie stierok – rôzne podklady

Sadrokartónové dosky:

(škáry, diery & plocha)

- Hladký povrch
- Vytmelenie spojov a skrutiek

Betón:

(rôznorodá kvalita betónu)

- Celá plocha
- Kaverny
- Dutiny

Omietka

(rôzne kvality, nové a staré omietky)

- Sadrová omietka (hladký povrch)
- Vápenno-cementová omietka (jemne zrnitý povrch)



Použitie stierok – výplňové stierky

- Pre vyrovnanie nerovností od 1 až do 30 mm

➤ Oblasť použitia

- Škáry SDK konštrukcií
- Kaverny/ diery na betónovej stene
- Vyrovnanie sadrovej omietky a pod.



(1 - 30mm)



(1 - 5mm)

Myšlienky s budúcnosťou.

Použitie stierok – výplňové stierky

- Pre vyrovnanie nerovností od 1 až do 30 mm

Oblasť použitia

- Trieda kvality Q1
- Škóry SDK, vyrovnanie omietok a betónu
- **Ručná aplikácia**
- Výhodné pri rekonštrukciách
- Zrnitosť: 0,7 mm



Spotreba: 0,8 kg/ m²/ mm

Balenie: 20 kg

Použitie stierok – výplňové stierky

- Pre vyrovnanie nerovností od 1 až do 5 mm

Oblasť použitia

- Trieda kvality Q3
- Vyrovnanie omietok a betónu
- Aplikácie na pórobetón, váp. pieskové tvárnice
- **Ručná a strojová aplikácia**
- Zrnitosť: 0,3 mm



Spotreba: 1,6 kg/ m²/ mm

Balenie: 20 kg

Použitie stierok – hladké finálne stierky

- Pre finálnu úpravu stien a stropov v hr. 0 – 6 mm

➤ **Určené na vysoké požiadavky na výslednú kvalitu povrchu**

- SDK konštrukcie
- Minerálne omietky a pod.



(0- 6 mm)



(0- 3 mm)



(0- 2 mm)

Použitie stierok – hladké finálne stierky

- Pre finálnu úpravu a vyrovnanie stien a stropov v hr. 0 – 6 mm

Výhody

- Sadrová báza, so jemnou zrnitosťou 0,2 mm
- Vysoká prídržnosť a stupeň belosti
- Na všetky minerálne omietky a betón
- Aj pre rekonštrukcie
- SDK konštrukcie (trieda kvality Q2, Q3, Q4)
- Jednoduché brúsenie



Hrúbky: 0 – 6 mm

Spotreba: 0,8 kg/ m²/ mm

Balenie: 20 kg

Použitie stierok – hladké finálne stierky

- Možnosť spracovať strojovo dvoma spôsobmi



Ručné predmiešanie + Airless striekacie
zariadenie **Graco T-MAX**



Automatické miešanie – kontinuálna
miešačka + dopravné čerpadlo **PFT**



Použitie stierok – hladké finálne stierky

- Pre finálnu úpravu a vyrovnanie stien a stropov v hr. 0 – 2 mm

Výhody

- Disperzná stierka
- SDK konštrukcie (Q3, Q4)
- Na všetky minerálne omietky a betón
- Veľmi jemná zrnitosť 0,1 mm
- Ručne aj strojovo spracovateľná



Hrúbky: 0 - 2mm

Spotreba: 1,7 kg/ m²/ mm

Balenie: 20 kg, 5 kg

Použitie stierok – hladké finálne stierky

- Pre finálnu úpravu a vyrovnanie stien a stropov v hr. 0 – 2 mm

Výhody

- Viskozita umožňuje čerpať priamo z vedra
- Možnosť použiť aj menšie/ rôzne stroje



Myšlienky s budúcnosťou.

Použitie stierok – hladké finálne stierky

- Pre finálnu úpravu a vyrovnanie stien a stropov v hr. 0 – 3 mm

Výhody

- Disperzná stierka
- SDK konštrukcie (Q3, Q4)
- Na všetky minerálne omietky a betón
- Krátky čas schnutia
- Jemná zrnitosť (0,2 mm)
- Jednoducho strojovo spracovateľná
- *Easy Drop Efekt*




Hrúbky: 0 – 3 mm

Spotreba: 1,6 kg/ m²/ mm

Balenie: 20 kg, 5 kg

Použitie stierok – hladké finálne stierky

- **Easy drop efekt**
 - Zrýchľuje proces dopĺňania pri strojovej aplikácii
 - Vďaka viskozite dochádza k priamemu a rýchlemu naplňaniu stroja

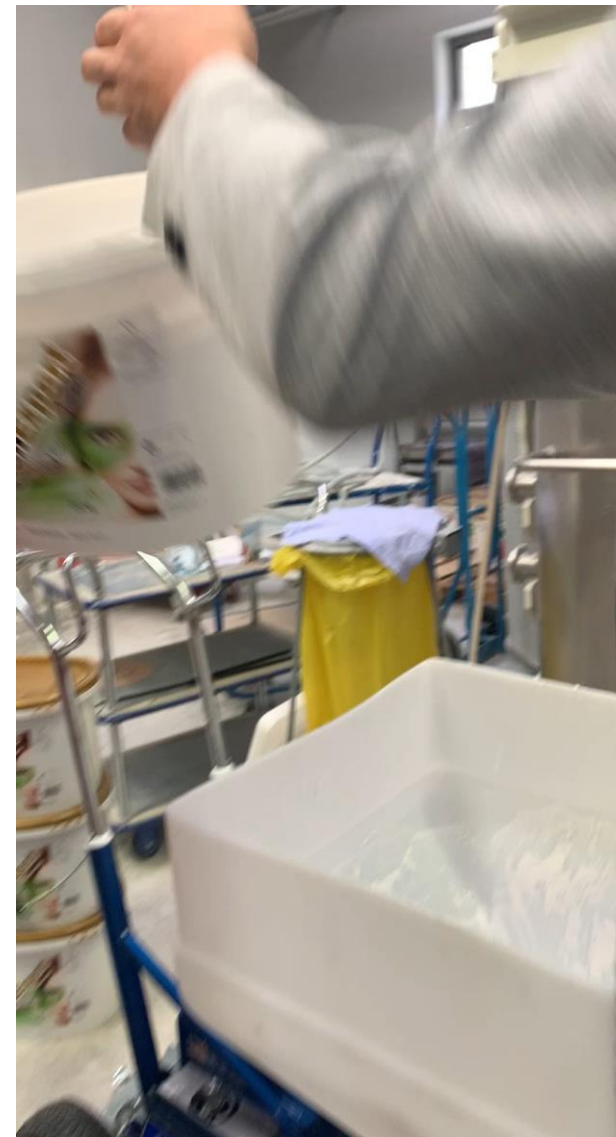

Myšlienky s budúcnosťou.

Zmeny v produktoch

KlimaColor

- Nová, lepšia receptúra
- Matnejšia – G4 (hlboko matná), (pôvodne matná G3)
- Vyššia krycia schopnosť – Trieda 1 (pôvodne Trieda 2)
- Zmeny spotreby a výdatnosti

Spotreba: 0,30 l/ m²/ náter predpísaného zloženia

Výdatnosť: 47 m²/ 14 l vedro (56 m²/ 14 l vedro)



Zmeny v produktoch

BetoFill >> BetoPadding

- Zmena názvu
- Všetky vlastnosti ostávajú rovnaké



Zmeny v produktoch




Doplnené certifikáty




- MPI 25 / L
- RatioGlatt / L
- PerlaInterior
- PerlaMaxima
- KlimaPerla
- Fino & Finish
- Murovacia malta 50 / 100



Finish!



Ďakujem za pozornosť!

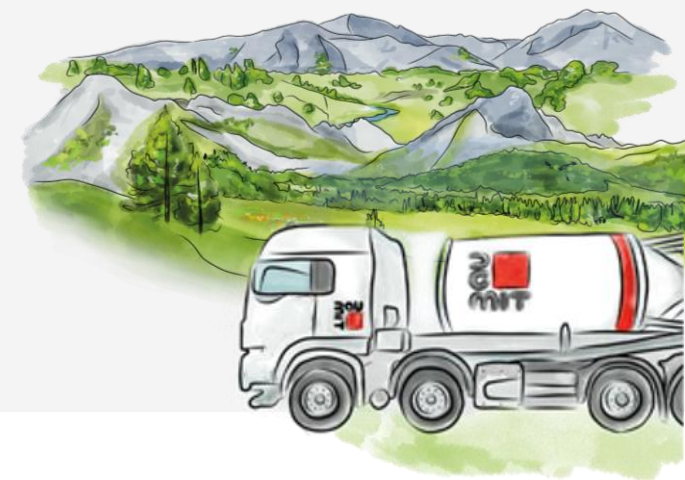

Ideas with a future.