

Novinky sezóny

2026

Vy chcete být vždy první.

My máme Top SpeedMaster.

Baumit. **Myšlienky s budúcnosťou.**

baumit
baumit.com

Vy chcete být vždy první.

My máme Top SpeedMaster.



Baumit **Top** SpeedMaster a **SilikonTop** Master



Baunit **Top** SpeedMaster

Rozsah štandardnej dodávky



Baumit **Top** SpeedMaster

Kapacita až 48 litrov resp. 3 vedrá SilikonTop Master



až na 45 min.
až 30 m² plochy



Baumit. **Myšlienky s budúcnosťou.**



vypúšťací
ventil



Baunit **Top** SpeedMaster



Posuvný kryt



Baumit SilikonTop Master

Baumit cenník 2026

Cenník strana č. 44:



- Baumit **SilikonTop Master**



- Baumit **Top SpeedMaster Start&Clean**

Baumit. **Myšlienky s budúcnosťou.**



STROJOVO SPRACOVATEĽNÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA

CENA V EUR BEZ DPH CENA V EUR S DPH



Baumit SilikonTop Master UNIKÁTNE STROJOVÉ SPRACOVANIE

Inovatívna tenkovrstvová silikónová omietka špeciálne vyvinutá na strojové nanášanie pomocou stroja Baumit Top SpeedMaster. Vďaka jedinečnej receptúre s optimálnou konzistenciou je možné vytvoriť jedinečnú striekanú štruktúru.

- strojové spracovanie ▪ vynikajúce krytie ▪ optimálna konzistencia

Farebnosť podľa vzorkovníce Baumit Life, vrátane odtieňov Baumit Shades of White, okrem odtieňa StarWhite W1200. Viac informácií o farebnosti nájdete v technickom liste výrobu.

SilikonTop Master	striekaná štruktúra	75,00/bal.	92,25/bal.
Spotreba:	cca 2,5 kg/m ² (v závislosti od spracovania a kvality podkladu)	3.000,00/t	3.690,00/t
Výdatnosť:	cca 10 m ² /vedro (v závislosti od spracovania a kvality podkladu)		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329288256		



Baumit Top SpeedMaster Start&Clean

Baumit Top SpeedMaster Start&Clean je špeciálna sada obsahujúca štartér a čistič strojného zariadenia Baumit Top SpeedMaster pri spracovaní omietky Baumit SilikonTop Master. Štartér slúži na spustenie, resp. premazanie hadíc pred aplikáciou omietky. Čistič slúži na čistenie stroja po aplikácii omietky.

Upozornenie: Baumit Top SpeedMaster Start&Clean je dodávaný výhradne ako súčasť dodávky pestrejších povrchových úprav alebo ako súčasť ucelenej dodávky SMZ kameňom. Dodávka individuálne, kuriérskou službou mimo dodávky ďalších pestrejších výrobkov alebo suchých zmesí, nie je možná.

Top SpeedMaster Start&Clean	15,00/sada	18,45/sada
Spotreba:	sada 2 kg (jedno spustenie/čistenie stroja)	
Balenie:	sada 2 kg (1 kg štartér a 1 kg čistič)	
EAN:	9004329288744	

Jedným klikom



Pre viac informácií o Baumit Top SpeedMaster oskenujte QR kód.



Baumit Top SpeedMaster je unikátny omietací stroj na nanášanie inovatívnej fasádnej omietky Baumit SilikonTop Master. Prináša rýchlosť, presnosť a jedinečnú kvalitu povrchu so striekanou štruktúrou. Strojové nanášanie zabezpečí rovnomernú štruktúru omietky bez potreby ďalších pracovných krokov a s minimálnou námahou. Výhodou je tiež menej odpadu, čisté spracovanie a aplikácia so striekacou pištoľou až do vzdialenosti 30 metrov od stroja. Baumit Top SpeedMaster nastavuje nové štandardy v efektívnom a profesionálnom spracovaní fasád.

Baumit **Top**Master Star&Clean

Štartér a čistič



NOVÉ

- Špeciálna sada obsahujúca štartér a čistič pre Baumit Top SpeedMaster.
- Start (mazadlo) → premazanie hadíc pred striekaním
- Clean (čistič) → vyčistenie hadíc → minimalizácia stratného (odpadu)
- **Spotreba:** sada 2 kg (jedno spustenie a čistenie stroja)
- Balenie: sada 2 kg (1 kg štartér a 1 kg čistič)
- Cena: **15,00 € bez DPH / sada**

Baumit **TopMaster** Star&Clean

Štartér a čistič



Baumit **SilikonTop** Master

- **Silikónová fasádna omietka** vyvinutá na základe štandardnej receptúry **SilikonTop**.
vysoko vodoodpudivá a paropriepustná, odolná poveternostným vplyvom
- Určená **iba** pre aplikáciu **striekaním** (bez manuálnej úpravy povrchu).
- Spotreba ca. **2,5 kg/m²**
- Balenie **25 kg vedro**
- Farebnosť podľa vzorkovnice **Baumit Life** končiace číslom **9 - 6**
vrátane odtieňov **Baumit Shades of White**.
- Cena **75,00 € bez DPH / 25 kg vedro**



Baumit **SilikonTop** Master

Penetrácia

- Aplikácia fasádnej omietky striekaním si vyžaduje **kontrastný podklad**
- Penetračný náter **Baumit PremiumPrimer**, odporúčaný odtieň **06P**



Baumit **SilikonTop** Master


Testované plochy

Testovanie reálnej aplikácie omietky SilikonTop Master

> 1 rok

1. zákazník:

Elektro HARAMIA v Lozorne

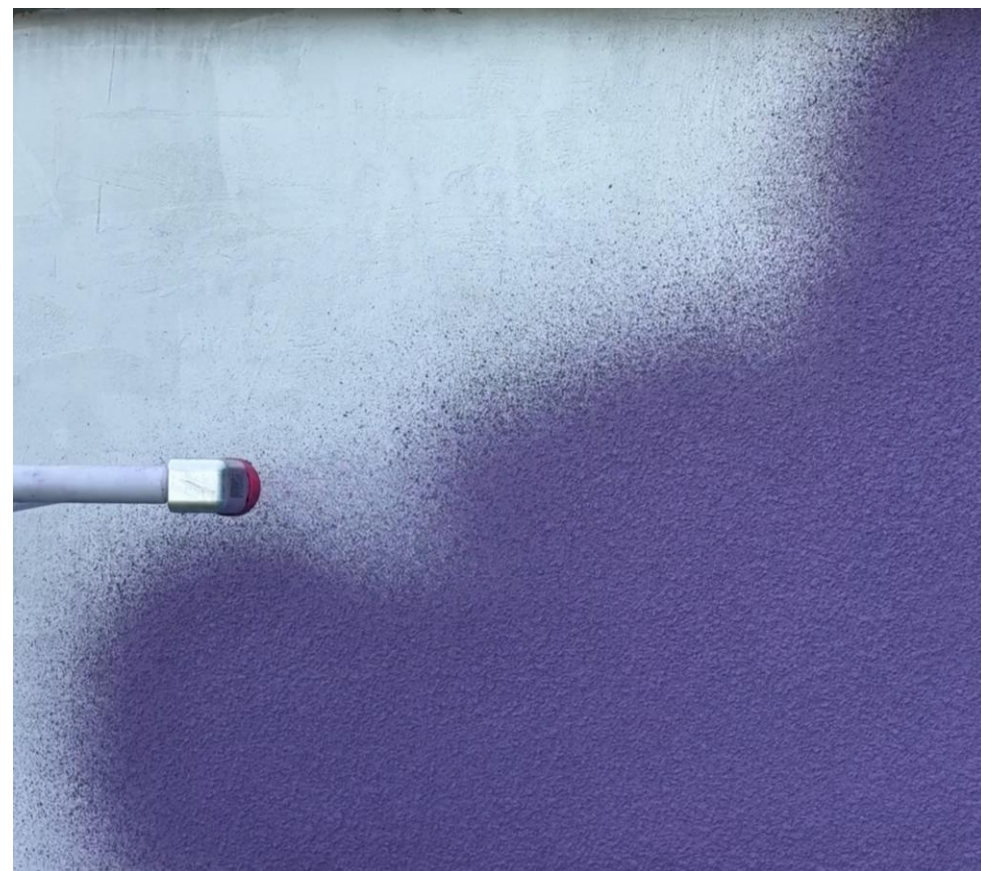

Baumit SilkonTop vs. SilikonTop Master

Porovnanie vlastností

SilikonTop 1,5 K

- Fasádna omietka na báze silikónových živíc
- vysoko vodoodpudivá a paropriepustná, odolná poveternostným vplyvom
- Spotreba **ca. 2,5 kg/m²**
- Štruktúra **škrabaná 1,5 K**
- Farebnosť podľa vzorkovnice **Baumit Life**, č. **9 - 2** vrátane odtieňov **Baumit Shades of White**.
- Aplikácia: **nanášanie a štruktúrovanie**
- Balenie: 25 kg vedro
- **Cena: 65,75 € bez DPH (1,5K) / vedro**
- Odpad pri nanášaní a pri čistení náradia

SilikonTop Master

- Fasádna omietka na báze silikónových živíc
- vysoko vodoodpudivá a paropriepustná, odolná poveternostným vplyvom
- Spotreba **ca. 2,5 kg/m²**
- Štruktúra **striekaná**
- Farebnosť podľa vzorkovnice **Baumit Life**, č. **9 - 6** vrátane odtieňov **Baumit Shades of White**.
- Aplikácia: **striekanie**
- Balenie: 25 kg vedro
- **Cena: 75,00 € bez DPH (1,5K) / vedro**
- Mierny odpad pri čistení stroja

Baumit **SilikonTop** Master

Štruktúra

SilikonTop Master



SilikonTop 1,5 K



SilikonTop Master



SilikonTop 1,5 K



Baumit **SPEED** ETICS

Strojové spracovanie ETICS

PRODUKTY

- Lepiace stierky Baumit s gélovou technológiou



- **Strojovo** spracovateľná silikónová omietka



NOVÉ

STROJNÉ VYBAVENIE

- **Baumit SpeedMaster**
→ aplikácia **Contacts**



STROJNÉ VYBAVENIE

- **Baumit Top SpeedMaster**
→ aplikácia **Tops**




NOVÉ


Baunit **SPEED** ETICS

Strojové spracovanie ETICS - aplikácie

Baunit SpeedMaster

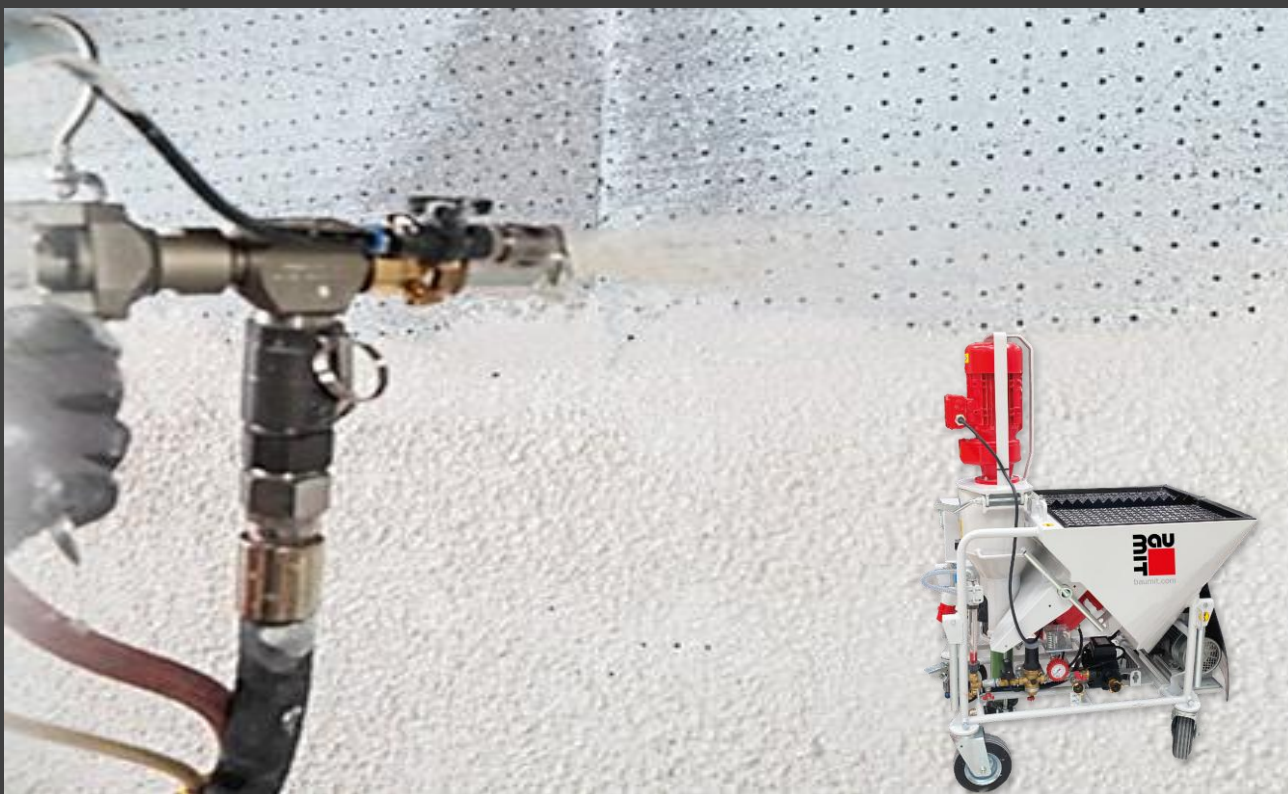

Baunit Top SpeedMaster

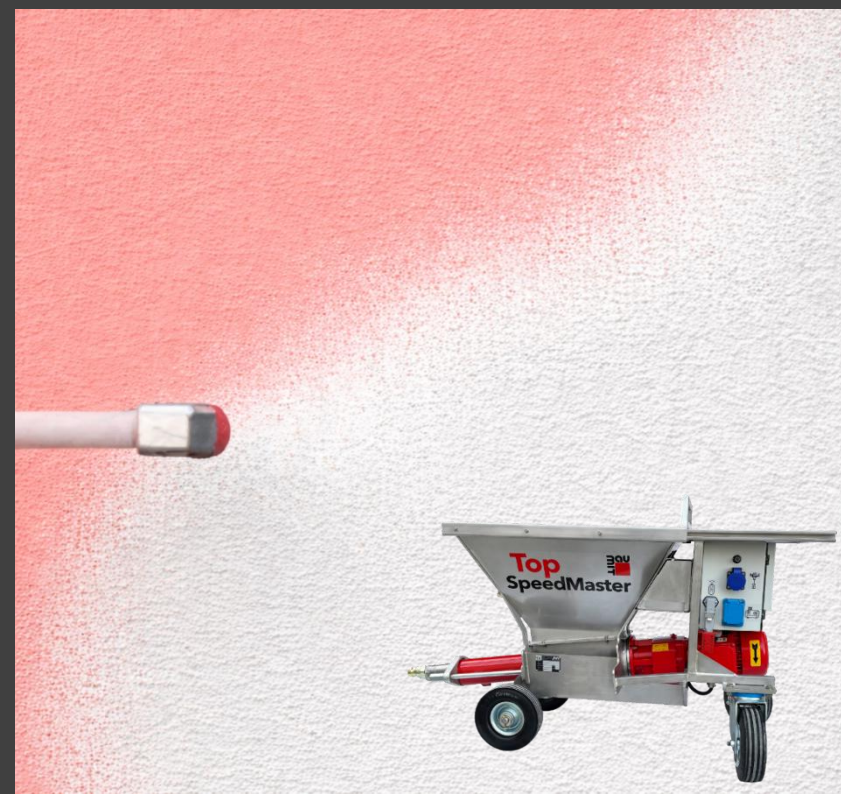

Baumit **SPEED** ETICS

Strojové spracovanie ETICS – skrátenie doby spracovania

ETICS

Štandardné spracovanie

60 min / m²

Baumit SPEED ETICS



30 min / m²

☒ **KVALITA**

Vy chcete odolný povrch.

My to vyriešime hladko.



Sadrová strojová omietka **Baumit RatioPower**

Gletovaná omietka s vysokou pevnosťou a mechanickou odolnosťou

Vyššia pevnosť a mechanická odolnosť

- dlhšia životnosť povrchov
- nižšie náklady na opravy počas užívania objektu

Spotreba: ca. 11 kg/ m²/ cm

Balenie: 30 kg, 1 paleta = 40 vriec = 1.200 kg, resp. Silo

Technické vlastnosti	RatioPower
Pevnosť v tlaku:	>5 MPa
Pevnosť v ohybe:	>1 MPa
Prídržnosť:	>0,5 MPa
Povrchová pevnosť:	> 6 MPa
Kapilárna nasiakavosť:	W1
Minimálna hrúbka	5 mm

Baumit. **Myšlienky s budúcnosťou.**

Jedna omietka na všetko!



Baumit RatioPower

- Rastúci dopyt po **viacúčelových, vysoko kvalitných produktoch**, ktoré šetria čas a znižujú rozmanitosť materiálov.
- **Nová omietka** ako prvá sadrová omietka kombinuje **pevnosť** a **odolnosť**.
- Ideálna pre budovy s **viacerými účelmi**.
- Ideálna pre **renováciu** aj **modernú výstavbu**.
- Jeden produkt pre **všetky interiéry** - od „pivnice až po strechu“.



Baumit Ratio**Power**

Klíčové vlastnosti

1.

Sila

2.

Odolnosť

3.

Spracovateľnosť

4.

Univerzálnosť

Baumit RatioPower

1. Sila

Vysoká pevnosť v tlaku

✓ o 2,5 násobne vyššia pevnosť ako RatioGlatt L

✓ o 2,1 násobne vyššia pevnosť ako RatioGlatt

Vysoká tvrdosť povrchu


✓ o 1,9 násobne vyššia tvrdosť povrchu ako RatioGlatt L

✓ o 1,6 násobne vyššia tvrdosť povrchu ako RatioGlatt



Baumit RatioPower

1. Sila

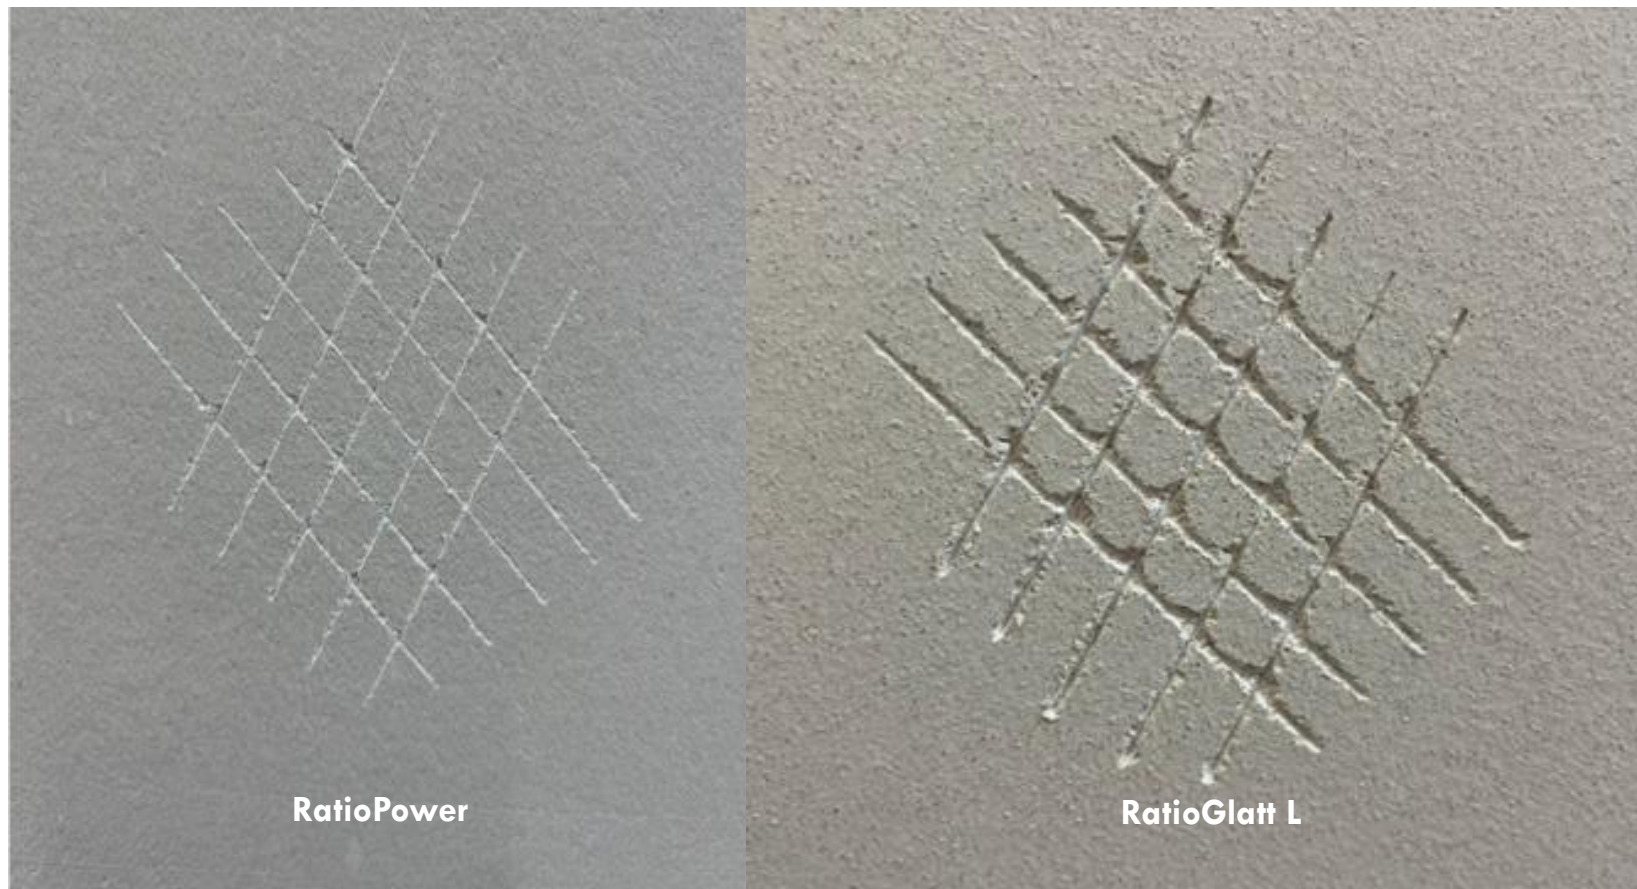

Povrch omietky je **odolnejší voči mechanickému poškodeniu**.
Bezpečná aplikácia v **náročných podmienkach** – spoločné priestory, chodby, schodiská, školy, škôlky, atď.



Baumit RatioPower

1. Sila

Vysoká prídržnosť na betónovom podklade

☒ o 2,5 násobne vyššia prídržnosť ako RatioGlatt L



Baumit RatioPower

1. Sila



Možnosť lepenia obkladu do plošnej hmotnosti
35 kg/m².



Baumit RatioPower

2. Odolnosť

Znížená nasiakavosť - hydrofobizácia

☒ **17 násobne nižšia nasiakavosť ako RatioGlatt L**



Baumit RatioPower

2. Odolnosť



Bezpečná aplikácia omietky v priestoroch so **zvýšenou vlhkosťou**.



Baumit RatioPower

3. Spracovateľnosť

“Ľahké spracovanie”



„Dlhá doba otvorenia –
dokončenie možné aj
nasledujúce ráno”



“Super hladký povrch”
“Menej bublín pri gletovaní”



“Nižšia náchylnosť na
sintrovú vrstvu”

Baumit RatioPower

Cenníkové ceny pre rok 2026



	Vrece	Silo
1 tona	315 €	325 €
30 kg balenie	9,45 €	
1 m ² / cm	3,47 €	3,58 €

Ceny sú bez DPH

Vy si vážite spomienky.
My obnovíme ich lesk.



Baumit. **Myšlienky s budúcnosťou.**

**Obnova
poškodených fasád**



Stará fasáda s novým leskom

Obnova so systémami Baumit

Fakty a čísla:

- **85 % budov v EÚ** postavených **pred rokom 2000**. Z nich 75 % má nízku energetickú efektívnosť.
- Budovy postavené **po roku 2000** zväčša spĺňajú požiadavky na energetickú hospodárnosť.
 - Tieto objekty väčšinou **nevyžadujú zateplenie**, ale **objavujú sa znaky poškodenia fasád**.

Systémy Baumit:

Obnova fasádnou farbou



Obnova fasády s trhlinami > 0,5 mm



Obnova omietok



Baumit. **Myšlienky s budúcnosťou.**



Obnova fasádnou farbou

Systém Baumit

Predpoklad použitia systému:

Súdržný podklad bez väčších trhlín či olupovania -> revitalizácia fasádou farbou **Baumit StarColor**.

Trhliny do 0,5 mm -> + penetračný náter **Baumit FillPrimer**.

Komponenty systému:

- Penetračný náter **Baumit FillPrimer**
- Fasádna farba **Baumit StarColor**



Obnova fasády s trhlinami > 0,5 mm

Systém Baumit

Predpoklad použitia systému:

Fasáda s trhlinami > 0,5 mm (nie konštrukčné) -> revitalizácia renovačnou stierkou **Baumit MultiWhite**.

Obnov starších tepelnoizolačných systémov -> + sklotextilná mriežka **Baumit StarTex**

Povrch: - natrieť fasádnou **farbou Baumit (StarColor)** alebo vyhladiť a naniesť **fasádnu omietku Baumit**.

Komponenty systému:

- Renovačná stierka **Baumit MultiWhite**
- Sklotextilná mriežka **Baumit StarTex**
- Fasádna farba **Baumit StarColor**



Baumit. **Myšlienky s budúcnosťou.**

Obnova exteriérových omietok

System Baumit

Predpoklad použitia systému:

Poškodené fasádne omietky -> revitalizácia renovačnou stierkou **Baumit MultiRenova** alebo **MultiWhite** so sklotextilnou mriežkou **Baumit StarTex**.

Povrch: - upraviť do hladenej štruktúry a natrieť fasádnou farbou **Baumit (StarColor)**
- alebo vyhladiť a naniesť fasádnu omietku **Baumit**.

Výrazne poškodené omietky -> nutnosť odstrániť a zrealizovať novú vrstvu z **Baumit MPA 35**.

Komponenty systému:

- Exteriérová VC omietka **Baumit MPA 35**
- Renovačná stierka **Baumit MultiRenova**
- Renovačná stierka **Baumit MultiWhite**
- Sklotextilna mriežka **Baumit StarTex**
- Penetračný náter **Baumit PremiumPrimer**
- Fasádna farba **Baumit StarColor**



Baumit. **Myšlienky s budúcnosťou.**

Baumit StarColor 2026



NOVÉ
vylepšená
receptúra

PRÉMIOVÁ SILIKÓNOVÁ FARBA

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit StarColor RÝCHLOSCHNÚCI POVRCH

Silikónová fasádna farba prémiovej kvality, s vysokou krycou schopnosťou a vynikajúcimi spracovateľskými vlastnosťami. Vysoko paropriepustná, extrémne vodoodpudivá, pre všetky oblasti použitia. Obzvlášť vhodná ako povrchová úprava pre povrchy s extrémnym zaťažením poveternostnými vplyvmi alebo s nadštandardnými požiadavkami na ich ochranu.

■ **rýchloschnúci povrch** ■ **zvýšená ochrana proti znečisteniu** ■ **vysoká krycia schopnosť**

Zloženie náteru: 1 x Baumit StarColor zriedená s 10 - 15 % vody - základný náter
1 x Baumit StarColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody

Farebnosť - všetky odtiene zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou odtieňov s koncovou číslou 1.
Tiež 12 odtieňov bielej Baumit Shades of White. Viac informácií v prehľade na str. 21 - 24.

str. 32

Maximálna ochrana, jednoduchá aplikácia

Baumit StarColor

Prémiová fasádna farba Baumit StarColor spája dlhotrvajúcu intenzitu farebných odtieňov s výnimočnou ochranou proti poveternostným vplyvom. Je spolažlivou voľbou pre profesionálov a majiteľov domov, ktorí vyžadujú najvyššiu kvalitu a jednoduché nanášanie.

Od tohto roku prinášame vylepšenú fasádnu farbu Baumit StarColor, ktorá umožňuje ešte lepšiu aplikáciu, čo urýchľuje prácu na stavbe a robí ju ešte jednoduchšou.

Rovnako ako fasádna omietka Baumit StarTop, aj StarColor využíva inovatívny Drypor efekt. Špeciálne zloženie produktu vytvára jedinečné vlastnosti pre dlhodobú ochranu fasády. Kombinácia hydrofóbnych (odpuďzujúcich vodu) a hydrofilných (nasiakajúcich vodu) vlastností zabezpečuje suchý povrch, ktorý je odolnejší voči znečisteniu a vzniku rias. Fasády tak schnú výrazne rýchlejšie.

NOVÁ RECEPTÚRA



Baumit StarColor je vhodný na takmer všetky podklady a spája maximálnu paropriepustnosť s vynikajúcou vodoodpudivosťou, čím zabezpečuje ochranu aj „dýchanie“ fasád.


Vďaka novej, vylepšenej receptúre a overenému Drypor efektu stanovuje Baumit StarColor nový štandard pre fasádne farby - žiarivo biela, jednoduché použitie a stvorená pre dlhotrvajúcu krásu fasády.

Baumit StarColor 2026

Nová vylepšená receptúra

Lepšie vlastnosti:

- Zlepšená krycia schopnosť za mokra a za sucha - **lepší stupeň belosti**
- Lepšie tixotropné vlastnosti (nesteká) + nižšie rozstrekovanie pri nanášaní valcom
- **Farebnosť:** všetky odtiene zo vzorkovnice **Baumit Life** okrem odtieňov s koncovou číslicou **1**
všetky odtiene bielej **Baumit Shades of White**
+ v novom bielom odtieni **W1000 ArcticWhite** (stupeň belosti až **88,0**)

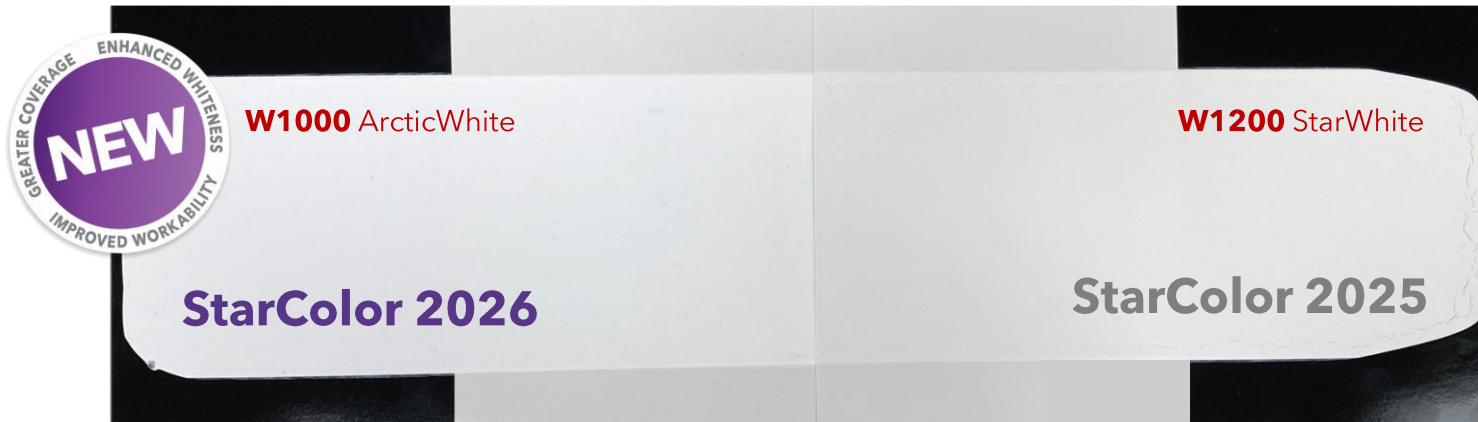

Vy chcete rýchlosť a jednoduchosť.
My to vieme bezpečne a spoľahlivo.



Baumacol.

Baumit Baumacol

Sortiment prémiových lepidiel



Baumit Baumacol FlexTreme C2 TE S2

- pre veľkoformátové obkladové prvky
a pre náročné podmienky použitia
- interiér a exteriér



Baumit Baumacol FlexTop Speed C2 FT S1

- rýchlotuhnúce – škárovanie po 3 hodinách
- pre obkladové prvky veľkých rozmerov 60x60 cm,
aj tmavých farieb
- interiér a exteriér

Baumit. **Myšlienky s budúcnosťou.**

Systém Baumit Baumacol

Lepidlá pre obklady a dlažby

Naše lepidlá vynikajú vysokou prídržnosťou a odolnosťou, čo zaručuje dlhú životnosť aj v náročných podmienkach. Široký sortiment zahŕňa lepidlá vhodné pre interiér aj exteriér, vrátane mrazuvzdorných a flexibilných variantov. Jednoduchá aplikácia robí z Baumit Baumacol lepidiel ideálnu voľbu pre každý projekt.

LEPIDLÁ PRE OBKLADY A DLAŽBY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH

ECT
QR

Baumit Baumacol FlexTreme C2TE S2
Extrémne flexibilná suchá lepiaca zmes triedy C2TE S2 podľa normy STN EN 12004, na vonkajšie a vnútorné použitie. Cementová lepiaca malta najvyššej kvality predovšetkým pre veľkoformátové obkladové prvky a náročné podmienky použitia.

Baumit Baumacol FlexTreme 20 kg	31,40/bal.	38,62/bal.
Spotreba: cca 3 kg/m ²		
Výdatnosť: cca 6,5 m ² /vrec	1.570,00/t	1.931,10/t
Balenie: 20 kg vrec, 1 paleta = 56 vrec = 1 120 kg		
EAN: 9006329282827		

rozbalovanie palet: → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulátora príplatok - viac informácií str. 195.

ECT
QR

Baumit Baumacol FlexTop Speed C2FT S1
Rýchlotuhnúca tenkovrstvová flexibilná lepiaca zmes triedy C2FT S1 podľa normy STN EN 12004, na vnútorné aj vonkajšie použitie. Hrúbka maltovej lôžka až do 10 mm.
Možnosť škárovania obkladu alebo dlažby už po 3 hodinách!

Baumit Baumacol FlexTop Speed 25 kg	27,50/bal.	33,83/bal.
Spotreba: cca 3 kg/m ²		
Výdatnosť: cca 8 m ² /vrec	1.100,00/t	1.353,00/t
Balenie: 25 kg vrec, 1 paleta = 54 vrec = 1 350 kg		
EAN: 8591251002506		

rozbalovanie palet: → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulátora príplatok - viac informácií str. 195.

156

str. 156

Ceny platné od 01.03.2026

Baumit Baumacol

Sortiment flexibilných lepidiel



Baumit Baumacol FlexTop White

C2 TE S1

- biela lepiaca zmes, pre mozaikové a mramorové platne
- interiér a exteriér



Baumit Baumacol FlexTop

C2 TE S1

- pre obkladové prvky veľkých rozmerov 60x60 cm, aj tmavých farieb
- interiér a exteriér



Baumit Baumacol FlexUni

C2 TE

- pre obkladové prvky stredných rozmerov 35x35 cm, aj tmavých farieb
- interiér a exteriér

Baumit Baumacol

Sortiment štandardných lepidiel



Baumit Baumacol Basic

C1 T

- pre obkladové prvky veľkých rozmerov 35x35 cm,
- interiér

LEPIDLÁ PRE OBKLADY A DLAŽBY				CENA V EUR BEZ DPH	CENA V EUR S DPH
Baumit Baumacol FlexTop White C2TE S1					
Biela tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C2TE S1 podľa normy STN EN 12004. Na vnútorné a vonkajšie použitie.					
	Baumacol FlexTop White	25 kg	21,13/bal.	25,99/bal.	
	Spotreba:	cca 3 kg/m ²	845,00/t	1.039,35/t	
	Výdatnosť:	cca 8 m ² /vece			
	Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg			
	EAN:	8581579203969			
rozbaľovanie palet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.					
Baumit Baumacol FlexTop C2TE S1					
Tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C2TE S1 podľa normy STN EN 12004. Na vnútorné a vonkajšie použitie.					
	Baumacol FlexTop	25 kg	15,75/bal.	19,37/bal.	
	Spotreba:	cca 3 kg/m ²	630,00/t	774,90/t	
	Výdatnosť:	cca 8 m ² /vece			
	Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg			
	EAN:	8581579203952			
Baumit Baumacol FlexUni C2TE					
Tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C2TE podľa normy STN EN 12004. Na vnútorné a vonkajšie použitie.					
	Baumacol FlexUni	25 kg	13,13/bal.	16,15/bal.	
	Spotreba:	cca 3 kg/m ²	525,00/t	645,75/t	
	Výdatnosť:	cca 8 m ² /vece			
	Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg			
	EAN:	8581579203945			
Baumit Baumacol Basic C1T					
Tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C1T podľa normy STN EN 12004. Na vnútorné a vonkajšie použitie.					
	Baumacol Basic	25 kg	5,88/bal.	7,23/bal.	
	Spotreba:	cca 3 kg/m ²	235,00/t	289,05/t	
	Výdatnosť:	cca 8 m ² /vece			
	Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg			
	EAN:	8581579203136 5997430562008			

Baumit Baumacol

Prehľad systémov

■ Odporúčané riešenie □ Alternatívne riešenie		Trieda	Prostredie			Podklady				Podklady				Obkladové prvky							
						Interiér				Interiér			Exteriér	Formát			Materiál				
			Vonkajšie ^{/1}	Vnútorne	Vodou zafarbené plochy v kúpeľniach a sprchových kútoch	Cementový poter a stierka	Anhydritový poter a stierka	Poter s podlahovým vykurovaním	Lepenie na starú dlažbu, obklad	Vápenno-cementová omietka, stierka, lepidlo	Sadrová omietka, sadrokartón	Omietka so stenovým vykurovaním	Balkóny, terasy, fasády ^{/1}	Bežný formát do 35 × 35 cm	Stredný formát do 60 × 60 cm ^{/1}	Veľký formát do 100 × 100 cm ^{/1}	Nastlakavosť > 10%	Nastlakavosť 3 – 10%	Nastlakavosť < 3 % (napr. gres)	Sklenená mozaika, mramor	Prirodný a umelý kameň ^{/1}
Penetrácie	Baumit Grund		■	■	□	■	■	■		■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Baumit SuperPrimer		□	□	□				■				□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lepidlá	Baumacol FlexTreme	C2TE S2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ^{/4}	□	■	■		■
	Baumacol FlexTop Speed	C2FT S1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□ ^{/5}	□	■	■		■
	Baumacol FlexTop White	C2TE S1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■
	Baumacol FlexTop	C2TE S1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■		■
	Baumacol FlexUni	C2TE	■	■	■	■	■	■		■	■	■	□	■	□ ^{/5}		□	□	□ ^{/5}		■
	BauKleber W	C1T	□	■	□	■				■	■			■	□		□	□		□	
	BauKleber	C1T	□	■	□	■				■	■			■	□		□	□			
	Baumacol Basic	C1T	□	■	□	■				■				■	□		□				
Vyrovnávanie	Baumacol Preciso Speed		■	■	■	■		■		■		■									
Izolácie	Baumacol Proof Gel			□	■	□	□	□		□	□	□									
	Baumacol Protect		■	□	□	□	□	□		□	□	□	■								
Skárovanie	Baumacol PremiumFuge	CG2 WA	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ^{/2}	■ ^{/2}
	Baumacol Silikon		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ^{/3}	■ ^{/3}

str. 154- 155

Baumit Baumacol

Škárovacie hmoty, silikóny, hydroizolácie a príslušenstvo



Systém Baumit Baumacol

Vyrovnanie, izolácia a príslušenstvo

Produkty Baumit Baumacol ponúkajú komplexné riešenia na vyrovnanie podkladu a ochranu proti vode, ktoré zabezpečia dlhodobú funkčnosť a odolnosť. Vďaka jednoduchým aplikáciám a špičkovej kvalite sú ideálne pre interiéry aj exteriéry a splnia najvyššie nároky na kvalitu.



VYROVNÁVANIE PODKLADU

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Baumacol Preciso Speed

Mrazuvzdorná vyrovnávacia malta s rýchlym priebehom tuhnutia a tvrdnutia na steny a podlahy pred lepením keramických obkladov. Vhodná tiež na vytvorenie spádu v skládke keramickej podlahy na balkónoch a terasách. Možnosť lepenia keramických obkladov už po cca 4 hodinách!

Hrúbka vrstvy: 2 - 30 mm

Upozornenie: Dodacia lehota po dohode s oddelením odbytí.

Baumit Baumacol Preciso Speed	25 kg	20,00/bal.	24,40/bal.
Spotreba:	cca 1,6 kg/m ² 11 mm hrúbky vrstvy	800,00/t	984,00/t
Výdatnosť:	cca 5,2 m ² /veľa pri hrúbke vrstvy 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vrec = 1 350 kg		
EAN:	8597251002605		

rozšalovanie palet — Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulácie príplatok — viac informácií str. 195.

TESNIACE A ISOLAČNÉ HMOTY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Baumacol Protect

Flexibilná jednozložková izolačná stierka. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Baumit Baumacol Protect	20 kg	128,00/bal.	157,44/bal.
Spotreba:	cca 1,7 kg/m ² 10 mm hrúbky	6 400,00/t	7 872,00/t
Výdatnosť:	cca 12 m ² /veľa pri hrúbke vrstvy 1 mm		
Balenie:	20 kg, 1 paleta = 48 vrec = 960 kg		
EAN:	5945752002498		

rozšalovanie palet — Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulácie príplatok — viac informácií str. 195.

160

Cena platí od 01.03.2026

TESNIACE A ISOLAČNÉ HMOTY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Baumacol Proof Gel

Vodonepriepustný, jednozložkový, flexibilný izolačný náter gélovej konzistencie určený na vnútorné použitie. Poskytuje spoľahlivú ochranu proti vode a vlhkosti s jednoduchým spracovaním.

• vysoká ochrana proti vode a vlhkosti • gélová konzistencia • jednoduché spracovanie

Baumit Baumacol Proof Gel	25 kg	155,00/bal.	190,65/bal.
Spotreba:	cca 1 kg/m ² 0,8 mm pri dvoch náteroch na hladkom podlaží	6 200,00/t	7 626,00/t
Výdatnosť:	cca 25 m ² /veľa pri dvoch náteroch na hladkom podlaží		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg		
EAN:	9054329268814		

Baumit Baumacol Proof Gel	7 kg	49,00/bal.	60,27/bal.
Spotreba:	cca 1 kg/m ² 0,8 mm pri dvoch náteroch	7 000,00/t	8 610,00/t
Výdatnosť:	cca 7 m ² /veľa pri dvoch náteroch		
Balenie:	7 kg, 1 paleta = 60 vedier = 420 kg		
EAN:	9054329267114		

PRÍSLUŠENSTVO

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Baumacol Tesniaca páska | Baumacol Strap

Pružná tesniaca páska na dokonalé tesnenie hrán pred celoplošným nanosením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect. Rolka šírky 12 cm.

Baumit Baumacol Tesniaca páska	12 cm		
Šírka:	50 cm, 10 cm		
Dĺžka:	1 kartón = 1 rola à 50 m šírky 12 cm	70,00/kab.	86,10/kab.
Balenie:		1,40/bm	1,72/bm
	1 kartón = 1 rola à 10 m šírky 12 cm	15,00/rola	18,45/rola
		1,50/bm	1,85/bm



Baumit Baumacol Tesniaca páska - roh vonkajší | Baumacol Strap - AussenEcke

Systémový komponent na pružné utiesnenie vonkajších rohov v kombinácii s Baumacol Tesniacou páskou pred celoplošným nanosením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect.

Baumit Baumacol Tesniaca páska	roh vonkajší	3,40/ks	4,18/ks
Balenie:	25 ks/kartón		
	Predaj možný aj na kusy.		



Baumit Baumacol Tesniaca páska - roh vnútorný | Baumacol Strap - InnenEcke

Systémový komponent na pružné utiesnenie vnútorných rohov v kombinácii s Baumacol Tesniacou páskou pred celoplošným nanosením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect.

Baumit Baumacol Tesniaca páska	roh vnútorný	3,10/ks	3,81/ks
Balenie:	25 ks/kartón		
	Predaj možný aj na kusy.		

Cena platí od 01.03.2026

161

Baumit Baumacol

Škárovacie hmoty, silikóny, hydroizolácie a príslušenstvo



Systém Baumit Baumacol

Vyrovnanie, izolácia a príslušenstvo

Produkty Baumit Baumacol ponúkajú komplexné riešenia na vyrovnanie podkladu a ochranu proti vode, ktoré zabezpečia dlhodobú funkčnosť a odolnosť. Vďaka jednoduchým aplikáciám a špičkovej kvalite sú ideálne pre interiéry aj exteriéry a splnia najvyššie nároky na kvalitu.



VYROVNÁVANIE PODKLADU

CENA V EUR BEZ DPH CENA V EUR S DPH



Baumit Baumacol Preciso Speed

Mrazuvzdorná vyrovnávacia malta s rýchlym priebehom tuhnutia a tvrdnutia na steny a podlahy pred lepením keramických obkladov. Vhodná tiež na vytvorenie spádu v skládke keramickej podlahy na balkónoch a terasách. Možnosť lepenia keramických obkladov už po cca 4 hodinách!

Hrúbka vrstvy: 2 - 30 mm

Upozornenie: Dodacia lehota po dohode s oddelením odbytí.

Baumit Baumacol Preciso Speed	25 kg	20,00/bal.	24,40/bal.
Spotreba:	cca 1,6 kg/m ² 11 mm hrúbky vrstvy	800,00/t	984,00/t
Výdatnosť:	cca 5,2 m ² /veco pri hrúbke vrstvy 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vecí = 1 350 kg		
EAN:	8591251002605		

rozbalovanie palet — Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulácie príplatok - viz informácie str. 195.

TESNIACE A ISOLAČNÉ HMOTY

CENA V EUR BEZ DPH CENA V EUR S DPH



Baumit Baumacol Protect

Flexibilná jednozložková izolačná stierka. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Baumit Baumacol Protect	20 kg	128,00/bal.	157,44/bal.
Spotreba:	cca 1,7 kg/m ² 10 mm hrúbky	6 400,00/t	7 872,00/t
Výdatnosť:	cca 12 m ² /veco pri hrúbke vrstvy 1 mm		
Balenie:	20 kg, 1 paleta = 48 vecí = 960 kg		
EAN:	5945752002498		

rozbalovanie palet — Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulácie príplatok - viz informácie str. 195.

exteriér

160

Cena platí od 01.03.2026

TESNIACE A ISOLAČNÉ HMOTY

CENA V EUR BEZ DPH CENA V EUR S DPH



Baumit Baumacol Proof Gel

Vodonepriepustný, jednozložkový, flexibilný izolačný náter gélovej konzistencie určený na vnútorné použitie. Poskytuje spoľahlivú ochranu proti vode a vlhkosti s jednoduchým spracovaním.

• vysoká ochrana proti vode a vlhkosti • gélová konzistencia • jednoduché spracovanie

Baumit Baumacol Proof Gel	25 kg	155,00/bal.	190,65/bal.
Spotreba:	cca 1 kg/m ² 0,8 mm pri dvoch náteroch na hladkom podlaží	6 200,00/t	7 626,00/t
Výdatnosť:	cca 25 m ² /veco pri dvoch náteroch na hladkom povrchu		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 24 vecí = 600 kg		
EAN:	9004329268114		

Baumit Baumacol Proof Gel	7 kg	49,00/bal.	60,27/bal.
Spotreba:	cca 1 kg/m ² 0,8 mm pri dvoch náteroch	7 000,00/t	8 610,00/t
Výdatnosť:	cca 7 m ² /veco pri dvoch náteroch		
Balenie:	7 kg, 1 paleta = 60 vecí = 420 kg		
EAN:	9004329267114		

interiér

PRÍSLUŠENSTVO

CENA V EUR BEZ DPH CENA V EUR S DPH



Baumit Baumacol Tesniaca páska | Baumacol Strap

Pružná tesniaca páska na dokonalé tesnenie hrán pred celoplošným nanosením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect. Rolka šírky 12 cm.

Baumit Baumacol Tesniaca páska	12 cm		
Šírka:	50 cm, 10 cm		
Dĺžka:	1 kartón = 1 rola à 50 m šírky 12 cm	70,00/kab.	86,10/kab.
Balenie:		1,40/bm	1,72/bm
	1 kartón = 1 rola à 10 m šírky 12 cm	15,00/rola	18,45/rola
		1,50/bm	1,85/bm



Baumit Baumacol Tesniaca páska - roh vonkajší | Baumacol Strap - AussenEcke

Systémový komponent na pružné utiesnenie vonkajších rohov v kombinácii s Baumacol Tesniacou páskou pred celoplošným nanosením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect.

Baumit Baumacol Tesniaca páska	roh vonkajší	3,40/ks	4,18/ks
Balenie:	25 ks/kartón		
	Predaj možný aj na kusy.		



Baumit Baumacol Tesniaca páska - roh vnútorný | Baumacol Strap - InnenEcke

Systémový komponent na pružné utiesnenie vnútorných rohov v kombinácii s Baumacol Tesniacou páskou pred celoplošným nanosením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect.

Baumit Baumacol Tesniaca páska	roh vnútorný	3,10/ks	3,81/ks
Balenie:	25 ks/kartón		
	Predaj možný aj na kusy.		

161

Cena platí od 01.03.2026

Baumit Baumacol Proof Gel

Nová hydroizolácia do interiéru

~~Baumit Baumacol Proof~~

Baumit Baumacol Proof Gel



NOVÉ

Baumit. **Myšlienky s budúcnosťou.**



Baumit Baumacol Proof Gel


Kľúčové vlastnosti

- Tekutá hydroizolácia **gélovej** konzistenie do **sanitárnych a vlhkých priestorov**
- **Vyššia kvalita** - odolná **veľmi vysokému zaťaženiu vodou**.
- **Lepšie spracovateľské vlastnosti** - malý odpor pri nanášaní, **nesteká zo stien**.
Aplikácia štetcom, valčekom a ocelovým hladítkom - **čisté pracovné kroky**.
- **Rýchlejšie schnutie** - lepenie obkladov / dlažby **po 4 - 5 hod.** (Proof 24 hod.).
Aplikácia v dvoch vrstvách - schnutie prvej vrstvy **45 - 60 min.**
- **Nižšia spotreba** - **1,0 - 1,1 kg/m²** (Proof cca. 1,5 kg/m²).
- **Nové balenia: 7 kg** vedro a **25 kg** vedro.



Baumit Baumacol Proof Gel

Kontrolný pigment

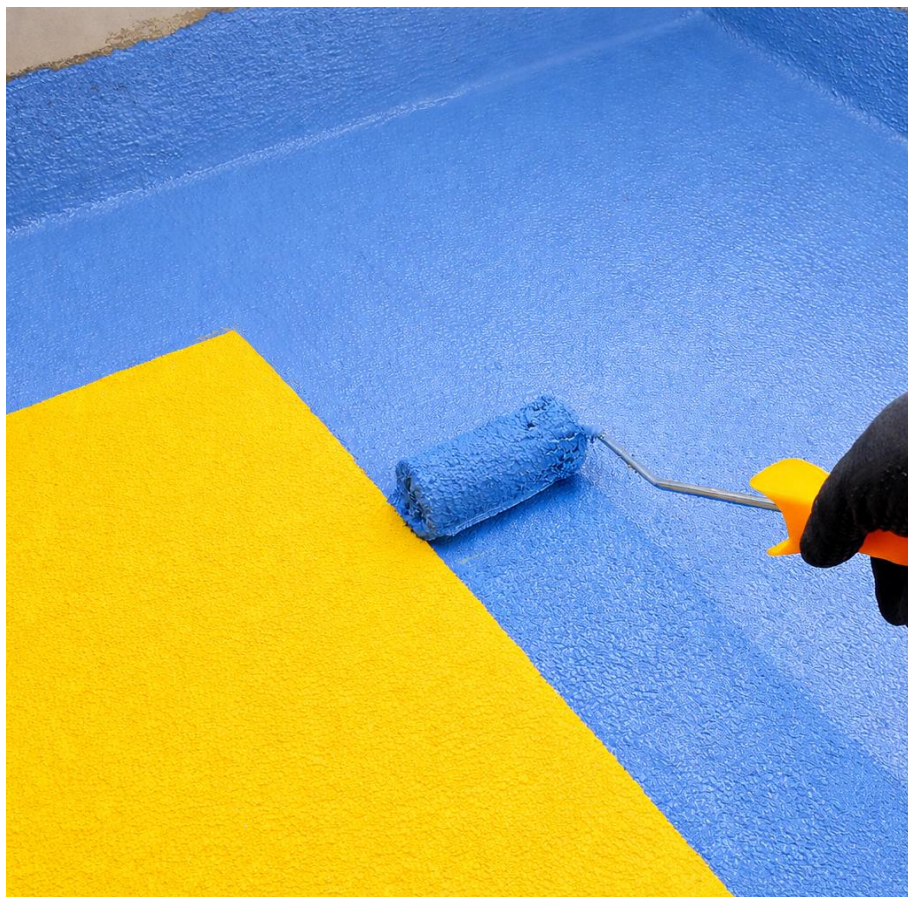

- Vo vedre 5g pigmentu kontrastnej farby

NOVÉ

- Kontrola krytia druhej vrstvy

Bezpečná aplikácia



Baumit Baumacol Proof Gel

Cenníkové ceny pre rok 2026



7kg vedro: **7000 € / t**

49,00 € / bal.

7,70 € / m²

25kg vedro: **6200 € DPH / t**

155,00 € / bal.

6,82 € / m²

Ceny sú bez DPH



7kg vedro: **8000 € / t**

56,00 € / bal.

12,00 € / m²

Baumit Cenník

2026

Baumit Cenník 2026

Nové produkty - Fasáda



Baumit SilikonTop Master

- Inovatívna tenkovrstvá silikónová omietka.
- Vyvinutá na **strojové nanášanie** s Baumit Top SpeedMaster.

NOVÉ



Baumit Top SpeedMaster Start&Clean

- Sada obsahujúca štartér a čistič.

NOVÉ

Baumit. **Myšlienky s budúcnosťou.**

STROJOVO SPRACOVATEĽNÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA

Baumit SilikonTop Master
Inovatívna tenkovrstvá silikónová omietka špeciálne vyvinutá na strojové nanášanie pomocou stroja Baumit Top SpeedMaster. Vďaka jedinečnej receptúre s optimálnou konzistenciou je možné vytvoriť jedinečnú striekanú štruktúru.
• strojové spracovanie • vynikajúce krytie • optimálna konzistencia
Farebnosť podľa vzorkovníce Baumit Life, vrátane odtieňov Baumit Shades of White, okrem odtieňa StarWhite W1200. Viac informácií o farebnosti nájdete v technickom liste výrobku.

SilikonTop Master	striekaná štruktúra	75,00/bal.	92,25/bal.
Spotreba:	cca 2,5 kg/m ² (v závislosti od spracovania a kvality podkladu)	3.000,00/t	3.690,00/t
Výdatnosť:	cca 10 m ² /vedro (v závislosti od spracovania a kvality podkladu)		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	900429288256		

Baumit Top SpeedMaster Start&Clean
Baumit Top SpeedMaster Start&Clean je špeciálna sada obsahujúca štartér a čistič strojného zariadenia Baumit Top SpeedMaster pri spracovaní omietky Baumit SilikonTop Master. Štartér slúži na spustenie, resp. premazanie hadíc pred aplikáciou omietky. Čistič slúži na čistenie stroja po aplikácii omietky.
Upozornenie: Baumit Top SpeedMaster Start&Clean je dodávaný výhradne ako súčet dodávky pastéznych povrchových úprav alebo ako súčet úspešnej dodávky SMC keramickým. Dodávka individuálne, kuľerskou službou mimo dodávky ďalších pastéznych výrobkov alebo suchých zmesí, nie je možná.

Top SpeedMaster Start&Clean	15,00/sada	18,45/sada
Spotreba:	sada 2 kg (jedno spustenie/čistenie stroja)	
Balenie:	sada 2 kg (1 kg štartér a 1 kg čistič)	
EAN:	900429288744	

Jedným klikom
Pre viac informácií o Baumit Top SpeedMaster skenujte QR kód.

Baumit Top SpeedMaster je unikátny omietací stroj na nanášanie inovatívnej fasádnej omietky Baumit SilikonTop Master. Prná rýchlosť, presnosť a jedinečnú kvalitu povrchu so striekanou štruktúrou. Strojové nanášanie zabezpečí rovnomernú štruktúru omietky bez potreby ďalších pracovných krokov a s minimálnou námahou. Výhodou je tiež menej odpadu, čistejšie spracovanie a aplikácia so striekacou pištoľou až do vzdialenosti 30 metrov od stroja. Baumit Top SpeedMaster nastavuje nové štandardy v elektívnom a profesionálnom spracovaní fasád.

44

Všeobecné informácie o Baumit Povrchových úpravách a ich dodacích podmienkach – str. 60–61.

Ceny platné od 01.03.2026

str. 44

Baumit Cenník 2026

Nové produkty - ETICS



NOVÉ

Kotva CS 8

- Skrutkovacia, s ocelovým trňom
- Všetky typy podkladov:
betón, tehly, dutinové tehly, ľahký betón, pórobetón
- Výrobca **FISCHER**



NOVÉ

Kotva CS 8 DT 110 V

- Skrutkovacia, s ocelovým trňom
- Integrovaný rozširovací tanier (ideálna pre MW)
- Všetky typy podkladov:
betón, tehly, dutinové tehly, ľahký betón, pórobetón
- Výrobca **FISCHER**

Baumit. Myšlienky s budúcnosťou.

Prehľad kotviacich prvkov pre tepelnoizolačné systémy

Baumit Kotviaci prvok	Charakteristika ^{1/}	Minimálna kotvová dĺžka v nosnom podklade	Kategória podkladu ^{2/} podľa ETAG 014, resp. EAD 330196-01-0604					Drevené podklady /plech
			A	B	C	D	E	
			betón	plné tehly	dutinové a dierované tehly	ľahký betón	pórobetón	
StarTrack X1	lepiaca kotva nastreľovacia, ocelový trň	≥ 20 mm	■					
StarTrack orange	lepiaca kotva skrutkovacia, ocelový trň	40 mm 65 mm ^{3/}	■	■	■	■	■	
StarTrack red	lepiaca kotva zatĺkacia, plastový trň	40 mm	■	■	□ ^{4/}			
StarTrack blue	lepiaca kotva zatĺkacia, plastový trň	40 mm	■					
StarTrack Duplex	lepiaca kotva skrutkovacia, ocelový trň	40 mm 65 mm ^{3/}	■	■	■	■	■	
Kotva S	skrutkovacia kotva, ocelový trň	25 mm 45 mm ^{3/}	■	■	■	■	■	
Kotva N	zatĺkacia kotva, ocelový trň	25 mm 45 mm ^{3/}	■	■	□ ^{4/}	■	□	
Kotva E	zápustná skrutkovacia kotva, ocelový trň	35 mm	■	■	■	■	■	
Kotva Speed	skrutkovacia kotva, ocelový trň	25 mm 50 mm ^{3/}	■	■	■	■	■	
Kotva Speed Wood	špeciálna skrutkovacia kotva, ocelový trň	30 mm						■
Kotva STR U 2G	skrutkovacia kotva, ocelový trň	25 mm 65 mm ^{3/}	■	■	■	■	■	
Kotva PTH-S	skrutkovacia kotva, ocelový trň	25 mm 65 mm ^{3/}	■	■	■	■	■	
Kotva CS 8	skrutkovacia kotva, ocelový trň	25 mm 45 mm ^{3/}	■	■	■	■	■	
Kotva CS 8 DT 110V	skrutkovacia kotva, ocelový trň	25 mm 45 mm ^{3/}	■	■	■	■	■	
Kotva PTH-KZ	zatĺkacia kotva, ocelový trň	25 mm	■	■	□ ^{4/}	■		
Kotva H1 eco	zatĺkacia kotva, ocelový trň	25 mm 45 mm ^{3/}	■	■	□ ^{4/}	■	□	
Kotva H4 eco	zatĺkacia kotva, ocelový trň	25 mm 65 mm ^{3/}	■	■	□ ^{4/}	■	□	
Kotva H3 ^{5/}	zatĺkacia kotva, plastový trň	25 mm	■	■	□ ^{4/}			
Kotva STR H	špeciálna skrutkovacia kotva, ocelový trň	30 mm						■

^{1/} platí pre pórobetón, ^{2/} platí pre ľahký betón a pórobetón, ^{3/} pri dutinových a dierovaných tehliach sa vyžaduje použitie skrutkovacích kotiev (STN 73 2901), ^{4/} vhodnosť použitia kotiev pre jednotlivé kategórie podkladu je uvedená podľa údajov výrobcu, ^{5/} viac informácií na str. 84 - 97.

■ Odporúčané riešenie □ Alternatívne riešenie

info → Návrh rozpierajúcich kotiev

Návrh vhodného typu rozpierajúcich kotiev s presnou špecifikáciou ich vlastností a presný kotevný plán pre konkrétnu stavbu je súčasťou projektovanej dokumentácie, spracovanej a schválenej odbornou spoločnosťou projektantom.

Základné pravidlá pre orientačný výber vhodnej rozpierajúcej kotvy:

- Podľa druhu podkladu si vyberte vhodnú kotvu.
- Vyberte si zo sortimentu kotvu s takou dĺžkou, ktorá zabezpečí jej plnú funkčnosť vo zvolenom podklade.
Potrebná dĺžka kotviaceho prvku = $d_1 + d_2 + d_3$, pričom:
 d_1 je kotvová dĺžka priskrutkovej kotvy v nosnom podklade (uvádzané v tabuľke),
 d_2 je skutočná maximálna hrúbka omietky na zatepľovanom objekte,
 d_3 je navrhnutá hrúbka izolantu zväčšená o hrúbku lepiacej vrstvy.

Ceny platné od 01.03.2026

Prehľad kotviacich prvkov str. 97

Baumit Cenník 2026

Nové produkty - Omietky



NOVÉ

Baumit RatioPower

- Sadrová gletovaná omietka s vysokou pevnosťou
- Strojové spracovanie
- Vyššia odolnosť voči vlhkosti

SADROVÉ STROJOVÉ OMIETKY		CENA V EUR BEZ DPH	CENA V EUR S DPH
Baumit RatioPower Gletovaná omietka s vysokou pevnosťou Jednovrstvová sadrová strojová omietka so zvýšenou pevnosťou a tvrdosťou povrchu. Na vnútorné použitie, gletovaná. Minimálna hrúbka: 5 mm			
	RatioPower 30 kg	9,45/bal.	11,62/bal.
	Spotreba: cca 11 kg/m ² /cm		
	Výdatnosť: cca 2,7 m ² /vrec pri hrúbke omietky 1 cm	315,00/t	387,45/t
	Balenie: 30 kg, 1 paleta = 40 vrec = 1200 kg EAN: 8581570000697		
	RatioPower silo	325,00/t	399,75/t
	Spotreba: cca 11 kg/m ² /cm		
	Výdatnosť: cca 91 m ² /t pri hrúbke omietky 1 cm		
	Balenie: Silo		
Baumit RatioGlatt L Gletovaná omietka ľahká Jednovrstvová ľahká sadrová strojová omietka na vnútorné použitie, gletovaná. Minimálna hrúbka: 10 mm steny, 8 mm stropy			
	RatioGlatt L 30 kg	10,80/bal.	13,28/bal.
	Spotreba: cca 8 kg/m ² /cm		
	Výdatnosť: cca 3,8 m ² /vrec pri hrúbke omietky 1 cm	360,00/t	442,80/t
	Balenie: 30 kg, 1 paleta = 40 vrec = 1200 kg EAN: 88381570000406		
	RatioGlatt L silo	370,00/t	455,10/t
	Spotreba: cca 8 kg/m ² /cm		
	Výdatnosť: cca 125 m ² /t pri hrúbke omietky 1 cm		
	Balenie: Silo		
Baumit RatioGlatt Gletovaná omietka Jednovrstvová sadrová strojová omietka na vnútorné použitie, gletovaná. Minimálna hrúbka: 10 mm steny, 8 mm stropy			
	RatioGlatt 30 kg	9,15/bal.	11,25/bal.
	Spotreba: cca 11 kg/m ² /cm		
	Výdatnosť: cca 2,7 m ² /vrec pri hrúbke omietky 1 cm	305,00/t	375,15/t
	Balenie: 30 kg, 1 paleta = 40 vrec = 1200 kg EAN: 8581570000390		
	RatioGlatt silo	315,00/t	387,45/t
	Spotreba: cca 11 kg/m ² /cm		
	Výdatnosť: cca 91 m ² /t pri hrúbke omietky 1 cm		
	Balenie: Silo		

Baumit Cenník 2026

Nové produkty - Baumacol

Nová interiérová hydroizolácia

Baumit Baumacol Proof Gel



NOVÉ

Baumit. **Myšlienky s budúcnosťou.**

TESNIACE A IZOLAČNÉ HMOTY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Baumacol Proof Gel

Vodonepriepustný, jednozložkový, flexibilný náter gélovej konzistencie určený na vnútorné použitie. Poskytuje spoľahlivú ochranu proti vode a vlhkosti s jednoduchým spracovaním.

■ vysoká ochrana proti vode a vlhkosti ■ gélová konzistencia ■ jednoduché spracovanie

Baumacol Proof Gel	25 kg	155,00/bal.	190,65/bal.
Spotreba:	cca 1 kg/m ² / 0,8 mm pri dvoch náteroch na hladkom povrchu	6.200,00/t	7.626,00/t
Výdatnosť:	cca 25 m ² vedro pri dvoch náteroch na hladkom povrchu		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg		
EN:	9004329268814		



Baumacol Proof Gel	7 kg	49,00/bal.	60,27/bal.
Spotreba:	cca 1 kg/m ² / 0,8 mm pri dvoch náteroch	7.000,00/t	8.610,00/t
Výdatnosť:	cca 7 m ² vedro pri dvoch náteroch		
Balenie:	7 kg, 1 paleta = 60 vedier = 420 kg		
EN:	9004329267114		

PRÍSLUŠENSTVO

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Baumacol Tesniaca páska | Baumacol Strap

Pružná tesniaca páska na dokonalé tesnenie hrán pred celoplošným nanášaním izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect. Roška šírky 12 cm.

Baumacol Tesniaca páska			
Šírka:	12 cm		
Dĺžka:	50 bm, 10 bm		
Balenie:	1 kartón = 1 roška a 50 bm šírky 12 cm	70,00/kab.	86,10/kab.
		1,40/bm	1,72/bm
	1 kartón = 1 roška a 10 bm šírky 12 cm	15,00/roška	18,45/roška
		1,50/bm	1,85/bm



Baumit Baumacol Tesniaca páska - roh vonkajší | Baumacol Strap - AussenEcke

Systémový komponent na pružné utiesnenie vonkajších rohov v kombinácii s Baumacol Tesniacou páskou pred celoplošným nanášaním izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect.

Baumacol Tesniaca páska	roh vonkajší	3,40/ks	4,18/ks
Balenie:	25 ks / kačón		
	Predg možný aj na kúzy.		



Baumit Baumacol Tesniaca páska - roh vnútorný | Baumacol Strap - InnenEcke

Systémový komponent na pružné utiesnenie vnútorných rohov v kombinácii s Baumacol Tesniacou páskou pred celoplošným nanášaním izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect.

Baumacol Tesniaca páska	roh vnútorný	3,10/ks	3,81/ks
Balenie:	25 ks / kačón		
	Predg možný aj na kúzy.		



Baumit Cenník 2026

Nové tabuľky - Potery a nivelačné stierky

Technické vlastnosti	Baumit			
	Baumit Poter	Baumit Alpha 2000	Baumit Alpha 3000	
Báza poteru	cementová	anhydritová	anhydritová	
Min. hrúbka/ min. hrúbka plávajúceho poteru	35 mm ¹⁾ / 45 mm	25 mm ¹⁾ / 35 mm	25 mm ¹⁾ / 30 mm	
Klasifikácia podľa normy EN 13813	CT - C20 - F5	CA - C20 - F5	CA - C30 - F6	
Pochôdznosť	cca 3 dni ²⁾	cca 1 deň ²⁾	cca 1 deň ²⁾	
Zabíjateľnosť	Po cca 21 dňoch ²⁾	Po cca 5 dňoch ²⁾	Po cca 5 dňoch ²⁾	
Nábeh vykurovacieho systému	Po cca 21 dňoch ²⁾	Po cca 10 dňoch ²⁾	Po cca 10 dňoch ²⁾	
Pevnosť vtlaku	≥ 20 MPa	≥ 20 MPa	≥ 30 MPa	
Pevnosť v ťahu pri ohybe	≥ 5 MPa	≥ 5 MPa	≥ 6 MPa	
Typ poteru	Kontaktný poter	■	■	■
	Poters podlahovým vykurovaním	■	■	■
	Plávajúci poter	■	■	■
	Oddelený poter	■	■	■
Najvyššie prípustné hodnoty vlhkosti poteru ³⁾ v %	Kamenná alebo keramická dlažba	5,0	0,5	0,5
	Liate podlahy na báze cementu	5,0	Nemôžu sa zhotovovať	
	Syntetické liate podlahy	4,0	0,5	0,5
	Paropriepustná textília	5,0	1,0	1,0
	PVC, linoleum, guma, kork	3,5	0,5	0,5
	Drevené podlahy, parkety, laminátové podlahy	2,5	0,5	0,5
Použitie	Bežné priestory	■	■	■
	Priestory s vyššou vlhkosťou, mokré prevádzky	■		
	Garáže	■		

Technické vlastnosti	Baumit			
	Baumit Nivello Quattro	Baumit Nivello 20	Baumit Nivello 30	Baumit Nivello 50
Báza samonivelačnej stierky	sadrová	cementová	cementová	cementová
Hrúbka vrstvy (mm)	1 - 25 mm	1 - 25 mm	2 - 30 mm	2 - 50 mm
Klasifikácia podľa normy EN 13813	CA - C20 - F6	CT - C25 - F5	CT - C35 - F6	CT - C30 - F6
Pochôdznosť (h)	2 - 3 hod.	3 hod.	3 hod.	3 hod.
Kladenie keramickej dlažby	-	min. 4 hod. < 5 mm ¹⁾	min. 4 hod. < 10 mm ¹⁾	min. 4 hod. < 5 mm ¹⁾
Kladenie podlahovej krytiny	Po 24 hod./ 3 mm ²⁾	min. 24 - 36 h/ cm ³⁾	min. 24 - 36 h/ cm ³⁾	min. 24 - 36 h/ cm ³⁾
Odolnosť proti opotrebovaniu valivým zaťažením ⁴⁾	≥ 1,5 mm: RWFC550	≥ 5 mm: RWFC550	≥ 5 mm: RWFC550	≥ 5 mm: RWFC550
Pevnosť vtlaku	≥ 20 MPa	≥ 25 MPa	≥ 35 MPa	≥ 30 MPa
Pevnosť v ťahu pri ohybe	≥ 6 MPa	≥ 5 MPa	≥ 6 MPa	≥ 6 MPa
Podklad	Betón	■	■	■
	Cementový poter	■	■	■
	Anhydritový poter	■		
	Keramická dlažba	■ ⁵⁾	■ ⁵⁾	■ ⁵⁾
	Nízko profilové teplovodné vykurovanie	■ ⁶⁾		
	Elektrické vykurovanie	■ ⁶⁾		
	Exteriérové plochy			■ ⁷⁾
Podlahová krytina	Dlažba, drevená a laminátové podlahy, PVC	■	■	■
	Nátery (epoxid, PU)		■	■
Použitie	Obytné miestnosti	■	■	■
	Veřejné priestory	■	■	■
	Garáže		■	■

str. 168 Prehľad poterov

str. 169 Prehľad samonivelačných stierok

Baumit Cenník 2026

Vyradené produkty

Baumit Baumacol Proof



Baumit FinishMax



Kotva HTR-M a HTR-P
(Kotvy HILTI)

